Grifo electrónico para lavabo BINOPTIC 2

Ref. 373100

A red, de repisa, H.100

PVP indicativo sin IVA España 2025: 0,00 €

DESCRIPCIÓN

Grifo electrónico para lavabo BINOPTIC 2 - Ref. 373100

Grifo electrónico satinado para lavabo de repisa:
Alimentación a red 230/6 V.
Electroválvula antiestancamiento y módulo electrónico integrados en el cuerpo de la grifería.
Caudal preajustado a 3 l/min a 3 bar, ajustable entre 1,4 y 6l/min.
Aireador antical.
Descarga periódica ajustable (purga de aproximadamente 60 segundos cada 24 horas después del último uso).
Grifería en acero inoxidable, altura de 100 mm para lavabo empotrado.
Detección de presencia optimizada gracias a su ubicación en el extremo del caño.
Latiguillo flexible de PEX con filtro.
Fijación reforzada mediante 2 varillas de acero inoxidable.
Seguridad antiblocaje del flujo continuo.
Caño con interior liso y poca capacidad (limita los nichos bacterianos).
Ajuste manual de la distancia de detección, de la descarga periódica y del lanzamiento del choque térmico.
Adaptado para PMR.
Garantía 30 años.

VENTAJAS

- Ahorro máximo del 90% de agua
- Higiene: sin contacto manual
- Descarga periódica antiproliferación bacteriana
- Diagnóstico LED para facilitar el mantenimiento

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Grifo electrónico para lavabo BINOPTIC 2 - Ref. 373100
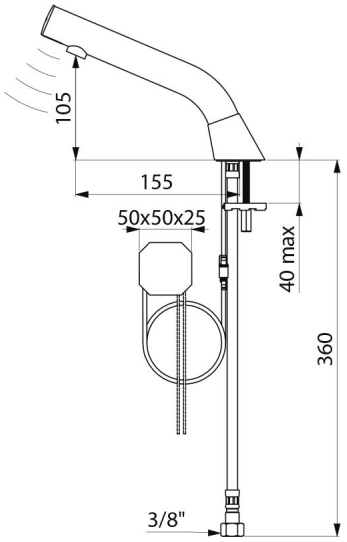
Alimentación	A red 230/6 V
Racor	M3/8"
Tecnología	Electrónica
Altura de la salida	100 mm
Caudal	3 l/min
Acabado	Satinado
Normativas y certificaciones	ACS
Garantía	30 AÑOS GARANTÍA