# DELABIE



### **DELABIE**

#### **CONTACTOS**

#### OFICINA CENTRAL Y FÁBRICA

18, rue du Maréchal Foch 80130 Friville FRANCIA

delabie.es

#### **SERVICIO DE PEDIDOS**

Tel. +33 (0)3 22 60 22 **72** export@delabie.fr

#### **SERVICIO DE OFERTAS**

Tel. +33 (0)3 22 60 22 **72** export.quotes@delabie.fr

#### **ASISTENCIA TÉCNICA**

Tel. 0034 912 694 863 administracion@delabie.es

#### **SOPORTE COMERCIAL**


Tel. 0034 912 694 863 administracion@delabie.es

## delabie.es

# funcionalidades a su servicio



ADAPTADO PARA SU USO EN TABLETS Y SMARTPHONES



#### CREACIÓN DE CATÁLOGOS PERSONALIZADOS

Cree su propio catálogo a partir de **su selección de productos**.

Puede **personalizarlo** y ponerle un nombre, añadir una descripción y elegir el orden de aparición de los productos y añadir imágenes de baños reales.

Luego, este catálogo estará disponible en formato **Word, PDF y Excel.** 



## LOS PRODUCTOS ESENCIALES DE DELABIE DISPONIBLES

Para responder a las exigencias de la tecnología BIM, se han modelizado las referencias clave de DELABIE.

Puede descargar los 3 formatos **REVIT, IFC** y **ARCHICAD** a partir de la ficha del producto o del datashare.

Descubra la lista de referencias disponibles en formato BIM en la sección **Nuestros servicios - Archivos BIM**.



Certificación ISO 9001: 2015 sistema de gestión de calidad

#### **ACS**

#### Certificado de Conformidad Sanitaria.

Todos los productos DELABIE están conformes a la directiva CPDW\* modificada el 29/05/1997, y con el Ministerio de Salud Francés circular DGS/SD7A2002 nº 571 del 25/11/2002.

\*Productos de Construcción en Contacto con Agua Potable (Comisión Europea).



#### TRENDS LA REVISTA: LA REVISTA DE TENDENCIAS EN DISEÑO

Descubra nuestra revista « Trends by DELABIE » dedicada especialmente a los apasionados del diseño, de lo « Bello ».

Navegue por los 4 universos de Trends con presentaciones de grandes proyectos internacionales, reportajes sobre tendencias y entrevistas con diseñadores y arquitectos de renombre que hablan de sus logros y pasiones.

#### **DELABIE**



 GAMA BLACK SPIRIT



LAVABOS INDIVIDUALES 17
LAVABOS COLECTIVOS 33



GAMA DISEÑO 15



URINARIOS INDIVIDUALES 51
SEPARADORES DE URINARIOS 54
URINARIOS COLECTIVOS 56



PLATOS DE DUCHA......62



LAVABOS 66
LAVABOS CON GRIFERÍA INTEGRADA 68
INODOROS - PLACAS TURCAS 70
COMBIS LAVABO E INODORO 73
URINARIOS 76

GAMA SANITARIOS ANTIVANDÁLICOS



LAVABOS QUIRÚRGICOS 81

VERTEDEROS 84

FUENTES DE AGUA 87

LAVAMANOS PROFESIONALES 88

SOLUCIONES ACCESIBLES 90

GAMA HOSPITALES Y PROFESIONALES 70



 CONSEJOS ÍNDICE 95



# Black Spirit







- Acabado Teflón® o PTFE: resiste al uso intensivo, a los productos químicos y de fácil limpieza
- Diseño: negro atemporal, valor seguro e imperecedero que aporta diseño a las instalaciones sanitarias
- Apueste por el total black: combina perfectamente con los grifos BINOPTIC BLACK y con los accesorios de higiene en acabado negro mate


#### Lavabo HEMI Ø 385

Para encastrar sobre o bajo encimera



- Lavabo semiesférico para encastrar sobre o bajo encimera.
- Diámetro interior del lavabo: 385 mm.
- Diámetro de corte de la plantilla: 400 mm para una instalación sobre encimera, 380 mm para una instalación bajo encimera.
- Acero inoxidable 304 bacteriostático.
- Espesor del acero inoxidable: 0,8 mm.
- Acabado Teflón® negro mate.
- Fabricado en una sola pieza, sin soldaduras.
- Cantos redondeados y sin aristas evitando el riesgo de autolesión.
- Se suministra sin válvula de desagüe. Es posible añadir una válvula con acabado negro (6110BK) o cromado (6110).
- · Sin orificio rebosadero.
- Marcado CE. Conforme a la norma Europea EN 14688.
- Peso: 1,6 kg.
- · Garantía 10 años.

Para grifería, consulte el catálogo DELABIE "Grifería para Edificios Públicos y Colectividades" (DOC 609ES).



120490BK


#### Lavabo QUADRA

Semiempotrado sobre encimera



- Lavabo semiempotrado, 380 × 380 mm.
- Adecuado para un grifo mural o alto.
- Diámetro interior del lavabo: 310 mm.
- Diámetro de la plantilla para montaje encastrado: 310 mm.
- Acero inoxidable 304 bacteriostático.
- Espesor del acero inoxidable: 1.2 mm.
- Acabado Teflón® negro mate.
- Fabricado en una sola pieza, sin soldaduras.
- Cantos redondeados y sin aristas evitando el riesgo de autolesión.
- Se suministra sin válvula de desagüe. Es posible añadir una válvula con acabado negro (6110BK) o cromado (6110).
- Sin orificio rebosadero.
- Marcado CE. Conforme a la norma Europea EN 14688.
- · Peso: 3 kg.
- Garantía 10 años.

Para grifería, consulte el catálogo DELABIE "Grifería para Edificios Públicos y Colectividades" (DOC 609ES)



Lavabo HEMI Ø 385 para encastrar sobre o bajo encimera Acabado Teflón® negro mate 120490BK Válvula de desagüe HYGIÉNA Acabado negro 6110BK Acabado cromado 6110

Lavabo QUADRA semiempotrado		
Acabado Teflón® negro mate		120650BK
Válvula de desagüe HYGIÉNA		
Acabado negro	Û	6110BK
Acabado cromado	n	6110

120650BK

: suministro en 6 semanas






- Acabado Teflón® o PTFE: resiste al uso intensivo, a los productos químicos y de fácil limpieza
- Diseño: negro atemporal, valor seguro e imperecedero que aporta diseño a las instalaciones sanitarias
- Apueste por el total black: combina perfectamente con los grifos BINOPTIC BLACK y con los accesorios de higiene en acabado negro mate


#### **Lavabo ALGUI**

Sobre encimera

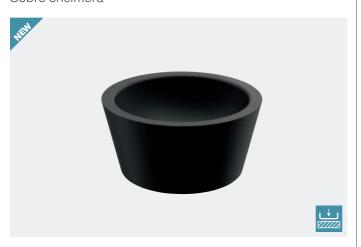

- Lavabo sobre encimera, Ø 375 mm.
- Adecuado para un grifo mural o alto.
- Diámetro interior del lavabo: 310 mm.
- · Acero inoxidable 304 bacteriostático.
- Espesor del acero inoxidable: 1,2 mm.
- Acabado Teflón® negro mate.
- Fabricado en una sola pieza, sin soldaduras.
- Cantos redondeados y sin aristas evitando el riesgo de autolesión.
- Se suministra sin válvula de desagüe. Es posible añadir una válvula con acabado negro (6110BK) o cromado (6110).
- Sin orificio rebosadero.
- Marcado CE. Conforme a la norma Europea EN 14688.
- Peso: 3,8 kg.
- · Garantía 10 años.

Para grifería, consulte el catálogo DELABIE "Grifería para Edificios Públicos y Colectividades" (DOC 609ES).



120110BK


# Lavabo ALGUI sobre encimera Acabado Teflón® negro mate Válvula de desagüe HYGIÉNA Acabado negro 6110BK Acabado cromado 6110

#### **Lavabo UNITO**

Sobre encimera o mural



- Lavabo sobre encimera o mural,  $395 \times 350$  o  $395 \times 405$  mm, según el modelo.
- Adecuado para un grifo mural o alto.
- · Acero inoxidable 304 bacteriostático.
- Espesor del acero inoxidable: 1,2 mm.
- Acabado Teflón® negro mate.
- Cantos redondeados y sin aristas evitando el riesgo de autolesión.
- Se suministra sin válvula de desagüe. Es posible añadir una válvula con acabado negro (6110BK) o cromado (6110).
- Sin orificio rebosadero.
- Marcado CE. Conforme a la norma Europea EN 14688.
- Peso: 3,3 kg para el modelo 120810BK; 3,6 kg para los modelos 121810BK y 121830BK.
- Garantía 10 años.

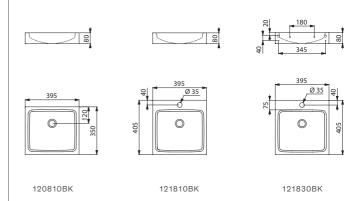

Lavabo UNITO sobre encimera - Acabado Teflón® negro	o mate	
Sin orificio para grifería		120810BK
Con orificio para grifería Ø 35 en el centro		121810BK
Lavabo UNITO mural - Acabado Teflón® negro mate		
Con orificio para grifería Ø 35 en el centro		121830BK
Válvula de desagüe HYGIÉNA		
Acabado negro		6110BK
Acabado cromado		6110
		_







- Acabado Teflón® o PTFE: resiste al uso intensivo, a los productos químicos y de fácil limpieza
- Diseño: negro atemporal, valor seguro e imperecedero que aporta diseño a las instalaciones sanitarias
- Apueste por el total black: combina perfectamente con los grifos BINOPTIC BLACK y con los accesorios de higiene en acabado negro mate


#### **Lavabo AQUEDUTO**

Mural con desagüe oculto



- Lavabo mural, 700 × 440 mm.
- Diseño minimalista y atemporal.
- · Acero inoxidable 304 bacteriostático.
- Espesor del acero inoxidable: 1,2 mm.
- · Acabado Teflón® negro mate.
- Cantos redondeados y sin aristas evitando el riesgo de autolesión.
- Se suministra con válvula de desagüe 1"1/4.
- Sin orificio rebosadero.
- Incluye elementos de fijación y escuadras.
- Marcado CE. Conforme a la norma Europea EN 14688.
- Peso: 12 kg.
- · Garantía 10 años.

Para grifería, consulte el catálogo DELABIE "Grifería para Edificios Públicos y Colectividades" (DOC 609ES).



121150BK

Lavabo AQUEDUTO mural
Acabado Teflón® negro mate
Con orificio para grifería Ø 35 en el centro


#### Lavabo MINI BAILA


Mural



- Lavabo mural.
- Diámetro interior del lavabo: 310 mm.
- Diseño estilizado y esbelto (decorativo).
- Acero inoxidable 304 bacteriostático.
- Espesor del acero inoxidable: 1 mm.
- Acabado Teflón® negro mate.
- Cantos redondeados y sin aristas evitando el riesgo de autolesión.
- Se suministra sin válvula de desagüe. Es posible añadir una válvula con acabado negro (6110BK) o cromado (6110).
- Sin orificio rebosadero. Incluye elementos de fijación.
- Marcado CE. Conforme a la norma Europea EN 14688.
- Peso: 4,1 kg.
- Garantía 10 años.

Para grifería, consulte el catálogo DELABIE "Grifería para Edificios Públicos y Colectividades" (DOC 609ES).





121180BK

Lavabo MINI BAILA mural - Acabado Teflón® negro mate	
Con orificio para grifería Ø 35 en el centro	121180BK
Válvula de desagüe HYGIÉNA	
Acabado negro	6110BK
Acabado cromado	6110







- Acabado Teflón® o PTFE: resiste al uso intensivo, a los productos químicos y de fácil limpieza
- Diseño: negro atemporal, valor seguro e imperecedero que aporta diseño a las instalaciones sanitarias
- Apueste por el total black: combina perfectamente con las placas de control de cristal templado negro de inodoros y con los accesorios de higiene en acabado negro mate


#### Inodoro S21 S, 700 S y S21 P

Suspendido o a suelo



- Inodoro suspendido o a suelo.
- Diseño puro y elegante.
- · Acero inoxidable 304 bacteriostático.
- Espesor del acero inoxidable: 1,5 mm.
- · Acabado Teflón® negro mate.
- Taza embutida, sin soldaduras, para facilitar el mantenimiento y garantizar una mayor higiene.
- Reborde con efecto de agua integrado.
- Entrada de agua horizontal Ø 55 mm.
- Evacuación de agua horizontal o vertical según el modelo, Ø 100 mm.
- Ahorro de agua: funciona con 4 litros de agua y más.
- Orificios para la fijación de la tapa. Se entrega con tapones de orificio de acero inoxidable negro mate que se pueden utilizar en lugar de la tapa.
- Instalación rápida y fácil: sujeción frontal mediante un soporte de fijación en acero inoxidable o 2 tapas de registro con tornillos antirrobo TORX según el modelo.
- Marcado CE. Conforme a la norma Europea EN 997 para una descarga de agua de 4 litros.
- Opcional: Asientos con o sin tapa (ver página 47).
- Peso: 11 kg para el modelo S21 S; 14,5 kg para el modelo 700 S; 14 kg para el modelo S21 P. Garantía 10 años.

Para grifería, consulte el catálogo DELABIE "Grifería para Edificios Públicos y Colectividades" (DOC 609ES).



110310BK


Inodoro - Acabado Teflón® negro mate		
Inodoro suspendido (S21 S)		110310BK
Inodoro suspendido PMR (700 S)		110710BK
Inodoro a suelo (S21 P)	1	110300BK

#### **Inodoro MONOBLOCO S21**

Con cisterna



- Inodoro a suelo con cisterna de doble descarga 3/6 litros.
- Acero inoxidable 304 bacteriostático.
- Espesor del acero inoxidable: 1,5 mm.
- Acabado Teflón® negro mate.
- Taza embutida, sin soldaduras, para una mayor higiene.
- Reborde con efecto de agua integrado. Entrada de agua por la parte inferior o lateral (derecha/izquierda).
- Evacuación de agua en horizontal o vertical.
- Se suministra con un manguito de PVC.
- Orificios para la fijación de la tapa. Se entrega con tapones de orificio de acero inoxidable negro mate que se pueden utilizar en lugar de la tapa.
- Instalación rápida: 2 tapas de registro con tornillos antirrobo TORX.
- Marcado CE. Conforme a la norma Europea EN 997 para una descarga de agua de 4 litros.
- Opcional: Asientos con o sin tapa (ver página 47).
- Peso: 21 kg.
- · Garantía 10 años.



110390BK

Inodoro MONOBLOCO S21 con cisterna Acabado Teflón® negro mate



110390BK









- Acabado Teflón® o PTFE: resiste al uso intensivo, a los productos químicos y de fácil limpieza
- Diseño: negro atemporal, valor seguro e imperecedero que aporta diseño a las instalaciones sanitarias
- Apueste por el total black: combina perfectamente con la grifería para urinarios de cristal templado negro


#### **Urinario FINO**

Con dispersor de lavado



- Urinario individual mural con dispersor de lavado.
- Compatible con todos los bastidores estándares del mercado.
- Acero inoxidable 304 bacteriostático.
- Espesor del acero inoxidable: 1,2 mm.
- · Acabado Teflón® negro mate.
- Alimentación horizontal (oculta).
- Evacuación de agua empotrada o vista.
- Sifón oculto.
- Instalación rápida y fácil: se monta por delante gracias a una placa de fijación de acero inoxidable.
- Incluye un sifón 1"1/2. Incluye elementos de fijación.
- Marcado CE. Conforme a la norma Europea EN 13407 para una descarga de agua de 2 litros.
- Peso: 3,5 kg.
- Garantía 10 años.

Para sistemas de descarga, ver las recomendaciones para urinarios individuales página 59.



Urinario FINO mural - Alimentación empotrada Acabado Teflón® negro mate




135710BK

#### **Separador AZA**

Mural



- Panel separador de urinario para montaje a pared.
- Acero inoxidable 304 bacteriostático.
- Espesor del acero inoxidable: 3 mm.
- Acabado Teflón® negro mate.
- Bordes redondeados.
- Incluye elementos de fijación y tornillos antirrobo TORX.
- Peso: 4 kg.
- Garantía 10 años.



100620BK

Separador de urinario AZA mural Acabado Teflón® negro mate - Altura 600 mm



100620BK







# Lavabos






#### Lavabo HEMI Ø 310 y Ø 385

Para encastrar sobre o bajo encimera



- Lavabo semiesférico para encastrar sobre o bajo encimera.
- Diámetro interior del lavabo: 310 mm o 385 mm.
- Diámetro de corte de la plantilla para el modelo Ø 310: 330 mm para instalación sobre encimera, 310 mm para instalación bajo encimera.
- Diámetro de corte de la plantilla para el modelo Ø 385: 400 mm para instalación sobre encimera, 380 mm para instalación bajo encimera.
- Acero inoxidable 304 bacteriostático.
- Espesor del acero inoxidable: 0,8 mm.
- Fabricado en una sola pieza, sin soldaduras.
- Cantos redondeados y sin aristas evitando el riesgo de autolesión.
- Se suministra con válvula de desagüe de 1"1/4.
- Sin orificio rebosadero.
- Marcado CE. Conforme a la norma Europea EN 14688.
- Peso: 1,5 kg para los modelos 120470/120471; 1,6 kg para los modelos 120490/120491.
- Garantía 10 años.

Para grifería, consulte el catálogo DELABIE "Grifería para Edificios Públicos y Colectividades" (DOC 609ES)




Lavabo HEMI Ø 310 para encastrar sobre o bajo enci	mera	
Acero inoxidable 304 pulido satinado		120470
Acero inoxidable 304 pulido brillo		120471
Lavabo HEMI Ø 385 para encastrar sobre o bajo enci	imera	
Acero inoxidable 304 pulido satinado		120490
Acero inoxidable 304 pulido brillo		120491

#### Lavabo QUADRA

Sobre encimera



- Lavabo semiempotrado sobre encimera, 380 × 380 mm.
- Adecuado para un grifo mural o alto.
- Diámetro interior del lavabo: 310 mm.
- Diámetro de la plantilla para montaje encastrado: 310 mm.
- Acero inoxidable 304 bacteriostático.
- Espesor del acero inoxidable: 1,2 mm.
- Disponible en doble acabado: interior del lavabo en pulido brillo y exterior del lavabo pulido satinado.
- Fabricado en una sola pieza, sin soldaduras.
- Cantos redondeados y sin aristas evitando el riesgo de autolesión.
- Se suministra con válvula de desagüe de 1"1/4.
- Sin orificio rebosadero.
- Marcado CE. Conforme a la norma Europea EN 14688.
- Peso: 3 kg.
- Garantía 10 años.



Lavabo QUADRA sobre encimera		
Acero inoxidable 304 pulido satinado		120650
Acero inoxidable 304 doble acabado	<u>(L)</u>	120652






#### **Lavabo ALGUI**

#### Sobre encimera



- Lavabo sobre encimera, Ø 375 mm.
- Adecuado para un grifo mural o alto.
- Diámetro interior del lavabo: 310 mm.
- Acero inoxidable 304 bacteriostático.
- Espesor del acero inoxidable: 1,2 mm.
- Disponible en doble acabado: interior del lavabo en pulido brillo y exterior del lavabo pulido satinado
- Fabricado en una sola pieza, sin soldaduras.
- Cantos redondeados y sin aristas evitando el riesgo de autolesión.
- Se suministra con válvula de desagüe de 1"1/4.
- Sin orificio rebosadero.
- Marcado CE. Conforme a la norma Europea EN 14688.
- Peso: 3,8 kg.
- Garantía 10 años.

Para grifería, consulte el catálogo DELABIE "Grifería para Edificios Públicos y Colectividades" (DOC 609ES).



120110/120112

Lavabo ALGUI sobre encimera		
Acero inoxidable 304 pulido satinado		120110
Acero inoxidable 304 doble acabado	( <u>L</u> )	120112

#### **Lavabo UNITO**


Sobre encimera



- Lavabo sobre encimera, 395 × 350 o 395 × 405 mm, según el modelo.
- Adecuado para un grifo mural o alto.
- Acero inoxidable 304 bacteriostático.
- Espesor del acero inoxidable: 1,2 mm.
- Cantos redondeados y sin aristas evitando el riesgo de autolesión.
- Se suministra con válvula de desagüe de 1"1/4.
- Sin orificio rebosadero.
- Marcado CE. Conforme a la norma Europea EN 14688.
- Peso: 3,3 kg para el modelo 120810; 3,6 kg para el modelo 121810
- Garantía 10 años.

Para grifería, consulte el catálogo DELABIE

"Grifería para Edificios Públicos y Colectividades" (DOC 609ES).



Lavabo UNITO sobre encimera - Acero inoxidable 304 pulido satinado		
Sin orificio para grifería	120810	
Con orificio para grifería Ø 35 en el centro	121810	






#### **Lavabo REDO-T**

A suelo



- Lavabo a suelo, altura 830 mm. Diámetro interior del lavabo: 310 mm.
- Diseño estilizado y esbelto (decorativo).
- Acero inoxidable 304 bacteriostático. Espesor del acero inoxidable: 0,8 mm.
- Cantos redondeados y sin aristas evitando el riesgo de autolesión.
- Se suministra con válvula de desagüe de 1"1/4. Sin orificio rebosadero.
- Incluye elementos de fijación.
- Marcado CE. Conforme a la norma Europea EN 14688.
- Peso: 14 kg.
- · Garantía 10 años.

Para grifería, consulte el catálogo DELABIE "Grifería para Edificios Públicos y Colectividades" (DOC 609ES).




Lavabo REDO-T a suelo - Acero inoxidable 304 pulido satinado	
Sin orificio para grifería	120720
Con orificio para grifería Ø 35 en el centro	121720

#### **Lavabo BAILA**

A suelo



- Lavabo a suelo, altura 830 mm. Diámetro interior del lavabo: 310 mm.
- Diseño estilizado y esbelto (decorativo).
- Acero inoxidable 304 bacteriostático. Espesor del acero inoxidable: 0,8 mm.
- Disponible en doble acabado: interior del lavabo en pulido brillo y exterior del lavabo pulido satinado.
- Cantos redondeados y sin aristas evitando el riesgo de autolesión.
- Se suministra con válvula de desagüe de 1"1/4. Sin orificio rebosadero.
- Incluye elementos de fijación.
- Marcado CE. Conforme a la norma Europea EN 14688.
- Peso: 12 kg.
- Garantía 10 años.



Lavabo BAILA a suelo sin orificio para grifería		
Acero inoxidable 304 pulido satinado	1	120170
Acero inoxidable 304 doble acabado	<u>(1)</u>	120172
Lavabo BAILA a suelo con orificio para grifería	Ø 35 en el centro	
Acero inoxidable 304 pulido satinado		121170






#### **Lavabo AQUEDUTO**

Mural con desagüe oculto



- Lavabo mural, 700 × 440 mm.
- Diseño minimalista y atemporal.
- Acero inoxidable 304 bacteriostático.
- Espesor del acero inoxidable: 1,2 mm.
- Cantos redondeados y sin aristas evitando el riesgo de autolesión.
- Se suministra con válvula de desagüe de 1"1/4.
- Sin orificio rebosadero.
- Incluye elementos de fijación y escuadras.
- Marcado CE. Conforme a la norma Europea EN 14688.
- Peso: 12 kg.
- · Garantía 10 años.

Para grifería, consulte el catálogo DELABIE "Grifería para Edificios Públicos y Colectividades" (DOC 609ES).




Lavabo AQUEDUTO mural - Acero inoxidable 304 pulido satinado		
Sin orificio para grifería		120150
Con orificio para grifería Ø 35 en el centro	Û	121150
A la solicitud: otras longitudes (de 600 mm de hasta 1	800 mm)	

#### **Lavabo UNITO**

Mural



- Lavabo mural, 395 × 350 o 395 × 405 mm, según el modelo.
- Diseño minimalista y atemporal.
- Acero inoxidable 304 bacteriostático.
- Espesor del acero inoxidable: 1,2 mm.
- Cantos redondeados y sin aristas evitando el riesgo de autolesión.
- Se suministra con válvula de desagüe de 1"1/4.
- Sin orificio rebosadero.
- Incluye elementos de fijación.
- Marcado CE. Conforme a la norma Europea EN 14688.
- Peso: 3,3 kg para el modelo 120830 ; 3,6 kg para el modelo 121830.
- Garantía 10 años.



Lavabo UNITO mural - Acero inoxidable 304 pulido satinado		
Sin orificio para grifería	1	120830
Con orificio para grifería Ø 35 en el centro	1	121830




#### **Lavamanos FACIL**

Mural



- Lavamanos mural, 360 × 390 mm.
- Diámetro interior del lavamanos: 310 mm.
- Diseño sobrio y sencillo.
- Acero inoxidable 304 bacteriostático.
- Espesor del acero inoxidable: 1,2 mm.
- Cantos redondeados y sin aristas evitando el riesgo de autolesión.
- Se suministra con válvula de desagüe de 1"1/4.
- Sin orificio rebosadero.
- Incluye elementos de fijación.
- Marcado CE. Conforme a la norma Europea EN 14688.
- Peso: 4,1 kg.
- Garantía 10 años.

Para grifería, consulte el catálogo DELABIE "Grifería para Edificios Públicos y Colectividades" (DOC 609ES).





120800


#### **Lavamanos REDO**


Mural



- Lavamanos mural.
- Diámetro interior del lavamanos: 310 mm.
- Diseño sobrio y sencillo.
- Acero inoxidable 304 bacteriostático.
- Espesor del acero inoxidable: 1,2 mm.
- Cantos redondeados y sin aristas evitando el riesgo de autolesión.
- Se suministra con válvula de desagüe de 1"1/4.
- Sin orificio rebosadero.
- Incluye elementos de fijación.
- Marcado CE. Conforme a la norma Europea EN 14688.
- Peso: 3 kg.
- Garantía 10 años.

Para grifería, consulte el catálogo DELABIE "Grifería para Edificios Públicos y Colectividades" (DOC 609ES).





120710

Lavamanos FACIL mural - Acero inoxidable 304 pu	ulido satinado	
Sin orificio para grifería		120800
Con orificio para grifería Ø 35 a derecha		121800

: suministro en 4 semanas	: en stock

oulido satinado	
	120710
	121710
	oulido satinado

#### **Lavamanos MINIMAL**


Mural - Lavamanos en esquina



- Lavamanos mural en esquina (pared de 90°).
- Diámetro interior del lavamanos: 310 mm.
- Diseño sobrio y sencillo.
- Acero inoxidable 304 bacteriostático.
- Espesor del acero inoxidable: 1,2 mm.
- Cantos redondeados y sin aristas evitando el riesgo de autolesión.
- Se suministra con válvula de desagüe de 1"1/4.
- Sin orificio rebosadero.
- Incluye elementos de fijación.
- Marcado CE. Conforme a la norma Europea EN 14688.
- Peso: 4 kg.
- · Garantía 10 años.

Para grifería, consulte el catálogo DELABIE "Grifería para Edificios Públicos y Colectividades" (DOC 609ES).






120550

#### **Lavamanos BOB**

Mural con drenaje oculto



- Lavamanos mural.
- Diámetro interior del lavamanos: 310 mm.
- Diseño sobrio y sencillo.
- Acero inoxidable 304 bacteriostático.
- Espesor del acero inoxidable: 1,2 mm.
- Cantos redondeados y sin aristas evitando el riesgo de autolesión.
- Antivandálico: envolvente cerrada con sifón oculto.
- Instalación rápida y fácil: sujeción frontal mediante un soporte de fijación mural fabricado en acero inoxidable.
- Se suministra con válvula de desagüe de 1"1/2 y sifón.
- Sin orificio rebosadero.
- Incluye elementos de fijación.
- Marcado CE. Conforme a la norma Europea EN 14688.
- Disponible para instalaciones transmuro (ver página 66).
- Peso: 5,5 kg.
- Garantía 10 años.



Lavamanos MINIMAL mural - Acero inoxidable 304 pulido satinado		
Sin orificio para grifería	( <u>1</u> )	120550
Con orificio para grifería Ø 35 al centro		121550

Lavamanos BOB mural - Acero inoxidable 304 pulido satinado	
Sin orificio para grifería	120130
Con orificio para grifería Ø 35 a derecha	121130




#### **Lavamanos LAVANDO**


Mural



- Lavamanos mural, 450 × 300 mm.
- Acero inoxidable 304 bacteriostático.
- Espesor del acero inoxidable: 1,2 mm.
- Cantos redondeados y sin aristas evitando el riesgo de autolesión.
- Con orificio para grifería Ø 35 a izquierda o derecha.
- Se suministra con válvula de desagüe de 1"1/4. Sin orificio rebosadero. Incluye elementos de fijación.
- Marcado CE. Conforme a la norma Europea EN 14688.
- Peso: 3,2 kg.
- · Garantía 10 años.

Para grifería, consulte el catálogo DELABIE "Grifería para Edificios Públicos y Colectividades" (DOC 609ES).






Lavamanos LAVANDO mural - Acero inoxidable 304 pulido satinado	
Con orificio para grifería Ø 35 a izquierda	121360
Con orificio para grifería Ø 35 a derecha	121370


#### **Lavabo MINI BAILA**

Mural



- Lavabo mural.
- Diámetro interior del lavabo: 310 mm.
- Diseño estilizado y esbelto (decorativo).
- Acero inoxidable 304 bacteriostático.
- Espesor del acero inoxidable: 1 mm.
- Disponible en doble acabado: interior del lavabo en pulido brillo y exterior del lavabo pulido satinado.
- Cantos redondeados y sin aristas evitando el riesgo de autolesión.
- Se suministra con válvula de desagüe de 1"1/4. Sin orificio rebosadero.
- Incluye elementos de fijación.
- Marcado CE. Conforme a la norma Europea EN 14688.
- Peso: 4,1 kg.
- Garantía 10 años.





120180/120182

Lavabo MINI BAILA mural sin orificio para grife	ería	
Acero inoxidable 304 pulido satinado		120180
Acero inoxidable 304 doble acabado	<u>(L)</u>	120182
Lavabo MINI BAILA mural con orificio para grifería Ø 35 en el centro		
Acero inoxidable 304 pulido satinado		121180




#### **Lavamanos PMR XS**


Mural



- Lavamanos mural.
- Diámetro interior del lavamanos: 310 mm.
- Acero inoxidable 304 bacteriostático.
- Espesor del acero inoxidable: 1,2 mm.
- Cantos redondeados y sin aristas evitando el riesgo de autolesión.
- Se suministra con válvula de desagüe de 1"1/4.
- Sin orificio rebosadero.
- Incluye elementos de fijación.
- Marcado CE. Conforme a la norma Europea EN 14688.
- Disponible para instalaciones transmuro (ver página 67).
- Peso: 3,9 kg.
- Garantía 10 años.

Para grifería, consulte el catálogo DELABIE "Grifería para Edificios Públicos y Colectividades" (DOC 609ES).





120400








#### **Lavabo TRAPEZ**

Mural



- Lavabo mural, 600 × 505 mm.
- Lavabo adecuado para personas con movilidad reducida.
- Acero inoxidable 304 bacteriostático.
- Espesor del acero inoxidable: 1,2 mm.
- Cantos redondeados y sin aristas evitando el riesgo de autolesión.
- Se suministra con válvula de desagüe de 1"1/4.
- Sin orificio rebosadero.
- Incluye elementos de fijación.
- Marcado CE. Conforme a la norma Europea EN 14688.
- Peso: 5,5 kg.
- · Garantía 10 años.



Lavabo TRAPEZ mural - Acero inoxidable 304 pulido satinado	
Sin orificio para grifería	120270
Con orificio para grifería Ø 35 en el centro	121270


#### **Lavabo FRAJU**

Mural




- Lavabo mural, 530 × 470 mm.
- · Acero inoxidable 304 bacteriostático.
- Espesor del acero inoxidable: 1,2 mm para la cuba y 1,5 mm para la envolvente.
- Cantos redondeados y sin aristas evitando el riesgo de autolesión.
- Se suministra con válvula de desagüe de 1"1/4. Sin orificio rebosadero.
- Incluye elementos de fijación.
- Marcado CE. Conforme a la norma Europea EN 14688.
- Peso: 4,65 kg.
- Posibilidad de añadir un cubre-sifón en acero inoxidable 304 bacteriostático, espesor del acero inoxidable 1,2 mm.
- · Garantía 10 años.

Para grifería, consulte el catálogo DELABIE "Grifería para Edificios Públicos y Colectividades" (DOC 609ES).



120430




Lavabo FRAJU mural - Acero inoxidable 304 pulido satinado	
Sin orificio para grifería	120430
Con orificio para grifería Ø 35 en el centro	121430
Cubre-sifón para lavabo FRAJU	
Acero inoxidable 304 pulido satinado	100930

#### **Lavabo FRAJU PMR**

Mural



- Lavabo mural, 620 × 505 mm.
- Lavabo adecuado para personas con movilidad reducida.
- Acero inoxidable 304 bacteriostático.
- Espesor del acero inoxidable: 1,2 mm para la cuba y 1,5 mm para la envolvente.
- Cantos redondeados y sin aristas evitando el riesgo de autolesión.
- Se suministra con válvula de desagüe de 1"1/4. Sin orificio rebosadero.
- Incluye elementos de fijación.
- Marcado CE. Conforme a la norma Europea EN 14688.
- Peso: 5 kg.
- Garantía 10 años.



120440

Lavabo FRAJU PMR mural - Acero inoxidable 304 pulido satinado		
Sin orificio para grifería		120440
Con orificio para grifería Ø 35 en el centro		121440






#### **Lavabo MINERALCAST PMR**

Mural



- Lavabo mural,  $785 \times 545 \times 170$  mm.
- Con asideros laterales integrados que pueden ser utilizados como barras de apoyo y toalleros.
- Líneas elegantes y sobrias.
- MINERALCAST: material compuesto a base de minerales naturales y resina de poliéster.
- Adecuado para uso en espacios públicos u hospitales.
- Lavabo poco profundo adecuado para personas con movilidad reducida.
- Superficie uniforme y no porosa fácil de limpiar.
- Lavabo fabricado en una sola pieza, sin juntas, para un mantenimiento sencillo y mayor higiene.
- De tacto agradable.
- Sin orificio rebosadero.
- Incluye elementos de fijación.
- Blanco tipo RAL 9016.
- Marcado CE. Conforme a la norma Europea EN 14688.
- Peso: 21,5 kg.
- Garantía 10 años.

Para grifería, consulte los catálogos DELABIE "Grifería para Edificios Públicos y Colectividades" (DOC 609ES) y "Griferia para Hospitales y Residencias de Ancianos" (DOC 900ES).



Lavabo MINERALCAST PMR mural con orificio para grifería Ø 35 en el centro



132306





#### Lavabo colectivo DUPLO RP


Mural - 2 usuarios





- Lavabo mural colectivo, 2 usuarios, 1200 × 500 mm.
- Con peto trasero que protege la pared de salpicaduras y mejora la higiene.
- Diámetro interior de los senos: 310 mm.
- Acero inoxidable 304 bacteriostático.
- Espesor del acero inoxidable: 1,5 mm.
- Cantos redondeados y sin aristas evitando el riesgo de autolesión.
- Se suministra con 2 válvulas de 1"1/4.
- Sin orificio rebosadero.
- Incluye elementos de fijación y escuadras.
- Marcado CE. Conforme a la norma Europea EN 14688.
- Peso: 15 kg.
- · Garantía 10 años.

Para grifería, consulte el catálogo DELABIE

"Grifería para Edificios Públicos y Colectividades" (DOC 609ES).







120390


Lavabo colectivo DUPLO RP mural - Acero inoxidable 304 pulido satinado Sin orificio para grifería 120390 121390 Con 2 orificios para grifería Ø 35 en el centro ſ


#### Lavabo colectivo TRIPLO RP

Mural - 3 usuarios



- Lavabo mural colectivo, 3 usuarios, 1800 × 500 mm.
- Con peto trasero que protege la pared de salpicaduras y mejora la higiene.
- Diámetro interior de los senos: 310 mm.
- Acero inoxidable 304 bacteriostático.
- Espesor del acero inoxidable: 1,5 mm.
- Cantos redondeados y sin aristas evitando el riesgo de autolesión.
- Se suministra con 3 válvulas de 1"1/4.
- Sin orificio rebosadero.
- Incluye elementos de fijación y escuadras.
- Marcado CE. Conforme a la norma Europea EN 14688.
- Peso: 22 kg.
- Garantía 10 años.





Lavabo colectivo TRIPLO RP mural - Acero inoxidable 304 pulido satinado		
Sin orificio para grifería	( <u>L</u> )	120750
Con 3 orificios para grifería Ø 35 en el centro		121750
		_






#### Lavabo colectivo MINERALCAST

Mural - 2 o 3 usuarios



- Lavabo colectivo mural, 2 o 3 usuarios.
- MINERALCAST: material compuesto a base de minerales naturales y resina de poliéster.
- Adecuado para uso en espacios públicos.
- Superficie lisa, no porosa y uniforme, fácil de limpiar.
- Lavabo fabricado de una sola pieza mediante fundición y no presenta juntas facilitando la limpieza y mejorando la higiene.
- · Agradable y cálido al tacto.
- Se suministra con válvula de desagüe de 1"1/2. Sin orificio rebosadero.
- Incluye elementos de fijación.
- Blanco tipo RAL 9016.
- Marcado CE. Conforme a la norma Europea EN 14296.
- Peso: 64 kg para la versión de 2 usuarios; 90 kg para la versión de 3 usuarios.
- Opcionalmente disponible pedestal MINERALCAST, en antracita, suministrado por unidad.
- Garantía 10 años.

Para grifería, consulte el catálogo DELABIE "Grifería para Edificios Públicos y Colectividades" (DOC 609ES).



454122

Lavabo colectivo MINERALCAST mural sin orificio para grifería		
2 usuarios - L.1200 mm		454120
3 usuarios - L.1800 mm		454180
Lavabo colectivo MINERALCAST mural con orificios para grif	ería Ø 3	5 en el centro
2 usuarios - L.1200 mm		454122
3 usuarios - L.1800 mm		454182
Pedestal de MINERALCAST (suministro por unidad)		
A. 525 mm - Antracita		454001A
A. 675 mm - Antracita		454010


#### Lavabo colectivo MINERALCAST

Mural - 3 usuarios



- Lavabo colectivo mural, 3 usuarios.
- MINERALCAST: material compuesto a base de minerales naturales y resina de poliéster.
- Adecuado para uso en espacios públicos. Ideal para los colegios.
- Superficie lisa, no porosa y uniforme, fácil de limpiar.
- Lavabo fabricado de una sola pieza mediante fundición y no presenta juntas facilitando la limpieza y mejorando la higiene.
- · Agradable y cálido al tacto.
- Con inclinación para prevenir la acumulación de agua.
- Se suministra con 3 válvulas de desagüe de 1"1/4. Sin orificio rebosadero.
- Incluye elementos de fijación.
- Blanco tipo RAL 9016.
- Marcado CE. Conforme a la norma Europea EN 14296.
- Peso: 63 kg.
- Garantía 10 años.

Para grifería, consulte el catálogo DELABIE "Grifería para Edificios Públicos y Colectividades" (DOC 609ES).



453140

Lavabo colectivo MINERALCAST mural con orificios para grifería Ø 35 en el centro - 3 usuarios - L.1400 mm







#### **Lavabo colectivo CANAL**


Mural - 1 a 5 usuarios



- Lavabo mural colectivo, 1 a 5 usuarios.
- Acero inoxidable 304 bacteriostático.
- Espesor del acero inoxidable: 0,8 mm para la cuba y 1,5 mm para la envolvente y escuadras.
- Fácil de instalar: sin correctores de juntas para instalar, lavabo ligero.
- Posibilidad de instalar el grifo en la pared o en la encimera.
- Disponible con desagüe a derecha o desagüe a izquierda.
- Se suministra con válvula de desagüe de 1"1/2. Sin orificio rebosadero.
- Incluye elementos de fijación.
- Marcado CE. Conforme a la norma Europea EN 14296.
- Peso: 4,9 kg para la versión 600 mm; 7,6 kg para la versión 1200 mm; 8,5 kg para la versión 1400 mm; 10,3 kg para la versión 1800 mm; 13 kg para la versión 2400 mm; 15,6 kg para la versión 3000 mm.
- Posibilidad de añadir un peto trasero en acero inoxidable (ver siguiente página).
- Garantía 10 años.

Para grifería, consulte el catálogo DELABIE "Grifería para Edificios Públicos y Colectividades" (DOC 609ES).

Lavabo colectivo CANAL mural - Válvula de desagüe a la derec	ha
Sin orificio para grifería	
Acero inoxidable 304 pulido satinado - 1 usuario - L.600 mm 🏻 👚	120240
Acero inoxidable 304 pulido satinado - 2 usuarios - L.1200 mm	120250
Acero inoxidable 304 pulido satinado - 2-3 usuarios - L.1400 mm 👚	120260
Acero inoxidable 304 pulido satinado - 3-4 usuarios - L.1800 mm 👚	120280
Acero inoxidable 304 pulido satinado - 4 usuarios - L.2400 mm	120300
Acero inoxidable 304 pulido satinado - 5 usuarios - L.3000 mm	120310
Con orificios para grifería Ø 22	'
Acero inoxidable 304 pulido satinado - 2 usuarios - L.1200 mm	121250
Acero inoxidable 304 pulido satinado - 3 usuarios - L.1800 mm	121280
Acero inoxidable 304 pulido satinado - 4 usuarios - L.2400 mm	121300
Lavabo colectivo CANAL mural - Válvula de desagüe a la izquie	erda
Sin orificio para grifería	
Acero inoxidable 304 pulido satinado - 2 usuarios - L.1200 mm	122250
Acero inoxidable 304 pulido satinado - 3-4 usuarios - L.1800 mm 🕒	122280
A la solicitud: otras longitudes (de 600 mm hasta 3000 mm) y con válvula de desagüe a izquierda	
🕒 : suministro en 4 semanas 🏻 🖟 : en stock	






#### Peto trasero para lavabo CANAL



- Acero inoxidable 304 bacteriostático, espesor del acero inoxidable 1,2 mm.
- Garantía 10 años.




Peto trasero para lavabo CANAL		
Acero inoxidable 304 pulido satinado - L.600 mm		100240
Acero inoxidable 304 pulido satinado - L.1200 mm		100250
Acero inoxidable 304 pulido satinado - L.1400 mm		100260
Acero inoxidable 304 pulido satinado - L.1800 mm		100280
Acero inoxidable 304 pulido satinado - L.2400 mm		100300
Acero inoxidable 304 pulido satinado - L.3000 mm		100310
A la solicitud: otras longitudes (de 600 mm de hasta 3000 mr	n)	

#### Protecciones de esquina para lavabo CANAL



- Protecciones para pegar con adhesivo doble cara suministrado.
- En plástico elastómero.
- Se suministra en packs de 2 unidades.
- Gris RAL 7015.
- Garantía 10 años.



Protecciones de esquina para lavabo CANAL	100209
	<b>P</b>

: suministro en 4 semanas : en stock



## Inodoros

SUSPENDIDO 41







A SUELO 44







con tanque bajo 46





ASIENTOS INODORO 47









#### Inodoro S21 S estándar e inodoro 700 S para personas con movilidad reducida Suspendido




- Inodoro suspendido.
- Disponible con longitud de 700 mm que ofrece una mayor comodidad para las personas con movilidad reducida (700 S).
- Compatible con todos los bastidores estándares del mercado.
- Diseño puro y elegante.
- Acero inoxidable 304 bacteriostático.
- Espesor del acero inoxidable: 1,5 mm.
- Taza embutida, sin soldaduras, para facilitar el mantenimiento y garantizar una mayor higiene.
- El interior de la taza es pulido y los bordes redondeados para una limpieza más cómoda.
- Reborde con efecto de agua integrado.
- Entrada de agua horizontal Ø 55 mm.
- Evacuación de agua horizontal Ø 100 mm.
- Ahorro de agua: funciona con 4 litros de agua y más.
- Parte inferior cerrada.
- Orificios para la fijación de la tapa. Se entrega con tapones de orificio de acero inoxidable que se pueden utilizar en lugar de la tapa.
- Instalación rápida y fácil: se monta por delante gracias a una placa de fijación de acero inoxidable.
- Se suministra con una pletina de montaje y 6 tornillos antirrobo TORX.
- Marcado CE. Conforme a la norma Europea EN 997 para una descarga de agua de 4 litros.
- Opcional: asientos con o sin tapa (ver página 47).
- Posibilidad bajo pedido del inodoro S21 S con las protecciones negras ya fijadas al inodoro.
- Disponible para instalaciones transmuro (ver página 70).
- Peso: 11 kg para el modelo S21 S; 14,5 kg para el modelo 700 S.
- · Garantía 10 años.


Para sistemas de descarga, consulte el catálogo DELABIE "Grifería para Edificios Públicos y Colectividades" (DOC 609ES).


Inodoro S21 S suspendido		
Acero inoxidable 304 pulido satinado		110310
Con protecciones negras fijadas directamente en el inodoro	( <u>1</u> )	110310PAD
Inodoro 700 S suspendido para personas con movilidad	reduci	ida (PMR)
Acero inoxidable 304 pulido satinado		110710











110710

Inodoros 41




#### **Inodoro BCN S**

#### Suspendido




- Inodoro suspendido.
- Compatible con todos los bastidores estándares del mercado.
- Diseño puro y elegante.
- Acero inoxidable 304 bacteriostático.
- Espesor del acero inoxidable: 1,5 mm.
- Disponible en doble acabado: interior de la taza en pulido brillo y exterior de la taza pulido satinado.
- Taza embutida, sin soldaduras, para facilitar el mantenimiento y garantizar una mayor higiene.
- El interior de la taza es pulido y los bordes redondeados para una limpieza más cómoda.
- Reborde con efecto de agua integrado.
- Entrada de agua horizontal Ø 55 mm.
- Evacuación de agua horizontal Ø 100 mm.
- Ahorro de agua: funciona con 4 litros de agua y más.
- Orificios para la fijación de la tapa. Se entrega con tapones de orificio de acero inoxidable que se pueden utilizar en lugar de la tapa.
- Instalación rápida y fácil: se monta por delante gracias a una placa de fijación de acero inoxidable.
- Se suministra con una pletina de montaje y 6 tornillos antirrobo TORX.
- Marcado CE. Conforme a la norma Europea EN 997 para una descarga de agua de 4 litros.
- Opcional: asientos con tapa (ver página 47).
- Peso: 12 kg.
- Garantía 10 años.

Para sistemas de descarga, consulte el catálogo DELABIE "Grifería para Edificios Públicos y Colectividades" (DOC 609ES).







110110/110112

Inodoro BCN S suspendido	
Acero inoxidable 304 pulido satinado	110110
Acero inoxidable 304 doble acabado	110112





#### Inodoro S21 P estándar e inodoro 700 P para personas con movilidad reducida


A suelo




- Inodoro a suelo.
- Disponible con longitud de 700 mm que ofrece una mayor comodidad para las personas con movilidad reducida (700 P).
- Diseño puro y elegante.
- Acero inoxidable 304 bacteriostático.
- Espesor del acero inoxidable: 1,5 mm.
- Taza embutida, sin soldaduras, para facilitar el mantenimiento y garantizar una mayor higiene.
- El interior de la taza es pulido y los bordes redondeados para una limpieza más cómoda.
- Reborde con efecto de agua integrado.
- Entrada de agua horizontal Ø 55 mm.
- Evacuación de agua horizontal o vertical Ø 100 mm.
- Se suministra con un manguito de PVC.
- Ahorro de agua: funciona con 4 litros de agua y más.
- Orificios para la fijación de la tapa. Se entrega con tapones de orificio de acero inoxidable que se pueden utilizar en lugar de la tapa.
- Instalación rápida y fácil: 2 tapas de registro laterales con tornillos TORX antirrobo.
- Marcado CE. Conforme a la norma Europea EN 997 para una descarga de agua de 4 litros.
- Opcional: asientos con o sin tapa (ver página 47).
- Disponible para instalaciones transmuro (ver página 70).
- Peso: 14 kg para el modelo S21 P; 15 kg para el modelo 700 P.
- Garantía 10 años.

Para sistemas de descarga, consulte el catálogo DELABIE
"Grifería para Edificios Públicos y Colectividades" (DOC 609ES).








#### **Inodoro BCN P**

A suelo



- Inodoro a suelo.
- Diseño puro y elegante.
- Acero inoxidable 304 bacteriostático.
- Espesor del acero inoxidable: 1,5 mm.
- Taza embutida, sin soldaduras, para facilitar el mantenimiento y garantizar una mayor higiene.
- El interior de la taza es pulido y los bordes redondeados para una limpieza más cómoda.
- Reborde con efecto de agua integrado.
- Entrada de agua horizontal Ø 55 mm.
- $\bullet$  Evacuación de agua horizontal o vertical Ø 100 mm.
- Se suministra con un manguito de PVC.
- Ahorro de agua: funciona con 4 litros de agua y más.
- Orificios para la fijación de la tapa. Se entrega con tapones de orificio de acero inoxidable que se pueden utilizar en lugar de la tapa.
- Instalación rápida y fácil: 2 tapas de registro laterales con tornillos TORX antirrobo.
- Marcado CE. Conforme a la norma Europea EN 997 para una descarga de agua de 4 litros.
- Opcional: asientos con tapa (ver página 47).
- Peso: 12 kg.
- Garantía 10 años.

Para sistemas de descarga, consulte el catálogo DELABIE "Grifería para Edificios Públicos y Colectividades" (DOC 609ES).



110100





110100




: suministro en 4 semanas : en stock

### Inodoro MONOBLOCO S21 estándar e inodoro MONOBLOCO 700 PMR para personas con movilidad reducida Con tanque bajo



- Inodoro a suelo con cisterna de doble descarga 3/6 litros.
- Disponible con longitud de 700 mm que ofrece una mayor comodidad para las personas con movilidad reducida (700 PMR).
- Acero inoxidable 304 bacteriostático.
   Espesor del acero inoxidable: 1,5 mm.
- Taza embutida, sin soldaduras, para una mayor higiene.
- El interior de la taza es pulido y los bordes redondeados para una limpieza más cómoda.
- Reborde con efecto de agua integrado. Entrada de agua por la parte inferior o lateral (derecha/izquierda).
- Evacuación del agua en horizontal o vertical.
- Se suministra con un manguito de PVC.
- Orificios para la fijación de la tapa. Se entrega con tapones de orificio de acero inoxidable que se pueden utilizar en lugar de la tapa.
- Instalación rápida: 2 tapas de registros laterales con tornillos TORX antirrobo.
- Marcado CE. Conforme a la norma Europea EN 997 para una descarga de agua de 4 litros.
- Opcional: asientos con o sin tapa (ver siguiente página).
- Peso: 21 kg para el modelo S21 ; 22 kg para el modelo 700 PMR
- Garantía 10 años.

Inodoro MONOBLOCO S21 con tanque bajo	
Acero inoxidable 304 pulido satinado	110390
Inodoro MONOBLOCO 700 PMR con tanque bajo para personas con movilidad reducida (PMR)	
Acero inoxidable 304 pulido satinado	110790
: suministro en 4 semanas : en stock	

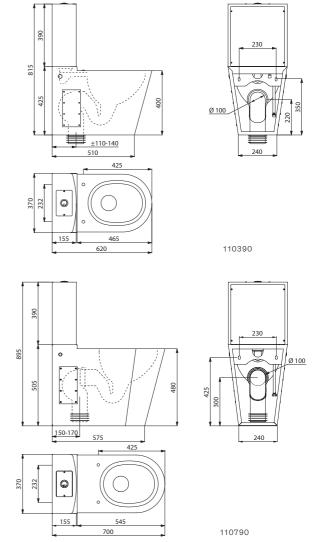


#### Asiento inodoro para modelos S21

#### Con tapa



- Asiento inodoro con tapa.
- Modelo en Duroplast.
- Bisagras realizadas en acero inoxidable 304.
- Diseño Slim.
- Para los modelos inodoro S21.
- Incluye elementos de fijación.
- Garantía 10 años.



102819/102839


Asiento inodoro S21 con tapa	
Negro - Diseño Slim - Duroplast	102819
Gris - Diseño Slim - Duroplast	102839

#### Asiento inodoro para modelo BCN

Con tapa



- Asiento inodoro con tapa.
- Modelo en Duroplast.
- Bisagras realizadas en acero inoxidable 304.
- Diseño Slim.
- Para el modelo inodoro BCN.
- Incluye elementos de fijación.
- Garantía 10 años.




Asiento inodoro BCN con tapa  Negro - Diseño Slim - Duroplast	
neg.e Diedie dim Daropiadi	102419

#### Asiento inodoro para modelos \$21/700

Antivandalismo - Sin tapa



- Asiento inodoro sin tapa.
- Modelo antivandálico en polietileno: resistente y fácil de limpiar.
- Bisagras realizadas en acero inoxidable 304.
- Para los modelos inodoro S21 y 700.
- Incluye elementos de fijación.
- Garantía 10 años.







101619



: suministro en 4 semanas : en stock





## **Urinarios**

URINARIOS INDIVIDUALES 51





SEPARADORES DE URINARIOS 54







URINARIOS PARA ENCASTRAR Y A SUELO 56









urinarios colectivos suspendidos 58






#### **Urinario FINO**

#### Con dispersor de lavado





- Urinario individual mural con dispersor de lavado.
- Compatible con todos los bastidores estándares del mercado.
- Acero inoxidable 304 bacteriostático. Espesor del acero inoxidable: 1,2 mm.
- Alimentación horizontal (oculta) o vertical (visible).
- Salida de agua empotrada o vista. Sifón oculto.
- Instalación rápida y fácil: se monta por delante gracias a una placa de fijación de acero inoxidable.
- Incluye un sifón 1"1/2. Incluye elementos de fijación.
- Marcado CE. Conforme a la norma Europea EN 13407 para una descarga de 2 litros.
- Peso: 3,5 kg.
- Garantía 10 años.

Para sistemas de descarga, ver las recomendaciones para urinarios individuales pág. 59.










1	3	5	1	1	(



🕒 : suministro en 4 semanas 👚 : en stock





#### **Urinario DELTA**


#### Con dispersor de lavado






- Urinario individual mural con dispersor de lavado.
- Compatible con todos los bastidores estándares del mercado.
- Acero inoxidable 304 bacteriostático. Espesor del acero inoxidable: 1,2 mm.
- Disponible en doble acabado: interior de la taza en pulido brillo y exterior de la taza en pulido satinado.
- Alimentación horizontal (oculta) o vertical (visible).
- Salida de agua empotrada o vista. Sifón oculto.
- Instalación rápida y fácil: se monta por delante gracias a una placa de fijación de acero inoxidable.
- Incluye un sifón 1"1/2. Incluye elementos de fijación y tornillos antirrobo TORX.
- Marcado CE. Conforme a la norma Europea EN 13407 para una descarga de 2 litros.
- Disponible para instalaciones transmuro (ver página 76).
- Peso: 7,5 kg.
- Garantía 10 años.


Para sistemas de descarga, ver las recomendaciones para urinarios individuales pág. 59.









134770/134772









13	4	1	7	(

Urinario DELTA mural		
Alimentación empotrada		
Acero inoxidable 304 pulido satinado	Û	134770
Acero inoxidable 304 doble acabado	<u>(1)</u>	134772
Alimentación vista		
Acero inoxidable 304 pulido satinado Salida de agua empotrada	<b>©</b>	134170
Acero inoxidable 304 pulido satinado Salida de agua empotrada o vista	Û	134710
Tubo para alimentación		757162











#### **Urinario FINO WF**

Sin agua

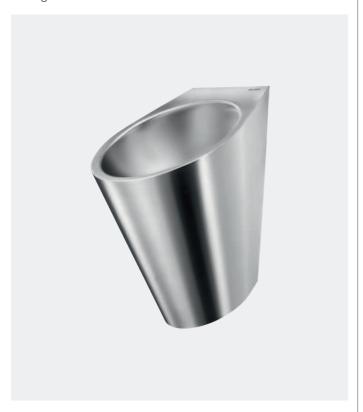

- Urinario individual mural, sin agua.
- Compatible con todos los bastidores estándares del mercado.
- Acero inoxidable 304 bacteriostático. Espesor del acero inoxidable: 1,2 mm.
- Desagüe horizontal.
- Instalación rápida y fácil: se monta por delante gracias a una placa de fijación de acero inoxidable.
- Válvula 1"1/2.
- Incluye una membrana de silicona que evita malos olores.
- Incluye elementos de fijación.
- Peso: 3,5 kg.
- Garantía 10 años.

Los urinaros sin agua deben enjuagarse cada 2 horas para evitar olores desagradables y obstrucción de las tuberías.



Urinario FINO WF mural - Sin agua	
Acero inoxidable 304 pulido satinado	135010
Membrana de silicona	101309

#### : suministro en 4 semanas : en stock




#### **Separador TU**

Mural



- Panel separador de urinario para montaje a pared.
- Acero inoxidable 304 bacteriostático.
- Espesor del acero inoxidable: 1,5 mm.
- Superficie lisa y bordes redondeados.
- Incluye elementos de fijación y tornillos antirrobo TORX.
- Peso: 6,2 kg.
- Garantía 10 años.



100610

Separador de urinario TU mural Acero inoxidable 304 pulido satinado - Altura 700 mm




#### **Separador AZA**

Mural



- Panel separador de urinario para montaje a pared.
- Acero inoxidable 304 bacteriostático.
- Espesor del acero inoxidable: 3 mm.
- Superficie lisa y bordes redondeados.
- Incluye elementos de fijación y tornillos antirrobo TORX.
- Peso: 4 kg.
- Garantía 10 años.



100620

Separador de urinario AZA mural Acero inoxidable 304 pulido satinado - Altura 600 mm




100620

#### Separador LISO y LISO XL

Mural



- Panel separador de urinario para montaje a pared.
- Acero inoxidable 304 bacteriostático.
- Espesor del acero inoxidable: 1,5 mm.
- Superficie lisa y bordes redondeados.
- Fijación oculta.
- Incluye elementos de fijación.
- Peso: 8 kg para el modelo LISO; 13 kg para el modelo LISO XL.
- Garantía 10 años.



Separador de urinario LISO y LISO XL mural			
Acero inoxidable 304 pulido satinado - Altura 700 mm		100590	
Acero inoxidable 304 pulido satinado - Altura 950 mm	100600		
<u> </u>		<b>€</b> >	

#### **DELABIE** / Urinarios colectivos para encastrar


#### **Urinario** L

Para encastrar - 1 a 3 usuarios



- Urinario para encastrar a suelo.
- Acero inoxidable 304 bacteriostático.
   Espesor del acero inoxidable: 1,2 mm.
- Toma de agua horizontal.
- Incluye 1 rociador en acero inoxidable y1 latiguillo flexible para el modelo 600 mm, 2 rociadores en acero inoxidable y 2 latiguillos flexibles para el modelo 1200 mm, 3 rociadores en acero inoxidable y 3 latiguillos flexibles para el modelo 1800 mm.
- Ahorro de agua: descarga óptima con caudal de 0,1 l/seg por usuario, o sea, 0,3 litros por utilización.
- Desagüe al centro.
- Válvula 1"1/2. Se suministra con válvula y sifón integrados (ref. 785000).
- Peso: 16,8 kg para el modelo 600 mm;
   25,4 kg para el modelo 1200 mm; 34 kg para el modelo 1800 mm.
- Garantía 10 años.

Para sistemas de descarga, ver las recomendaciones para urinarios colectivos pág. 59.



130210

Urinario L - Toma de agua horizontal	
Acero inoxidable 304 pulido satinado - 1 usuario - L.600 mm	130200
Acero inoxidable 304 pulido satinado - 2 usuarios - L.1200 mm	130210
Acero inoxidable 304 pulido satinado - 3 usuarios - L.1800 mm	130220
A la solicitud: otras longitudes (de 600 mm de hasta 2400 mm)	

🕒 : suministro en 4 semanas

: en stock


#### **Urinario LP**

#### A suelo - 1 a 3 usuarios



- Urinario de pie para su instalación a suelo.
- · Acero inoxidable 304 bacteriostático. Espesor del acero inoxidable: 1,2 mm.
- Toma de agua horizontal.
- Incluye 1 rociador en acero inoxidable y1 latiguillo flexible para el modelo 600 mm, 2 rociadores en acero inoxidable y 2 latiguillos flexibles para el modelo 1200 mm, 3 rociadores en acero inoxidable y 3 latiguillos flexibles para el modelo 1800 mm.
- Ahorro de agua: descarga óptima con caudal de 0,1 l/seg por usuario, o sea, 0,3 litros por utilización.
- Desagüe al centro.
- Válvula 1"1/2. Se suministra con válvula y sifón integrados (ref. 785000).
- Fácil de instalar y mantenimiento por tapas de registro con tornillos antirrobo TORX.
- Peso: 15,2 kg para el modelo 600 mm; 24,2 kg para el modelo 1200 mm; 33,5 kg para el modelo 1800 mm.
- · Garantía 10 años.

Para sistemas de descarga, ver las recomendaciones para urinarios colectivos pág. 59.

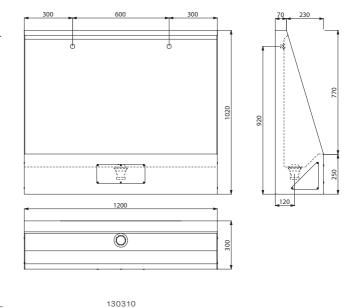

Urinario LP - Toma de agua horizontal	
Acero inoxidable 304 pulido satinado - 1 usuario - L.600 mm	130300
Acero inoxidable 304 pulido satinado - 2 usuarios - L.1200 mm	130310
Acero inoxidable 304 pulido satinado - 3 usuarios - L.1800 mm	130320
A la solicitud: otras longitudes (de 600 mm de hasta 2400 mm)	

🕒 : suministro en 4 semanas 👚 : en stock




#### **Urinario** colectivo

Suspendido - 2 a 4 usuarios



- Urinario colectivo suspendido.
- Acero inoxidable 304 bacteriostático. Espesor del acero inoxidable: 1,2 mm.
- Toma de agua vertical H1/2.
- Incluye 1 rociador en acero inoxidable (tubo horizontal perforado) que permite un barrido óptimo de la pared del urinario.
- Ahorro de agua: descarga óptima con un caudal de 0,1 l/seg o sea, 0,3 litro por utilización.
- Desagüe a la derecha.
- Válvula 1"1/2.
- Se suministra con fijaciones.
- Peso: 17,5 kg para el modelo 1200 mm; 24,8 kg para el modelo 1800 mm; 32,1 kg para el modelo 2400 mm.
- Es posible añadir uno o más separadores en acero inoxidable 304 bacteriostático. Para adjuntar directamente al urinario en el lugar deseado.
- Consejo de instalación: si desea instalar 2 urinarios uno al lado del otro, le recomendamos pedir un urinario con desagüe a la izquierda y un urinario con desagüe a la derecha.
- · Garantía 10 años.


Para sistemas de descarga, ver las recomendaciones para urinarios colectivos en la página





A la solicitud: otras longitudes (600 mm hasta 2900 mm) y desagüe a la izquierda













130100/130110/130120



			GRIFERÍA TEMPORIZADA			GRIFERÍA ELECTRÓNICA		ÓNICA
Modelo	Referencia	Conexión	Clásico TEMPOSTOP	Suave TEMPOSOFT TEMPOFLUX	+ Tubo	TEMPOMATIC a pilas	TEMPOMATIC a red	+ Tubo
FINO	135710	empotrada	-	778BOX + 778700	757430	430PBOX +430006	430SBOX + 430000	757430
FINO	135710BK	empotrada	-	-	-	430PBOX +430036	430SBOX + 430030	757430
FINO	135110	en línea	777000	777800	757135	479410	-	757135
FINO	135110	acodada	778000	778800 o 778759	757135 -	479413	-	-
DELTA	134770 164770	empotrada	-	778BOX + 778700	757430	430PBOX +430006	430SBOX + 430000	757430
DELTA	134170	en línea	777000	777800	757162	479410	-	757162
DELTA	134170	acodada	778000	778800 o 778757	757162 -	479414	-	-
Urinario L	130200 130210 130220	empotrada	-	778BOX +778700	757430	430PBOX + 430006	430SBOX + 430000	757430
Urinario LP	130300 130310 130320	empotrada	-	778BOX +778700	757430	430PBOX +430006	430SBOX + 430000	757430
Urinario colectivo suspendido	130100 130110 130120	vista	-	-	-	-	487620	-

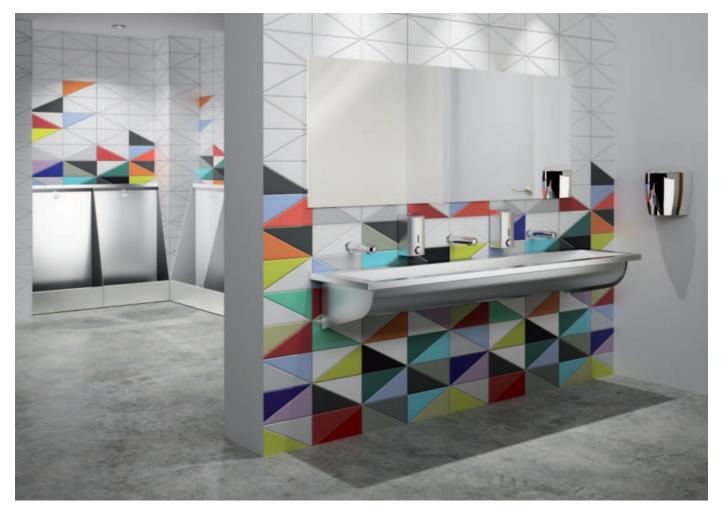



## Platos de ducha

700 x 700 **62** 



800 X 800 **62** 



PMR **63** 




#### Plato de ducha 700 × 700

Para encastrar



- Plato de ducha para encastrar.
- · Acero inoxidable 304 bacteriostático.
- Espesor del acero inoxidable: 1,2 mm.
- Plato de ducha de una sola pieza mediante proceso de embutición, sin soldaduras para un mantenimiento fácil y una mejor higiene.
- Esquinas interiores redondeadas para una mayor seguridad en la ducha.
- Pendiente interior hacia el desagüe.
- Incluye válvula de desagüe de 1"1/2.
- Superficie antideslizante.
- Marcado CE. Conforme a la norma Europea EN 14527.
- Peso: 5,5 kg
- · Garantía 10 años.

Para grifería, consulte el catálogo DELABIE "Grifería para Edificios Públicos y Colectividades" (DOC 609ES).




#### Plato de ducha 800 × 800

Para encastrar



- Plato de ducha para encastrar.
- Acero inoxidable 304 bacteriostático.
- Espesor del acero inoxidable: 1,2 mm.
- Plato de ducha de una sola pieza mediante proceso de embutición, sin soldaduras para un mantenimiento fácil y una mejor higiene.
- Esquinas interiores redondeadas para una mayor seguridad en la ducha.
- Pendiente interior hacia el desagüe.
- Incluye válvula de desagüe de 1"1/2.
- Superficie antideslizante.
- Marcado CE. Conforme a la norma Europea EN 14527.
- Peso: 7 kg.
- · Garantía 10 años.

Para grifería, consulte el catálogo DELABIE "Grifería para Edificios Públicos y Colectividades" (DOC 609ES).



Plato de ducha para encastrar - 700 × 700 Acero inoxidable 304 pulido satinado - Prof. 60 mm



150100

Plato de ducha para encastrar - 800 × 800 Acero inoxidable 304 pulido satinado - Prof. 60 mm




#### Plato de ducha PMR

Para encastrar



- Plato de ducha para encastrar.
- Adaptado para personas con movilidad reducida: plato de ducha extraplano.
- Acero inoxidable 304 bacteriostático.
- Espesor del acero inoxidable: 1,5 mm.
- Pendiente interior hacia el desagüe.
- Incluye válvula de desagüe de 1"1/2.
- Superficie antideslizante.
- Marcado CE. Conforme a la norma Europea EN 14527.
  Peso: 8,5 kg para el modelo 800 × 800; 9,5 kg para el modelo  $900 \times 900$ .
- Garantía 10 años.

Para grifería, consulte el catálogo DELABIE "Grifería para Edificios Públicos y Colectividades" (DOC 609ES).



Plato de ducha para encastrar - PMR				
Acero inoxidable 304 pulido satinado 800 × 800 - Prof. 30 mm		150500		
Acero inoxidable 304 pulido satinado 900 × 900 - Prof. 30 mm		150600		







# Sanitarios antivandálicos - Institucional

LAVABOS 66









LAVABOS CON GRIFERÍA INTEGRADA 68







INODOROS PLACAS TURCAS 70









COMBIS LAVABO E INODORO 73





URINARIOS 76






#### **Lavamanos BOB HD**

Mural con drenaje oculto



- Lavamanos mural.
- Diámetro interior del lavamanos: 310 mm.
- Acero inoxidable 304 bacteriostático.
- Espesor del acero inoxidable: 1,2 mm.
- Cantos redondeados y sin aristas evitando el riesgo de autolesión.
- Antivandálico: envolvente cerrada con sifón oculto, placa de fijación reforzada.
- Instalación rápida y fácil: sujeción frontal mediante un soporte de fijación mural fabricado en acero inoxidable.
- Se suministra con válvula de desagüe de 1"1/2 y sifón.
- Sin orificio rebosadero.
- Incluye elementos de fijación.
- Marcado CE. Conforme a la norma Europea EN 14688.
- Peso: 5,5 kg.
- · Garantía 10 años.

Para grifería, consulte el catálogo DELABIE "Grifería para Edificios Públicos y Colectividades" (DOC 609ES).



#### Lavamanos BOB HD mural Acero inoxidable 304 pulido satinado Sin orificio para grifería



164130


#### **Lavamanos BOB TC**

Mural con drenaje oculto



- Lavamanos mural para instalación transmuro en patinillo de instalaciones.
- Diámetro interior del lavamanos: 310 mm.
- Acero inoxidable 304 bacteriostático.
- Espesor del acero inoxidable: 1,2 mm.
- Cantos redondeados y sin aristas evitando el riesgo de autolesión.
- Antivandálico: envolvente cerrada con sifón oculto.
- Rosca de 200 mm recortable (otras longitudes mediante pedido).
- Desagüe horizontal oculto de Ø 32.
- Válvula de desagüe plana perforada, sin tornillos: fácil de limpiar y antivandálico.
- Sin orificio rebosadero.
- Incluye elementos de fijación.
- Marcado CE. Conforme a la norma Europea EN 14688.
- Peso: 5,5 kg.
- · Garantía 10 años.

Para grifería, consulte el catálogo DELABIE "Grifería para Edificios Públicos y Colectividades" (DOC 609ES).



Lavamanos BOB TC mural Acero inoxidable 304 pulido satinado Sin orificio para grifería


#### **Lavamanos PMR XS TC**

Mural para personas con movilidad reducida



- Lavamanos mural para instalación transmuro en patinillo de instalaciones.
- Diámetro interior del lavamanos: 310 mm.
- · Acero inoxidable 304 bacteriostático.
- Espesor del acero inoxidable: 1,2 mm.
- Cantos redondeados y sin aristas evitando el riesgo de autolesión.
- · Antivandálico: envolvente cerrada con sifón oculto.
- Rosca de 200 mm recortable (otras longitudes mediante pedido).
- Desagüe horizontal oculto de Ø 32.
- Válvula de desagüe plana perforada, sin tornillos: fácil de limpiar y antivandálico.
- Sin orificio rebosadero.
- Incluye elementos de fijación.
- Marcado CE. Conforme a la norma Europea EN 14688.
- Peso: 4,5 kg.
- · Garantía 10 años.

Para grifería, consulte el catálogo DELABIE "Grifería para Edificios Públicos y Colectividades" (DOC 609ES).



Lavamanos PMR XS TC mural Acero inoxidable 304 pulido satinado Sin orificio para grifería



160250


#### Lavabo DUO S TC

Mural con drenaje oculto



- Lavabo mural para instalación transmuro en patinillo de instalaciones.
- Encimera integrada.
- Existen 2 modelos: lavabo a la derecha o lavabo a la izquierda.
- Diámetro interior del lavabo: 310 mm.
- Acero inoxidable 304 bacteriostático.
- Espesor del acero inoxidable: 1,2 mm.
- Cantos redondeados y sin aristas evitando el riesgo de autolesión.
- Antivandálico: envolvente cerrada con sifón oculto.
- Rosca de 200 mm recortable (otras longitudes mediante pedido).
- Desagüe horizontal oculto de Ø 1".
- Válvula de desagüe plana perforada, sin tornillos: fácil de limpiar y antivandálico.
- Sin orificio rebosadero.
- Incluye elementos de fijación.
- Marcado CE. Conforme a la norma Europea EN 14688.
- Peso: 8,5 kg.
- Garantía 10 años.

Para grifería, consulte el catálogo DELABIE "Grifería para Edificios Públicos y Colectividades" (DOC 609ES).



Lavabo DUO S TC mural sin orificio para grifería		
Acero inoxidable 304 pulido satinado - Lavabo a derecha	(L)	160360
Acero inoxidable 304 pulido satinado - Lavabo a izquierda	( <u>l</u>	160370



#### **Lavamanos COMMISSARIAT**

Para encastrar



- Lavamanos mural para instalación transmuro en patinillo de instalaciones.
- Dimensiones interiores de la cuba: 290 × 290 × 350 mm.
- Acero inoxidable 304 bacteriostático.
- Espesor del acero inoxidable: 2 mm.
- Cantos redondeados y sin aristas evitando el riesgo de autolesión.
- Adecuado para cárceles, comisarías de policía...
- Antivandálico: alimentación y desagüe son inaccesibles por el usuario.
- Suministrado sin grifo. Grifo eletrónico recomendado: ref. 447100.
- Peso: 12,5 kg.
- Garantía 10 años.

#### 359 290 378 1-12 378 1-12 0 30 0 29 1,5m 1,5m

## Lavamanos COMMISSARIAT para encastrar Acero inoxidable 304 pulido satinado 1 160330 Grifo electrónico TEMPOMATIC 447100

#### : suministro en 4 semanas




#### **Lavabo TEK TC**

Drenaje oculto y grifería integrada



- Lavabo mural para instalación transmuro en patinillo de instalaciones.
- Acero inoxidable 304 bacteriostático.
- Espesor del acero inoxidable: 1,2 mm.
- Cantos redondeados y sin aristas evitando el riesgo de autolesión.
- Antivandálico: envolvente cerrada con desagüe oculto.
- Rosca de 200 mm recortable (otras longitudes mediante pedido).
- Incluye un grifo temporizado: pulsador a prueba de manipulaciones con sistema antiblocaje, temporización de 7 segundos.
- Desagüe horizontal oculto de Ø 32.
- Válvula de desagüe plana perforada, sin tornillos: fácil de limpiar y antivandálico.
- Sin orificio rebosadero.
- Incluye elementos de fijación.
- Marcado CE. Conforme a la norma Europea EN 14688.
- Peso: 9 kg.
- Garantía 10 años.



Lavabo TEK TC mural con grifo temporizado integrado Acero inoxidable 304 pulido satinado




#### **Lavabos TEK**

Drenaje oculto y grifería integrada



- Lavabo mural.
- · Acero inoxidable 304 bacteriostático.
- Espesor del acero inoxidable: 1,2 mm.
- Cantos redondeados y sin aristas evitando el riesgo de autolesión.
- Antivandálico: envolvente cerrada con sifón oculto.
- Incluye un grifo temporizado: pulsador a prueba de manipulaciones con sistema antiblocaje, temporización de 7 segundos.
- Existe con 2 pulsadores para agua fría / agua premezclada
- Válvula de desagüe plana perforada, sin tornillos: fácil limpieza y antivandálico.
- Sin orificio rebosadero.
- Se suministra con sifón.
- Incluye elementos de fijación.
- Marcado CE. Conforme a la norma Europea EN 14688.
- Peso: 8,6 kg.
- Garantía 10 años.




Lavabo TEK mural - Acero inoxidable 304 pulido satinado				
Con grifería integrada		161340		
Con grifería integrada y 2 pulsadores para agua fría / agua premezclada	(Ī)	161360		

#### **Lavabo TEK**

Drenaje oculto y grifería electrónica integrada



- Lavabo mural.
- Acero inoxidable 304 bacteriostático.
- Espesor del acero inoxidable: 1,2 mm.
- Cantos redondeados y sin aristas evitando el riesgo de autolesión.
- Antivandálico: envolvente cerrada con sifón oculto.
- Incluye un grifo electrónico: caudal preajustado a 3 l/min, detector de presencia infrarrojo, descarga periódica ajustable, alimentación a red 230/12 V.
- Válvula de desagüe plana perforada, sin tornillos: fácil de limpiar y antivandálico.
- Sin orificio rebosadero.
- Se suministra con sifón.
- Incluye elementos de fijación.
- Marcado CE. Conforme a la norma Europea EN 14688.
- Peso: 8,3 kg.
- Garantía 10 años.








#### Inodoro S21 S TC e inodoro 700 S TC

Suspendido



- Inodoro suspendido para instalación transmuro en patinillo de instalaciones.
- Disponible con longitud de 700 mm que ofrece una mayor comodidad para las personas con movilidad reducida (700 S TC).
- Acero inoxidable 304 bacteriostático.
- Espesor del acero inoxidable: 1,5 mm.
- Taza embutida, sin soldaduras, para una mayor higiene.
- El interior de la taza es pulido y los bordes redondeados para una limpieza más cómoda.
- Reborde con efecto de agua integrado. Parte inferior cerrada.
- Entrada de agua horizontal Ø 55 mm.
- Evacuación de agua horizontal Ø 100 mm.
- Ahorro de agua: funciona con 4 litros de agua y más.
- Rosca de 200 mm recortable (otras longitudes mediante pedido).
- Marcado CE. Conforme a la norma Europea EN 997 para una descarga de agua de 4 litros.
- $\bullet$  Peso: 11 kg para el modelo S21 S TC ; 16,5 kg para el modelo 700 S TC.
- Garantía 10 años.

Para sistemas de descarga, consulte el catálogo DELABIE "Grifería para Edificios Públicos y Colectividades" (DOC 609ES).

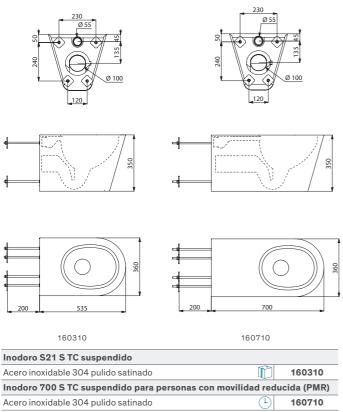

: en stock


#### **Inodoro S21 PTC**

A suelo



- Inodoro a suelo para instalación transmuro en patinillo de instalaciones.
- · Acero inoxidable 304 bacteriostático.
- Espesor del acero inoxidable: 1,5 mm.
- Taza embutida, sin soldaduras, para facilitar el mantenimiento y garantizar una mayor higiene.
- El interior de la taza es pulido y los bordes redondeados para una limpieza más cómoda.
- Reborde con efecto de agua integrado.
- Entrada de agua horizontal Ø 55 mm.
- Evacuación de agua horizontal Ø 100 mm.
- Ahorro de agua: funciona con 4 litros de agua y más.
- Rosca de 200 mm recortable (otras longitudes mediante pedido).
- Marcado CE. Conforme a la norma Europea EN 997 para una descarga de agua de 4 litros.
- Peso: 13,5 kg.
- Garantía 10 años.

Para sistemas de descarga, consulte el catálogo DELABIE "Grifería para Edificios Públicos y Colectividades" (DOC 609ES).

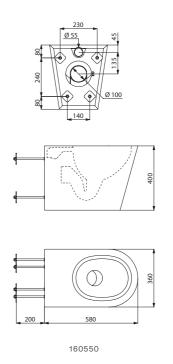

Inodoro S21 P TC a suelo Acero inoxidable 304 pulido satinado

160550

: suministro en 4 semanas


### Placa turca SHA 700

Para encastrar



- Placa turca para encastrar a suelo.
- · Acero inoxidable 304 bacteriostático.
- Espesor del acero inoxidable: 1,2 mm.
- Taza embutida, sin soldaduras, para facilitar el mantenimiento y garantizar una mayor higiene.
- La forma de la taza ha sido especialmente diseñada para el uso de ambos géneros (femenino y masculino).
- Apoyapiés antideslizantes para mayor estabilidad.
- Desagüe: Ø 100 mm.
- Sistema de descarga con 1 rociador en acero inoxidable 304.
- Incluye un sifón en acero inoxidable soldado a la placa turca (dependiendo del modelo).
- Peso: 6 kg para el modelo sin sifón; 8 kg para el modelo con sifón.
- Garantía 10 años.

Para sistemas de descarga, consulte el catálogo DELABIE "Grifería para Edificios Públicos y Colectividades" (DOC 609ES).

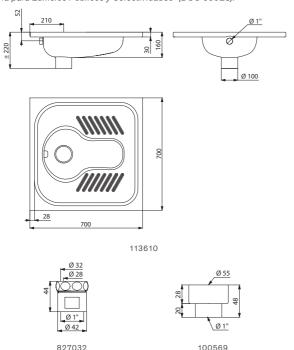

Placa turca SHA 700 para encastrar - 1 rociador		
Acero inoxidable 304 pulido satinado - Sin sifón	113610	
Acero inoxidable 304 pulido satinado - Con sifón	113620	
Tubos de conexión		
Ø 28-32 para fluxor	827032	
Ø 55 para cisterna	100569	
		_


### Placa turca SHA XS

Para encastrar



- Placa turca para encastrar a suelo.
- Acero inoxidable 304 bacteriostático.
- Espesor del acero inoxidable: 1,2 mm.
- Taza embutida, sin soldaduras, para facilitar el mantenimiento y garantizar una mayor higiene.
- La forma de la taza ha sido especialmente diseñada para el uso de ambos géneros (femenino y masculino).
- Apoyapiés antideslizantes para mayor estabilidad.
- Desagüe: Ø 100 mm.
- Sistema de descarga con 1 rociador en acero inoxidable 304.
- Incluye un sifón en acero inoxidable soldado a la placa turca (dependiendo del modelo).
- Peso: 5 kg para el modelo sin sifón; 7 kg para el modelo con sifón.
- Garantía 10 años.

Para sistemas de descarga, consulte el catálogo DELABIE "Grifería para Edificios Públicos y Colectividades" (DOC 609ES).





Placa turca SHA XS para encastrar - 1 rociador		
Acero inoxidable 304 pulido satinado - Sin sifón		113710
Acero inoxidable 304 pulido satinado - Con sifón		113720
Tubo de conexión	•	
Ø 28-32 para fluxor		827032
Nota: la toma Ø 55 no se adapta para el modelo de placa turca	SHA	<b>(</b> S






### Combi KOMPACT TC

Montaje transmuro en patinillo de instalaciones (TC)





- Combi lavabo con inodoro (suspendido o a suelo), con portarrollos
- Montaje en patinillo de instalaciones (transmuro).
- Acero inoxidable 304 bacteriostático.
- Espesor del acero del bloque: 2 mm.
- Esquinas y bordes redondeados para una mayor seguridad.
- Superficie lisa fácil de limpiar.
- Adecuado para cárceles, comisarías de policía...
- El inodoro está completamente soldado al lavabo, sin tornillos, para facilitar su limpieza y evitar la posibilidad de ocultar objetos.
- Disponible con inodoro a la izquierda, derecha o centro.
- Lavabo incluye un grifo temporizado: pulsador de acero inoxidable, inviolable, con sistema antiblocaje, temporización de 7 segundos y M1/2".
- Inodoro incluye fluxor temporizado de 7 segundos y M3/4".
- Alimentación de agua: lavabo M1/2" e inodoro M3/4".
- Salida de agua horizontal empotrada Ø 100 mm.
- Rosca de 200 mm recortable (otras longitudes mediante pedido).
- Peso: 30 kg.
- · Garantía 10 años.

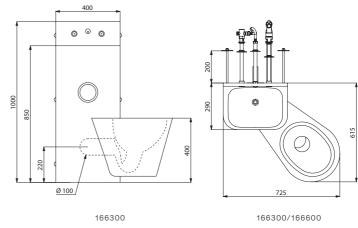


Combi KOMPACT TC - Montaje en patinillo de instalaciones (TC)		
Inodoro suspendido		
Acero inoxidable 304 pulido satinado - Inodoro a la derecha	(L)	166300
Acero inoxidable 304 pulido satinado - Inodoro a la izquierda	(L)	166400
Acero inoxidable 304 pulido satinado - Inodoro al centro	( <u>L</u> )	166500
Inodoro a suelo		
Acero inoxidable 304 pulido satinado - Inodoro a la derecha	(L)	166600
Acero inoxidable 304 pulido satinado - Inodoro a la izquierda	(L)	166700
Acero inoxidable 304 pulido satinado - Inodoro al centro	(L)	166800











166500/166800


### Combi KOMPACT con cisterna

Montaje mural con tapa de registro

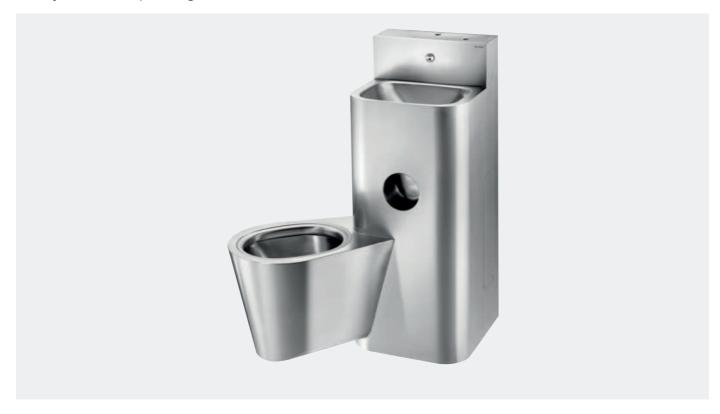


- Combi lavabo con inodoro (suspendido o a suelo), con cisterna y con portarrollos empotrado.
- Montaje mural con 3 tapas de registro, 2 laterales y 1 en la parte superior, con tornillos antirrobo TORX.
- Acero inoxidable 304 bacteriostático.
- Espesor del acero del bloque: 2 mm.
- Esquinas y bordes redondeados para una mayor seguridad.
- Superficie lisa fácil de limpiar.
- Adecuado para cárceles, comisarías de policía...
- El inodoro está completamente soldado al lavabo, sin tornillos, para facilitar su limpieza y evitar la posibilidad de ocultar objetos.
- Disponible con inodoro a la izquierda, derecha o centro.
- Lavabo incluye un grifo temporizado: pulsador de acero inoxidable, inviolable, con sistema antiblocaje, temporización de 7 segundos y M1/2".
- Inodoro incluye una cisterna de 6 litros.
- Alimentación de agua: lavabo M1/2", inodoro M3/8".
- Salida de agua horizontal empotrada Ø 100 mm.
- Incluye un sifón de lavabo.
- Fácil de instalar: una sola evacuación para el inodoro y el lavabo, alimentación y evacuación de agua ya conectadas.
- Peso: 36 kg.
- Garantía 10 años.







162300/162600

Combi KOMPACT con cisterna - Montaje mural con tapa de registro		
Inodoro suspendido		
Acero inoxidable 304 pulido satinado - Inodoro a la derecha	(L)	162300
Acero inoxidable 304 pulido satinado - Inodoro a la izquierda	( <u>L</u> )	162400
Acero inoxidable 304 pulido satinado - Inodoro al centro	( <u>L</u> )	162500
Inodoro a suelo		
Acero inoxidable 304 pulido satinado - Inodoro a la derecha	(L)	162600
Acero inoxidable 304 pulido satinado - Inodoro a la izquierda	( <u>L</u> )	162700
Acero inoxidable 304 pulido satinado - Inodoro al centro	(L)	162800








### Combi KOMPACT

Montaje mural con tapa de registro

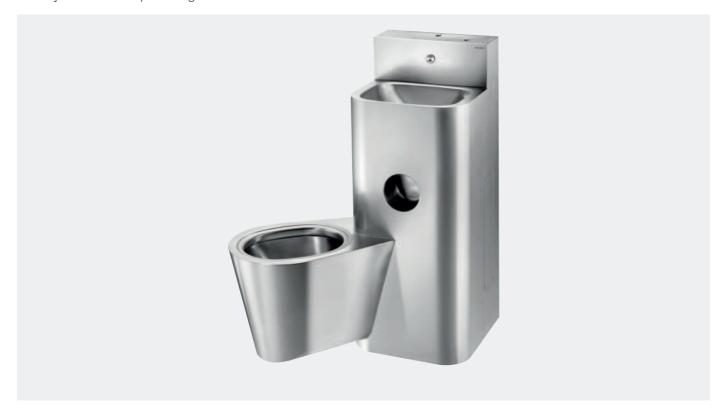



- Combi lavabo con inodoro (suspendido o a suelo), con portarrollos
- Montaje mural con 3 tapas de registro, 2 laterales y 1 en la parte superior, con tornillos antirrobo TORX.
- Acero inoxidable 304 bacteriostático. Espesor del acero del bloque: 2 mm.
- Esquinas y bordes redondeados para una mayor seguridad.
- Superficie lisa fácil de limpiar.
- Adecuado para cárceles, comisarías de policía...
- El inodoro está completamente soldado al lavabo, sin tornillos, para facilitar su limpieza y evitar la posibilidad de ocultar objetos.
- Disponible con inodoro a la izquierda, derecha o centro.
- Lavabo incluye un grifo temporizado: pulsador de acero inoxidable, inviolable, con sistema antiblocaje, temporización de 7 segundos y M1/2".
- Disponible con 2 pulsadores para agua fría / agua premezclada.
- Inodoro incluye fluxor temporizado de 7 segundos y M3/4".
- Alimentación de agua: lavabo M1/2", inodoro M3/4".
- Salida de agua horizontal empotrada Ø 100 mm.
- Incluye un sifón de lavabo.
- Fácil de instalar: una sola evacuación para el inodoro y el lavabo, alimentación y evacuación de agua ya conectadas
- Peso: 36 kg. Garantía 10 años

1 eso. 30 kg. darantia 10 anos.		
Combi KOMPACT - Montaje mural con tapa de registro		
Inodoro suspendido		
Acero inoxidable 304 pulido satinado - Inodoro a la derecha	(L)	160300
Acero inoxidable 304 pulido satinado - Inodoro a la izquierda	(L)	160400
Acero inoxidable 304 pulido satinado - Inodoro al centro	( <u>1</u> )	160500
Inodoro a suelo		
Acero inoxidable 304 pulido satinado - Inodoro a la derecha	(L)	160600
Acero inoxidable 304 pulido satinado - Inodoro a la izquierda	( <u>L</u> )	160700
Acero inoxidable 304 pulido satinado - Inodoro al centro	( <u>L</u> )	160800
Combi KOMPACT - Montaje mural con tapa de registro Con 2 pulsadores para agua fría / agua premezclada		
Inodoro a suelo		
Acero inoxidable 304 pulido satinado - Inodoro a la derecha	( <u>l</u> )	161600
Acero inoxidable 304 pulido satinado - Inodoro a la izquierda	(L)	161700
Acero inoxidable 304 pulido satinado - Inodoro al centro	( <u>1</u> )	161800











160300 160300/160600






### **Urinario DELTA HD**


Con dispersor de lavado




- Urinario individual mural con dispersor de lavado.
- Compatible con todos los bastidores estándares del mercado.
- Acero inoxidable 304 bacteriostático. Espesor del acero inoxidable: 1,2 mm.
- Alimentación horizontal (oculta).
- Antivandálico: desagüe oculto, sifón oculto, placa de fijación reforzada.
- Instalación rápida y sencilla: montaje por delante mediante placa de acero inoxidable.
- Incluye un sifón 1"1/2. Incluye elementos de fijación y tornillos antirrobo TORX.
- Marcado CE. Conforme a la norma Europea EN 13407 para una descarga de 2 litros.
- Peso: 7,5 kg.
- Garantía 10 años.

Para sistemas de descarga, ver las recomendaciones para urinarios individuales pág. 59.







164770

: en stock


### **Urinario DELTA TC**


Con dispersor de lavado




- Urinario individual mural con dispersor de lavado para instalación transmuro (patinillo de instalaciones).
- Acero inoxidable 304 bacteriostático. Espesor del acero inoxidable: 1,2 mm.
- · Alimentación horizontal (oculta).
- Antivandálico: desagüe oculto, sifón oculto.
- Rosca de 200 mm recortable (otras longitudes mediante pedido).
- Incluye elementos de fijación.
- Marcado CE. Conforme a la norma Europea EN 13407 para una descarga de 2 litros.
- Peso: 8 kg.
- Garantía 10 años.

Para grifería, consulte el catálogo DELABIE "Grifería para Edificios Públicos y Colectividades" (DOC 609ES).







160770

Urinario DELTA HD mural - Alimentación empotrada Acero inoxidable 304 pulido satinado

164770

Urinario DELTA TC mural - Alimentación empotrada Acero inoxidable 304 pulido satinado



160770


: suministro en 4 semanas

### **Urinario** L Para encastrar - 1 a 3 usuarios



- Urinario para encastrar a suelo.
- Acero inoxidable 304 bacteriostático. Espesor del acero inoxidable: 1,2 mm.
- Toma de agua horizontal.
- Incluye 1 rociador en acero inoxidable y1 latiguillo flexible para el modelo 600 mm, 2 rociadores en acero inoxidable y 2 latiguillos flexibles para el modelo 1200 mm, 3 rociadores en acero inoxidable y 3 latiguillos flexibles para el modelo 1800 mm.
- Ahorro de agua: descarga óptima con caudal de 0,1 l/seg por usuario, o sea, 0,3 litros por utilización.
- Desagüe al centro.
- Válvula 1"1/2. Se suministra con válvula y sifón integrados (ref. 785000).
- Peso: 16,8 kg para el modelo 600 mm;  $25,4\ kg\ para\ el\ modelo\ 1200\ mm$ ;  $34\ kg\ para\ el\ modelo\ 1800\ mm$ .
- · Garantía 10 años.

Para sistemas de descarga, ver las recomendaciones para urinarios colectivos pág. 59.



130210

Urinario L - Toma de agua horizontal	
Acero inoxidable 304 pulido satinado - 1 usuario - L.600 mm	130200
Acero inoxidable 304 pulido satinado - 2 usuarios - L.1200 mm	130210
Acero inoxidable 304 pulido satinado - 3 usuarios - L.1800 mm	130220
A la solicitud: otras longitudes (de 600 mm de hasta 2400 mm)	


: suministro en 4 semanas : en stock





# HOSPITALARIO Y PROFESIONAL

# Equipamiento hospitalario y profesional

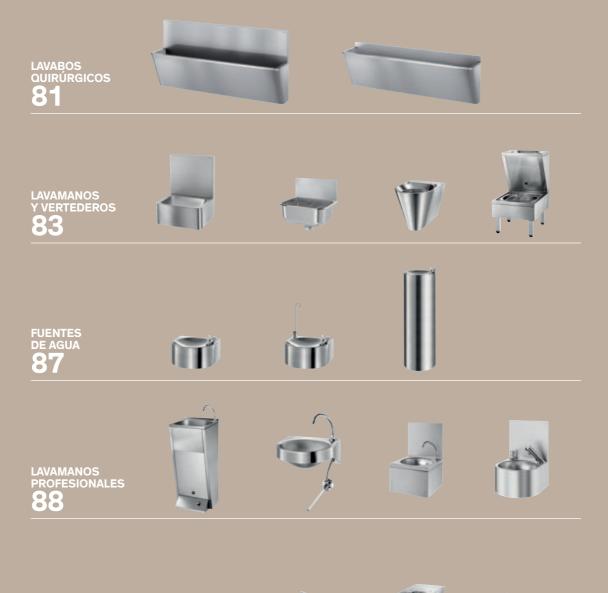

SOLUCIONES ACCESIBLES 90




### Lavabo quirúrgico

Peto alto - Diseño "Hygiene +"



- Lavabo quirúrgico mural con peto de 450 mm.
- Acero inoxidable 304 bacteriostático. Espesor del acero inoxidable: 1,2 mm.
- Superficie lisa y esquinas interiores redondeadas fácil de limpiar.
- Diseño "Hygiene +": limita los nichos bacterianos, sifón oculto, fácil de limpiar.
- Desagüe a la derecha. Sin orificio rebosadero. Incluye elementos de fijación.
- Marcado CE. Conforme a la norma Europea EN 14296.
- Peso: 20,3 kg para el modelo 700 mm; 34,4 kg para el modelo 1400 mm; 48,5 kg para el modelo 2100 mm. Garantía 10 años.

Para grifería, consulte el catálogo DELABIE "Grifería para Hospitales y Residencias de Ancianos" (DOC 900ES).



Lavabo quirúrgico con peto alto	
Sin orificio para grifería	
Acero inoxidable 304 pulido satinado - L.700 mm - 1 usuario	185000
Acero inoxidable 304 pulido satinado - L.1400 mm - 2 usuarios	186000
Acero inoxidable 304 pulido satinado - L.2100 mm - 3 usuarios	187000
Con 1 orificio para grifería Ø 22 por usuario	
Acero inoxidable 304 pulido satinado - L.700 mm - 1 usuario	185100
Acero inoxidable 304 pulido satinado - L.1400 mm - 2 usuarios	186100
Acero inoxidable 304 pulido satinado - L.2100 mm - 3 usuarios	187100
Con 2 orificios para grifería Ø 22 entre ejes 150 mm por usuario	
Acero inoxidable 304 pulido satinado - L.700 mm - 1 usuario	185200
Acero inoxidable 304 pulido satinado - L.1400 mm - 2 usuarios	186200
Acero inoxidable 304 pulido satinado - L.2100 mm - 3 usuarios	187200
A la solicitud: otras longitudes (de 700 mm de hasta 2400 mm)	


### Lavabo quirúrgico

Peto bajo - Diseño "Hygiene +"



- Lavabo quirúrgico mural con peto de 75 mm.
- Acero inoxidable 304 bacteriostático. Espesor del acero inoxidable: 1,2 mm.
- Superficie lisa y esquinas interiores redondeadas fácil de limpiar.
- Diseño "Hygiene +": limita los nichos bacterianos, sifón oculto, fácil de limpiar.
- Desagüe a la derecha. Sin orificio rebosadero. Incluye elementos de fijación.
- Marcado CE. Conforme a la norma Europea EN 14296.
- Peso: 15,6 kg para el modelo 700 mm; 26,6 kg para el modelo 1400 mm; 37,6 kg para el modelo 2100 mm. Garantía 10 años.

Para grifería, consulte el catálogo DELABIE "Grifería para Hospitales y Residencias de Ancianos" (DOC 900ES).



Lavabo quirúrgico con peto bajo - Sin orificio para grifería	
Acero inoxidable 304 pulido satinado - L.700 mm - 1 usuario	185020
Acero inoxidable 304 pulido satinado - L.1400 mm - 2 usuarios	186020
Acero inoxidable 304 pulido satinado - L.2100 mm - 3 usuarios	187020
A la solicitud: otras longitudes (de 700 mm de hasta 2800 mm)	




### Lavabo quirúrgico

Peto alto



- Lavabo quirúrgico mural con peto de 360 mm.
- Acero inoxidable 304 bacteriostático. Espesor del acero inoxidable: 1,2 mm.
- Superficie lisa y esquinas interiores redondeadas fácil de limpiar.
- Desagüe a la derecha. Sin orificio rebosadero. Incluye elementos de fijación.
- Marcado CE. Conforme a la norma Europea EN 14296.
- Peso: 13,8 kg para el modelo 700 mm; 24,2 kg para el modelo 1400 mm; 34,9 kg para el modelo 2100 mm.
- Garantía 10 años.

Para grifería, consulte el catálogo DELABIE "Grifería para Hospitales y Residencias de Ancianos" (DOC 900ES).



Lavabo quirúrgico con peto alto	
Sin orificio para grifería	
Acero inoxidable 304 pulido satinado - L.700 mm - 1 usuario	181000
Acero inoxidable 304 pulido satinado - L.1400 mm - 2 usuarios	182000
Acero inoxidable 304 pulido satinado - L.2100 mm - 3 usuarios	183000
Con 1 orificio para grifería Ø 22 por usuario	
Acero inoxidable 304 pulido satinado - L.700 mm - 1 usuario	181100
Acero inoxidable 304 pulido satinado - L.1400 mm - 2 usuarios	182100
Acero inoxidable 304 pulido satinado - L.2100 mm - 3 usuarios	183100
Con 2 orificios para grifería Ø 22 entre ejes 150 mm por usuario	
Acero inoxidable 304 pulido satinado - L.700 mm - 1 usuario	181200
Acero inoxidable 304 pulido satinado - L.1400 mm - 2 usuarios	182200
Acero inoxidable 304 pulido satinado - L.2100 mm - 3 usuarios	183200
A la solicitud: otras longitudes (de 700 mm de hasta 2400 mm)	

: suministro en 4 semanas : en stock




### Lavabo quirúrgico

Peto bajo




- Lavabo quirúrgico mural con peto de 75 mm.
- · Acero inoxidable 304 bacteriostático. Espesor del acero inoxidable: 1,2 mm.
- Superficie lisa y esquinas interiores redondeadas fácil de limpiar.
- Desagüe a la derecha. Sin orificio rebosadero. Incluye elementos de fijación.
- Marcado CE. Conforme a la norma Europea EN 14296.
- Peso: 10,6 kg para el modelo 700 mm; 18,8 kg para el modelo 1400 mm; 27 kg para el modelo 2100 mm.
- Garantía 10 años.

Para grifería, consulte el catálogo DELABIE "Grifería para Hospitales y Residencias de Ancianos" (DOC 900ES).



Lavabo quirúrgico con peto bajo - Sin orificio para grifería	
Acero inoxidable 304 pulido satinado - L.700 mm - 1 usuario	181020
Acero inoxidable 304 pulido satinado - L.1400 mm - 2 usuarios	182020
Acero inoxidable 304 pulido satinado - L.2100 mm - 3 usuarios	183020
A la solicitud: otras longitudes (de 700 mm de hasta 2800 mm)	

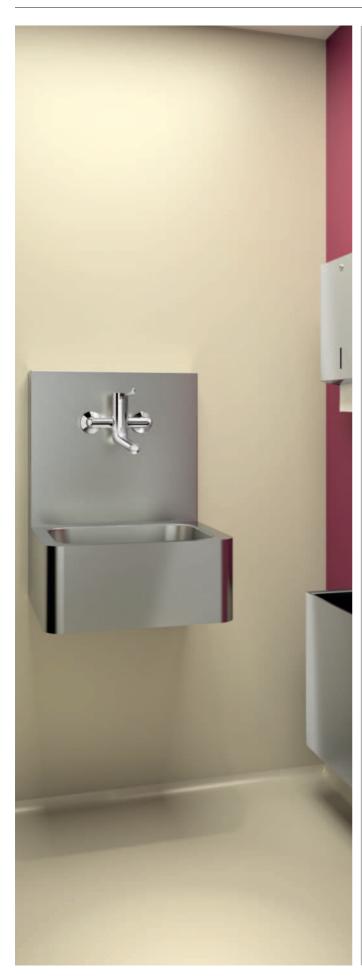


### **Lavamanos Hygiene**

Peto alto



- Lavabo hospitalario mural con peto de 450 mm.
- Adecuado para hospitales, centros de salud y clínicas.
- Acero inoxidable 304 bacteriostático. Espesor del acero inoxidable: 1,2 mm.
- Disponible con o sin orificio para grifería.
- Superficie lisa y esquinas interiores redondeadas fácil de limpiar.
- Lavabo profundo para limitar el riesgo de salpicaduras y para un lavado de manos cómodo.
- Se suministra con válvula de desagüe de 1"1/4. Sin orificio rebosadero.
- Marcado CE. Conforme a la norma Europea EN 14688.
- Peso: 10,2 kg. Garantía 10 años.

Para grifería, consulte el catálogo DELABIE "Grifería para Hospitales y Residencias de Ancianos" (DOC 900ES).

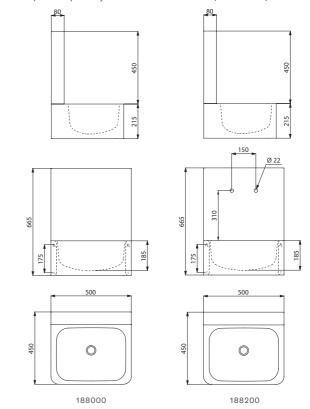

Lavamanos Hygiene - Acero inoxidable 304 pulido satinado		
Sin orificio para grifería	( <u>1</u> )	188000
Con 1 orificio para grifería Ø 22 al centro	( <u>L</u> )	188100
Con 2 orificios para grifería Ø 22 entre ejes 150	(L)	188200
Con 2 orificios para grifería Ø 22 y Ø 30 superpuestos para célula electrónica	<u>(L)</u>	188300






### Vertedero con peto

Mural



- Fregadero mural con peto.
- Acero inoxidable 304 bacteriostático.
   Espesor del acero inoxidable: 0,9 mm.
- Cubeta embutida, sin soldaduras. Cubeta profunda.
- Superficie lisa. Cantos redondeados y sin aristas evitando el riesgo de autolesión.
- Se suministra con válvula de desagüe de 1"1/2. Sin orificio rebosadero.
- Incluye elementos de fijación y peto.
- Posibilidad de añadir una rejilla abatible plegable en acero inoxidable.
- Peso: 4,6 kg.
- Garantía 10 años.

Para griferia, consulte los catálogos DELABIE "Grifería para Hospitales y Residencias de Ancianos" (DOC 900ES) y "Grifería para Cocinas Profesionales" (DOC 200INT).

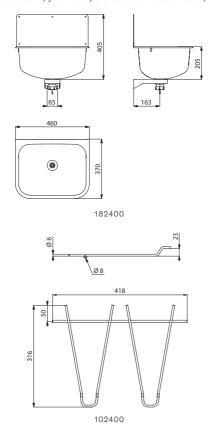

Vertedero mural con peto	
Acero inoxidable 304 pulido satinado	182400
Rejilla abatible para el modelo 182400	102400

: suministro en 4 semanas




### **Vertedero**

Mural



- Vertedero mural.
- Acero inoxidable 304 bacteriostático.
- Espesor del acero inoxidable: 1,2 mm.
- Superficie lisa fácil de limpiar.
- Provisto con rejilla abatible realizada en acero inoxidable.
- Se suministra con válvula de desagüe de 1"1/4.
- Sin orificio rebosadero.
- Incluye elementos de fijación.
- Peso: 5,1 kg.
- Garantía 10 años.

Recomendamos un grifo mural: consulte los catálogos DELABIE "Grifería para Hospitales y Residencias de Ancianos" (DOC 900ES) y "Grifería para Cocinas Profesionales" (DOC 200INT).



180170

Vertedero mural - Acero inoxidable 304 pulido satinado

# HOSPITALARIO Y PROFESIONAL


### **Vertedero**

A suelo



- Vertedero a suelo.
- Acero inoxidable 304 bacteriostático. Espesor del acero inoxidable: 1 mm.
- Cubeta embutida de una sola pieza, sin soldaduras.
- Superficie lisa fácil de limpiar.
- Patas regulables en altura hasta 40 mm.
- Se suministra con válvula de desagüe de 1"1/2. Sin orificio rebosadero.
- Provisto con rejilla abatible realizada en acero inoxidable.
- Peso: 10,6 kg.
- · Garantía 10 años.

Recomendamos un grifo mural: consulte los catálogos DELABIE "Grifería para Hospitales y Residencias de Ancianos" (DOC 900ES) y "Grifería para Cocinas Profesionales" (DOC 200INT).



180150

Vertedero a suelo - Acero inoxidable 304 pulido satinado



180150


### Vertederos XL S y XL P


Mural o a suelo



- Vertedero mural o a suelo.
- Acero inoxidable 304 bacteriostático. Espesor del acero inoxidable: 1,5 mm.
- Superficie lisa fácil de limpiar.
- Reborde con efecto de agua integrado.
- Toma de agua vertical u horizontal Ø 55 mm.
- Salida de agua horizontal o vertical Ø 100 mm según el modelo.
- Desagüe oculto: envolvente completamente cerrada.
- Instalación rápida y sencilla: montaje por delante mediante una placa de fijación en acero inoxidable o 2 tapas de registro con tornillos antirrobo TORX según el modelo.
- Provisto con rejilla abatible realizada en acero inoxidable.
- Peso: 15 kg para el modelo mural (XLS); 16 kg para el modelo a suelo (XLP).
- Garantía 10 años.

Funciona con un sistema de descarga: consulte el catálogo DELABIE "Grifería para Edificios Públicos y Colectividades" (DOC 609ES).

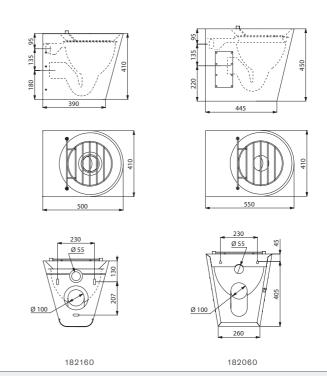






### Combi Fregadero/Vertedero

A suelo



- Combi Lavabo/Vertedero a suelo.
- Acero inoxidable 304 bacteriostático. Espesor del acero inoxidable: 1 mm.
- Superficie lisa fácil de limpiar.
- Patas regulables en altura hasta 25 mm.
- Mantenimiento sencillo: tapa de registro en la parte delantera.
- El lavabo se suministra con válvula de desagüe de 1" 1/4 y el vertedero con válvula de desagüe de 1" 1/2. Sin orificio rebosadero.
- Provisto con rejilla abatible realizada en acero inoxidable.
- Marcado CE. Conforme a la norma Europea EN 14688.
- Peso: 22 kg. Garantía 10 años.

Recomendamos un grifo con caño orientable: consulte los catálogos DELABIE "Grifería para Hospitales y Residencias de Ancianos" (DOC 900ES) y "Grifería para Cocinas Profesionales" (DOC 200INT).



180140

Combi Lavabo/Vertedero a suelo con orificio para grifería Ø 35 a derecha Acero inoxidable 304 pulido satinado



180140

### : suministro en 4 semanas : en stock

### Mesa de escayola


Mural



- Mesa de escayola mural.
- Acero inoxidable 304 bacteriostático.
- Espesor del acero inoxidable: 1,5 mm.
- Superficie lisa y bordes aplanados fácil de limpiar.
- Adecuado para hospitales, centros de salud y centros de ocio.
- Se suministra con una cesta extraíble con tapa que permite filtrar los trozos de escayola.
- Se puede montar en ambos sentidos: cubeta a la derecha o a la izquierda.
- Válvula 1"1/2.
- Incluye elementos de fijación.
- Peso: 17 kg.
- · Garantía 10 años.

Para grifería, consulte el catálogo DELABIE

"Grifería para Hospitales y Residencias de Ancianos" (DOC 900ES)

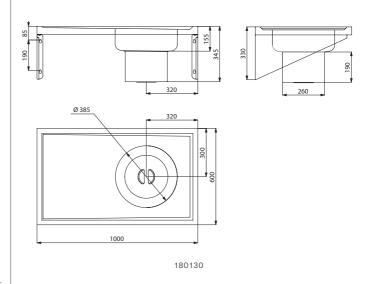

Mesa de escayola mural Acero inoxidable 304 pulido satinado


(L) 1

### Fuentes de agua SD

Mural



- Fuente de agua mural.
- · Acero inoxidable 304 bacteriostático.
- Espesor del acero inoxidable: 1,2 mm.
- Cantos redondeados y sin aristas evitando el riesgo de autolesión.
- Incluye un grifo para beber agua: cromado, cierre instantáneo y caudal regulable, toma de M3/8".
- Válvula de desagüe con rejilla plana perforada, sin tornillos: fácil de limpiar y antivandálico.
- Modelo ref. 180820 incluye un grifo con caño cuello de cisne para llenar botellas de agua y cantimploras: cuerpo de latón cromado y caño en acero inoxidable, cierre instantáneo y caudal regulable, toma de M3/8".
- Desagüe 1"1/4.
- Incluye elementos de fijación.
- Peso: 2,4 kg para el modelo sin grifo con caño cuello de cisne; 3 kg para el modelo con grifo cuello de cisne.
- · Garantía 10 años.




Fuentes de agua SD murales - Acero inoxidable 304 pulido satinado		
Con grifería integrada		180800
Con grifería integrada y grifo cuello de cisne		180820

### Fuentes de agua ILHA e ILHA JR

A suelo



- Fuente de agua a suelo.
- Acero inoxidable 304 bacteriostático. Espesor del acero inoxidable: 0,8 mm.
- Disponible en 2 alturas: 915 mm y 800 mm para niños.
- Incluye un grifo para beber agua: cromado, cierre instantáneo y caudal regulable, toma de M3/8".
- Válvula de desagüe con rejilla plana perforada, sin tornillos: fácil de limpiar y antivandálico.
- Salida de agua empotrada vertical. Desagüe 1"1/4.
- Peso: 9 kg para el modelo de 800 mm; 9,6 kg para el modelo de 915 mm.
- · Garantía 10 años.



E		
Fuente de agua ILHA e ILHA JR a suelo con grifería integrada		
Acero inoxidable 304 pulido satinado - Altura 915 mm	180100	)
Acero inoxidable 304 pulido satinado - Altura 800 mm	180110	)
_	_	




### **Lavamanos SXL**

Accionamiento con el pie



- Lavamanos a suelo accionado con el pie.
- Acero inoxidable 304 bacteriostático.
- Espesor del acero inoxidable: 0,8 mm.
- Incluye un caño con cuello de cisne y un grifo temporizado de 7 segundos.
- Mantenimiento sencillo: tapa de registro en la parte delantera.
- Válvula de desagüe 1"1/4 incluida.
- Sin orificio rebosadero.
- Incluye elementos de fijación.
- Marcado CE. Conforme a la norma Europea EN 14688.
- Peso: 10 kg.
- · Garantía 10 años.




180300

### **Lavamanos GENOU**

Accionamiento con la rodilla



- Lavamanos mural accionado mediante la rodilla.
- · Acero inoxidable 304 bacteriostático.
- Espesor del acero inoxidable: 1,2 mm.
- Cantos redondeados y sin aristas evitando el riesgo de autolesión.
- Incluye un caño con cuello de cisne y un grifo temporizado de 7 segundos.
- Se suministra con válvula de desagüe 1"1/4.
- Sin orificio rebosadero.
- Incluye elementos de fijación.
- Marcado CE. Conforme a la norma Europea EN 14688.
- Peso: 5 kg.
- · Garantía 10 años.



180330

Lavamanos SXL a suelo con grifería integrada Acero inoxidable 304 pulido satinado



180300

Lavamanos GENOU mural con grifería integrada Acero inoxidable 304 pulido satinado




### Lavamanos SXS mecánico

Accionamiento con la rodilla



- · Lavamanos mural accionado mediante la rodilla.
- · Acero inoxidable 304 bacteriostático.
- Espesor del acero inoxidable: 0,8 mm.
- Cantos redondeados y sin aristas evitando el riesgo de autolesión.
- Disponible con o sin peto trasero antisalpicaduras.
- Disponible en versión parcial (sin grifería) o en versión completa (con grifería y premezclador).
- La versión completa incluye: un grifo temporizado de 7 segundos con pulsación suave, un caño con cuello de cisne y un premezclador con válvulas antirretorno NF.
- Válvula de desagüe con rejilla plana perforada, sin tornillos: fácil de limpiar y antivandálico.
- Ahorro de agua: caudal preajustado a 3 l/min.
- Higiene máxima: sin contacto manual con el grifo.
- Sin orificio rebosadero. Incluye elementos de fijación.
- Marcado CE. Conforme a la norma Europea EN 14688.
- Peso: 4,3 kg.
- Garantía 10 años.




Lavamanos SXS mecánico sin grifería		
Lavamanos solo sin peto		181310
Lavamanos solo con peto	Ď	181320
Lavamanos SXS mecánico con grifería y premezclador		
Lavamanos completo sin peto		182310
Lavamanos completo con peto		182320
Dispensador de jabón		374001

### Lavamanos SXS electrónico

Accionamiento electrónico



- Lavamanos mural con accionamiento electrónico.
- · Acero inoxidable 304 bacteriostático.
- Espesor del acero inoxidable: 1,2 mm.
- Cantos redondeados y sin aristas evitando el riesgo de autolesión.
- Disponible con o sin peto trasero antisalpicaduras.
- Incluye un grifo electrónico a pilas con electroválvula integrada y un dispensador de jabón o gel hidroalcohólico de latón cromado.
- Válvula de desagüe 1"1/4 incluida. Sin orificio rebosadero.
- Ahorro de agua: caudal preajustado a 3 l/min.
- Higiene máxima: sin contacto manual con el grifo, electroválvula antiestancamiento, descarga periódica antiproliferación bacteriana.
- Incluye elementos de fijación.
- Marcado CE. Conforme a la norma Europea EN 14688.
- Peso: 4,1 kg.
- Garantía 10 años.



Lavamanos SXS electrónico con grifería y dispensador de jabón		
Lavamanos completo sin peto		184310
Lavamanos completo con peto	Û	184320
		_




### **Lavamanos PMR XS**

Mural



- Lavamanos mural.
- Diámetro interior del lavamanos: 310 mm.
- Acero inoxidable 304 bacteriostático.
- Espesor del acero inoxidable: 1,2 mm.
- Cantos redondeados y sin aristas evitando el riesgo de autolesión.
- Se suministra con válvula de desagüe de 1"1/4.
- Sin orificio rebosadero.
- Incluye elementos de fijación.
- Marcado CE. Conforme a la norma Europea EN 14688.
- Peso: 3,9 kg.
- Garantía 10 años.

Para grifería y accesorios, consulte los catálogos DELABIE "Grifería para Hospitales y Residencias de Ancianos" (DOC 900ES) y "Accesibilidad y Accesorios de Higiene" (DOC 950ES).



120400

# Lavamanos PMR XS mural - Acero inoxidable 304 pulido satinado Sin orificio para grifería 120400 Con orificio para grifería Ø 35 a la derecha 123400

### 🕒 : suministro en 4 semanas 👚 : en stock


### **Lavabo TRAPEZ**


Mural



- Lavabo mural, 600 × 505 mm.
- Acero inoxidable 304 bacteriostático.
- Espesor del acero inoxidable: 1,2 mm.
- Cantos redondeados y sin aristas evitando el riesgo de autolesión.
- Se suministra con válvula de desagüe de 1"1/4.
- Sin orificio rebosadero.
- Incluye elementos de fijación.
- Marcado CE. Conforme a la norma Europea EN 14688.
- Peso: 5,5 kg.
- Garantía 10 años.

Para grifería y accesorios, consulte los catálogos DELABIE "Grifería para Hospitales y Residencias de Ancianos" (DOC 900ES) y "Accesibilidad y Accesorios de Higiene" (DOC 950ES).





Lavabo TRAPEZ mural - Acero inoxidable 304 pulido satinado		
Sin orificio para grifería		120270
Con orificio para grifería Ø 35 en el centro		121270


### Lavabo FRAJU PMR


Mural



- Lavabo mural, 620 × 505 mm.
- · Acero inoxidable 304 bacteriostático.
- Espesor del acero inoxidable: 1,2 mm de cubeta y 1,5 mm de contorno.
- Cantos redondeados y sin aristas evitando el riesgo de autolesión.
- Se suministra con válvula de desagüe de 1"1/4.
- · Sin orificio rebosadero.
- Incluye elementos de fijación.
- Marcado CE. Conforme a la norma Europea EN 14688.
- Peso: 5 kg.
- Garantía 10 años.

Para grifería y accesorios, consulte los catálogos DELABIE "Grifería para Hospitales y Residencias de Ancianos" (DOC 900ES) y "Accesibilidad y Accesorios de Higiene" (DOC 950ES).





120440

### Lavabo FRAJU PMR mural - Acero inoxidable 304 pulido satinado Sin orificio para grifería 120440 Con orificio para grifería Ø 35 en el centro 121440


### **Lavabo MINERALCAST PMR**

Mural



- Lavabo mural,  $785 \times 545 \times 170$  mm.
- Con asideros laterales integrados que pueden ser utilizados como barras de apoyo y toalleros.
- MINERALCAST: material compuesto a base de minerales naturales y resina de poliéster.
- Lavabo poco profundo.
- Superficie uniforme y no porosa fácil de limpiar.
- Lavabo fabricado en una sola pieza, sin juntas, para un mantenimiento sencillo y mayor higiene.
- De tacto agradable.
- Sin orificio rebosadero.
- Incluye elementos de fijación.
- Blanco tipo RAL 9016.
- Marcado CE. Conforme a la norma Europea EN 14688.
- Peso: 21,5 kg.
- · Garantía 10 años.

Para grifería y accesorios, consulte los catálogos DELABIE "Grifería para Hospitales y Residencias de Ancianos" (DOC 900ES) y "Accesibilidad y Accesorios de Higiene" (DOC 950ES).



Lavabo MINERALCAST PMR mural con orificio para grifería Ø 35 en el centro		132306
---	--	--------




### Inodoro 700 S, Inodoro 700 P e Inodoro 700 S TC

Suspendido o a suelo



- Inodoro con longitud de 700 mm que ofrece una mayor comodidad para las personas con movilidad reducida.
- Disponible en versión inodoro suspendido (700 S); en versión inodoro a suelo (700 P) y en versión inodoro suspendido para instalación transmuro en patinillo de instalaciones (700 S TC).
- Acero inoxidable 304 bacteriostático.
   Espesor del acero inoxidable: 1,5 mm.
- Taza embutida, sin soldaduras, para facilitar el mantenimiento y garantizar una mayor higiene.
- El interior de la taza es pulido y los bordes redondeados para una limpieza más cómoda. Reborde con efecto de agua integrado.
- Entrada de agua horizontal Ø 55 mm.
- Evacuación de agua horizontal Ø 100 mm.
- Ahorro de agua: funciona con 4 litros de agua y más.
- Marcado CE. Conforme a la norma Europea EN 997 para una descarga de agua de 4 litros.
- • Peso: 14,5 kg para el modelo 700 S ; 15 kg para el modelo 700 P ; 16,5 kg para el modelo 700 S TC.
- Garantía 10 años.

Para sistemas de descarga y accesorios, consulte los catálogos DELABIE "Grifería para Edificios Públicos y Colectividades" (DOC 609ES) y "Accesibilidad y Accesorios de Higiene" (DOC 950ES).



110710

Inodoro PMR - Longitud de 700 mm - Acero inoxidable 304 pulido satinado		
Inodoro suspendido (700 S)	110710	
Inodoro a suelo (700 P)	110700	
Inodoro suspendido para montaje en patinillo técnico (700 S TC)	160710	






### **Inodoro MONOBLOCO 700 PMR**

Con tanque bajo



- Inodoro a suelo con cisterna de doble descarga 3/6 litros.
- Inodoro con longitud de 700 mm que ofrece una mayor comodidad para las personas con movilidad reducida.
- Acero inoxidable 304 bacteriostático.
   Espesor del acero inoxidable: 1,5 mm.
- Taza embutida, sin soldaduras, para facilitar el mantenimiento y garantizar una mayor higiene.
- El interior de la taza es pulido y los bordes redondeados para una limpieza más cómoda.
- Reborde con efecto de agua integrado. Entrada de agua por la parte inferior o lateral (derecha/izquierda).
- Evacuación del agua en horizontal o vertical.
- Se suministra con un manguito de PVC.
- Orificios para la fijación de la tapa. Se entrega con tapones de orificio de acero inoxidable que se pueden utilizar en lugar de la tapa.
- Instalación rápida: 2 tapas de registros laterales con tornillos TORX antirrobo.
- Marcado CE. Conforme a la norma Europea EN 997 para una descarga de agua de 4 litros.
- Peso: 22 kg. Garantía 10 años.

Para accesorios, consulte el catálogo DELABIE
"Accesibilidad y Accesorios de Higiene" (DOC 950ES).



Inodoro MONOBLOCO 700 PMR Acero inoxidable 304 pulido satinado - Con cisterna


### Plato de ducha PMR

Para encastrar



- Plato de ducha para encastrar.
- Acero inoxidable 304 bacteriostático.
- Espesor del acero inoxidable: 1,5 mm.
- Pendiente interior hacia el desagüe.
  Incluye válvula de desagüe de 1"1/2.
- Superficie antideslizante.
- Marcado CE. Conforme a la norma Europea EN 14527.
- Peso: 8,5 kg para el modelo 800 × 800 ; 9,5 kg para el modelo 900 × 900.
- Garantía 10 años.

Para grifería y accesorios, consulte los catálogos DELABIE "Grifería para Hospitales y Residencias de Ancianos" (DOC 900ES) y "Accesibilidad y Accesorios de Higiene" (DOC 950ES).



Plato de ducha PMR para encastrar - Acero inoxidable 304 pulido satinado		
800 × 800 - Prof. 30 mm	150500	
900 × 900 - Prof. 30 mm	150600	







# Certificaciones Consejos Índice de referencias

SOLUCIONES
PARA ESPACIOS PÚBLICOS
INSPIRACIONES
96

CERTIFICACIONES
DE APARATOS SANITARIOS
104

consejos de mantenimiento 104

consejos de instalación 105


ÍNDICE DE REFERENCIAS 106

### **DELABIE** / Soluciones para espacios públicos







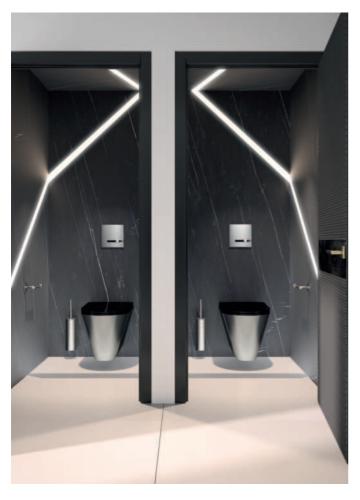

### **iSE ACABARON LAS LETRINAS APESTOSAS Y LOS SANITARIOS REPULSIVOS!**

Las necesidades del usuario han cambiado. Aunque la limpieza es fundamental, el confort y la estética también juegan un papel importante en defensa de los gerentes de la instalación o en la imagen de los propietarios.

El acero inoxidable, material prestigioso y de alta calidad, es magnificado por DELABIE en el diseño de aparatos sanitarios. Un inodoro, un lavamanos, un urinario de acero inoxidable DELABIE se ha convertido en un elemento de arquitectura clave para las instalaciones sanitarias.










### LA LUCHA CONTRA EL VANDALISMO VOLUNTARIO E INVOLUNTARIO

El acero inoxidable es un material muy resistente e irrompible.

Los aparatos sanitarios inoxidables DELABIE soportan cargas pesadas, abrasión, arañazos y productos químicos.

Para lugares que requieren una instalación inviolable, a prueba de manipulaciones (por ejemplo, prisiones) los modelos transmuro son particularmente adecuados. Los componentes de su funcionamiento y fijación son inaccesibles para el usuario.



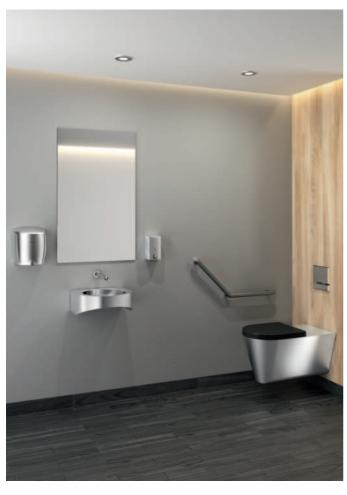

### **EL ACERO INOXIDABLE RESPETA EL MEDIO AMBIENTE**

El acero inoxidable es 100% reciclable, y contribuye al desarrollo sostenible y la protección del medio ambiente. Los aparatos sanitarios fabricados en acero inoxidable de DELABIE contienen hasta un 60% de acero inoxidable reciclado.

Los aparatos sanitarios de acero inoxidable de DELABIE necesitan menos energía para su fabricación, gracias a la utilización de tecnologías de última generación (prensado en frío, soldadura TIG y láser).

Más ligero que la cerámica, su transporte requiere menos recursos.






### **DELABIE** / Soluciones para espacios públicos





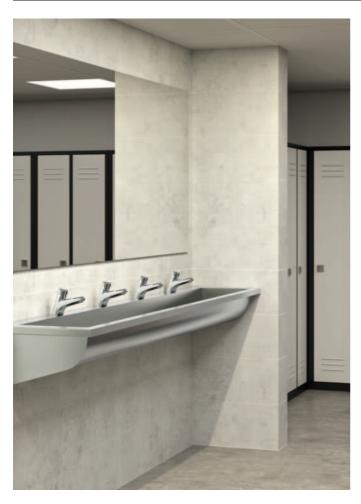

## EL ACERO INOXIDABLE ESENCIAL PARA LA HIGIENE

Las características asépticas del acero inoxidable son regularmente desmostradas. El acero inoxidable es bacteriostático: la retención de bacterias después de su limpieza es extremadamente baja, hasta 20 veces menor que en otros materiales como vidrio o plástico.

Se forma una fina capa protectora invisible, en contacto permanente con el aire o el agua.

Íncluso en caso de daños mecánicos, el acero inoxidable está protegido contra la corrosión.


Se presta especial atención al diseño de los aparatos sanitarios reduciendo sus juntas y conexiones, con el fin de evitar la proliferación de impurezas y nichos bacterianos, facilitando su limpieza.









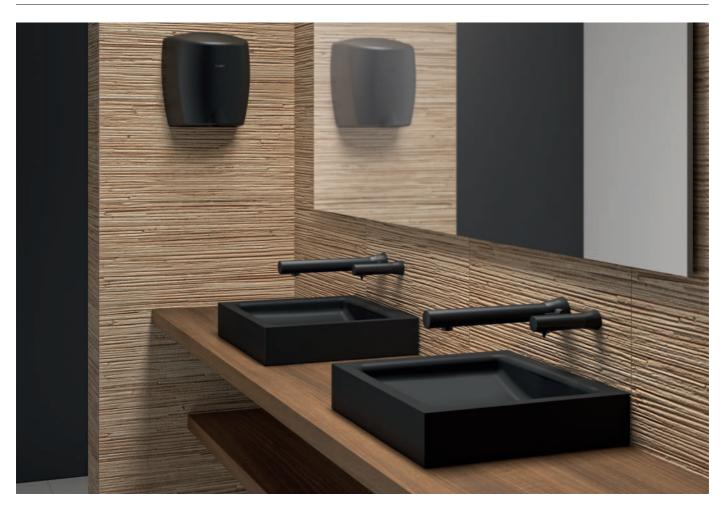





### **CERTIFICACIONES DE APARATOS SANITARIOS**

### ¿Que es el marcado CE?

El marcado CE es una marca europea obligatoria para todos los productos presentados en una o más directivas europeas. Indica que los productos cumplen con los requisitos esenciales en términos de seguridad, salud pública y protección de los consumidores. Otorga a los productos el derecho de libre circulación en toda la Unión Europea.

Para colocar el marcado CE en un producto, el fabricante debe realizar controles y ensayos que garantizan la conformidad del producto y sus exigencias según defina la directiva.

### ¿Qué aparatos sanitarios llevan el marcado CE?

Normativa Europea	Familia de productos
EN-14688	Lavabos
EN-14296	Lavabos colectivos y lavabos quirúrgicos
EN-997	Inodoros y conjuntos de inodoros con sifón incorporado
EN-13407	Urinarios murales
EN-14527	Platos de ducha

### ¿Cómo reconocer un producto CE?

La sigla CE se coloca en el mismo producto y si no en el embalaje o en el documento que le acompaña.

El fabricante debe redactar una declaración de conformidad.

Se trata de un documento mediante el cual el fabricante atestiqua que su producto cumple con los "requisitos esenciales de salud y seguridad" según regulaciones que le afectan y por las que se hace responsable.

Todas las declaraciones CE de conformidad están disponibles en nuestra web www.delabie.es.

### ¿Qué aparatos sanitarios llevan el marcado?

El marcado CE garantiza el rendimiento y la seguridad de los aparatos sanitarios dentro de un uso normal, particularmente en términos de higiene, eficiencia y

Los principales elementos testados, en los aparatos sanitarios son:

- La resistencia a la carga (150 kg para los lavabos, 400 kg para los inodoros, 100 kg para los urinarios);
- La evacuación del agua sin estancamiento (lavabos, platos de ducha);
- La resistencia a las variaciones de temperatura del agua:
- La resistencia a los productos químicos y de limpieza (ácido acético, hidróxido de sodio, etanol, hipoclorito de sodio, azul de metileno, cloruro de sodio);
- La resistencia a los arañazos y la abrasión;
- La facilidad de la limpieza;
- El lavado óptimo de las paredes (inodoros, urinarios);
- La evacuación eficiente de los inodoros (testado con toallitas de papel y bolas de plástico);
- La ausencia de proyecciones y salpicaduras (inodoros, urinarios).



### **CONSEJOS DE MANTENIMIENTO**

El acero inoxidable es fácil de mantener y muy resistente a lo largo del tiempo.

Cuando el acero inoxidable entra en contacto con ciertos agentes químicos o cuando se utilizan productos de limpieza inapropiados, pueden aparecer decoloraciones.

Para garantizar las características anticorrosión del acero inoxidable, es indispensable mantener la superficie siempre limpia.

Para la limpieza cotidiana, se recomienda el siguiente procedimiento:

- utilizar agua ligeramente jabonosa;
- aclarar siempre con agua limpia;
- secar con un paño suave y limpio.

Nunca use productos abrasivos, polvos para fregar, productos de tipo lejía o cualquier otro producto a base de hipoclorito, de ácido o de alcohol. En caso de contacto, aclarar siempre con agua limpia.

### ALTURAS DE INSTALACIÓN RECOMENDADAS (en mm)

	Altura	Instalación estándar	Instalación PMR*	Instalación infantil
Lavamanos*		800	850	X
Lavabo		850 a 900	800 a 850	550 a 700
Inodoro suspendido		400 a 430	450 a 500	350 a 390
Urinario		650 a 710	Cuando haya más de 5 unidades, altura entre 300-400 mm al menos en una unidad	400 a 500

<sup>\*</sup> Lavamanos: lavabos de un largo inferior a 530 mm, destinados a lavarse las manos unicamente (fuente: norma EN-14688).

Para más información sobre la instalación de sanitarios PMR, consultar la Guía del Espacio del catálogo DELABIE "Accesibilidad y Accesorios" (DOC 950ES).

<sup>\*</sup> PMR: Personas con movilidad reducida = Personas que tienen dificultades para moverse, de forma temporal o permanente. Por ejemplo: personas con discapacidades sensoriales e intelectuales, personas en sillas de ruedas, personas con movilidad reducida en algún miembro, niños, personas mayores, mujeres embarazadas, personas que transportan equipaje pesado y personas con niños (incluidos los niños en sillitas).

### **DELABIE** / Índice de referencias

REF.	DESCRIPCIÓN	P.
100209	2 × Protección de esquina para lavabo CANAL	37
100240	Peto trasero L.600 H.300 acero inoxidable 304 satinado	37
100250	Peto trasero L.1200 H.300 acero inoxidable 304 satinado	37
100260	Peto trasero L.1400 H.300 acero inoxidable 304 satinado	37
100280	Peto trasero L.1800 H.300 acero inoxidable 304 satinado	37
100300	Peto trasero L.2400 H.300 acero inoxidable 304 satinado	37
100310	Peto trasero L.3000 H.300 acero inoxidable 304 satinado	37
100509	Sustituido por 101309	-
100569	Conector para placa turca Ø55	71
100590	Separador de urinario LISO acero inoxidable 304 satinado	55
100600	Separador de urinario LISO XL acero inoxidable 304 satinado	55
100610	Separador de urinario TU acero inoxidable 304 satinado	54
100620	Separador de urinario AZA acero inoxidable 304 satinado	55
100620BK	Separador de urinario AZA acero inoxidable negro mate	13
100900	Separador para urinario colectivo susp. acero inox. 304 sat.	58
100930	Tapa - sifón para lavabo FRAJU	29
101309	Membrana de silicona para HYBRIMATIC y urinarios sin agua	54
101429	Sustituido por 102419	-
101619	"Asiento inodoro sin tapa WC S21/700 polietileno negro"	47
101829	Sustituido por 102819	-
102029	Suprimido	-
102400	Rejilla abatible acero inoxidable para la ref. 182400	84
102419	Asiento inodoro Slim con tapa BCN negro Duroplast	47
102629	Suprimido	-
102819	Asiento inodoro Slim con tapa S21 negro Duroplast	47
102839	Asiento inodoro Slim con tapa S21 gris Duroplast	47
110100	WC BCN P a suelo entr. horizontal acero inox. 304 satinado	45
110110	WC BCN S susp. entr. horizontal acero inox. 304 satinado	43
110112	WC BCN S susp. entr. horiz. ac.inox.304 ext.sat. int.brillo	43
110300	WC S21 P a suelo entr. horizontal acero inox. 304 satinado	44
110300BK	WC S21 P a suelo entr. horizontal acero inox. negro mate	11
110310	WC S21S susp. entr. horizontal acero inox. 304 satinado	41
110310BK	WC S21 S susp. entr. horizontal acero inox. 304 satinado	11
110310BK		
110310FAD	WC S21 S susp. acero inox.304 satinado+2 × Protección negro	41
110390 110390BK	WC MONOBLOCO S21 acero inox. 304 sat. con tanque bajo	46
	WC MONOBLOCO S21 acero inox. negro mate con tanque bajo	
110700	WC 700 P a suelo entr. horizontal acero inox. 304 satinado	44/92
110710	WC 700 S susp. entr. horizontal acero inox. 304 satinado	41/92
110710BK	WC 700 S susp. entr. horizontal acero inox. negro mate	11
110790	WC MONOBLOCO 700 PMR acero inox. 304 satinado con tanque	46/92
111300	WC S21 P a suelo entr. vertical acero inox. 304 satinado	-
111700	WC 700 P a suelo entr. vertical acero inox. 304 satinado	-
112518	Suprimido	-
113610	Placa turca SHA 700 1 rociador sin sifón Ø1"ac.inox.304 sat.	71
113620	Placa turca SHA 700 1 rociador con sifón Ø1"ac.inox.304 sat.	71
113710	Placa turca SHA XS 1 rociador sin sifón acero inox. 304 sat.	71
113720	Placa turca SHA XS 1 rociador con sifón acero inox. 304 sat.	71
120110	Lavabo ALGUI sobre encim. ac.inox.304 satinado	19
120110BK	Lavabo ALGUI sobre encimera acero inox. negro mate	7
120112	Lavabo ALGUI sobre encim. ac.inox.304 ext.satin.int.brillo	19
120130	Lavamanos BOB mural sin orificio grifo acero inox. 304 sat.	25
120150	Lavabo AQUEDUTO mural sin orificio grifo acero inox.304 sat.	23
120170	Lavabo BAILA s/orificio grifo s/rebosadero ac. inox.304 sat.	21
120172	Lav.BAILA s/orif. grifo s/reb. ac.inox.304 ext.sat. int.brillo	21
120180	Lavabo MINI BAILA s/orificio grifo s/reb. ac. inox.304 sat.	27
120182	Lav.BAILA s/orif. grifo acero inox. 304 ext.sat. int.brillo	27
120240	Lavabo CANAL L.600 s/orif.grifo des. derecha ac.inox.304 sat.	36
120250	Lavabo CANAL L.1200 s/orif.grifo des.derecha ac.inox.304 sat.	36
120260	Lavabo CANAL L.1400 s/orif.grifo des.derecha ac.inox.304 sat.	36
120270	Lavabo TRAPEZ s/orif.grifo s/reb. acero inoxidable 304 sat.	28/90
120280	Lavabo CANAL L.1800 s/orif.grifo des.derecha ac.inox.304 sat.	36
120300	Lavabo CANAL L.2400 s/orif.grifo des.derecha ac.inox.304 sat.	36
	Lavabo CANAL L.2400 s/orit.grifo des.derecha ac.inox.304 sat.  Lavabo CANAL L.3000 s/orif.grifo des.derecha ac.inox.304 sat.	36
120310		

REF.	DESCRIPCIÓN	P.
120400	Lavamanos PMR XS des.vert. s/orif. grifo acero inox.304 sat.	28/90
120430	Lavabo FRAJU s/orif.grifo s/reb. acero inoxidable 304 sat.	29
120440	Lavabo FRAJU PMR s/orif.grifo s/reb. acero inox. 304 sat.	29/9
120470	Lavabo HEMI encastrar Ø 310 sin reb. acero inox. 304 satinado	17
120471	Lavabo HEMI encastrar Ø 310 s/reb. acero inox. 304 pul.brillo	17
120490	Lavabo HEMI encastrar Ø 385 sin reb. acero inox. 304 satinado	1'
120490BK	Lavabo HEMI encastrar Ø 385 sin reb. acero inox. negro mate	
120491	Lavabo HEMI encastrar Ø 385 s/reb. acero inox. 304 pul.brillo	1'
120550	Lavabo MINIMAL s/orif, grifo s/reb. acero inox. 304 satinado	2!
120650	Lavabo QUADRA s/orif, grifo s/reb. acero inox. 304 satinado	17
	-	
120650BK	Lavabo QUADRA s/orif. grifo s/reb. acero inox. negro mate	
120652	Lavabo QUADRA s/orif. grifo ac. inox. 304 ext.sat. int.brillo	1'
120710	Lavabo REDO s/orif. grifo s/reb. acero inox. 304 satinado	24
120720	Lavabo REDO-T s/orif. grifo s/reb. acero inox. 304 satinado	2
120750	Lavabo TRIPLO RP 3 us. s/orif. grifo s/reb. ac.inox. 304 sat.	33
120800	Lavabo FACIL s/orif. grifo s/reb. acero inox. 304 satinado	24
120810	Lavabo UNITO sobre enc. s/orif. grifo s/reb. ac.inox. 304 sat.	19
120810BK	Lav. UNITO enc. s/orif. grifo s/reb. ac.inox. negro mate	
120830	Lavabo UNITO mural s/orif. grifo s/reb. acero inox. 304 sat.	23
121130	Lavabo BOB mural con orif. grifo Ø35 der. acero inox. 304 sat.	2
121150	Lav. AQUEDUTO mural c/orif. grifoØ35 centr. ac.inox. 304 sat.	2:
121150BK	Lav. AQUEDUTO mural c/orif.grifoØ35centr.ac.inox. negro mate	
121170	Lav. BAILA c/orif. grifo Ø35 centr. s/reb. ac.inox. 304 sat.	2.
121180	Lav. MINI BAILA c/orif. gr.Ø35 centr. s/reb. ac.inox. 304 sat.	2'
121180BK	Lav. MINI BAILA c/orif.gr.Ø35 cent.s/reb. ac.inox.negro mate	-
121240	Lav. CANAL L.600 c/1 orif. gr.Ø22 des.der. ac.inox. 304 sat.	
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	24
121250	Lav. CANAL L.1200 c/2 orif. gr.Ø22 des.der. ac.inox. 304 sat.	30
121260	Lav. CANAL L.1400 c/2 orif. gr.Ø22 des.der. ac.inox. 304 sat.	
121270	Lav.TRAPEZ c/orif. gr.Ø35 centr. s/reb. acero inox. 304 sat.	28/90
121280	Lav. CANAL L.1800 c/3 orif. gr.Ø22 des.der. ac.inox. 304 sat.	3
121300	Lav. CANAL L.2400 c/4 orif. gr.Ø22 des.der. ac.inox. 304 sat.	3(
121310	Lav. CANAL L.3000 c/5 orif. gr.Ø22 des.der. ac.inox. 304 sat.	
121360	Lavabo LAVANDO c/orif. grifo Ø35 izq. s/reb. ac.inox. 304 sat.	2'
121370	Lavabo LAVANDO c/orif. gr.Ø35 derecha s/reb. ac.inox. 304 sat.	2'
121390	Lavabo DUPLO RP 2 us. c/orif.grifoØ35 s/reb. ac.inox.304 sat.	33
121430	Lavabo FRAJU c/orif. gr.Ø35 centr. s/reb. acero inox. 304 sat.	2:
121440	Lavabo FRAJU PMR c/orif. grifo Ø35 s/reb. acero inox. 304 sat.	29/9
121550	Lavabo MINIMAL c/orif. gr.Ø35 centr. s/reb. ac.inox. 304 sat.	2
121710	Lavabo REDO c/orif. gr.Ø35 centr. s/reb. ac.inox. 304 sat.	24
121720	Lavabo REDO-T c/orif. gr.Ø35 centr. s/reb. ac.inox. 304 sat.	2.
121750	Lavabo TRIPLO RP 3 us. c/orif. gr.Ø35 s/reb. ac.inox. 304 sat.	3:
	-	
121800	Lavabo FACIL c/orif. gr.Ø35 derecha s/reb. ac.inox. 304 sat.	2-
121810	Lav. UNITO enc. c/orif. gr.Ø35 centr. s/reb. ac.inox 304 sat.	1:
121810BK	Lav. UNITO enc.c/orif. gr.Ø35centr.s/reb. ac.inox negro mate	
121830	Lavabo UNITO mural aguj. Ø35 cent. s/reb. Inox 304 sat.	2:
121830BK	Lavabo UNITO mural orif. grifoØ35cent.s/reb. inox negro mate	'
122240	Lavabo CANAL L.600 s/orif. grifo des.izq. acero inox. 304 sat.	
122250	Lavabo CANAL L.1200 s/orif. grifo des.izq. acero inox. 304 sat.	3
122260	Lavabo CANAL L.1400 s/orif. grifo des.izq. acero inox. 304 sat.	
122280	Lavabo CANAL L.1800 s/orif. grifo des.izq. acero inox. 304 sat.	3
122300	Lavabo CANAL L.2400 s/orif. grifo des.izq. acero inox. 304 sat.	
122310	Lavabo CANAL L.3000 s/orif. grifo des.izq. acero inox. 304 sat.	
122650	Lavabo QUADRA c/orif. gr.Ø35 izg. s/reb. acero inox 304 sat.	
122800	Lavabo FACIL c/orif. gr.Ø35 izquierda s/reb. ac.inox. 304 sat.	
123240	Lav. CANAL L.600 1 orif. gr. Ø22 des.izq. ac. inox. 304 sat.	
123250	Lav. CANAL L.1200 2 orif. gr.Ø22 des.izq. ac. inox. 304 sat.	
123260	Lav. CANAL L.1400 2 orif. gr.Ø22 des.izq. ac. inox. 304 sat.	
123280	Lav. CANAL L.1800 3 orif. gr.Ø22 des.izq. ac. inox. 304 sat.	
123300	Lav. CANAL L.2400 4 orif. gr.Ø22 des.izq. ac. inox. 304 sat.	
123310	Lav. CANAL L.3000 5 orif. gr.Ø22 des.izq. ac. inox. 304 sat.	
123400	Lavabo PMR XS des.vertical orif. grifo Ø35 ac. inox. 304 sat.	28/9
123650	Lavabo QUADRA c/orif. gr.Ø35 derecha s/reb. ac.inox. 304 sat.	
124170	Lavabo BAILA s/orif. grifo s/reb. acero inoxidable 304 sat.	

Las referencias con un \* están disponibles hasta final de stock. Referencias ordenadas por orden alfabético.

### Índice de referencias / DELABIE

REF.	DESCRIPCIÓN	P.
124390	Sustituido por 120390	-
124430	Lavabo FRAJU s/orif. grifo s/reb. acero inoxidable 304 sat.	_
124440	Lavabo FRAJU PMR s/orif. grifo con reb. acero inox. 304 sat.	-
124470	Layabo HEMI encastrar Ø 310 con reb. acero inox. 304 satinado	-
124470	Lavabo HEMI encastrar Ø 310 con reb. ac. inox. 304 pul.brillo	-
124471	Lavabo HEMI encastrar Ø 385 con reb. acero inox. 304 pdi.bhilio	-
124490		
	Lavabo HEMI encastrar Ø 385 con reb. ac. inox. 304 pul.brillo	-
124550	Lavabo MINIMAL sin orif. grifo con reb. acero inox. 304 sat.	-
124650	Lavabo QUADRA sin orif. grifo con reb. acero inox. 304 sat.	-
124710	Lavabo REDO sin orif. grifo con reb. acero inox. 304 sat.	-
124720	Lavabo REDO-T sin orif. grifo con reb. acero inox. 304 sat.	-
124750	Sustituido por 120750	-
124800	Lavabo FACIL sin orif. grifo con reb. acero inox. 304 sat.	-
125170	Lavabo BAILA c/orif.grifo Ø35 centr. c/reb. ac.inox. 304 sat.	-
125270	Lavabo TRAPEZ c/orif.grifo Ø35 centr. c/reb. ac.inox. 304 sat.	-
125390	Sustituido por 121390	-
125430	Lavabo FRAJU c/orif.grifo Ø35 centr. c/reb. ac.inox. 304 sat.	-
125440	Lav. FRAJU PMR c/orif. grifoØ35 centr. c/reb. ac.inox.304 sat.	-
125550	Lav. MINIMAL c/orif. grifo Ø35 centr. c/reb. ac.inox. 304 sat.	-
125710	Lavabo REDO c/orif. grifo Ø35 centr. c/reb. ac.inox. 304 sat.	-
125720	Lav. REDO-T c/orif. grifo Ø35 centr. c/reb. ac.inox. 304 sat.	-
125750	Sustituido por 121750	-
126650	Lavabo QUADRA c/orif. grifo Ø35 izq. c/reb. ac.inox. 304 sat.	-
126800	Lavabo FACIL c/orif. grifo Ø35 izq. c/reb. ac.inox. 304 sat.	-
127650	Lavabo QUADRA c/orif. grifo Ø35 der. c/reb. ac.inox. 304 sat.	-
127800	Lavabo FACIL c/orif. grifo Ø35 der. c/reb. ac.inox. 304 sat.	-
130100	Urinario colect. susp. L.1200 toma agua vert. ac.inox 304 sat.	58
130110	Urinario colect. susp. L.1800 toma agua vert. ac.inox 304 sat.	58
130120	Urinario colect. susp. L.2400 toma agua vert. ac.inox 304 sat.	58
130200	Urinario L enc. a suelo L.600 alim. horiz. ac. inox.304 sat.	56/77
130210	Urinario L enc. a suelo L.1200 alim. horiz. ac. inox.304 sat.	56/77
130220	Urinario L enc. a suelo L.1800 alim. horiz. ac. inox.304 sat.	56/77
130300	Urinario LP a suelo L.600 alim. horiz. acero inox. 304 sat.	57
130310	Urinario LP a suelo L.1200 alim. horiz. acero inox. 304 sat.	57
130310	Urinario LP a suelo L.1800 alim. horiz. acero inox. 304 sat.	57
132306	Lav. mural MINERALCAST PMR L.785 con orificio grif. Ø 35 centro	31/91
133788	Suprimido	31/91
133888		-
	Suprimido	-
134118	Suprimido	-
134170	Urinario DELTA mural alim. vista acero inoxidable 304 satinado	53
134710	Urinario DELTA mural alim. vista des. vert. ac.inox. 304 sat.	53
134718	Suprimido	-
134770	Urinario DELTA mural alim.horiz. acero inoxidable 304 satinado	53
134772	Urinario DELTA alim.horiz. ac.inox. 304 sat. ext. brillo int.	53
135010	Urinario FINO WF mural sin agua acero inoxidable 304 satinado	54
135110	Urinario FINO mural alim. vista acero inoxidable 304 satinado	51
135710	Urinario FINO mural alim. oculta acero inoxidable 304 satinado	51
135710BK	Urinario FINO mural alim. oculta acero inoxidable negro mate	13
150100	Plato ducha 700×700 prof. 60mm acero inoxidable 304 satinado	62
150300	Plato ducha 800×800 prof. 60mm acero inoxidable 304 satinado	62
150500	Plato ducha PMR 800×800 prof. 30mm acero inox. 304 satinado	63/93
150600	Plato ducha PMR 900×900 prof. 30mm acero inox. 304 satinado	63/93
160130	Lavamanos BOB TC mural sin orif. grifo ac. inox. 304 satinado	66
160250	Lavamanos PMR XS TC mural sin orif. grifo ac.inox.304 satinado	67
160300	Combi KOMPACT lavabo WC susp. a la derecha ac. inox.304 sat.	75
160310	Inodoro S21 S TC susp. alim. horiz. acero inox. 304 satinado	70
160330	Lavamanos COMMISSARIAT SD para enc. antivand. acero inox. sat.	68
160340	Lavabo TEK TC mural con grifo temp. integ. acero inox. 304 sat.	68
160360	Lavabo DUO S TC R mural sin orif. grifo ac. inox. 304 satinado	67
160370	Lavabo DUO S TC L mural sin orif. grifo ac. inox. 304 satinado	67
160400	Combi KOMPACT lavabo WC susp. a la izquierda ac. inox. 304 sat.	75
160500	Combi KOMPACT lavabo WC susp. al centro ac. inox.304 sat.	75
	Inodoro S21 P TC a suelo alim. horiz. acero inox. 304 sat.	
160550		70
160600	Combi KOMPACT lavabo WC a suelo a la der. ac. inox.304 sat.	75

REF.	DESCRIPCIÓN	P.
160700	Combi KOMPACT lavabo WC a suelo a la izq. acero inox.304 sat.	75
160710	Inodoro 700 STC susp. alim. horiz. acero inox. 304 satinado	70/92
160770	Urinario DELTA TC mural alim. horiz. acero inox. 304 satinado	76
160800	Combi KOMPACT lavabo WC a suelo al centro ac. inox.304 sat.	75
161340	Lavabo TEK mural con grifo temp. integ acero inox. 304 sat.	69
161360	Lavabo TEK AC/AF mural con grifo integrado acero inox. 304 satinado	69
161440	Lavabo TEK mural con grifo electr. int. acero inox. 304 sat.	69
161600	Combi KOMPACT AC/AF lav.WC a suelo a la der. ac.inox.304 sat.	75
161700	Combi KOMPACT AC/AF lav.WC a suelo a la izq. ac.inox.304 sat.	75
161800	Combi KOMPACT AC/AF lav.WC a suelo al centro ac.inox.304 sat.	75
162300	Combinado KOMPACT c/cisterna inod. susp. derecha inox. 304 sat.	74
162400	Combinado KOMPACT c/cisterna inod. susp. izq. Inox. 304 sat.	74
162500	Combinado KOMPACT c/cisterna inod. susp. centro inox. 304 sat.	74
162600	Combinado KOMPACT c/cisterna inod. a suelo der. inox. 304 sat.	74
162700	Combinado KOMPACT c/cisterna inod. a suelo izq. inox. 304 sat.	74
162800	Combinado KOMPACT c/cisterna inod. a suelo cent. Inox.304 sat.	74
164130	Lavamanos BOB HD mural sin orif. grifo acero inox.304 satinado	66
164770	Urinario DELTA HD mural alim. horiz. acero inox. 304 satinado	76
166300	Combi KOMPACT TC lavabo WC susp. a la derecha ac.inox.304 sat.	73
166400	Combi KOMPACT TC lavabo WC susp. a la izq. ac. inox. 304 sat.	73
166500	Combi KOMPACT TC lavabo WC susp. al alizq. ac. mox. 304 sat.	73
166600	Combi KOMPACT TC lavabo WC a suelo a la der. ac.inox. 304 sat.	73
166700	Combi KOMPACT TC lavabo WC a suelo a la izq. ac.inox.304 sat.	73
166800		73
	Combi KOMPACTTC lav.WC a suelo al centro sat.ac.inox.304sat.	
180100	Fuente de agua ILHA ID de gie H.195 acero inoxidable 304 sat.	87
180110	Fuente de agua ILHA JR de pie H.195 acero inoxidable 304 sat.	87
180130	Mesa de escayola mural acero inoxidable 304 satinado	86
180140	Combi Lavabo/Vertedero a suelo acero inoxidable 304 satinado	86
180150	Vertedero a suelo acero inoxidable 304 satinado	85
180170	Vertedero mural acero inoxidable 304 satinado	84
180300	Lavamanos SXL de pie orif.grifo Ø22 a la der. ac.inox.304 sat.	88
180330	Lavamanos GENOU mural orif.grifo Ø22 a la der.ac.inox.304 sat.	88
180800	Fuente de agua SD mural acero inoxidable 304 satinado	87
180820	Fuente de agua SD + Grifo cuello de cisne acero inox. 304 sat.	87
181000	Lavabo quirúrgico con peto tras. alto L.700 acero inox. 304 sat.	82
181020	Lavabo quirúrgico con peto tras. bajo L.700 acero inox. 304 sat.	82
181100	Lavabo quirúrgico L.700 1 orif.grif.Ø22 acero inox. 304 sat.	82
181200	Lavabo quirúrgico L.700 2 orif.grif.Ø22 EE150 ac.inox.304 sat.	82
181310	Lavamanos SXS sin grifo acero inoxidable 304 satinado	89
181320	Lavamanos SXS sin grifo con peto alto acero inox. 304 sat.	89
182000	Lavabo quirúrgico con peto tras. alto L.1400 acero inox.304 sat.	82
182020	Lavabo quirúrgico con peto bajo L.1400 acero inox.304 sat.	82
182060	Vertedero XL P al suelo alim. horiz. acero inox. 304 satinado	85
182070	Vertedero XL P al suelo alim. vert. acero inox. 304 satinado	85
182100	Lavabo quirúrgico L.1400 2 orif.grif.Ø22 acero inox. 304 sat.	82
182160	Vertedero XL S mural alim. horiz. acero inox. 304 satinado	85
182200	Lavabo quirúrgico L.1400 4 orif.grif.Ø22 EE150 ac.inox.304 sat.	82
182310	Lavamanos SXS mecánico completo acero inoxidable 304 satinado	89
182320	Lavamanos SXS mecánico completo con peto acero inox. 304 sat.	89
182400	Fregadero mural con peto acero inoxidable 304 satinado	84
183000	Lavabo quirúrgico con peto alto L.2100 acero inox.304 sat.	82
183020	Lavabo quirúrgico con peto año L.2100 acero inox.304 sat.  Lavabo quirúrgico con peto bajo L.2100 acero inox.304 sat.	82
183100	Lavabo quirúrgico con peto bajo E.2 100 acero inox.304 sat.  Lavabo quirúrgico L.2100 3 orif.grif.Ø22 acero inox. 304 sat.	82
183200	Lavabo quirúrgico L.2100 3 orif.grif.Ø22 EE150 ac.inox.304 sat.	82
184310	Lavamo quirurgico L.2100 3 orii.grii.222 EE 150 ac.inox.304 sat.  Lavamanos SXS electrónico completo acero inoxidable 304 sat.	89
	·	
184320	Lavamanos SXS electrónico completo con peto ac. inox. 304 sat.	89
185000	Lavabo quirúrgico HYGIENE peto alto L.700 ac.inox.304 sat.	81
185020	Lavabo quirúrgico HYGIENE peto bajo L.700 ac.inox.304 sat.	81
185100	Lavabo quirúrgico HYGIENE L.700 1 agujero Ø22 ac.inox.304 sat.	81
185200	Lav. quirúrgico HYGIENE L.700 2 aguj. Ø22 EE150 ac.inox.304sat.	81
186000	Lavabo quirúrgico HYGIENE peto alto L.1400 ac.inox.304sat.	81
186020	Lavabo quirúrgico HYGIENE peto bajo L.1400 ac.inox.304sat.	81
186100	Lav. quirúrgico HYGIENE L.1400 2 orif.grif.Ø22 ac.inox.304 sat.	81
186200	Lav.quirúrgico HYGIENE L.1400 4 orif.grif.Ø22EE150 inox.304sat.	81

### **DELABIE** / Índice de referencias

REF.	DESCRIPCIÓN	P.
187000	Lavabo quirúrgico HYGIENE peto alto L.2100 ac.inox.304sat.	81
187020	Lavabo quirúrgico HYGIENE peto bajo L.2100 ac.inox.304sat.	81
187100	Lav. quirúrgico HYGIENE L.2100 3 orif.grif. Ø22 inox. 304 sat.	81
187200	Lav.quirúrgico HYGIENE L.2100 6 orif.grif.Ø22EE150 inox.304sat.	81
188000	Lavamanos higiénico con peto alto acero inox. 304 satinado	83
188100	Lavamanos higiene 1 orificio Ø22 acero inox. 304 satinado	83
188200	Lavamanos higiene 2 orif. Ø22 EE150 acero inox. 304 satinado	83
188300	Lavamanos higiene 2 orif. Ø22 y Ø30 acero inox. 304 satinado	83
374001	Dispensador de jabón líquido Hypereco 0,9L ABS blanco	89
447100	TEMPOMATIC lav. M3/8" grifo 230/12V p/panel 1-12mm sin caño	68
453140	Lav. MINERALCAST mural L.1400 3 us., orif. grifo Ø35 al centro	35
454001A	Pedestal de fijación MINERALCAST H.525	35

REF.	DESCRIPCIÓN	P.
454010	Pedestal de fijación MINERALCAST H.675	35
454120	Lav. MINERALCAST mural L.1200 2 usuarios sin orif. para grifo	35
454122	Lav. MINERALCAST mural L.1200 2 us., orif. grifo Ø35 al centro	35
454180	Lav. MINERALCAST mural L.1800 3 usuarios sin orif. para grifo	35
454182	Lav. MINERALCAST mural L.1800 3 us., orif. grifo Ø35 al centro	35
6110	Desagüe HYGIÉNA con rejilla cóncava para lavabo en acero inox.	5
6110BK	Desagüe HYGIÉNA negro mate c/rejilla cóncava p/lav. ac.inox.	5
757118	Tubo de alimentación H1/2" para urinario DELABIE DELTACÉRAM	-
757135	Tubo alimentación urinario H1/2" TEMPOSTOP TEMPOSOFT 2 p/FINO	51
757160	Tubo alimentación H1/2" p/urinario DELABIE DELTA antes 04/2019	-
757162	Tubo alimentación H1/2"p/urinario DELABIE DELTA después04/2019	53
827032	Salida para tudo de descarga para placa turca Ø28/32	71

Las referencias con un \* están disponibles hasta final de stock. Referencias ordenadas por orden alfabético.

### Las condiciones generales de venta son válidas para todos nuestros clientes.

### **PEDIDOS Y OFERTAS:**

Se tramitan por orden de recepción. Cualquier pedido realizado implica la aceptación de nuestras condiciones generales de venta, además, los clientes renuncian a valerse de cláusulas diferentes

formuladas en sus propios documentos. El cliente se compromete con nosotros desde el instante en que recibimos su pedido, y este no podrá ser anulado. Los pedidos son registrados y no es obligatorio entregarlos completos de una sola vez. Nuestros empleados comerciales no están habilitados

para concluir oralmente convenios adicionales ni a otorga oralmente garantías que vayan más allá del contenido del contrato escrito.

En caso de incumplimiento o demora en el pago de una entrega se autoriza a nuestra empresa a anular o suspender los acuerdos o pedidos en curso, sin que el cliente tenga la posibilidad de interponer ningún recurso. Si la situación del comprador sufre cualquier tipo de cambio, nos reservamos el derecho de anular los pedidos

en curso o de exigir garantías. Nuestras ofertas no son prescripciones: los prescriptores e instaladores profesionales son los únicos responsables de la elección de los productos en función de su destino, las reglamentaciones vigentes y las reglas del arte.

### PRECIOS:

Las entregas se facturan según las condiciones vigentes el día de la expedición. Los precios no son vinculantes, están sujetos a las fluctuaciones de las cotizaciones o los impuestos y pueden variar sin previo aviso según las circunstancias económicas.

Las subidas de los precios se anuncian un mes antes de su aplicación y se aplican a las ofertas y los pedidos en curso.

### PAGOS:

Las condiciones de pago se confirman cuando se abre una

cuenta y dependen del seguro de crédito y del país. No realizamos ningún tipo de descuento en caso de pago anticipado. Conforme al artículo L441-6 del Código Mercantil francés,

la demora en el pago dará lugar, si el proveedor lo considera oportuno, y desde el primer día de retraso:

- a la aplicación de un interés de demora igual al tipo de refinanciación más reciente del Banco Central Europeo mayorado diez puntos porcentuales (Ley francesa de modernización de la economía, LME, N.º 2008-776 de 4 de agosto de 2008);
- a la aplicación de una indemnización a tanto alzado para - a la aplicación de una indeminización a tanto alzado para cubrir gastos de recaudación por un valor de 40 euros (Directiva Europea 2011/7 de 16 de febrero de 2011, Ley francesa 2012-387 de 22 de marzo de 2012 y Decreto francés 2012-115 de 2 de octubre 2012), -cuando los gastos de recaudación sean superiores
- al importe de esta indemnización, se podrá solicitar una indemnización complementaria si se dispone de

justificantes. En caso de demora en el pago, se podrá exigir un pago al contado, que reemplazará las condiciones vigentes. No aceptamos ningún cargo automático, solo nuestras

notas de crédito tienen valor legal.

### **PLAZOS DE ENTREGA:**

Los plazos de entregan se señalan con carácter indicativo y no comprometen nuestra responsabilidad, ya que dependen de los riesgos e imprevistos de la fabricación. Por acuerdo expreso entre los contratantes, cualquier retraso que pueda resultar de circunstancias excepcionales o independientes a nuestra voluntad, se considerará fuerza mayor. Un retraso en la entrega no podrá dar lugar al pago de una indemnización o al rechazo de la mercancía.

Los pedidos se envían a nuestros distribuidores. No enviamos nuestros productos directamente a la obra.

Los gastos y riesgos en la transferencia de la mercancía se determinan por el Incoterm utilizado en la transacción comercial. El transportista es el único responsable de su envío, por ello, los clientes deben realizar los trámites necesarios ante el transportista en caso de retraso, falta, deterioro o cualquier otra disconformidad: se indicarán salvedades precisas durante la entrega en el albarán de transporte, en papel o electrónico, y se enviará una carta certificada con acuse de recibo en las siguientes 72 h. Se le enviará una copia de esta carta.

### RECLAMACIÓN:

Solo se admite una reclamación relativa a un envío si se realiza por escrito en los 8 días siguientes a la recepción de las mercancías. Una parte defectuosa o ausente de una entrega no puede motivar un rechazo total.

### **RESERVA DE PROPIEDAD:**

El vendedor conserva la propiedad de los bienes vendidos hasta que se realice el pago efectivo de la totalidad del precio principal y los gastos accesorios. En caso de impago de cualquiera de los plazos, se podrán reivindicar estos bienes. No obstante, conforme a los párrafos «Plazos de entrega» y «Envíos» mencionados anteriormente, el comprador asume desde el momento de la entrega los riesgos de pérdida o deterioro, así como la responsabilidad de los daños que pudiera ocasionar.

### **GARANTÍA Y RESPONSABILIDAD:**

Nuestros productos finales están garantizados por todo vicio de fabricación durante 10 años, incluida la grifería electrónica, excepto los otros aparatos y accesorios eléctricos (secamanos...) que están garantizados durante 3 años, a partir de la fecha de compra indicada en el sello del vendedor o en la factura, exceptuando también los productos con fecha de vencimiento. Las piezas de recambio están garantizadas durante un año. Esta garantía se limita a la sustitución o la entrega en buen

estado de las piezas reconocidas como defectuosas, después de haberlas analizado en nuestros talleres de Francia, excluidos todos los gastos de deterioro, desmontaje, transporte u otros. Los gastos de mano de obra y de reenvío a nuestros talleres deben ser sufragados por el cliente. Los siniestros y daños provocados por el agua debidos a posibles fallos de fabricación están cubiertos por un seguro de responsabilidad civil del

No se aplicará la garantía y no seremos considerados

- responsables en los siguientes casos:
   instalación no conforme a las reglas del arte y a las especificaciones técnicas definidas;
- piezas de desgaste; incumplimiento de los manuales de instalación, utilización y mantenimiento:
- acción exterior independiente de la calidad de nuestros productos, por ejemplo: productos de mantenimiento que contienen detergentes o abrasivos, acción de las aguas agresivas calcáreas o cuerpos extraños (gravas, arena, limaduras, partículas de cal, etc.), fenómenos electrolíticos y químicos.
- fallos de supervisión, almacenamiento o mantenimiento:
- modificación del producto o intervención por parte del cliente o de un tercero sin nuestra autorización o realizadas con piezas y/o consumibles no originales.

productos caducados

La estanqueidad de las conexiones y las juntas con los soportes en los que se colocan los productos es responsabilidad del profesional que los instala y debe estar garantizada por este último. La garantía no incluye las juntas, válvulas y piezas de goma.

Sin embargo, estas se suministrarán si se aplica la garantía. Los tratamientos de las superficies que no estén cromadas o niqueladas están excluidas de la garantía. Si no se puede devolver un producto idéntico debido a la

finalización de la fabricación o a una modificación en el mismo, se suministrarán aparatos que respondan al mismo

La aplicación de la garantía no prolonga su duración. La garantía legal de los vicios ocultos se aplica en todo

### **PIEZAS DE RECAMBIO:**

Las piezas de recambio y los mecanismos indispensables para el funcionamiento correcto de nuestros artículos permanecen en stock el mismo tiempo que la garantía. Encontrará una lista de los mismos en las últimas páginas de nuestros catálogos.

### **DEVOLUCIONES:**

Las devoluciones de mercancías están obligatoriamente sujetas a nuestro acuerdo previo y deben encontrarse en buen estado (estimación realizada por nuestros servicios cuando se recibe la mercancía). Se envían a nuestra fábrica\* con los portes pagados por cuenta del remitente y en un embalaje adecuado. Las mercancías entregadas desde hace menos de un mes se recogerán en base al precio facturado. A partir de un mes, se realizará una deducción a tanto alzado para cubrir los gastos de verificación, almacenamiento y contabilidad. En cualquier caso se sumarán, si procede, los gastos de renovación. No se aceptan las devoluciones de productos en los siguientes casos: productos suprimidos, fabricación especial, evolución técnica o estética del producto desde la fecha de compra, productos arañados o dañados, fecha de compra superior a un año, productos con fecha de caducidad. Si se envían este tipo de productos a DELABIE para solicitar su devolución, se destruirán/reciclarán inmediatamente y, por tanto, no se devolverán al cliente.

Baremo de deducciones a tanto alzado:
- devoluciones < 1 mes: devolución al precio facturado

- devoluciones entre 1 mes y 3 meses: deducción del 15%
- devoluciones entre 3 mesés y 1 año: deducción del 30% devoluciones > 1 año: no se acepta la devolución.
- Devoluciones sin acuerdo previo : deducción adicional de 5% al precio de la mercancía con un mínimo de 50€.

\* DELABIÉ S.A.S. 8, rue du Maréchal Foch 80130 Friville Escarbotin – FRANCE

### LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO:

Limpiar únicamente con agua y un poco de jabón, aplicada con un paño suave o una esponja, aclarar y secar bien. No utilizar nunca productos abrasivos, productos clorados (a base de ácido clorhídrico) ni colorantes.

### **FOTOGRAFÍAS Y DIBUJOS:**

Las fotografías, dibujos o esquemas, no contractuales, se muestran a título indicativo, pero no son vinculantes y se pueden modificar sin previo aviso.

Nos reservamos el derecho de aportar a nuestros productos todas las modificaciones de forma y dimensión necesarias sin previo aviso y sin que esto pueda ser causa de reclamación. Esto también es aplicable a todas las menciones, dimensiones, datos que constan en nuestros documentos varios, catálogos, manuales, tarifas y páginas web, que pueden ser modificados o suprimidos en todo momento sin previo aviso.

### PROPIEDAD INTELECTUAL Y UTILIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS:

Los contenidos (especialmente, y no de forma limitativa, la información, los textos, los gráficos, los datos, las imágenes, las fotos, los vídeos y las bandas sonoras, así como la forma de todos estos elementos y de nuestros catálogos, páginas web...) están protegidos por los derechos de autor y/u otros derechos de propiedad intelectual. Los contenidos son propiedad exclusiva de sus respectivos editores. Cualquier copia, reproducción, representación, explotación, adaptación, alteración, modificación, traducción o difusión, integral o parcial, de los contenidos que pertenecen a DELABIE o a un tercero que ha otorgado derechos a DELABIE, sea por el procedimiento que sea, es ilegal, a excepción de los derechos limitativos que se le conceden indicados a continuación y/o la copia privada reservada al uso exclusivo del impresor. Los contenidos presentes en nuestras herramientas de comunicación y comerciales son susceptibles de modificación sin previo aviso y se ponen a disposición sin garantía de ningún tipo, expresa o tácita, y no pueden dar lugar a ningún derecho

de indemnización. Los contenidos protegidos se pueden identificar por las menciones de reserva indicadas a continuación: © o «Todos los derechos reservados». Los nombres y logotipos que aparecen en nuestros catálogos y páginas web pertenecen a marcas registradas. Estos símbolos distintivos son propiedad exclusiva de DELABIE o de terceros que han concedido derechos a DELABIE. Cualquier uso, reproducción, total o parcial, o DELABIE. Cualquier uso, reproducción, total o parcial, o imitación de estas marcas está prohibida, excepto si se cuenta con una autorización previa y expresa de DELABIE. La alteración y la modificación de los contenidos o su utilización con un objetivo distinto del autorizado constituyen una infracción de los derechos de propiedad de DELABIE o de los terceros. En los límites indicados a continuación, DELABIE le acuerda el derecho de descarrar y diffundit pos contenidos:

- descargar y difundir los contenidos:
   cuando existe la funcionalidad de descarga
- con fines no comerciales
- de buena fe
- conservando intactas las menciones de propiedad así como la fecha de edición o de publicación en línea que figuran en los contenidos, si esta información está indicada. Este derecho no debe interpretarse en ningún caso como una licencia, especialmente, de marcas o derechos de autor sobre los contenidos citados con anterioridad.

### PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES:

En cumplimiento del Reglamento General sobre la Protección de Datos (RGPD), DELABIE hace todo lo posible para reducir a lo estrictamente necesario la recogida de datos personales, su conservación en el

tiempo y para garantizar su protección. DELABIE utiliza estos datos exclusivamente para su propio uso con fines de información y comercialización de sus productos.

productos.
En ningún caso los cede a terceros.
Dispone de un derecho de acceso, modificación, cancelación y oposición al tratamiento, además de un derecho de limitación y portabilidad de sus datos personales simplemente escribiendo al responsable de la Protección de Datos de DELABIE por correo electrónico (dpo@delabie.fr) o por correo postal firmado junto a una fotocopia del carné de identidad a la siguiente dirección:
DELABIE - 18 rue du Maréchal Eoch - 80130 ERIVILLE DELABIE - 18 rue du Maréchal Foch - 80130 FRIVILLE France.

En el marco de la mejora de nuestros servicios, algunas llamadas pueden ser grabadas con fines formativos. Estas grabaciones no son guardadas y se destruyen sistemáticamente dentro de 48 horas máximo.

### **EXCLUSIVIDAD TERRITORIAL:**

En la mayoría de países, nuestra empresa ha alcanzado acuerdos con organizaciones para importar y distribuir nuestros productos. En este contexto, nuestros clientes no pueden vender nuestros productos fuera de sus fronteras nacionales sin un previo acuerdo por nuestra parte.

La aceptación de un pedido suministrado desde Francia constituye un contrato de derecho francés. Cualquier litigio constituye un contrato de defecho frances. Cualquier fittigio relativo al contrato, si no se llega a un acuerdo amistoso, será competencia exclusiva del tribunal de nuestra sede social, incluso en caso de apelación y de pluralidad de defensores y sean cuales sean los lugares de entrega o de pago estipulados. Cualquier cláusula contraria se considerará como nula por el solo hecho de haber tratado con nuestra empresa.

### **CATÁLOGOS DISPONIBLES:**


DOC 609ES: Grifería para Espacios Públicos

**DOC 900ES:** Grifería para Hospitales y Residencias de la Tercera Edad

**DOC 950ES:** Accesibilidad y Autonomía - Accesorios de Higiene para Espacios Públicos


**DOC 750ES:** Sanitarios en Acero Inoxidable **DOC 200ES:** Grifería para Cocinas Profesionales











### **DELABIE**







