## DELABIE



### **DELABIE**

#### **CONTACTOS**

#### OFICINA CENTRAL Y FÁBRICA

18, rue du Maréchal Foch 80130 Friville FRANCIA

delabie.es

#### **SERVICIO DE PEDIDOS**

Tel. +33 (0)3 22 60 22 **72** export@delabie.fr

#### **SERVICIO DE OFERTAS**

Tel. +33 (0)3 22 60 22 **72** export.quotes@delabie.fr

#### **ASISTENCIA TÉCNICA**

Tel. 0034 912 694 863 administracion@delabie.es

#### **SOPORTE COMERCIAL**

Tel. 0034 912 694 863 administracion@delabie.es

## ¡DELABIE se compromete!



#### ¡LOS PRODUCTOS DELABIE TIENEN UNA GARANTÍA DE 30 AÑOS!

Los productos DELABIE están diseñados para durar el mayor tiempo posible. La calidad de nuestros productos nos permite ofrecer una **garantía de 30 años\***.




## ¡LOS PRODUCTOS DELABIE SE PUEDEN REPARAR DURANTE 50 AÑOS!

Mantenemos disponibles las piezas de repuesto necesarias para reparar nuestros productos durante 50 años\*.

DELABIE le permite así reducir sus costes, prolongar la vida útil de sus productos y limitar su impacto medioambiental.

\* ver Condiciones Generales del 1 de enero de 2024



#### DELABIE.ES FUNCIONALIDADES A SU SERVICIO

Cree su propio catálogo a partir de **su selección de productos**.

Puede **personalizarlo** y ponerle un nombre, añadir una descripción y elegir el orden de aparición de los productos y añadir imágenes de baños reales.

Luego, este catálogo estará disponible en formato **Word,** PDF y Excel.



## LOS PRODUCTOS ESENCIALES DE DELABIE DISPONIBLES

Para responder a las exigencias de la tecnología BIM, se han modelizado las referencias clave de DELABIE.

Puede descargar los **archivos BIM** a partir de la ficha del producto o del datashare.

Descubra la lista de referencias disponibles en formato BIM en la sección **Nuestros servicios - Archivos BIM**.



#### ACS

#### Certificado de Conformidad Sanitaria.

Todos los productos DELABIE están conformes a la directiva CPDW\* modificada el 29/05/1997, y con el Ministerio de Salud Francés circular DGS/SD7A2002 n° 571 del 25/11/2002

\*Productos de Construcción en Contacto con Agua Potable (Comisión Europea).



#### TRENDS LA REVISTA: LA REVISTA DE TENDENCIAS EN DISEÑO

Descubra nuestra revista « Trends by DELABIE » dedicada especialmente a los apasionados del diseño, de lo « Bello ».

Navegue por los 4 universos de Trends con presentaciones de grandes proyectos internacionales, reportajes sobre tendencias y entrevistas con diseñadores y arquitectos de renombre que hablan de sus logros y pasiones.

#### **DELABIE**



ASIENTOS DE DUCHA	7
BARRAS DE APOYO Y ABATIBLES	13
BARRAS DE DUCHA	19
ACCESORIOS	24

ACCESIBILIDAD GAMA BE-LINE®



ASIENTOS DE DUCHA3	3.3
BARRAS DE APOYO Y ABATIBLES	
BARRAS DE DUCHA	
ACCESORIOS .	
APARATOS SANITARIOS DE ACERO INOXIDABLE	

ACCESIBILIDAD
GAMA ACERO
INOXIDABLE
29



ASIENTOS DE DUCHA	63
BARRAS DE APOYO	67
BARRAS DE APOYO ABATIBLES	69
BARRAS DE DUCHA	70
ACCESORIOS	78

ACCESIBILIDAD GAMA NYLON CLEAN 59



ASIENTOS Y TABURETES	87
BARRAS DE APOYO BASIC BLANCO	90
BARRAS DE APOYO BASIC SATINADO	93
BARRAS DE APOYO ECO	94

ACCESIBILIDAD GAMAS BASIC Y ECO





ARMARIOS ESPEJO, SECAMANOS,	
DISPENSADORES DE PAPEL TOALLA Y DE JABÓN	103
DISPENSADORES DE PAPEL HIGIÉNICO, ESCOBILLEROS	129
ESPEJOS, PERCHAS, TOALLEROS	137
BARRAS DE APOYO	144
BARRAS PARA CORTINA DE DUCHA Y CORTINAS	146
GAMA HYPERECO	150

ACCESORIOS
DE HIGIENE PARA
COLECTIVIDADES




ACCESIBILIDAD - AUTONOMÍA
CONSEJOS DE INSTALACIÓN ......153

GUÍA ESPACIOS 153

PIEZAS DE RECAMBIO 162 ÍNDICE DE REFERENCIAS 164 INDICE 161



# Accesibilidad y Autonomía Gama Be-Line®

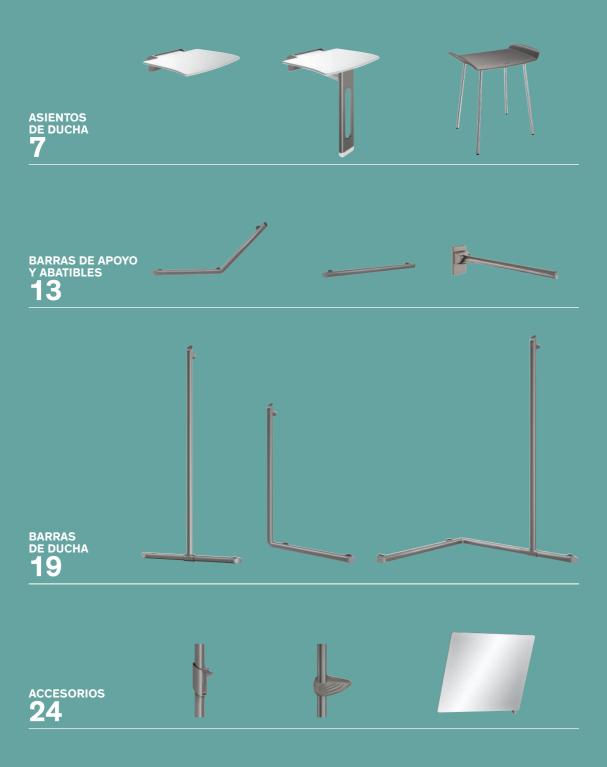









#### DISEÑO, COMODIDAD, BIENESTAR

#### Diseño para todos

La gama Be-Line® de DELABIE combina la estética v el confort.

El diseño innovador de las barras y de los asientos Be-Line® no tiene un aspecto médico y en ocasiones, estigmatizado de los cuartos de baño accesibles, y da una sensación de bienestar y bien vivir sin complejos, como si estuviéramos en casa.

Be-Line® es una gama transgeneracional adaptada a cada etapa de la vida, sea cual sea la edad y el grado de autonomía, y hace que el uso compartido de los espacios sanitarios sea más agradable para todos.


#### Discreción y libertad de movimiento

Las barras y asientos de la gama Be-Line® con sus líneas depuradas, la ausencia de grandes pletinas, fijaciones ocultas y una buena calidad de fabricación, se integran con naturalidad en su entorno e intensifican la impresión de comodidad, aportando la discreción

La distancia de las barras, colocadas lo más cerca posible de la pared, se ve reducida. Así se facilita la circulación y el desplazamiento en las instalaciones sanitarias (ducha, inodoro...) ofreciendo una mayor libertad de movimiento y una sensación de comodidad.

#### Ergonomía

El diámetro de 35 mm que se utiliza en las barras de la gama Be-Line® garantiza un agarre óptimo sea cual sea el uso del producto. La forma redonda de estas barras con una parte ergonómica antigiratoria en el lado frontal, se adapta perfectamente a la forma de la mano y proporciona una gran seguridad



#### Ergonomía y seguridad antigiratoria:

permite colocar el pulgar y se adapta perfectamente a la forma de la mano.

#### Tres acabados

La gama Be-Line® se adapta a todos los estilos v tipos de materiales.

Está disponible en tres acabados de aluminio: epoxi blanco mate, negro mate y antracita metalizado. Estos tres acabados permiten garantizar un buen contraste visual entre el color de las barras o de los asientos y el de las paredes en las que se fijan los productos.

#### HIGIENE MÁXIMA

#### Material duradero y resistente

Las barras y asientos de la gama Be-Line® se fabrican con aluminio extruido o invectado, un material duradero y resistente. La superficie homogénea y lisa permite una limpieza fácil y rápida para satisfacer las mejores condiciones de higiene.

#### Mínimas conexiones

Se ha prestado especial atención al diseño de las barras de la gama Be-Line® para reducir los ensamblajes y empalmes. Así se evitan las numerosas acumulaciones de impurezas y los nichos bacterianos, sobre todo en las partes rectas realizadas con una sola pieza por extrusión, y que están más en contacto con las manos.

#### SEGURIDAD MÁXIMA

#### Testada con más de 200 kg

Normalmente no se conoce el peso del usuario. Por ello, los productos deben poder resistir en todos los casos.

#### Garantía de 30 años

Las barras y asientos de la gama Be-Line® están adaptados para un uso intensivo en todo tipo de colectividades y centros sanitarios.

#### **Marcado CE**

La gama Be-Line® de DELABIE está marcada como CE de acuerdo a la Directiva 93/42/CEE relativa a los productos sanitarios y responde a los requisitos de la norma europea EN ISO 21856 «Productos

Se trata de una garantía adicional para los usuarios de estos productos.

#### Espacio de seguridad de 38 mm

Las personas con movilidad reducida o más mayores pierden fácilmente el equilibrio. Un espacio de solo 38 mm entre las barras de la gama Be-Line® y la pared impide el acceso del antebrazo, y así reduce, en el caso de caída, el riesgo de fracturarse el brazo al quedarse atrapado en una barra.

#### Gran grosor de metal

El grosor del aluminio utilizado por DELABIE para la realización de la gama Be-Line® es importante: 3 mm de sección de tubo y soportes de fijación de aluminio sólido.

Es un elemento esencial que garantiza la alta calidad y la gran resistencia de estos productos.

#### Y TAMBIÉN...

#### 100 % intercambiables

Las dimensiones de las barras Be-Line® se controlan durante la fabricación. Si se reemplaza por una barra idéntica, no será necesario realizar nuevos agujeros en la pared.

#### 100 % reciclable

El aluminio, 100 % reciclable, contribuye al desarrollo sostenible y a la protección del medio ambiente.

#### Gama completa

La gran diversidad de la oferta DELABIE permite responder a todas las necesidades y obligaciones en cuanto a la accesibilidad y la autonomía. Esta oferta es totalmente complementaria con otras gamas DELABIE.




Antracita metalizado



Blanco mate




Negro mate

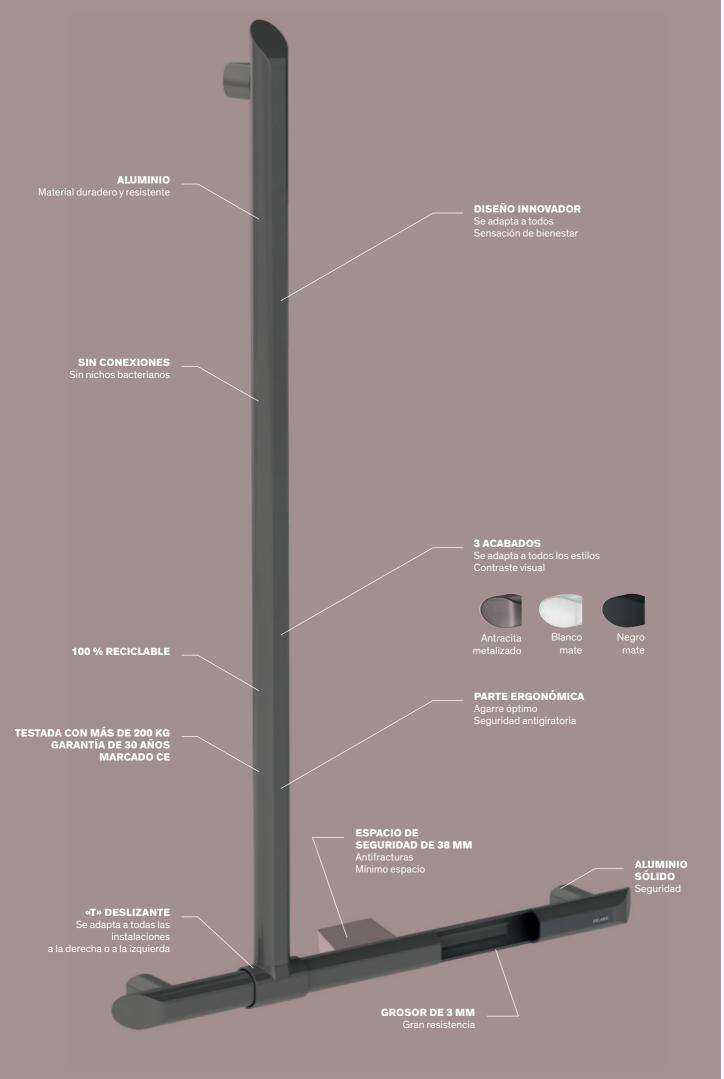



#### Asiento de ducha mural abatible extraíble


Sin pata de apoyo

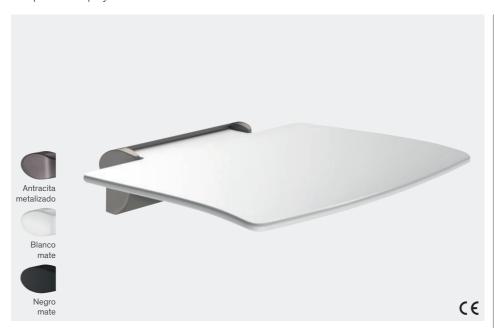

- Modelo grande.
- Extraíble: fácilmente extraíble con sistema de bloqueo antirrobo.

  Reduce el número de asientos en un establecimiento al permitir su instalación solo en caso necesario.

  Por ejemplo: hotel u hospital que recibe temporalmente a personas con movilidad reducida.
- Se retiene en posición vertical.
- · Caída amortiguada.
- Adaptado para un uso intensivo de colectividades o en un entorno hospitalario.
- Asiento macizo reforzado fabricado de polímero de alta resistencia que permite una instalación sin pata de apoyo en una pared adaptada.
- Superficie antideslizante.
- Los acabados epoxi blanco mate, negro mate o antracita metalizado permiten un buen contraste visual con la pared.
- Soporte de fijación de aluminio sólido.
- Buena resistencia al Betadine®.
- 5 puntos de fijación ocultos.
- $\bullet$  Se suministra con tornillos de acero inoxidable Ø 8  $\times$  70 mm para pared de fábrica.
- Dimensiones: 455 × 450 × 90 mm.
- Espacio plegado: 85 × 470 mm.
- Testado con más de 200 kg. Peso máximo del usuario recomendado: 135 kg.
- Garantía de 30 años.
- Marcado CE.

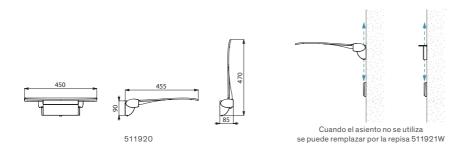


Asiento de ducha mural abatible extraíble	
Aluminio epoxi antracita metalizado	511920C
Aluminio epoxi blanco mate	511920W
Aluminio epoxi negro mate	511920BK

#### **Productos relacionados**

#### Respaldo para asiento de ducha



- Respaldo macizo fabricado de polímero de alta resistencia.
- Superficie antideslizante.
- 4 puntos de fijación ocultos.
- Se suministra con tornillos Ø 5 × 60 mm y 2 tornillos Ø 5 × 50.
- Dimensiones: 450 × 415 × 40 mm.
- Garantía de 30 años.




Respaldo para asiento	511929
de ducha	511929

### Repisa de ducha mural para ocultar la fijación



- La placa de fijación queda oculta cuando el asiento abatible se quita.
- Reduce el número de asientos abatibles en un establecimiento al permitir su instalación solo en caso necesario.
- Tratamiento antibacteriano: protección óptima contra el desarrollo bacteriano.
- Dimensiones: 55 × 275 × 90 mm.
- Garantía de 30 años.



Repisa de ducha mural para ocultar la fijación	
Blanco mate	511921W
Blanco mate con placa de fijación	511921FW



#### Asiento de ducha mural abatible extraíble


Con pata de apoyo



- Modelo grande.
- Extraíble: fácilmente extraíble con sistema de bloqueo antirrobo.

  Reduce el número de asientos en un establecimiento al permitir su instalación solo en caso necesario.

  Por ejemplo: hotel u hospital que recibe temporalmente a personas con movilidad reducida.
- Se retiene en posición vertical.
- Caída amortiguada.
- Adaptado para un uso intensivo de colectividades o en un entorno hospitalario.
- Asiento macizo fabricado de polímero de alta resistencia.
- Superficie antideslizante.
- Refuerzo con pata de apoyo articulada central.
- Los acabados blanco mate, negro mate o antracita metalizado permiten un buen contraste visual con la pared.
- Buena resistencia al Betadine®.
- 5 puntos de fijación ocultos.
- Se suministra con tornillos de acero inoxidable Ø 8 × 70 mm para pared de fábrica.
- Dimensiones: 443 × 450 × 480 mm.
- Espacio plegado: 87 × 541 mm.
- Testado con más de 200 kg.
   Peso máximo del usuario recomendado: 135 kg.
- Garantía de 30 años.
- Marcado CE.



Cuando el asiento no se utiliza

se puede remplazar por la repisa 511921W


Asiento de ducha mural abatible extraíble con pata de apoyo	
Antracita metalizado	511930C
Blanco mate	511930W
Negro mate	511930BK

#### **Productos relacionados**

#### Respaldo para asiento de ducha



- Respaldo macizo fabricado de polímero de alta resistencia.
- Superficie antideslizante.
- 4 puntos de fijación ocultos.
- Se suministra con tornillos Ø 5 × 60 mm y 2 tornillos Ø 5 × 50.
- Dimensiones: 450 × 415 × 40 mm.
- Garantía de 30 años.




Respaldo	para	asiento	
de ducha			

511929

## Repisa de ducha mural para ocultar la fijación



- La placa de fijación queda oculta cuando el asiento abatible se quita.
- Reduce el número de asientos abatibles en un establecimiento al permitir su instalación solo en caso necesario.
- Tratamiento antibacteriano: protección óptima contra el desarrollo bacteriano.
- Dimensiones: 55 × 275 × 90 mm.
- Garantía de 30 años.



Repisa de ducha mural para ocultar la fijación	
Blanco mate	511921W
Blanco mate con placa de fijación	511921FW



#### Taburete de ducha





Asiento blanco




Asiento negro

Asiento antracita

- Modelo grande con asas ergonómicas.
- Adaptado para un uso intensivo en colectividades o en un entorno hospitalario.
- Elección del acabado blanco mate, negro mate o gris antracita del asiento, para permitir une buen contraste visual con la pared.
- Asiento macizo fabricado de polímero de alta resistencia.
- Superficie antideslizante.
- 4 patas de acero inoxidable 304 pulido brillo  $\varnothing$  18  $\times$  2 mm.
- Patas con conteras a juego con el acabado del asiento.
- Buena resistencia al Betadine®.
- Dimensiones:  $360 \times 540 \times 480$  mm.
- Testado con más de 200 kg. Peso máximo del usuario recomendado: 135 kg.
- Garantía de 30 años.

Taburete de ducha	
Asiento antracita	511418C
Asiento blanco	511418W
Asiento negro	511418BK







#### Barra de apoyo angular de 135°



- Para inodoro, ducha o bañera.
- Sirve como barra de apoyo (parte horizontal) o para levantarse (parte de 135°).
- Uso indiferente a la derecha o a la izquierda.
- Tubo de aluminio con grosor de 3 mm. Soporte de fijación de aluminio sólido.
- Perfil redondo Ø 35 con parte ergonómica antigiratoria para un agarre óptimo.
- Los acabados epoxi blanco mate, negro mate o antracita metalizado permiten un buen contraste visual con la pared.
- Superficie homogénea que facilita la limpieza y la higiene.
- Distancia de 38 mm entre la barra y la pared: el espacio reducido impide el acceso del antebrazo para evitar el riesgo de fractura del brazo en caso de caída.
- 3 puntos de fijación permiten el bloqueo del asa y una instalación fácil.
- · Fijaciones ocultas.
- Se suministra con tornillos de acero inoxidable Ø 8  $\times$  70 mm para pared de fábrica.
- Dimensiones: 400 × 400 mm o 220 × 220 mm.
- Testada con más de 200 kg. Peso máximo del usuario recomendado: 135 kg.
- Barra con garantía de 30 años.
- Marcado CE.




Barra de apoyo angular de 135° - 400 × 400 mm	
Aluminio epoxi antracita metalizado	511982C
Aluminio epoxi blanco mate	511982W
Aluminio epoxi negro mate	511982BK
Barra de apoyo angular de 135° - 220 × 220 mm	
Aluminio epoxi antracita metalizado	511983C
Aluminio epoxi blanco mate	511983W
Aluminio epoxi negro mate	511983BK



511983




#### Barra de apoyo recta

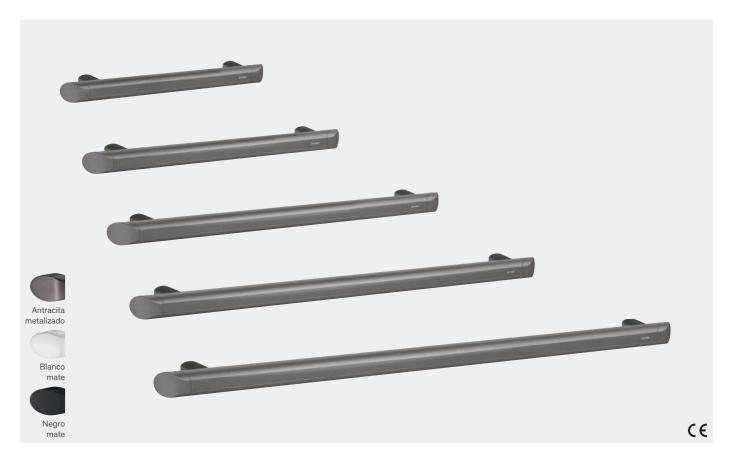

- Para inodoro, ducha o bañera.
- Sirve como barra de apoyo, de sujeción o para levantarse.
- Tubo de aluminio con grosor de 3 mm. Soporte de fijación de aluminio sólido.
- Perfil redondo Ø 35 con parte ergonómica antigiratoria para un agarre óptimo.
- Los acabados epoxi blanco mate, negro mate o antracita metalizado permiten un buen contraste visual con la pared.
- Superficie homogénea que facilita la limpieza y la higiene.
- Distancia de 38 mm entre la barra y la pared: el espacio reducido impide el acceso del antebrazo para evitar el riesgo de fractura del brazo en caso de caída.
- Fijaciones ocultas.
- $\bullet$  Se suministra con tornillos de acero inoxidable Ø 8  $\times$  70 mm para pared de fábrica.
- $\bullet$  Dimensiones: de 300 a 900 mm de distancia entre ejes.
- Testada con más de 200 kg. Peso máximo del usuario recomendado: 135 kg.
- Barra con garantía de 30 años. Marcado CE.

Barra de apoyo recta - Antracita metalizado	
Aluminio epoxi antracita metalizado - 300 mm	511903C
Aluminio epoxi antracita metalizado - 400 mm	511904C
Aluminio epoxi antracita metalizado - 500 mm	511905C
Aluminio epoxi antracita metalizado - 600 mm	511906C
Aluminio epoxi antracita metalizado - 900 mm	511909C
Barra de apoyo recta - Blanco mate	·
Aluminio epoxi blanco mate - 300 mm	511903W
Aluminio epoxi blanco mate - 400 mm	511904W
Aluminio epoxi blanco mate - 500 mm	511905W
Aluminio epoxi blanco mate - 600 mm	511906W
Aluminio epoxi blanco mate - 900 mm	511909W
Barra de apoyo recta - Negro mate	·
Aluminio epoxi negro mate - 300 mm	511903BK
Aluminio epoxi negro mate - 400 mm	511904BK
Aluminio epoxi negro mate - 500 mm	511905BK
Aluminio epoxi negro mate - 600 mm	511906BK
Aluminio epoxi negro mate - 900 mm	511909BK



511903/511904/511905/511906/511909



#### Barra de apoyo abatible



#### **Productos complementarios**






Respaldo para inodoro y portarrollos WC (ver página 25)

- Para inodoro o ducha.
- Permite transferencias laterales cuando está levantada.
- Sirve como barra de apoyo, para levantarse y como asistencia al movimiento cuando está plegada.
- Extraíble: fácilmente extraíble con sistema de bloqueo antirrobo.

  Reduce el número de barras en un establecimiento al permitir su instalación solo en caso necesario. Por ejemplo: hotel u hospital que recibe temporalmente a una persona con movilidad reducida.
- Con caída amortiguada. Se retiene en posición vertical.
- Tubo de aluminio.
- Perfil redondo Ø 42 con parte ergonómica antigiratoria para un agarre óptimo.
- Los acabados epoxi blanco mate, negro mate o antracita metalizado permiten un buen contraste visual con la pared.
- Superficie homogénea que facilita la limpieza y la higiene.
- Fijaciones ocultas sobre placa de acero inoxidable 304 de 5 mm de grosor.
- Se suministra con tornillos de acero inoxidable Ø 8 × 70 mm para pared de fábrica.
- Modelos con pata: se utiliza como refuerzo cuando la fijación mural no es suficiente.
   Dimensiones: 850 o 650 × 825 × 120 mm.
   Altura de la pata ajustable: de 760 a 780 mm.
- Modelos sin pata: 850 o 650 × 202 × 120 mm.
- Testada con más de 200 kg.

  Peso máximo del usuario recomendado: 135 kg.
- Barra con garantía de 30 años.
- Marcado CE.



511960/511964

905

511962/511963


Barra de apoyo abatible sin pata	
Aluminio epoxi antracita metalizado - L.650 mm	511960C
Aluminio epoxi antracita metalizado - L.850 mm	511964C
Aluminio epoxi blanco mate - L.650 mm	511960W
Aluminio epoxi blanco mate - L.850 mm	511964W
Aluminio epoxi negro mate - L.650 mm	511960BK
Aluminio epoxi negro mate - L.850 mm	511964BK
Barra de apoyo abatible con pata	
Aluminio epoxi antracita metalizado - L.650 mm	511962C
Aluminio epoxi antracita metalizado - L.850 mm	511963C
Aluminio epoxi blanco mate - L.650 mm	511962W
Aluminio epoxi blanco mate - L.850 mm	511963W
Aluminio epoxi negro mate - L.650 mm	511962BK
Aluminio epoxi negro mate - L.850 mm	511963BK

#### Producto relacionado

#### Tapa embellecedora para fijaciones



- Tapa los tornillos de fijación cuando la barra abatible se quita.
- Reduce el número de barras abatibles en un establecimiento al permitir su instalación solo en caso necesario.
   Por ejemplo: hotel u hospital que recibe temporalmente a personas con movilidad reducida.
- Modelo con placa de fijación: se suministra con tornillos de acero inoxidable para pared de fábrica.
- Garantía de 30 años.



Tapa sin placa de fijación		
Antracita metalizado	511950C	
Blanco mate	511950W	
Tapa con placa de fijación		
Antracita metalizado	511950FC	
Blanco mate	511950FW	



#### Barra de sujeción en T con barra vertical deslizante



#### **Productos complementarios**








Soporte para mango de ducha y repisas de jabón (ver página 24)




- Sirve como barra de apoyo y de sujeción.
  Ayuda y asegura la entrada y el desplazamiento en la ducha.
- Sirve de barra de ducha si se añade un soporte para el mango de ducha y/o una repisa de jabón.
- Colocación de la barra vertical regulable en la instalación: la barra se puede colocar a la derecha o a la izquierda para adaptarla a la instalación (ubicación de la grifería, profundidad del asiento de ducha...).
- Tubo de aluminio con grosor de 3 mm. Soporte de fijación de aluminio sólido.
- Perfil redondo Ø 35 con parte ergonómica antigiratoria para un agarre óptimo.
- Los acabados epoxi blanco mate, negro mate o antracita metalizado permiten un buen contraste visual con la pared.
- Superficie homogénea que facilita la limpieza y la higiene.
- Distancia de 38 mm entre la barra y la pared: el espacio reducido impide el acceso del antebrazo para evitar el riesgo de fractura del brazo en caso de caída.
- · Fijaciones ocultas.
- Se suministra con tornillos de acero inoxidable Ø 8 × 70 mm para pared de fábrica.
- Dimensiones: 1130 × 500 mm.
- Testada con más de 200 kg. Peso máximo del usuario recomendado: 135 kg.
- Barra con garantía de 30 años.
- Marcado CE.



Colocación de la barra vertical regulable

Barra de sujeción en T con barra vertical deslizante	
Aluminio epoxi antracita metalizado	511944C
Aluminio epoxi blanco mate	511944W
Aluminio epoxi negro mate	511944BK





#### Barra de sujeción en L



- Para ducha o bañera.
- Permite mantenerse y desplazarse con total seguridad en la ducha o en la bañera.
- Sirve de barra de ducha si se añade un soporte para el mango de ducha y/o una repisa para iabón.
- Se puede montar con barra vertical a la derecha o a la izquierda.
- Tubo de aluminio con grosor de 3 mm. Soporte de fijación de aluminio sólido.
- Perfil redondo Ø 35 con parte ergonómica antigiratoria para un agarre óptimo.
- Los acabados epoxi blanco mate, negro mate o antracita metalizado permiten un buen contraste visual con la pared.
- Superficie homogénea que facilita la limpieza y la higiene.
- Distancia de 38 mm entre la barra y la pared: el espacio reducido impide el acceso del antebrazo para evitar el riesgo de fractura del brazo en caso de caída.
- Fijaciones ocultas.
- Se suministra con tornillos de acero inoxidable Ø 8  $\times$  70 mm para pared de fábrica.
- Dimensiones:  $1130 \text{ o } 750 \times 450 \text{ mm}$ .
- Testada con más de 200 kg. Peso máximo del usuario recomendado: 135 kg.
- Barra con garantía de 30 años.
- Marcado CE.

Barra de sujeción en L - Antracita metalizado	
Aluminio epoxi antracita metalizado - H. 750 mm	511970C
Aluminio epoxi antracita metalizado - H. 1130 mm	511971C
Barra de sujeción en L - Blanco mate	
Aluminio epoxi blanco mate - H. 750 mm	511970W
Aluminio epoxi blanco mate - H. 1130 mm	511971W
Barra de sujeción en L - Negro mate	
Aluminio epoxi negro mate - H. 750 mm	511970BK
Aluminio epoxi negro mate - H. 1130 mm	511971BK


#### **Productos complementarios**









Soporte para mango de ducha y repisas de jabón (ver página 24)





511970






511971

#### Barra de ducha de esquina 2 paredes





- Para inodoros, ducha o bañera.
- Sirve como barra de apoyo y de sujeción.
- Ayuda y asegura la entrada y el desplazamiento en la ducha, y la entrada y salida de la bañera.
- En los inodoros con cisterna empotrada o de descarga sin cisterna, ayuda a desplazarse en silla de ruedas hasta la taza.
- Tubo de aluminio con grosor de 3 mm. Soporte de fijación de aluminio sólido.
- Perfil redondo Ø 35 con parte ergonómica antigiratoria para un agarre óptimo.
- Los acabados epoxi blanco mate, negro mate o antracita metalizado permiten un buen contraste visual con la pared.
- Superficie homogénea que facilita la limpieza y la higiene.
- Distancia de 38 mm entre la barra y la pared: el espacio reducido impide el acceso del antebrazo para evitar el riesgo de fractura del brazo en caso de caída.
- Fijaciones ocultas.
- Se suministra con tornillos de acero inoxidable Ø 8 × 70 mm para pared de fábrica.
- Dimensiones: 695 × 695 mm.
- Testada con más de 200 kg. Peso máximo del usuario recomendado: 135 kg.
- Barra con garantía de 30 años.
- Marcado CE.

#### **Producto complementario**



Repisa para barra de ducha (ver página 24)





#### Barra de ducha de esquina 2 paredes con barra vertical deslizante




#### **Productos complementarios**









Soporte para mango de ducha y repisas de jabón (ver página 24)



511949



- Para ducha.
- Sirve como barra de apoyo y de sujeción.
- Ayuda y asegura la entrada y el desplazamiento en la ducha.
- Sirve de barra de ducha si se añade un soporte para el mango de ducha y/o una repisa de jabón.
- Colocación de la barra vertical regulable en la instalación:
   la barra se puede colocar a la derecha o a la izquierda para adaptarla a la instalación (ubicación de la grifería, profundidad del asiento de ducha...).
- Se puede montar con barra vertical a la derecha o a la izquierda.
- Tubo de aluminio con grosor de 3 mm. Soporte de fijación de aluminio sólido.
- Perfil redondo Ø 35 con parte ergonómica antigiratoria para un agarre óptimo.
- Los acabados epoxi blanco mate, negro mate o antracita metalizado permiten un buen contraste visual con la pared.
- Superficie homogénea que facilita la limpieza y la higiene.
- Distancia de 38 mm entre la barra y la pared:
   el espacio reducido impide el acceso del antebrazo para evitar el riesgo de fractura del brazo en caso de caída.
- Fijaciones ocultas.
- Se suministra con tornillos de acero inoxidable Ø 8 × 70 mm para pared de fábrica.
- Dimensiones: 1130 × 695 × 695 mm.
- Testada con más de 200 kg. Peso máximo del usuario recomendado: 135 kg.
- Barra con garantía de 30 años.
- Marcado CE.



Colocación de la barra vertical a la derecha o a la izquierda


Barra de ducha de esquina 2 paredes con barra vertical deslizante	
Aluminio epoxi antracita metalizado	511949C
Aluminio epoxi blanco mate	511949W
Aluminio epoxi negro mate	511949BK

511949

#### Soporte para mango de ducha



- Soporte para mango de ducha orientable.
- Asa ergonómica fácil de mover para regular la altura del soporte para mango de ducha.
- Se desliza presionando el asa o tirando del flexible.
- Para barra de ducha Be-Line®.
- Garantía 30 años.




Disponibilidad previsional del modelo negro: 1er semestre 2024. Validación disponibilidad: contacte con el servicio comercial.

Soporte para mango de ducha	
Antracita metalizado	511911C
Blanco mate	511911W
Negro mate	511911BK

#### Abrazadera anticaída para mango de ducha



- ullet Para barra de Ø 25 a 35 mm y flexible de ducha.
- Dispositivo anticaída: evita que el mango de ducha esté en contacto directo con el suelo o desagüe (fuentes de contaminaciones bacterianas).
- Garantía 30 años.




Alexander of the control of the cont	000
Abrazadera anticaída para mango de ducha translúcida	830

#### Repisa de jabón deslizante



- Soporte con repisa para colocar un gel de ducha o un jabón.
- Para barra de ducha Be-Line®.
- Garantía 30 años.




511912

Repisa de jabón deslizante	
Antracita metalizado	511912C
Blanco mate	511912W
Negro mate	511912BK

#### Repisa jabonera para barra de ducha



- Instalación contra la pared, sobre la barra.
- Bloqueo antirrobo.
- Adecuado para colocar un gel de ducha o un jabón.
- 2 ganchos de guante.
- Garantía 30 años.



511922

Repisa jabonera para barra de ducha	
Antracita metalizado	511922C
Blanco mate	511922W
Negro mate	511922BK

#### Portarrollos WC para barra abatible



- Para rollos de papel higiénico.
- Para barra abatible Be-Line®.
- Instalación sin desmontar la barra.
- Garantía 30 años.




511965

Portarrollos WC para barra abatible	
Antracita metalizado	511965C
Blanco mate	511965W
Negro mate	511965BK

#### **Portarrollos WC mural**



- Para rollos de papel higiénico.
- Los acabados epoxi blanco mate, negro mate o antracita metalizado permiten un buen contraste visual con la pared.
- Fijaciones ocultas.
- Garantía 30 años.




511966

Portarrollos WC mural	
Aluminio epoxi antracita metalizado	511966C
Aluminio epoxi blanco mate	511966W
Aluminio epoxi negro mate	511966BK

#### Respaldo confort para inodoro



- Respaldo para inodoro blando de poliuretano negro.
- Estructura de aluminio.
- Dimensiones:  $150 \times 513 \times 173$  mm.
- Garantía 30 años.
- Marcado CE.



Respaldo para inodoro confort	
Estructura de aluminio epoxi antracita metalizado	511928C
Estructura de aluminio epoxi blanco mate	511928W
Estructura de aluminio epoxi negro mate	511928BK

#### **Percha**



- Fijaciones ocultas.
- Los acabados epoxi blanco mate, negro mate o antracita metalizado permiten un buen contraste visual con la pared.
- Garantía 30 años.




511943

Percha	
Aluminio epoxi antracita metalizado	511943C
Aluminio epoxi blanco mate	511943W
Aluminio epoxi negro mate	511943BK

#### Escobillero mural sin tapa



- Modelo resistente.
- Acero inoxidable 304 bacteriostático.
- Modelo mural.
- Fácil de limpiar: recipiente de plástico extraíble por la parte superior.
- Recipiente de plástico: evita que la escobilla esté en contacto con los restos de agua y así reduce el riesgo de salpicaduras en los próximos usos.
- Bloqueo antirrobo.
- Los acabados epoxi blanco mate o antracita metalizado permiten un buen contraste visual con la pared.
- Grosor del acero inoxidable: cuerpo de 1 mm.
- Dimensiones: Ø 90 × 330 mm.
- Garantía 30 años.



Escobillero mural sin tapa - Bloqueo antirrobo	
Acero inox. 304 epoxi antracita metalizado	4048C
Acero inox. 304 epoxi blanco mate	4048MW


#### Escobillero mural con tapa



- Modelo resistente.
- Acero inoxidable 304 bacteriostático.
- Modelo mural.
- Posibilidad de añadir un alargador ergonómico al mango: facilita el uso para las personas en silla de ruedas o con problemas para agacharse.
- Fácil de limpiar: recipiente de plástico extraíble por la parte superior.
- Recipiente de plástico:


evita que la escobilla esté en contacto con los restos de agua y así reduce el riesgo de salpicaduras en los próximos usos.


- Sistema de autocentrado que permite colocar automáticamente la escobilla en el recipiente.
- · Bloqueo antirrobo.
- Los acabados epoxi blanco mate, negro mate o antracita metalizado permiten un buen contraste



Ø 90

4051






Escobillero mural con tapa - Bloqueo antirrobo	
Acero inoxidable. 304 epoxi antracita metalizado	4051C
Acero inoxidable 304 epoxi blanco mate	4051MW
Acero inoxidable 304 epoxi negro mate	4051BK
Alargador ergonómico para mango de escobilla WC	4051M

#### Espejo reclinable con tirador largo ergonómico



- Para una instalación mixta: se puede utilizar estando sentado o de pie.
- Tirador largo ergonómico que permite que una persona sentada o en silla de ruedas pueda inclinarlo.
- Tirador de Nylon con tratamiento antibacteriano: protección óptima contra el desarrollo bacteriano.
- Instalación fácil y rápida, encaja a presión.
- Bloqueo antirrobo.
- Tirador de Nylon HR brillante blanco.
- Espejo con vidrio de seguridad laminado de 6 mm.
- Posibilidad de inclinarlo hasta 20°.
- $\bullet$  Dimensiones del espejo:  $500\times600$  mm.
- Garantía 30 años.




Espejo reclinable con tirador largo ergonómico	510201N
Para otros modelos de espejos y fijaciones consulte las páginas 137	'-139.

#### Espejo reclinable con asa




- Para una instalación mixta: se puede utilizar estando sentado o de pie.
- Asa que permite que el espejo pueda ser inclinado para personas sentadas o en silla de ruedas.
- Asa con tratamiento antibacteriano: protección óptima contra el desarrollo bacteriano.
- Instalación fácil y rápida, encaja a presión.
- Bloqueo antirrobo.
- Espejo con vidrio de seguridad laminado de 6 mm.
- Posibilidad de inclinarlo hasta 20°.
- Dimensiones del espejo:  $500 \times 600$  mm.
- Garantía 30 años.



Espejo reclinable con asa	
Asa antracita metalizado	510202C
Asa Nylon blanco	510202N
Para otros modelos de espejos y fijaciones consulte las pá	ginas 137-139.



## Accesibilidad y Autonomía Gama acero inoxidable

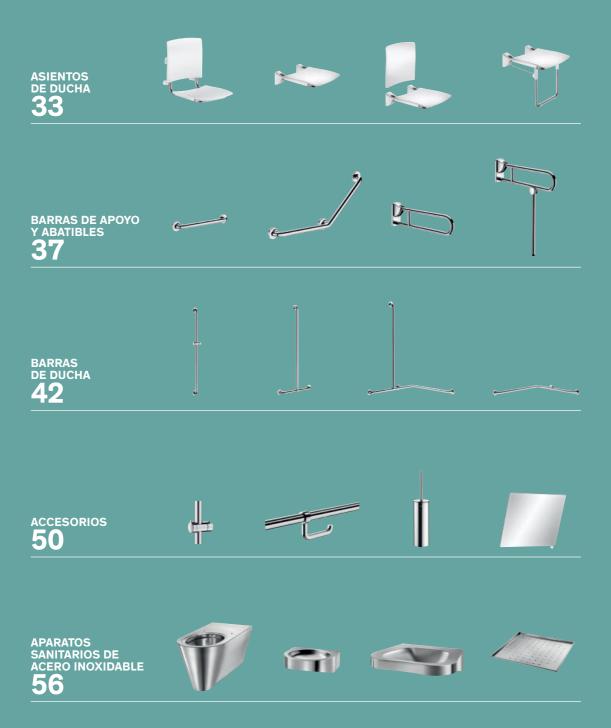









#### **SEGURIDAD MÁXIMA**

#### Testada con más de 200 kg

Normalmente no se conoce el peso del usuario. Por ello, los productos deben poder resistir en todos los casos.

#### Garantía de 30 años

Las barras y asientos DELABIE están adaptados para un uso intensivo en todo tipo de colectividades y centros sanitarios.

El acero inoxidable es una aleación noble (cromo, níquel, acero) sin tratamiento de la superficie. Por tanto, no hay riesgo de que se oxide si se araña o se rompe. Los productos DELABIE de acero inoxidable se mantienen en perfecto estado durante toda su duración.

#### Marcado CE

Las barras y asientos DELABIE están marcados como CE de acuerdo a la Directiva 93/42/CEE relativa a los productos sanitarios y responde a los requisitos de la norma europea EN ISO 21856 «Productos de apoyo». Se trata de una garantía adicional para los usuarios de estos productos.

#### Espacio de seguridad de 40 mm

Las personas con movilidad reducida o más mayores pierden fácilmente el equilibrio. Un espacio de solo 40 mm entre la barra y la pared impide el acceso del antebrazo, y así reduce, en el caso de caída, el riesgo de fractura del brazo al quedarse atrapado en una barra. La distancia de las barras, colocadas lo más cerca posible de la pared, se ve reducida. Así es más fácil circular y desplazarse en las instalaciones sanitarias (ducha, inodoro...) y con una mayor libertad de movimiento. Las barras también son más discretas.

#### Agarre óptimo

Los diámetros de las barras propuestas permiten un agarre óptimo sea cual sea el destino de los productos. En el caso de colectividades o de centros hospitalarios, es preferible un diámetro de 32 mm.

#### Grosor del tubo

El grosor de los tubos utilizados por DELABIE suele ser superior a la mayoría de los productos disponibles en el mercado. Es un elemento esencial que garantiza la alta calidad y la gran resistencia de estos productos.

#### Cordón de soldadura DELABIE «ArN-Securit»

La placa de fijación y el tubo se ensamblan con un cordón de soldadura que no aporta materia (procedimiento exclusivo «ArN-Securit»). La placa y el tubo forman un solo conjunto estructural inseparable muy resistente a las grandes cargas mecánicas que se aplican a las barras.

#### Procedimiento de curvado con mandril

La precisión del curvado y el uso de un mandril de protección reducen las ovalizaciones y estiramientos de la materia. Esto permite mantener un grosor uniforme del metal en las partes curvas.

#### Fijaciones ocultas

Todas las fijaciones están ocultas mediante una tapa embellecedora de acero inoxidable.

#### **HIGIENE MÁXIMA**

#### El acero inoxidable: un material que reduce la proliferación bacteriana

Las barras DELABIE utilizan un acero inoxidable 304 bacteriostático. En este tipo de acero inoxidable se forma una fina capa protectora e invisible al entrar en contacto con el aire o el agua. Incluso en caso de daño o deterioro, el acero inoxidable queda protegido contra la corrosión.

La superficie se mantiene brillante, dura y lisa e impide que las bacterias se adhieran fácilmente. Por tanto, el desarrollo bacteriológico es más lento que en otros materiales.

Las características asépticas del acero inoxidable están demostradas. Se adapta perfectamente al entorno para responder a las grandes exigencias de higiene (hospitales, residencias de ancianos, escuelas, restauración colectiva...).

#### 🥊 🥊 El acero inoxidable, imprescindible en materia de higiene. 🤊 🤊

#### Acabados DELABIE UltraPolish y UltraSatin: una limpieza fácil y duradera

Al utilizar superficies fáciles de limpiar y de desinfectar se reduce el riesgo de contraer infecciones nosocomiales. Los acabados DELABIE pulido brillo espejo UltraPolish y pulido satinado UltraSatin proporcionan a las barras una superficie homogénea y sin poros. Son muy fáciles de limpiar y la cantidad de producto de limpieza necesaria es mínima. La retención de bacterias tras su limpieza es extremadamente escasa, hasta 20 veces menos que en otros materiales como el vidrio o el plástico. Hay estudios que demuestran que después de varios ciclos diarios de suciedad y limpieza, el acero inoxidable pulido retiene menos impurezas y bacterias residuales que el cobre, que sin embargo tiene propiedades bactericidas. Por tanto, la superficie de cobre se degrada y se limpia peor. El acero inoxidable pulido aporta una mejor higiene y facilita una limpieza duradera.

#### Mínimas conexiones

Se ha prestado especial atención a la concepción de barras y asientos para reducir los ensamblajes y uniones con el fin de evitar un mayor número de impurezas y nichos bacterianos.

#### Y TAMBIÉN...

#### 100 % intercambiables


Durante la fabricación se ajustan las pletinas de barras y se controlan las dimensiones. Si se reemplaza por una barra idéntica, no será necesario realizar nuevos agujeros en la pared.

#### 100 % reciclable

El acero inoxidable, 100 % reciclable, contribuye al desarrollo sostenible y a la protección del medio ambiente. Los productos de acero inoxidable DELABIE contienen entre el 50 % y el 65 % de acero inoxidable reciclado.

#### Gama completa

La gran diversidad de la oferta DELABIE le permite responder a todas las necesidades y obligaciones en cuanto a la accesibilidad v la autonomía. Esta oferta es totalmente complementaria con otras gamas DELABIE.

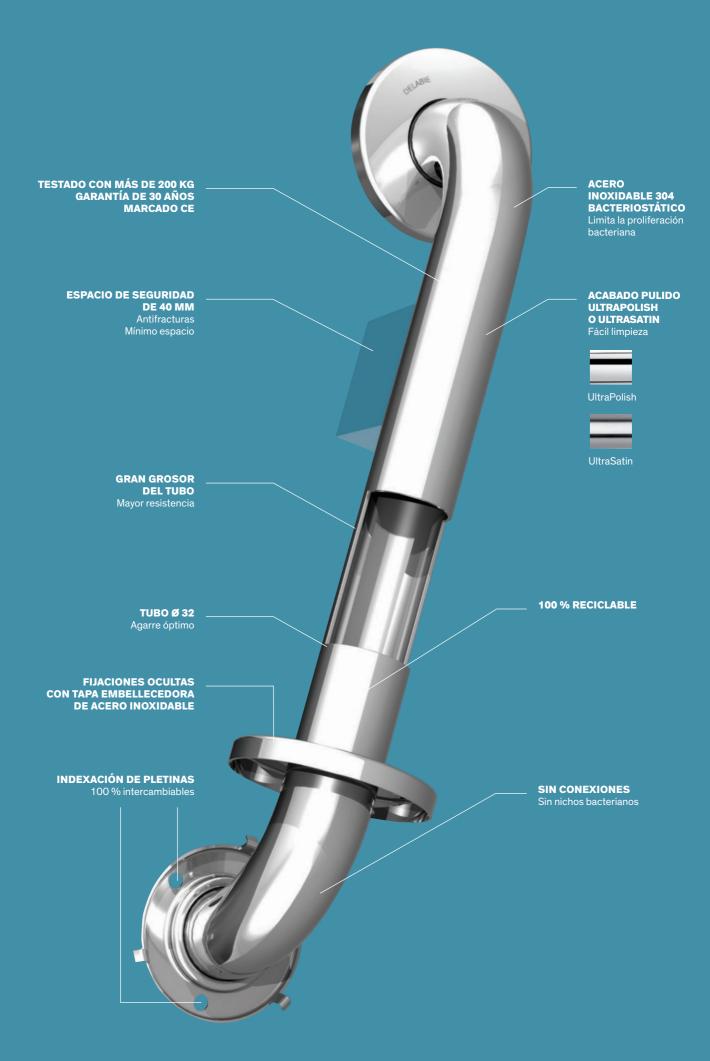



#### Asiento de ducha extraíble Grand Confort

Para suspender





Estructura acero inoxidable pulido satinado UltraSatin


Estructura acero inoxidable pulido brillo UltraPolish

- Asiento y respaldo Grand Confort HR.
- Modelo grande.
- Para suspender en barras de apoyo Ø 32 (ver ref. 5481, 5120 y 50505 páginas 47-49).
- Tratamiento antibacteriano del asiento y del respaldo: protección óptima contra el desarrollo bacteriano.
- Extraíble: reduce el número de asientos en un establecimiento al permitir su instalación solo en caso necesario.

Por ejemplo: hotel u hospital que recibe temporalmente a una persona con movilidad reducida.

- Adaptado para un uso intensivo en colectividades o en un entorno hospitalario.
- Asiento plano extraíble fabricado de polímero de alta resistencia.
- Superficie uniforme y no porosa que facilita la limpieza y la higiene.
- Buena resistencia a los productos químicos (Betadine®...) y detergentes.
- Tratamiento anti-UV.
- Agradable al tacto.
- $\bullet$  Estructura del tubo en acero inoxidable 304 bacteriostático Ø 32.
- Con topes regulables que garantizan una buena horizontalidad del asiento.
- Topes de apoyo reforzados que garantizan la protección de la pared.
- Dimensiones: 590 × 420 × 510 mm.
- Testado con más de 200 kg. Peso máximo del usuario recomendado: 135 kg.
- Garantía de 30 años.
- Marcado CE.

Asiento de ducha Grand Confort extraíble para suspender	
Estructura acero inoxidable pulido brillo UltraPolish	510300
Estructura acero inoxidable pulido satinado UltraSatin	510300S





#### Asiento de ducha mural abatible



- Asiento y respaldo Grand Confort HR.
- · Modelo grande.
- Tratamiento antibacteriano del asiento y del respaldo: protección óptima contra el desarrollo bacteriano.
- Se retiene en posición vertical. Caída amortiguada.
- Adaptado para un uso intensivo en colectividades o en un entorno hospitalario.
- Asiento plano extraíble fabricado de polímero de alta resistencia.
- Superficie uniforme y no porosa que facilita la limpieza y la higiene.
- Buena resistencia a los productos químicos (Betadine®...) y detergentes.
- Tratamiento anti-UV
- · Agradable al tacto.
- Estructura de tubo de acero inoxidable 304 bacteriostático Ø 32.
- Fijaciones ocultas con placa de acero inoxidable 304 de 4 mm de grosor.
- Se suministra con tornillos de acero inoxidable para pared de fábrica.
- Dimensiones del asiento: 506 × 420 × 138 mm.
- Dimensiones del respaldo: 56 × 420 × 410 mm.
- Testado con más de 200 kg. Peso máximo del usuario recomendado: 135 kg.
- Garantía de 30 años.
- Marcado CE.

Asiento mural abatible Grand Confort - Estructura acero inoxidable pulido brillo U	traPolish	
Asiento	510	0420
Respaldo	510	0429
Asiento mural abatible Grand Confort - Estructura acero inoxidable pulido satinad	o UltraSatin	
Asiento	510	420S
		429S






510420 + 510429


#### Asiento mural abatible con pata de apoyo



- Asiento y respaldo Grand Confort HR.
- Modelo grande.
- Tratamiento antibacteriano del asiento y del respaldo: protección óptima contra el desarrollo bacteriano.
- Se retiene en posición vertical. Caída amortiguada.
- Adaptado para un uso intensivo en colectividades o en un entorno hospitalario.
- Asiento plano extraíble fabricado de polímero de alta resistencia.
- Superficie uniforme y no porosa que facilita la limpieza y la higiene.
- Buena resistencia a los productos químicos (Betadine®...) y detergentes.
- Tratamiento anti-UV
- Agradable al tacto.
- Estructura de tubo de acero inoxidable 304 bacteriostático Ø 32.
- Refuerzo con pata de apoyo articulada de tubo acero inoxidable 304 Ø 25.
- Fijaciones ocultas con placa de acero inoxidable 304 de 4 mm de grosor.
- Se suministra con tornillos de acero inoxidable para pared de fábrica.
- Dimensiones del asiento: 506 × 420 × 480 mm.
- Dimensiones del respaldo:  $56 \times 420 \times 410$  mm.
- Testado con más de 250 kg. Peso máximo del usuario recomendado: 170 kg.
- Garantía 30 años.
- Marcado CE.


Asiento mural abatible Grand Confort con pata - Estructura acero inoxidable pulido brillo UltraPolish	
Asiento con pata	510430
Respaldo	510429
Asiento mural abatible Grand Confort con pata - Estructura acero inoxidable pulido satinado UltraSatin	
Asiento con pata	510430S
Respaldo	5104295







#### Barra de apoyo recta

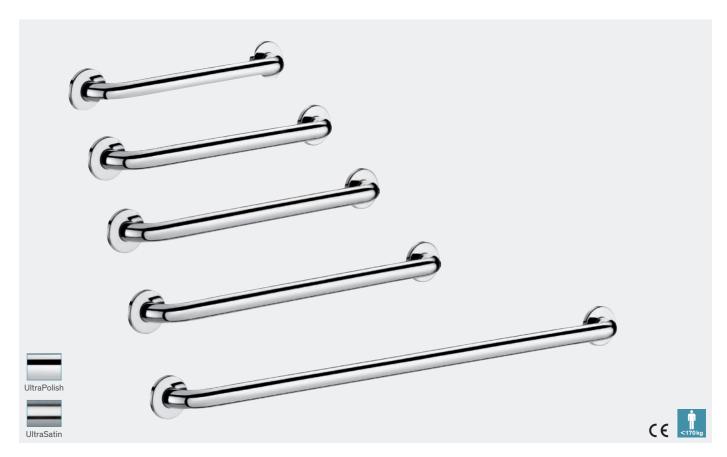

- Para inodoro, ducha o bañera.
- Sirve como barra de apoyo, de sujeción o para levantarse.
- Tubo acero inoxidable 304 bacteriostático.
- Acabado de acero inoxidable pulido brillo UltraPolish o pulido satinado UltraSatin, cuya superficie homogénea facilita la limpieza y la higiene.
- Junta de unión de la placa con el tubo mediante un cordón de soldadura seguro e invisible (procedimiento exclusivo *«ArN-Securit»*).
- Distancia de 40 mm entre la barra y la pared: el espacio reducido impide el acceso del antebrazo para evitar el riesgo de fractura del brazo en caso de caída.
- Fijaciones ocultas sobre placa de 3 agujeros, Ø 72. Placas y tapas embellecedoras de acero inoxidable 304.
- Se suministra con tornillos de acero inoxidable para pared de fábrica.
- • Dimensiones: de 300 a 900 mm de distancia entre ejes, Ø 32.
- Modelos de 300 a 600 mm: testados con más de 250 kg.
   Peso máx. del usuario recomendado: 170 kg.
   Modelos de 900 mm: testados con más de 200 kg.
   Peso máx. del usuario recomendado: 135 kg.
- Barra con garantía de 30 años.
- Marcado CE.

Barra de apoyo recta Ø 32 - UltraPolish	
Acero inoxidable pulido brillo UltraPolish - 300 mm	5050P2
Acero inoxidable pulido brillo UltraPolish - 400 mm	50504P2
Acero inoxidable pulido brillo UltraPolish - 500 mm	50505P2
Acero inoxidable pulido brillo UltraPolish - 600 mm	50506P2
Acero inoxidable pulido brillo UltraPolish - 900 mm	50509P2
Barra de apoyo recta Ø 32 - UltraSatin	,
Acero inoxidable pulido satinado UltraSatin - 300 mm	5050S
Acero inoxidable pulido satinado UltraSatin - 400 mm	50504S
Acero inoxidable pulido satinado UltraSatin - 500 mm	50505S
Acero inoxidable pulido satinado UltraSatin - 600 mm	50506S
Acero inoxidable pulido satinado UltraSatin - 900 mm	50509S






5050/50504/50505/50506/50509



#### Barra de apoyo angular de 135°

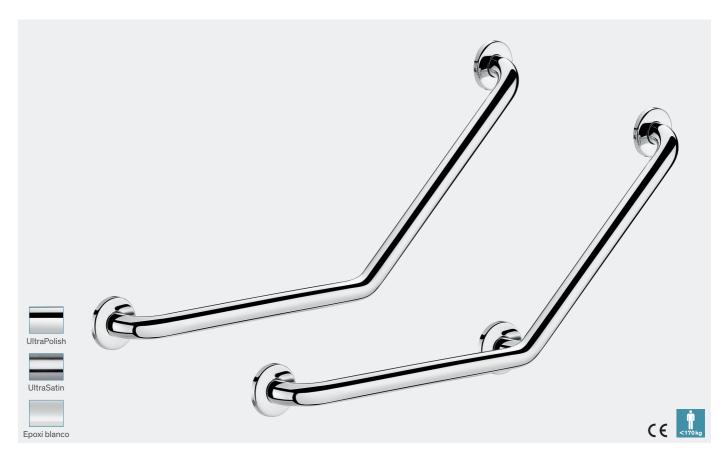


- Para inodoro, ducha o bañera.
- Sirve como barra de apoyo (parte horizontal) o para levantarse (parte de 135º).
- Uso indiferente a la derecha o a la izquierda.
- Tubo de acero inoxidable 304 bacteriostático.
- Acabado de acero inoxidable pulido brillo UltraPolish o pulido satinado UltraSatin, cuya superficie homogénea facilita la limpieza y la higiene.
- Junta de unión de la placa con el tubo mediante un cordón de soldadura seguro e invisible (procedimiento exclusivo «ArN-Securit»).
- Distancia de 40 mm entre la barra y la pared: el espacio reducido impide el acceso del antebrazo para evitar el riesgo de fractura del brazo en caso de caída.
- Modelos con 3 puntos de fijación que permiten el bloqueo del asa y una fácil instalación.
- Fijaciones ocultas sobre placa de 3 agujeros, Ø 72. Placas y tapas embellecedoras de acero inoxidable 304.
- Se suministra con tornillos de acero inoxidable para pared de fábrica.
- Dimensiones:  $400 \times 400 \text{ mm}$  o  $220 \times 220 \text{ mm}$ .
- Modelos con 3 puntos de fijación, Ø 32: testados con más de 250 kg.
   Peso máx. del usuario recomendado: 170 kg.


Modelos con 2 puntos de fijación, Ø 32 : peso máx del usuario recomendado: 135 kg. Modelos Ø 25 : peso máx del usuario recomendado: 115 kg.


• Garantía 30 años. Marcado CE.

Barra de apoyo angular de 135º Ø 32 - 2 puntos de fijación	
Acero inoxidable pulido brillo UltraPolish - 400 × 400 mm	5081P2
Acero inoxidable pulido brillo UltraPolish - 220 × 220 mm	5083P
Acero inoxidable pulido satinado UltraSatin - 400 × 400 mm	5081S
Acero inoxidable pulido satinado UltraSatin - 220 × 220 mm	50835
Barra de apoyo angular de 135º Ø 32 - 3 puntos de fijación	
Acero inoxidable pulido brillo UltraPolish - 400 × 400 mm	5082P
Acero inoxidable pulido satinado UltraSatin - 400 × 400 mm	5082S
Acero inoxidable epoxi blanco - 400 × 400 mm	5082W
Barra de apoyo angular de 135º Ø 25 - 2 puntos de fijación	
Acero inoxidable pulido brillo UltraPolish - 400 × 400 mm	5086P2
Barra de apoyo angular de 135° Ø 25 - 3 puntos de fijación	
Acero inoxidable pulido brillo UltraPolish - 400 × 400 mm	5087P



5081/5082/5083 5086/5087








#### Barra de apoyo abatible


Con fijaciones ocultas

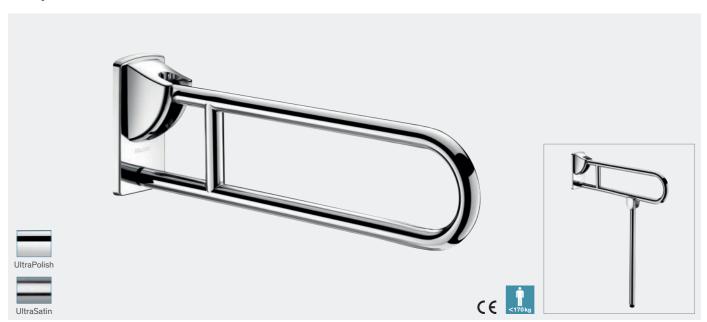

- Para inodoro o ducha.
- Permite transferencias laterales cuando está levantada.
- · Sirve como barra de apoyo, para levantarse y como asistencia al movimiento cuando está plegada.
- Se retiene en posición vertical. Con caída amortiguada.
- Tubo de acero inoxidable 304 bacteriostático.
- Acabado de acero inoxidable pulido brillo UltraPolish o pulido satinado UltraSatin, cuya superficie homogénea facilita la limpieza y la higiene.
- Fijaciones ocultas con placas de acero inoxidable 304 de 4 mm de grosor.
- Se suministra con tornillos de acero inoxidable para pared de fábrica.
- Modelos con pata: se utiliza como refuerzo cuando la fijación mural no es suficiente. Pata que se abate automáticamente. Altura de la pata ajustable: de 760 a 780 mm. Dimensiones: 850 o 650 × 800 × 105 mm, Ø 32.
- Modelos sin pata: 850 o 650 × 230 × 105 mm, Ø 32.
- Modelos con pata: testados con más de 250 kg. Peso máx. del usuario recomendado: 170 kg.

Modelos sin pata: testados con más de 200 kg. Peso máx. del usuario recomendado: 135 kg.

- Barra con garantía de 30 años.
- Marcado CE.

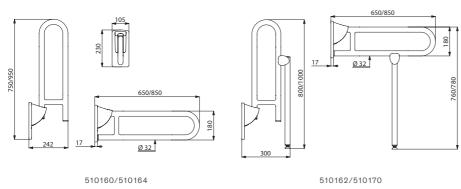

Barra de apoyo abatible con fijaciones ocultas Ø 32 sin pata	
Acero inoxidable pulido brillo UltraPolish - L. 650 mm	510160P
Acero inoxidable pulido brillo UltraPolish - L. 850 mm	510164P
Acero inoxidable pulido satinado UltraSatin - L. 650 mm	510160S
Acero inoxidable pulido satinado UltraSatin - L. 850 mm	510164S
Barra de apoyo abatible con fijaciones ocultas Ø 32 con pata	
Acero inoxidable pulido brillo UltraPolish - L. 650 mm	510162P
Acero inoxidable pulido brillo UltraPolish - L. 850 mm	510170P
Acero inoxidable pulido satinado UltraSatin - L. 650 mm	510162S
Acero inoxidable pulido satinado UltraSatin - L. 850 mm	510170S

#### **Productos complementarios**





Respaldo para inodoro y portarrollos WC (ver páginas 51-53)

#### Producto relacionado



510150

#### Tapa embellecedora de fijación

- Tapa los tornillos de fijación cuando la barra abatible se quita.
- Reduce el número de barras en un establecimiento al permitir su instalación solo en caso necesario.
- Se entrega con tornillos de acero inoxidable para pared de fábrica.
- Garantía 30 años.

Tapa cromada	510150
con placa de fijación	510150

#### Barra recta con soporte para mango de ducha



#### **Productos complementarios**





Jabonera deslizante y mango de ducha (ver páginas 50 y 51)

#### • Para ducha o bañera.

- Sirve como barra de sujeción vertical y ducha.
- Soporte para mango de ducha de metal cromado con palanca ergonómica.
- Se puede añadir una jabonera deslizante (no está incluida).
- Tubo de acero inoxidable 304 bacteriostático.
- Acabado de acero inoxidable pulido brillo UltraPolish o pulido satinado UltraSatin, cuya superficie homogénea facilita la limpieza y la higiene.
- Junta de unión de la placa con el tubo mediante un cordón de soldadura seguro e invisible (procedimiento exclusivo «ArN-Securit»).
- Distancia de 40 mm entre la barra y la pared: el espacio reducido impide el acceso del antebrazo para evitar el riesgo de fractura del brazo en caso de caída.
- Fijaciones ocultas sobre placa de 3 agujeros, Ø 72. Placas y tapas embellecedoras de acero inoxidable 304.
- Se suministra con tornillos de acero inoxidable para pared de fábrica.
- Altura: 1150 mm, Ø 32.
- Testada con más de 200 kg. Peso máximo del usuario recomendado: 135 kg.
- Barra con garantía de 30 años.

Acero inoxidable pulido brillo UltraPolish

Acero inoxidable pulido satinado UltraSatin


Marcado CE.		-	Ø 32
	95	2	<b>D</b>
Barra recta con soporte para mango de ducha Ø 32			

5460P2

5460S




5460



#### Barra de sujeción en T



#### **Productos complementarios**




Soportes para mango de ducha, repisa para jabón deslizante y repisa jabonera (ver páginas 50-51)

- Para ducha.
- Sirve como barra de apoyo y de sujeción.
- Ayuda y asegura la entrada y el desplazamiento en la ducha.
- Sirve de barra de ducha si se añade un soporte para el mango de ducha y/o una jabonera.
- Modelos con barra vertical deslizante: colocación de la barra vertical regulable en la instalación.


La barra se puede colocar a la derecha o a la izquierda para adaptarla a la instalación (ubicación de la grifería, profundidad del asiento de ducha...)

- Tubo acero inoxidable 304 bacteriostático.
- Acabado de acero inoxidable pulido brillo UltraPolish o pulido satinado UltraSatin, cuya superficie homogénea facilita la limpieza y la higiene.
- Junta de unión de la placa con el tubo mediante un cordón de soldadura seguro e invisible (procedimiento exclusivo «ArN-Securit»).
- Distancia de 40 mm entre la barra y la pared: el espacio reducido impide el acceso del antebrazo para evitar el riesgo de fractura del brazo en caso de caída.
- Fijaciones ocultas sobre placa de 3 agujeros, Ø 72.
   Placas y tapas embellecedoras de acero inoxidable 304.
- Se suministra con tornillos de acero inoxidable para pared de fábrica.
- Dimensiones: 1160  $\times$  500 mm, Ø 32.
- Testada con más de 200 kg. Peso máximo del usuario recomendado: 135 kg.
- Barra con garantía de 30 años. Marcado CE.



Colocación de la barra vertical regulable (ref. 5441)

Barra de sujeción en T con barra deslizante Ø 32	
Acero inoxidable pulido brillo UltraPolish	5441P
Acero inoxidable pulido satinado UltraSatin	5441S
Barra de sujeción en T Ø 32	
Acero inoxidable pulido brillo UltraPolish	5440P2
Acero inoxidable pulido satinado UltraSatin	5440S





#### Barra de sujeción en L



#### **Productos complementarios**








Soporte para mango de ducha, jabonera deslizante y repisa jabonera (ver páginas 50-51)




5070/5071

- Para ducha o bañera.
- Permite mantenerse y desplazarse con total seguridad en la ducha o en la bañera.
- Sirve de barra de ducha si se añade un soporte para el mango de ducha y/o una jabonera.
- Tubo de acero inoxidable 304 bacteriostático.
- Acabado de acero inoxidable pulido brillo UltraPolish o pulido satinado UltraSatin, cuya superficie homogénea facilita la limpieza y la higiene.
- Junta de unión de la placa con el tubo mediante un cordón de soldadura seguro e invisible (procedimiento exclusivo «ArN-Securit»).
- Distancia de 40 mm entre la barra y la pared:
   el espacio reducido impide el acceso del antebrazo para evitar el riesgo de fractura del brazo en caso de caída.
- $\bullet$  Fijaciones ocultas sobre placa de 3 agujeros, Ø 72. Placas y tapas embellecedoras de acero inoxidable 304.
- Se suministra con tornillos de acero inoxidable para pared de fábrica.
- Dimensiones: 1150 o 750  $\times$  450 mm, Ø 32.
- Testada con más de 200 kg. Peso máximo del usuario recomendado: 135 kg.
- Barra con garantía de 30 años.
- Marcado CE.

Barra de sujeción en L Ø 32 - Altura 750 mm	
Acero inoxidable pulido brillo UltraPolish - Modelo a la izquierda	5070GP2
Acero inoxidable pulido brillo UltraPolish - Modelo a la derecha	5070DP2
Acero inoxidable pulido satinado UltraSatin - Modelo a la izquierda	5070GS
Acero inoxidable pulido satinado UltraSatin - Modelo a la derecha	5070DS
Barra de sujeción en L Ø 32 - Altura 1150 mm	
Acero inoxidable pulido brillo UltraPolish - Modelo a la izquierda	5071GP2
Acero inoxidable pulido brillo UltraPolish - Modelo a la derecha	5071DP2
Acero inoxidable pulido satinado UltraSatin - Modelo a la izquierda	5071GS
Acero inoxidable pulido satinado UltraSatin - Modelo a la derecha	5071DS



Modelo a la izquierda 5070G/5071G



Modelo a la derecha 5070D/5071D



#### Barra de ducha de esquina 2 paredes con barra vertical

Para asientos de ducha



#### **Productos complementarios**













- Para ducha.
- Se puede suspender un asiento de ducha (no está incluido).
- Sirve como barra de apoyo y de sujeción.
- Ayuda y asegura la entrada y el desplazamiento en la ducha.
- Sirve de barra de ducha si se añade un soporte para el mango de ducha y/o una jabonera.
- Modelos con barra vertical deslizante: colocación de la barra vertical regulable en la instalación.
  La barra se puede colocar a la derecha o a la izquierda para adaptarla a la instalación (ubicación de la grifería, profundidad del asiento de ducha...). Se puede montar con barra vertical a la derecha o a la izquierda.
- Tubo de acero inoxidable 304 bacteriostático.
- Acabado de acero inoxidable pulido brillo UltraPolish o pulido satinado UltraSatin, cuya superficie homogénea facilita la limpieza y la higiene.
- Junta de unión de la placa con el tubo mediante un cordón de soldadura seguro e invisible (procedimiento exclusivo «ArN-Securit»).
- Distancia de 40 mm entre la barra y la pared: el espacio reducido impide el acceso del antebrazo para evitar el riesgo de fractura del brazo en caso de caída.
- Fijaciones ocultas sobre placa de 3 agujeros, Ø 72.
   Placas y tapas embellecedoras de acero inoxidable 304.
- Se suministra con tornillos de acero inoxidable para pared de fábrica.
- Dimensiones: 1160 o 1150 × 750 × 750 mm, Ø 32.
- Testada con más de 200 kg. Peso máximo del usuario recomendado: 135 kg.
- Barra con garantía de 30 años. Marcado CE.


Barra de ducha de esquina 2 paredes con barra deslizante para asiento de ducl	na Ø 32
Acero inoxidable pulido brillo UltraPolish	5481P
Acero inoxidable pulido satinado UltraSatin	5481S
Barra de ducha de esquina 2 paredes con barra fija para asiento de ducha Ø 32	
Acero inoxidable pulido brillo UltraPolish - Modelo a la izquierda	5481GP2
Acero inoxidable pulido brillo UltraPolish - Modelo a la derecha	5481DP2
Acero inoxidable pulido satinado UltraSatin - Modelo a la izquierda	5481GS
Acero inoxidable pulido satinado UltraSatin - Modelo a la derecha	5481DS





#### Barra de ducha de esquina 2 paredes

Para asiento de ducha

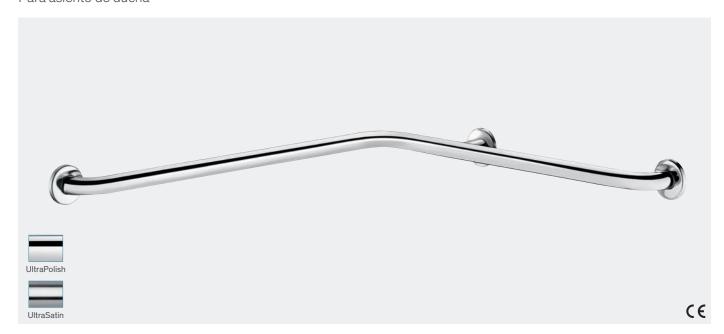


- Para inodoro, ducha o bañera.
- Se puede suspender un asiento de ducha (no está incluido).
- Sirve como barra de apoyo y de sujeción.
- Ayuda y asegura la entrada y el desplazamiento en la ducha, y la entrada y salida de la bañera.
- En los inodoros con cisterna empotrada o de descarga sin cisterna, ayuda a desplazarse en silla de ruedas hasta la taza.
- Tubo de acero inoxidable 304 bacteriostático.
- Acabado de acero inoxidable pulido brillo UltraPolish o pulido satinado UltraSatin, cuya superficie homogénea facilita la limpieza y la higiene.
- Junta de unión de la placa con el tubo mediante un cordón de soldadura seguro e invisible (procedimiento exclusivo *«ArN-Securit»*).
- Distancia de 40 mm entre la barra y la pared:
   el espacio reducido impide el acceso del antebrazo para evitar el riesgo de fractura del brazo en caso de caída.
- Fijaciones ocultas sobre placa de 3 agujeros, Ø 72. Placas y tapas embellecedoras de acero inoxidable 304.
- Se suministra con tornillos de acero inoxidable para pared de fábrica.
- Dimensiones: 750 × 750 mm, Ø 32.
- Testada con más de 200 kg. Peso máximo del usuario recomendado: 135 kg.
- Barra con garantía de 30 años.
- · Marcado CE.









## Barra de ducha de esquina 2 paredes para asiento de ducha Ø 32 Acero inoxidable pulido brillo UltraPolish 5120P2 Acero inoxidable pulido satinado UltraSatin 5120S

#### **Productos complementarios**





Asiento de ducha extraíble (ver página 33) y repisa jabonera (ver página 51)

#### Barra de apoyo simple

Para asiento de ducha



- Para ducha.
- Se puede suspender un asiento de ducha (no está incluido).
- Sirve como barra de apoyo y de sujeción.
- Ayuda y asegura la entrada y el desplazamiento en la ducha.
- Tubo de acero inoxidable 304 bacteriostático.
- Acabado de acero inoxidable pulido brillo UltraPolish o pulido satinado UltraSatin, cuya superficie homogénea facilita la limpieza y la higiene.
- Junta de unión de la placa con el tubo mediante un cordón de soldadura seguro e invisible (procedimiento exclusivo *«ArN-Securit»*).
- Distancia de 40 mm entre la barra y la pared: el espacio reducido impide el acceso del antebrazo para evitar el riesgo de fractura del brazo en caso de caída.
- Fijaciones ocultas sobre placa de 3 agujeros, Ø 72. Placas y tapas embellecedoras de acero inoxidable 304.
- Se suministra con tornillos de acero inoxidable para pared de fábrica.
- Dimensiones: 500 mm, Ø 32.
- Testada con más de 250 kg. Peso máximo del usuario recomendado: 170 kg.
- Barra con garantía de 30 años.
- Marcado CE.







50505

Ejemplo de instalación en una ducha

Barra de apoyo para asiento de ducha Ø 32	
Acero inoxidable pulido brillo UltraPolish	50505P2
Acero inoxidable pulido satinado UltraSatin	50505S

#### **Producto complementario**



Asiento de ducha extraíble (ver página 33)

#### Soporte para mango de ducha de Nylon



- Poliamida de alta resistencia (Nylon).
- Soporte regulable para el mango de ducha.
- Palanca ergonómica.
- Para barra de Ø 32 (ver ref. 5440, 5441 y 5481 páginas 43-47).
- Garantía 30 años.



510110NG

Soporte para mango de ducha - Nylon HR brillo gris antracita

510110NG

#### Soporte para mango de ducha cromado



- Se fija en la barra y se puede colocar después de la instalación.
- Soporte regulable para el mango de ducha.
- Palanca ergonómica.
- Para barras de Ø 25 y Ø 32.
- Garantía 30 años



4110P


Soporte para mango de ducha - Metal cromado

4110P

#### Mango de ducha



- Mango de ducha M1/2" de ABS cromado.
- 1 chorro: Iluvia.
- Sistema antical manual.
- Garantía 30 años.




Mango de ducha con chorro efecto lluvia 815

#### Abrazadera anticaída para mango de ducha



- Para barra de Ø 25 a 35 mm y flexos de ducha.
- Dispositivo anticaída: evita que el mango de ducha esté en contacto directo con el suelo o desagüe (fuentes de contaminaciones bacterianas).
- Garantía 30 años.




Abrazadera anticaída para mango de ducha translúcida

830

#### Repisa para jabón deslizante que encaja a presión



- Soporte adaptado para colocar un gel de ducha o un jabón.
- Para barras de Ø 25 y Ø 32.
- Garantía 30 años



510120


Repisa para jabón translúcida que encaja a presión

#### Repisa jabonera para barra de ducha



- Instalación contra la pared, sobre la barra.
- Bloqueo antirrobo.
- Adecuado para colocar un gel de ducha o un jabón.
- 2 ganchos de guante.
- Garantía 30 años.

510120



511922P

Repisa jabonera para barra de ducha - Cromada

511922P

#### Portarrollos WC Nylon para barra



- Para rollos de papel higiénico.
- Instalación sin desmontar la barra.
- Bloqueo antirrobo.
- Junta antigiro.
- Para barras de Ø 32 a Ø 34.
- Garantía de 30 años.



Portarrollos WC para barra
Nylon HR brillo gris antracita
510081

#### Portarrollos WC cromado para barra



- Para rollos de papel higiénico.
- Instalación sin desmontar la barra.
- Bloqueo antirrobo.
- Junta antigiro.
- Para barras de Ø 32 a Ø 34.
- Garantía de 30 años.



510081P


Portarrollos WC para barra Cromado

510081P

#### Portarrollos WC en U




- Acero inoxidable 304 bacteriostático.
- Tubo Ø 20, grosor 1 mm.
- Fijaciones ocultas.
- Garantía 30 años.




4081

Portarrollos WC en U	
Acero inoxidable 304 pulido brillo	4081P
Acero inoxidable 304 pulido satinado	40815

#### Portarrollos WC o de reserva




- Acero inoxidable 304 bacteriostático.
- Se puede fijar en horizontal para un uso estándar, o bien en vertical para un uso de reserva.
- Tubo Ø 20, grosor 1 mm.
- Fijaciones ocultas.
- Garantía 30 años.



510083

Portarrollos WC o de reserva	
Acero inoxidable 304 pulido brillo	510083P
Acero inoxidable 304 pulido satinado	510083S

#### Portarrollos WC de reserva

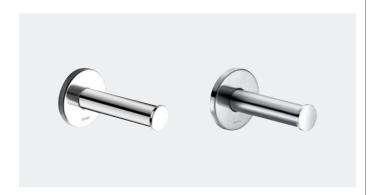

- Acero inoxidable 304 bacteriostático.
- Tubo Ø 25, grosor 1,2 mm.
- Fijaciones ocultas.
- Garantía 30 años.




4070

Portarrollos WC de reserva	
Acero inoxidable 304 pulido brillo	4070P
Acero inoxidable 304 pulido satinado	4070S

#### **Portarrollos WC doble**



- Acero inoxidable 304 bacteriostático.
- Para 2 rollos.
- Tubo Ø 20, grosor 1 mm.
- Fijaciones ocultas.
- Garantía 30 años.




510082

Portarrollos WC doble	
Acero inoxidable 304 pulido brillo	510082P
Acero inoxidable 304 pulido satinado	510082S

#### Percha unitaria



- Acero inoxidable 304 bacteriostático.
- Tubo Ø 20, grosor 1 mm.
- Modelo corto: P. 65 mm. Modelo largo: P. 100 mm.
- · Fijaciones ocultas.
- Garantía 30 años.




Percha unitaria - Modelo corto	
Acero inoxidable 304 pulido brillo	4043P
Acero inoxidable 304 pulido satinado	4043S
Percha unitaria - Modelo largo	
Acero inoxidable 304 pulido brillo	4047P

#### Percha doble



- Acero inoxidable 304 bacteriostático.
- Tubo Ø 20, grosor 1 mm.
- Fijaciones ocultas.
- Garantía 30 años.




Percha doble	
Acero inoxidable 304 pulido brillo	4042P
Acero inoxidable 304 pulido satinado	4042S

#### Señalética para inodoros de acero inoxidable "PMR" Adhesivo



- Acero inoxidable 304 pulido satinado.
- Grosor del acero inoxidable: 1,2 mm.
- Dimensiones: 125 o 230 × 125 mm.
- Garantía de 30 años.




Señalética inodoros acero inoxidable 304	
Señalética para inodoros "PMR"	510153S
Señalética para inodoros "PMR mixto"	510155S

#### Respaldo para inodoro



- Respaldo blando de poliuretano negro.
- Tubo de acero inoxidable 304 bacteriostático , Ø 25 × 1,2 mm.
- Fijaciones ocultas sobre placa de 3 agujeros, Ø 72. Placas y embellecedores de acero inoxidable 304.
- Dimensiones:  $150 \times 580 \times 173$  mm.
- Garantía 30 años.
- Marcado CE.




510629

Respaldo para inodoro	
Estructura acero inoxidable 304 pulido brillo UltraPolish	510629
Estructura acero inoxidable 304 pulido satinado UltraSatin	510629S

#### **Escobillero WC sin tapa**



- Modelo resistente.
- Acero inoxidable 304 bacteriostático.
- Modelo para suelo o mural.
- Fácil de limpiar: recipiente de plástico extraíble por la parte superior.
- Recipiente de plástico: evita que la escobilla esté en contacto con los restos de agua y así reduce el riesgo de salpicadura en los próximos usos.
- Bloqueo antirrobo (modelo mural).
- Grosor del acero inoxidable: 1 mm.
- Dimensiones: Ø 90 × 330 mm.
- Garantía 30 años.



Escobillero mural sin tapa - Bloqueo antirrobo		
Acero inoxidable 304 pulido brillo	4048P	
Acero inoxidable 304 pulido satinado	4048S	
Escobillero para suelo sin tapa		
Acero inoxidable 304 pulido brillo	4049P	
Acero inoxidable 304 pulido satinado	40495	


#### **Escobillero WC con tapa**



- Modelo resistente.
- Acero inoxidable 304 bacteriostático.
- Modelo para suelo o mural.
- Posibilidad de añadir un alargador ergonómico al mango: facilita el uso para las personas en silla de ruedas o con problemas para agacharse.
- Fácil de limpiar: recipiente de plástico extraíble por la parte superior.
- Recipiente de plástico:

evita que la escobilla esté en contacto con los restos de agua y así reduce el riesgo de salpicadura en los próximos usos.

- Sistema de autocentrado que permite colocar automáticamente la escobilla en el escobillero.
- Bloqueo antirrobo (modelo mural).

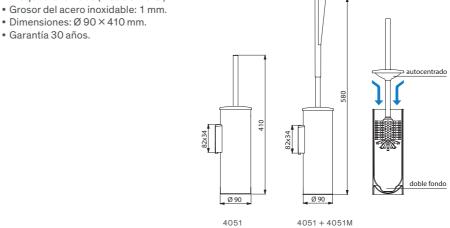


Escobillero mural con tapa - Bloqueo antirrobo	
Acero inoxidable 304 pulido brillo	4051P
Acero inoxidable 304 pulido satinado	4051S
Escobillero para suelo con tapa	
Acero inoxidable 304 pulido brillo	4050P
Acero inoxidable 304 pulido satinado	4050S
Alargador ergonómico para mango de escobilla WC	4051M

#### Espejo acero inoxidable 1 metro



- Para una instalación mixta: la altura permite que se pueda utilizar estando de pie, sentado o en silla de ruedas.
- Acero inoxidable 304 bacteriostático pulido «espejo».
- Refuerzo invisible con una placa maciza PVC 10 mm.
- 5 puntos de fijación. Fijaciones ocultas.
- Irrompible.
- Para instalar sobre una superficie plana.
- Dimensiones: 10 × 595 × 980 mm.
- · Garantía 30 años.



Espejo acero inoxidable	3459


Para otros modelos de espejos y fijaciones consulte las páginas 137-139.

#### Espejo reclinable

Con tirador largo ergonómico



- Para una instalación mixta:
- se puede utilizar estando sentado o de pie.
- Tirador largo ergonómico que permite que una persona sentada o en silla de ruedas pueda inclinarlo.
- Instalación fácil y rápida, encaja a presión.
- Bloqueo antirrobo.
- Tirador de Nylon HR brillo blanco.
- Espejo con vidrio de seguridad laminado de 6 mm.
- Posibilidad de inclinarlo hasta 20°.
- Dimensiones del espejo: 500 × 600 mm.
- Garantía 30 años.



Espejo reclinable con tirador largo ergonómico

510201N

Para otros modelos de espejos y fijaciones consulte las páginas 137-139.


510201N

#### Espejo reclinable

Con asa



- Para una instalación mixta:
- se puede utilizar estando sentado o de pie.
- Asa que permite que una persona sentada o en silla de ruedas pueda inclinarlo.
- Instalación fácil y rápida, encaja a presión.
- Bloqueo antirrobo.
- Espejo con vidrio de seguridad laminado de 6 mm.
- Posibilidad de inclinarlo hasta 20°.
- Dimensiones del espejo: 500 × 600 mm.
- Garantía 30 años.



Espejo reclinable con asa	
Asa cromo brillo	

Asa cromo brillo	510202P
Asa cromo satinado	510202S

Para otros modelos de espejos y fijaciones consulte las páginas 137-139.

#### Inodoro 700 PMR


Suspendido o a suelo



- Inodoro con longitud de 700 mm que ofrece una mayor comodidad para las personas con movilidad reducida.
- Modelo suspendido: compatible con todos los bastidores estándares del mercado.
- Diseño puro y elegante.
- · Acero inoxidable 304 bacteriostático.
- Grosor del acero inoxidable: 1,5 mm.
- Taza embutida, sin soldaduras, para facilitar el mantenimiento y garantizar una mayor higiene.
- El interior de la taza es pulido y los bordes redondeados para una limpieza más cómoda.
- Reborde con efecto de agua integrado.
- Entrada de agua horizontal Ø 55 mm.
- Evacuación de agua horizontal Ø 100 mm.
- Ahorro de agua: funciona con 4 litros de agua y más.
- Parte inferior cerrada.
- Orificios para la fijación de la tapa.

Se entrega con tapones de orificio de acero inoxidable que se pueden utilizar en lugar de la tapa.

- Instalación rápida y fácil: se monta por delante gracias a una placa de fijación de acero inoxidable.
- Se suministra con una pletina de montaje y 6 tornillos antirrobo TORX.
- Peso: 14,5 kg para el modelo 700 S; 15 kg para el modelo 700 P.
- · Garantía 30 años.
- Marcado CE. Conforme a la norma EN 997 para una descarga de agua de 4 litros.



110710

Inodoro PMR - Longitud 700 mm - Acero inoxidable 304 pulido s		satinado
Inc	odoro suspendido (700 S)	110710
Inc	odoro a suelo (700 P)	110700


#### **Inodoro MONOBLOCO 700 PMR**



- Inodoro a suelo con cisterna de doble descarga 3/6 litros.
- Inodoro con longitud de 700 mm que ofrece una mayor comodidad para las personas con movilidad reducida.
- Acero inoxidable 304 bacteriostático.
- Grosor del acero inoxidable: 1,5 mm.
- Taza embutida, sin soldaduras, para facilitar el mantenimiento y garantizar una mayor higiene.
- El interior de la taza es pulido y los bordes redondeados para una limpieza más cómoda.
- Reborde con efecto de agua integrado. Entrada de agua por la parte inferior o lateral (derecha/izquierda).
- Evacuación del agua en horizontal o vertical. Se suministra con un manguito de PVC.
- Orificios para la fijación de la tapa.

Se suministra con tapones para los orificios de acero inoxidable que se pueden utilizar en lugar de instalar la tapa.

- Instalación rápida: 2 registros con tornillos antirrobo TORX.
- Peso: 22 kg.
- Garantía 30 años.
- Marcado CE. Conforme a la norma EN 997 para una descarga de agua de 4 litros.



Inodoro MONOBLOCO 700 PMR -	110790
Acero inoxidable 304 pulido satinado	

#### **Lavamanos PMR XS**


Mural



- Lavamanos mural adaptado para las personas con movilidad reducida.
- Diámetro interior del lavabo: 310 mm.
- Acero inoxidable 304 bacteriostático.
- Grosor del acero inoxidable: 1,2 mm.
- Cantos redondeados y sin aristas evitando el riesgo de autolesión.
- Se suministra con desagüe 1"1/4.
- Sin orificio rebosadero.
- Se suministra con fijaciones.
- Peso: 3,9 kg
- Garantía 30 años.
- Marcado CE. Conforme a la norma EN 14688.







120400


Lavamanos PMR XS - Acero inoxidable 304 pulido satina	do
Sin orificio para grifería	120400
Con orificio para grifería Ø 35 a la derecha	123400


#### Lavabo FRAJU PMR

Mural



- Lavabo mural, 620 × 505 mm.
- Acero inoxidable 304 bacteriostático.
- Grosor del acero inoxidable: 1,2 mm de cubeta y 1,5 mm de contorno.
- Cantos redondeados y sin aristas evitando el riesgo de autolesión.
- Se suministra con desagüe 1"1/4.
- Sin orificio rebosadero.
- Se suministra con fijaciones.
- Peso: 5 kg.
- Garantía 30 años.
- Marcado CE. Conforme a la norma EN 14688.






120440

# Lavabo FRAJU PMR Acero inoxidable 304 pulido satinado Sin orificio para grifería Con orificio para grifería Ø 35 en el centro 120440

#### Plato de ducha PMR



- Plato de ducha para encastrar.
- Adaptado para personas con movilidad reducida: plato de ducha extraplano.
- Acero inoxidable 304 bacteriostático.
- Grosor del acero inoxidable: 1,5 mm.
- Profundidad: 30 mm.
- Con pendiente interior hacia el desagüe.
- Se suministra con desagüe 1"1/2.
- Superficie antideslizante.
- Peso del modelo 800 × 800: 8,5 kg. Peso del modelo 900 × 900: 9,5 kg.
- Garantía 30 años.
- Marcado CE. Conforme a la norma EN 14527.




150500/150600

Plato de ducha PMR para encastrar	
Acero inoxidable 304 pulido satinado 800 × 800 mm	150500
Acero inoxidable 304 pulido satinado 900 × 900 mm	150600



### Accesibilidad y Autonomía Gama NylonClean

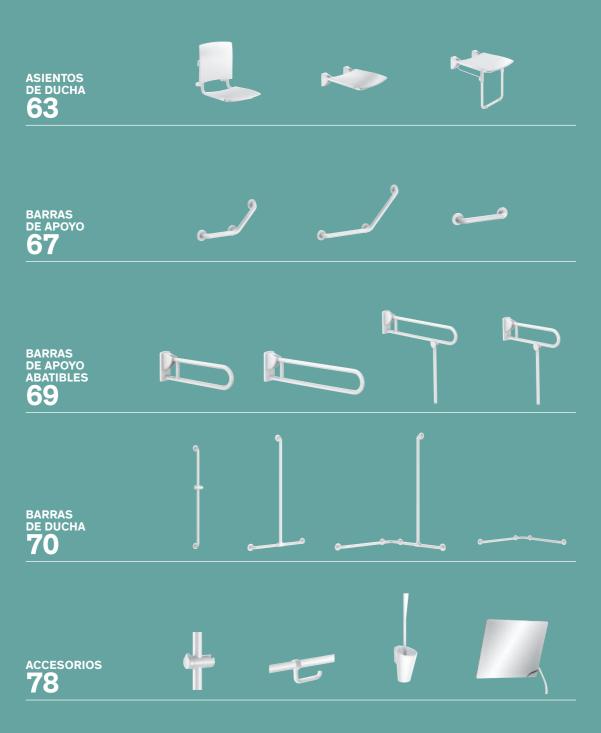











#### **HIGIENE MÁXIMA** Y ERGONOMÍA

#### Tratamiento antibacteriano NylonClean

Las barras de apoyo y asientos de ducha **NylonClean** DELABIE reciben un tratamiento antibacteriano. Esta protección contra el desarrollo de bacterias y de moho, combinada con un proceso de limpieza regular, proporciona una higiene y una defensa óptimas contra las contaminaciones manuportadas.

El principio activo se incorpora al material durante su fabricación. Por lo tanto, la propiedad antibacteriana no puede degradarse ni eliminarse con el paso del tiempo, los rayos UV o las sucesivas limpiezas con productos químicos.

Las barras y los asientos NylonClean DELABIE se adaptan perfectamente a los establecimientos de salud, residencias de tercera edad y entornos destinados a pacientes inmunodeprimidos, más frágiles y especialmente propensos al contagio. La eficacia antibacteriana ha sido probada por un laboratorio independiente.

#### Nylon HR brillo

El Nylon que utiliza DELABIE para la fabricación de las barras es de máxima calidad. Su superficie es completamente homogénea y sin porosidad para garantizar una buena higiene y facilitar la limpieza. A diferencia de otros materiales sintéticos, tiene una gran resistencia a la abrasión, a la rotura y al calor.

El Nylon tiene todas las características técnicas necesarias para un uso óptimo en entornos que exigen importantes medidas de higiene (hospitales, residencias de tercera edad, escuelas...).

#### Resistencia a los productos químicos

Los productos NylonClean DELABIE resisten a los principales productos de limpieza y detergentes que se utilizan en los hospitales y colectividades.

#### Partes rectas sin juntas

Se ha prestado especial atención al diseño de las barras **NylonClean** DELABIE para reducir los ensamblajes y uniones.

Así se evitan las numerosas acumulaciones de impurezas y de bacterias o la aparición de un borde negro, sobre todo en las partes rectas realizadas con una sola pieza por extrusión, y que están más en contacto con las manos.

#### Contacto suave y templado

#### Agarre óptimo

El diámetro de 32 mm que se utiliza en las barras permite un agarre óptimo sea cual sea el uso del producto. En el caso de colectividades o de centros hospitalarios, es preferible un diámetro de 32 mm.

#### **SEGURIDAD MÁXIMA**

#### Testado con más de 200 kg

Normalmente no se conoce el peso del usuario. Por ello, los productos deben poder resistir en todos los casos.

#### Garantía de 30 años

Las barras y asientos DELABIE están adaptados para un uso intensivo en todo tipo de colectividades y centros de salud.

El color se aplica al Nylon durante el proceso de fabricación para asegurar su consistencia. El tratamiento anti-UV evita el envejecimiento prematuro de los productos expuestos a la luz (amarilleamiento...).

Los productos **NylonClean** DELABIE se mantienen en perfecto estado durante todo su ciclo de vida.

#### Marcado CE

Las barras y asientos DELABIE están marcados como CE de acuerdo a la Directiva 93/42/CEE relativa a los productos sanitarios y responde a los requisitos de la norma europea EN ISO 21856 «Productos

Se trata de una garantía adicional para los usuarios de estos productos.

#### Refuerzo metálico

Un tubo interno continuo de acero con tratamiento anticorrosión y un grosor de 2 mm refuerza la cubierta de Nylon de 3,5 mm. Se combina con otras partes realizadas con materiales técnicos ultrarresistentes.

#### Espacio de seguridad de 38 mm

Las personas con movilidad reducida o más mayores pierden fácilmente el equilibrio. Un espacio de solo 38 mm entre la barra y la pared impide el acceso del antebrazo, y así reduce, en el caso de caída, el riesgo de fractura del brazo al quedarse atrapado en una barra.

#### Mínimo espacio

La distancia de las barras, colocadas lo más cerca posible de la pared, se ve reducida. Así se facilita la circulación y el desplazamiento en las instalaciones sanitarias (ducha, inodoro...) ofreciendo una mayor libertad de movimiento. Las barras también son más discretas.

#### Fijaciones ocultas

Todas las fijaciones (pletina con 6 puntos de fijación) están ocultas mediante una tapa de Nylon.

#### Y TAMBIÉN...

#### 100 % intercambiables


Durante la fabricación se ajustan las pletinas de barras y se controlan las dimensiones. Si se reemplaza por una barra idéntica, no será necesario realizar nuevos agujeros en la pared.

#### 100 % reciclable

Las barras son de un material 100 % reciclable que contribuye al desarrollo sostenible y a la protección del medio ambiente.

#### Gama completa

La gran diversidad de la oferta DELABIE le permite responder a todas las necesidades y obligaciones en cuanto a la accesibilidad y la autonomía. Esta oferta es totalmente complementaria con otras gamas DELABIE.

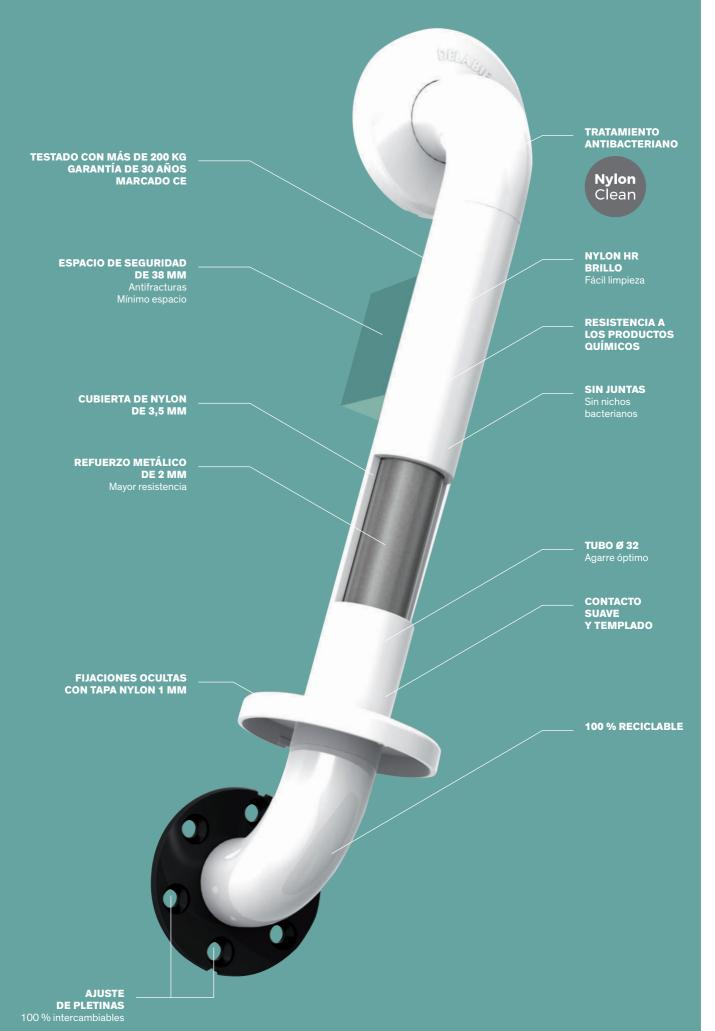



## CCESIBILIDAD

#### Asiento de ducha extraíble Grand confort

#### Para suspender



#### **Productos complementarios**






Barras para asiento de ducha (ver páginas 75-77)

- Asiento y respaldo Grand Confort HR.
- Modelo grande.
- Para suspender en barras de apoyo Ø 32 (ver ref. 5481N, 5490N, 5121N y 50504N pág. 75-77).
- Tratamiento antibacteriano del asiento y del respaldo: protección óptima contra el desarrollo bacteriano.
- Extraíble: reduce el número de asientos en un establecimiento al permitir su instalación solo en caso necesario.

Por ejemplo: hotel u hospital que recibe temporalmente a una persona con movilidad reducida.

- Adaptado para un uso intensivo en colectividades o en un entorno hospitalario.
- Asiento plano extraíble fabricado de polímero de alta resistencia.
- Superficie uniforme y no porosa que facilita la limpieza y la higiene.
- Buena resistencia a los productos químicos (Betadine®...) y detergentes.
- Tratamiento anti-UV.
- Agradable al tacto.
- $\bullet$  Estructura de tubo acero inoxidable 304 bacteriostático Ø 32.
- Con topes regulables que garantizan una buena horizontalidad del asiento.
- Topes de apoyo reforzados que garantizan la protección de la pared.
- Dimensiones:  $590 \times 420 \times 510$  mm.
- Testado con más de 200 kg. Peso máximo del usuario recomendado: 135 kg.
- Garantía de 30 años.
- Marcado CE.



Asiento de ducha extraíble Grand Confort para suspender - Estructura acero inoxidable epoxi blanco


510300N

510300N

#### Asiento de ducha mural abatible



- Asiento y respaldo Grand Confort HR.
- Modelo grande.
- Tratamiento antibacteriano del asiento y del respaldo: protección óptima contra el desarrollo bacteriano.
- Se retiene en posición vertical.
- Caída amortiguada.
- Adaptado para un uso intensivo en colectividades o en un entorno hospitalario.
- Asiento plano extraíble fabricado de polímero de alta resistencia.
- Superficie uniforme y no porosa que facilita la limpieza y la higiene.
- Buena resistencia a los productos químicos (Betadine®...) y detergentes.
- Tratamiento anti-UV.
- Agradable al tacto.
- Estructura de tubo acero inoxidable 304 bacteriostático Ø 32.
- Fijaciones ocultas sobre placa de acero inoxidable 304 de 4 mm de grosor.
- Se suministra con tornillos de acero inoxidable para pared de fábrica.
- Dimensiones del asiento: 506 × 420 × 138 mm.
- Dimensiones del respaldo:  $56 \times 420 \times 410$  mm.
- Testado con más de 200 kg. Peso máximo del usuario recomendado: 135 kg.
- Garantía de 30 años.
- Marcado CE.




Asiento mural abatible Grand Confort - Estructura acero inoxidable epoxi blanco	
Asiento	510420N
Respaldo	510429N

#### Asiento de ducha mural abatible con pata de apoyo




- Asiento y respaldo Grand Confort HR.
- Modelo grande.
- Tratamiento antibacteriano del asiento y del respaldo: protección óptima contra el desarrollo bacteriano.
- Se retiene en posición vertical.
- Caída amortiguada.
- Adaptado para un uso intensivo en colectividades o en un entorno hospitalario.
- Asiento plano extraíble fabricado de polímero de alta resistencia.
- Superficie uniforme y no porosa que facilita la limpieza y la higiene.
- Buena resistencia a los productos químicos (Betadine®...) y detergentes.
- Tratamiento anti-UV.
- Agradable al tacto.
- Estructura de tubo acero inoxidable 304 bacteriostático Ø 32.
- Refuerzo con pata de apoyo articulada de tubo acero inoxidable 304 Ø 25.
- Fijaciones ocultas sobre placa de acero inoxidable 304 de 4 mm de grosor.
- Se suministra con tornillos de acero inoxidable para pared de fábrica.
- Dimensiones del asiento: 506 × 420 × 480 mm.
- Dimensiones del respaldo: 56 × 420 × 410 mm.
- Testado con más de 250 kg. Peso máximo del usuario recomendado: 170 kg.
- Garantía de 30 años.
- Marcado CE.




Asiento mural abatible Grand Confort con pata - Estructura acero inoxidable epoxi blanco	
Asiento con pata	510430N
Respaldo	510429N




#### Barra de apoyo angular de 135°

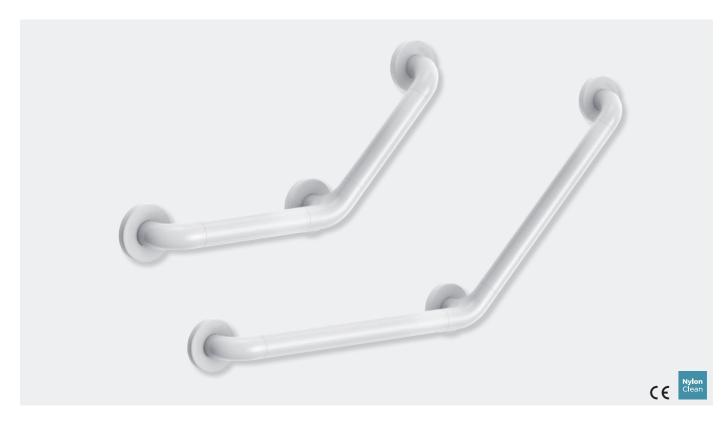


- Para inodoro, ducha o bañera.
- Sirve como barra de apoyo (parte horizontal) o para levantarse (parte de 135º).
- Tratamiento antibacteriano NylonClean: protección óptima contra el desarrollo bacteriano.
- Uso indiferente a la derecha o a la izquierda.
- Adaptada para un uso intensivo en colectividades o en un entorno hospitalario.
- Poliamida de alta resistencia (Nylon): con refuerzo de acero con tratamiento anticorrosión de 2 mm de grosor.
- Superficie uniforme y no porosa que facilita la limpieza y la higiene.
- Buena resistencia a los productos químicos y detergentes.
- Tratamiento anti-UV.
- Agradable al tacto.
- Distancia de 38 mm entre la barra y la pared:
   el espacio reducido impide el acceso del antebrazo para evitar el riesgo de fractura
   del brazo en caso de caída.
- 3 puntos de fijación permiten el bloqueo del asa y una fácil instalación.
- Fijaciones ocultas con placa de 6 agujeros, Ø 73.
- Se suministra con tornillos de acero inoxidable para pared de fábrica.
- Dimensiones:  $400 \times 400$  mm o  $220 \times 220$  mm, Ø 32.
- Testada con más de 200 kg. Peso máximo del usuario recomendado: 135 kg.
- Barra con garantía de 30 años.
- Marcado CE.



Barra de apoyo angular de 135º Ø 32	
Nylon HR brillo blanco - 400 × 400 mm	5081N
Nylon HR brillo blanco - 220 × 220 mm	5083N




#### Barra de apoyo recta

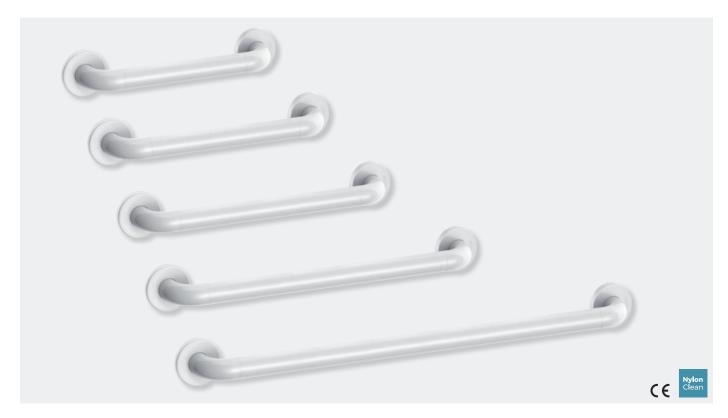

- Para inodoro, ducha o bañera.
- Sirve como barra de apoyo, de sujeción o para levantarse.
- Tratamiento antibacteriano Nylon Clean: protección óptima contra el desarrollo bacteriano.
- Adaptada para un uso intensivo en colectividades o en un entorno hospitalario.
- Poliamida de alta resistencia (Nylon):
- con refuerzo de acero con tratamiento anticorrosión de 2 mm de grosor.
- Superficie uniforme y no porosa que facilita la limpieza y la higiene.
- Buena resistencia a los productos químicos y detergentes.
- Tratamiento anti-UV.
- Agradable al tacto.
- Distancia de 38 mm entre la barra y la pared: el espacio reducido impide el acceso del antebrazo para evitar el riesgo de fractura del brazo en caso de caída.
- Fijaciones ocultas con placa de 6 agujeros, Ø 73.
- Se suministra con tornillos de acero inoxidable para pared de fábrica.
- Dimensiones: de 300 a 900 mm de distancia entre ejes, Ø 32.
- Testada con más de 200 kg. Peso máximo del usuario recomendado: 135 kg.
- Barra con garantía de 30 años.
- Marcado CE.

Barra de apoyo recta Ø 32	
Nylon HR brillo blanco - 300 mm	5050N
Nylon HR brillo blanco - 400 mm	50504N
Nylon HR brillo blanco - 500 mm	50505N
Nylon HR brillo blanco - 600 mm	50506N
Nylon HR brillo blanco - 900 mm	50509N




5050N/50504N/50505N/50506N/50509N

#### Barra de apoyo abatible



- Para inodoro o ducha.
- Permite transferencias laterales cuando está levantada.
- Sirve como barra de apoyo, para levantarse y como asistencia al movimiento cuando está plegada.
- Tratamiento antibacteriano NylonClean: protección óptima contra el desarrollo bacteriano.
- Se retiene en posición vertical.
- · Caída amortiguada.
- Adaptada para un uso intensivo en colectividades o en un entorno hospitalario.
- Poliamida (Nylon) y polímero de alta resistencia: con refuerzo de acero con tratamiento anticorrosión de 2 mm de grosor.
- Superficie uniforme y no porosa que facilita la limpieza y la higiene.
- Buena resistencia a los productos químicos y detergentes.
- Tratamiento anti-UV.
- Agradable al tacto.
- Fijaciones ocultas con placa de acero inoxidable 304 de 4 mm de grosor.
- Se suministra con tornillos de acero inoxidable para pared de fábrica.
- Modelos con pata: se utiliza como refuerzo cuando la fijación mural no es suficiente.
   Pata que se abate automáticamente. Altura de la pata ajustable: de 760 a 780 mm.
   Dimensiones: 850 o 650 × 800 × 105 mm, Ø 32.
- Modelos sin pata: 850 o 650 × 230 × 105 mm, Ø 32.
- Testada con más de 200 kg. Peso máximo del usuario recomendado: 135 kg.
- Barra con garantía de 30 años.
- Marcado CE.

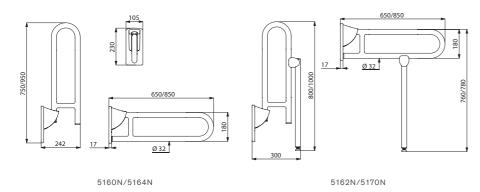

Barra de apoyo abatible con fijaciones ocultas Ø 32 sin pata	
Nylon HR brillo blanco - L. 650 mm	5160N
Nylon HR brillo blanco - L. 850 mm	5164N
Barra de apoyo abatible con fijaciones ocultas Ø 32 con pata	
Nylon HR brillo blanco - L. 650 mm	5162N
Nylon HR brillo blanco - L. 850 mm	5170N

#### **Productos complementarios**





Respaldo para inodoro y portarrollos WC (ver página 79)

#### Producto relacionado



#### Tapa embellecedora de fijación

- Tapa los tornillos de fijación cuando la barra abatible se quita.
- Reduce el número de barras en un establecimiento al permitir su instalación solo en caso necesario
- Se suministra con tornillos de acero inoxidable para pared de fábrica.
- Garantía 30 años.

510150N

Tapa Nylon	510150N
con placa de fijación	31013014

#### Barra recta con soporte para mango de ducha




#### **Productos complementarios**



Repisa para jabón deslizante y mango de ducha (ver página 78)

- Para ducha o bañera.
- Sirve como barra de sujeción vertical y ducha.
- Soporte para mango de ducha en Nylon HR con palanca ergonómica.
- Se puede añadir una repisa para jabón deslizante (no está incluida).
- Tratamiento antibacteriano NylonClean: protección óptima contra el desarrollo bacteriano
- Adaptada para un uso intensivo en colectividades o en un entorno hospitalario.
- Poliamida de alta resistencia (Nylon):
- con refuerzo de acero con tratamiento anticorrosión de 2 mm de grosor.
- Superficie uniforme y no porosa que facilita la limpieza y la higiene.
- Buena resistencia a los productos químicos y detergentes.
- Tratamiento anti-UV.
- Agradable al tacto.
- Distancia de 38 mm entre la barra y la pared: el espacio reducido impide el acceso del antebrazo para evitar el riesgo de fractura del brazo en caso de caída.
- Fijaciones ocultas con placa de 6 agujeros, Ø 73.
- Se suministra con tornillos de acero inoxidable para pared de fábrica.
- Altura: 1150 mm, Ø 32.
- Testada con más de 200 kg. Peso máximo del usuario recomendado: 135 kg.
- Barra con garantía de 30 años.
- Marcado CE.





Barra recta con soporte para mango de ducha Ø 32 - Nylon HR brillo blanco - H. 1150 mm

5460N

5460N

#### Barra de ducha de esquina con barra vertical



- Para ducha.
- Sirve como barra de apoyo y de sujeción.
- Ayuda y asegura la entrada y el desplazamiento en la ducha.
- Sirve de ducha si se añade un soporte para el mango de ducha y/o una repisa para jabón.
- Tratamiento antibacteriano NylonClean: protección óptima contra el desarrollo bacteriano.
- Se puede montar con barra vertical a la derecha o a la izquierda.
- Adaptada para un uso intensivo en colectividades o en un entorno hospitalario.
- Poliamida de alta resistencia (Nylon):
- con refuerzo de acero con tratamiento anticorrosión de 2 mm de grosor.
- Superficie uniforme y no porosa que facilita la limpieza y la higiene.
- Buena resistencia a los productos químicos y detergentes.
- Tratamiento anti-UV.
- · Agradable al tacto.
- Distancia de 38 mm entre la barra y la pared:
   el espacio reducido impide el acceso del antebrazo
   para evitar el riesgo de fractura del brazo en caso de caída.
- Fijaciones ocultas con placa de 6 agujeros, Ø 73.
- Se suministra con tornillos de acero inoxidable para pared de fábrica.
- Dimensiones: 1245 × 570 × 660 mm, Ø 32.
- Testada con más de 200 kg. Peso máximo del usuario recomendado: 135 kg.
- Barra con garantía de 30 años.
- Marcado CE.

#### **Productos complementarios**











Soporte para mango de ducha, repisa para jabón deslizante, mango de ducha y repisa jabonera (ver páginas 78-79)



Ejemplo de instalación en una ducha



5100N



#### Barra de sujeción en L



#### **Productos complementarios**










Soporte para mango de ducha, repisa para jabón deslizante, mango de ducha y repisa jabonera (ver páginas 78-79)

- Para ducha o bañera.
- Permite mantenerse y desplazarse con total seguridad en la ducha o en la bañera.
- Sirve de barra de ducha si se añade un soporte para el mango de ducha y/o repisa para jabón
- Tratamiento antibacteriano NylonClean: protección óptima contra el desarrollo bacteriano
- Se puede montar con barra vertical a la derecha o a la izquierda.
- Adaptada para un uso intensivo en colectividades o en un entorno hospitalario.
- Poliamida de alta resistencia (Nylon):
- con refuerzo de acero con tratamiento anticorrosión de 2 mm de grosor.
- Superficie uniforme y no porosa que facilita la limpieza y la higiene.
- Buena resistencia a los productos químicos y detergentes.
- Tratamiento anti-UV.
- Agradable al tacto.
- Distancia de 38 mm entre la barra y la pared: el espacio reducido impide el acceso del antebrazo para evitar el riesgo de fractura del brazo en caso de caída.
- Fijaciones ocultas con placa de 6 agujeros, Ø 73.
- Se suministra con tornillos de acero inoxidable para pared de fábrica.
- Dimensiones: 1245 o 750 × 450 mm, Ø 32.
- Testada con más de 200 kg. Peso máximo del usuario recomendado: 135 kg.
- Barra con garantía de 30 años.
- Marcado CE.

Barra de sujeción en L Ø 32				
Nylon HR brillo blanco - H. 750 mm	5070N			
Nylon HR brillo blanco - H. 1245 mm	5071N			





5070N/5071N

#### Barra de sujeción en T



#### **Productos complementarios**










Soporte para mango de ducha, repisa para jabón deslizante, mango de ducha y repisa jabonera (ver páginas 78-79)

- Para ducha.
- Sirve como barra de apoyo y de sujeción.
- Ayuda y asegura la entrada y el desplazamiento en la ducha.
- Sirve de barra de ducha si se añade un soporte para el mango de ducha y/o una repisa para jabón.
- Tratamiento antibacteriano NylonClean: protección óptima contra el desarrollo bacteriano.

• Modelo con barra vertical deslizante: colocación de la barra vertical regulable en la instalación. La barra se puede colocar a la derecha o a la izquierda para adaptarla a la instalación (ubicación de la grifería,

profundidad del asiento de ducha...). • Adaptada para un uso intensivo en colectividades

- o en un entorno hospitalario. • Poliamida de alta resistencia (Nylon):
- con refuerzo de acero con tratamiento anticorrosión de 2 mm de grosor.
- Superficie uniforme y no porosa que facilita la limpieza y la higiene.
- Buena resistencia a los productos químicos y detergentes.
- Tratamiento anti-UV.
- Agradable al tacto.
- Distancia de 38 mm entre la barra y la pared: el espacio reducido impide el acceso del antebrazo para evitar el riesgo de fractura del brazo en caso de caída.
- Fijaciones ocultas con placa de 6 agujeros, Ø 73.
- Se suministra con tornillos de acero inoxidable para pared de fábrica.
- Dimensiones: 1150 × 500 mm, Ø 32.
- Testada con más de 200 kg. Peso máximo del usuario recomendado: 135 kg.
- Barra con garantía de 30 años.
- Marcado CE.



Colocación de la barra vertical regulable (ref. 5441N)

0511	
500	250 250
5441N	5440N

Barra de sujeción en 1 9 32 - Nylon AR Brillo Blanco					
Con barra vertical deslizante	5441N				
Con barra vertical fija	5440N				

#### Barra de ducha de esquina 2 paredes con barra vertical deslizante

Para asiento de ducha




#### **Productos complementarios**














- Se puede suspender un asiento de ducha (no está incluido).
- Sirve como barra de apoyo y de sujeción.
- Ayuda y asegura la entrada y el desplazamiento en la ducha.
- Sirve de ducha si se añade un soporte para el mango de ducha y/o una repisa para jabón.
- Tratamiento antibacteriano NylonClean: protección óptima contra el desarrollo bacteriano.

 Modelo con barra vertical deslizante: colocación de la barra vertical regulable en la instalación. La barra se puede colocar a la derecha o a la izquierda para adaptarla a la instalación (ubicación de la grifería, profundidad del asiento de ducha...)


• Se puede montar con barra vertical a la derecha o a la izquierda.

- Adaptada para un uso intensivo en colectividades o en un entorno hospitalario.
- Poliamida de alta resistencia (Nylon):
- con refuerzo de acero con tratamiento anticorrosión de 2 mm de grosor.
- Superficie uniforme y no porosa que facilita la limpieza y la higiene.
- Buena resistencia a los productos químicos y detergentes.
- Tratamiento anti-UV. Agradable al tacto.
- Distancia de 38 mm entre la barra y la pared: el espacio reducido impide el acceso del antebrazo para evitar el riesgo de fractura del brazo en caso de caída.
- Fijaciones ocultas con placa de 6 agujeros, Ø 73.
- Se suministra con tornillos de acero inoxidable para pared de fábrica.
- Dimensiones: 1150 × 750 × 750 mm, Ø 32.
- Testada con más de 200 kg. Peso máximo del usuario recomendado: 135 kg.
- Barra con garantía de 10 años.
- Marcado CF




Colocación de la barra
vertical a la derecha
o a la izquierda (ref. 5481N)

Walcado GE.		
Barra de ducha de esquina 2 paredes Ø 32 - Nylon HR brillo blanco - Para asiento de ducha		
Con barra vertical deslizante	5481N	
Con barra vertical fija	5490N	

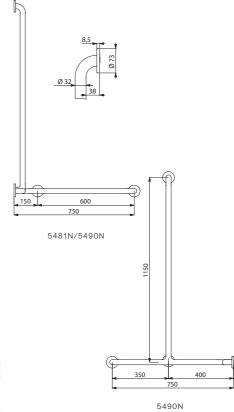

#### Barra de ducha de esquina 2 paredes

Para asiento de ducha

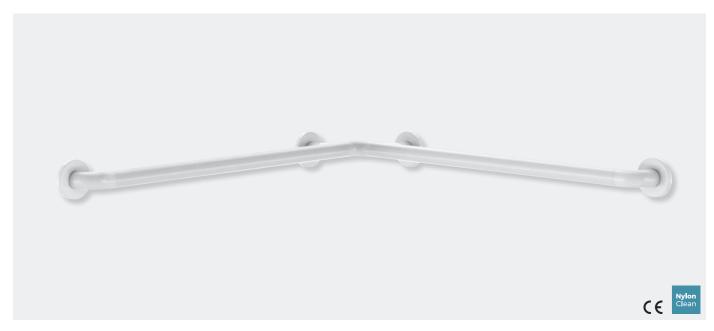



- Para inodoro, ducha o bañera.
- Se puede suspender un asiento de ducha (no está incluido).
- Sirve como barra de apoyo y de sujeción.
- · Ayuda y asegura la entrada y el desplazamiento en la ducha, y la entrada y salida de la bañera.
- En los inodoros con cisterna empotrada o de descarga sin cisterna, ayuda a desplazarse en silla de ruedas hasta la taza.
- Tratamiento antibacteriano NylonClean: protección óptima contra el desarrollo bacteriano.
- Adaptada para un uso intensivo en colectividades o en un entorno hospitalario.
- Poliamida de alta resistencia (Nylon):
- con refuerzo de acero con tratamiento anticorrosión de 2 mm de grosor.
- Superficie uniforme y no porosa que facilita la limpieza y la higiene.
- Buena resistencia a los productos químicos y detergentes.
- Tratamiento anti-UV.
- Agradable al tacto.
- Distancia de 38 mm entre la barra y la pared: el espacio reducido impide el acceso del antebrazo para evitar el riesgo de fractura del brazo en caso de caída.
- Fijaciones ocultas con placa de 6 agujeros, Ø 73.
- Se suministra con tornillos de acero inoxidable para pared de fábrica.
- Dimensiones: 750 × 750 mm, Ø 32.
- Testada con más de 200 kg. Peso máximo del usuario recomendado: 135 kg.

Eiemplo de instalación

en una ducha

- Barra con garantía de 30 años.
- Marcado CE.





5121N

Barra de ducha de esquina 2 paredes Ø 32 -

Nylon HR brillo blanco para asiento de ducha

5121N

#### **Productos complementarios**





Asiento de ducha extraíble (ver página 63), y repisa jabonera (ver página 79)


#### Barra de apoyo simple

Para asiento de ducha



- Para ducha.
- Se puede suspender un asiento de ducha (no está incluido).
- Sirve como barra de apoyo y de sujeción.
- Ayuda y asegura la entrada y el desplazamiento en la ducha.
- Tratamiento antibacteriano NylonClean: protección óptima contra el desarrollo bacteriano.
- Adaptada para un uso intensivo en colectividades o en un entorno hospitalario.
- Poliamida de alta resistencia (Nylon):
- con refuerzo de acero con tratamiento anticorrosión de 2 mm de grosor.
- Superficie uniforme y no porosa que facilita la limpieza y la higiene.
- Buena resistencia a los productos químicos y detergentes.
- Tratamiento anti-UV.
- Agradable al tacto.
- Distancia de 38 mm entre la barra y la pared: el espacio reducido impide el acceso del antebrazo para evitar el riesgo de fractura del brazo en caso de caída.
- Fijaciones ocultas con placa de 6 agujeros, Ø 73.
- Se suministra con tornillos de acero inoxidable para pared de fábrica.
- Dimensiones: 400 mm, Ø 32.
- Testada con más de 200 kg. Peso máximo del usuario recomendado: 135 kg.
- Barra con garantía de 30 años.
- Marcado CE.





Barra de apoyo Ø 32 - Nylon HR brillo blanco - Para asiento de ducha

50504N

#### Producto complementario



Asiento de ducha (ver página 63)

#### Soporte para mango de ducha



- Poliamida de alta resistencia (Nylon).
- Soporte regulable para el mango de ducha.
- Palanca ergonómica.
- Para barra de Ø 32.
- Garantía 30 años.




510110

Soporte para mango de ducha - Nylon HR brillo blanco	510110

#### Repisa para jabón deslizante que encaja a presión



- Poliamida de alta resistencia (Nylon).
- Soporte adaptado para colocar un gel de ducha o un jabón.
- Para barras de Ø 25 y Ø 32.
- Garantía 30 años.



510120N


Repisa para jabón que encaja a presión -Nylon HR brillo blanco

510120N

#### Mango de ducha



- Mango de ducha M1/2" de ABS cromado.
- 1 chorro: Iluvia.
- Sistema antical manual.
- Garantía 30 años.




Mango de ducha con chorro efecto Iluvia	

#### Abrazadera anticaída para mango de ducha



- $\bullet$  Para barra de Ø 25 a 35 mm y flexos de ducha.
- Dispositivo anticaída: evita que el mango de ducha esté en contacto directo con el suelo o desagüe (fuentes de contaminaciones bacterianas).
- Garantía 30 años.




Abrazadera anticaída para mango de ducha translúcida

830

#### Repisa jabonera para barra de ducha



- Instalación contra la pared, sobre la barra.
- Bloqueo antirrobo.
- Adecuado para colocar un gel de ducha o un jabón.
- 2 ganchos de guante.
- · Garantía 30 años.



Repisa jabonera para barra de ducha - Blanco

511922W

#### Portarrollos WC para barra



- Para rollos de papel higiénico.
- Poliamida de alta resistencia (Nylon).
- Instalación sin desmontar la barra.
- Bloqueo antirrobo.
- Junta antigiro.
- Para barras de Ø 32 a Ø 34.
- Garantía 30 años.



Portarrollos WC para barra - Nylon HR brillo blanco


510081N

#### Respaldo confort para inodoro



Respaldo confort para inodoro - Nylon HR brillo blanco 510629N

- Respaldo blando de poliuretano negro.
- Tubo de Poliamida de alta resistencia (Nylon) Ø 32.
- Fijaciones ocultas con placa de 6 agujeros, Ø 73.
- Dimensiones:  $150 \times 575 \times 173$  mm.
- Marcado CE.
- Garantía 30 años.



510629N

#### **Escobillero WC**


#### Con bloqueo antirrobo y mango largo ergonómico



Escobillero Nylon HR brillo blanco con mango largo Bloqueo antirrobo

4051N

- Poliamida de alta resistencia (Nylon).
- Mango largo ergonómico: facilita el uso para las personas en silla de ruedas o con problemas para agacharse.
- Fácil limpieza: recipiente de plástico extraíble por la parte superior.
- Recipiente de plástico: evita que la escobilla esté en contacto con los restos de agua y así reduce el riesgo de salpicadura en los próximos usos.
- Fijación mural con bloqueo antirrobo.
- Altura 515 mm.
- Garantía 30 años.



#### Portarrollos WC de reserva



- Poliamida de alta resistencia (Nylon).
- Tubo Ø 32.
- Fijaciones ocultas.
- Garantía 30 años.




Portarrollos WC de reserva Nylon HR brillo blanco

#### Portarrollos WC en U



- Poliamida de alta resistencia (Nylon).
- Tubo Ø 20.
- Fijaciones ocultas.
- Garantía 30 años.



Portarrollos WC en U Nylon HR brillo blanco

4081N

#### Percha individual



- Poliamida de alta resistencia (Nylon).
- Tubo Ø 20.
- Fijaciones ocultas.
- · Garantía 30 años.




Percha individual Nylon HR brillo blanco

4043N

#### Percha doble



- Acero inoxidable 304 epoxi blanco.
- Tubo Ø 20, grosor 1 mm.
- Fijaciones ocultas.
- Garantía 30 años.




	Percha doble Acero inoxidable 304 epoxi blanco	4042W
--	---	-------

#### **Percha**

Individual o doble



- Poliamida de alta resistencia (Nylon).
- Tubo Ø 10.
- Fijaciones ocultas.
- · Garantía 30 años.




Percha Nylon HR brillo blanco	
Modelo individual	510043N
Modelo doble	510042N

#### **Lavabo MINERALCAST PMR**



Lavabo MINERALCAST PMR mural 132306 con orificio para grifería Ø 35 en el centro

- Lavabo mural,  $785 \times 545 \times 170$  mm.
- Con asideros laterales integrados que pueden ser utilizados como barras de apoyo y toalleros.
- MINERALCAST: material compuesto a base de minerales naturales y resina de poliéster.
- · Lavabo poco profundo adaptado para que se pueda utilizar estando sentado o en silla de ruedas.
- Superficie uniforme y no porosa fácil de limpiar.
- Lavabo de una sola pieza, sin soldaduras, para facilitar el mantenimiento y garantizar una mayor higiene.
- Agradable al tacto.
- Sin orificio rebosadero.
- Se suministra con fijaciones.
- Peso: 21,5 kg.
- Garantía 30 años.
- Marcado CE. Conforme a la norma Europea EN 14688.






#### Espejo reclinable con tirador largo ergonómico



- Para una instalación mixta: se puede utilizar estando sentado o de pie.
- Tirador largo ergonómico que permite que una persona sentada o en silla de ruedas pueda inclinarlo.
- Tirador de Nylon con tratamiento antibacteriano: protección óptima contra el desarrollo bacteriano.
- Instalación fácil y rápida, encaja a presión.
- Bloqueo antirrobo.
- Tirador de Nylon HR brillo blanco.
- Espejo con vidrio de seguridad laminado de 6 mm.
- Posibilidad de inclinarlo hasta 20°.
- Dimensiones del espejo: 500 × 600 mm.
- Garantía 30 años.






Para otros modelos de espejos y fijaciones consulte las páginas 137-139.

#### Espejo reclinable con asa




- Para una instalación mixta: se puede utilizar estando sentado o de pie.
- Asa que permite que personas sentadas o en silla de ruedas puedan inclinarlo.
- Asa con tratamiento antibacteriano: protección óptima contra el desarrollo bacteriano.
- Instalación fácil y rápida, encaja a presión.
- Bloqueo antirrobo.
- Asa de Nylon HR brillo blanco.
- Espejo con vidrio de seguridad laminado de 6 mm.
- Posibilidad de inclinarlo hasta 20°.
- Dimensiones del espejo: 500 × 600 mm.
- Garantía 30 años.



Espejo reclinable con asa - Nylon HR blanco 510202N
Para otros modelos de espejos y fijaciones consulte las páginas 137-139.



# Accesibilidad y Autonomía Gamas Basic y ECO

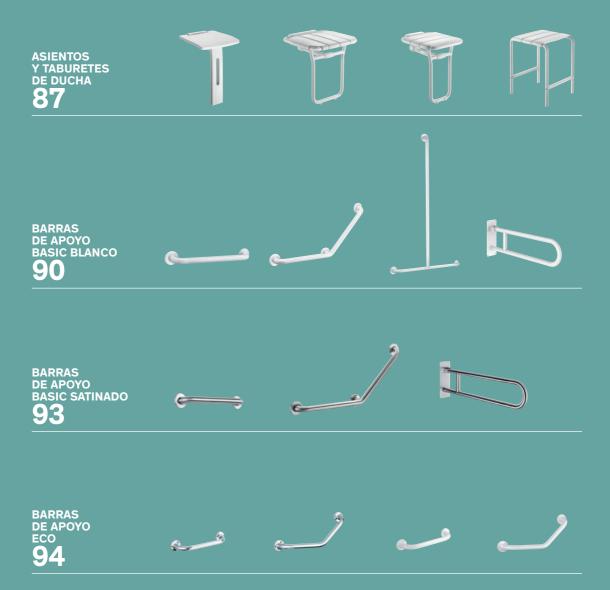




#### Asiento de ducha mural abatible con pata Basic +



- Asiento macizo antideslizante.
- Abatible: se retiene en posición vertical y caída amortiguada.
- Base del asiento extraíble, fácil de mantener y confortable.
- Pata de apoyo con un brazo articulado.
- Estructura en tubo de aluminio blanco Ø  $25 \times 2$  mm.
- Fijaciones ocultas.
- Dimensiones: 410 × 360 × 480 mm.
- $\bullet$  Espacio plegado: 85 × 562 mm.
- Altura del asiento: 480 mm.
- Testado con más de 200 kg. Peso máximo del usuario recomendado: 135 kg.
- Garantía 30 años.
- Marcado CE.




Asiento de	ducha	mural	abatible	con	pata	de	apovo	Basic	+



#### Asiento de ducha mural abatible ALU con pata de apoyo



- Abatible: se retiene en posición vertical y caída amortiguada.
- Grandes lamas de plástico confortables y fáciles de limpiar.
- Pata de apoyo con un brazo articulado.
- Estructura de tubo de aluminio blanco Ø 25 × 2 mm.
- · Fijaciones ocultas.
- Modelo grande: 430 × 465 × 480 mm. Espacio plegado: 82 × 565 mm. Altura de la pata de apoyo regulable hasta 8 mm. Asas laterales ergonómicas y antideslizantes.
- Modelo estándar: 407 × 360 × 480 mm. Espacio plegado: 82 × 545 mm.
- Altura del asiento: 480 mm.
- Se suministra con tornillos de acero inoxidable para pared de fábrica.
- Testado con más de 200 kg. Peso máximo del usuario recomendado: 135 kg.
- · Garantía 30 años.
- Marcado CE.




Asiento de ducha mural abatible ALU con pata de apoyo	
Modelo grande	510410
Modelo estándar	510400

#### Taburete de ducha ALU



- Grandes lamas de plástico confortables y fáciles de limpiar.
- Estructura de tubo de aluminio blanco  $\emptyset$  25  $\times$  2 mm.
- Dimensiones: 400 × 360 × 480 mm.
- Altura del asiento: 480 mm.
- Testado con más de 200 kg. Peso máximo del usuario recomendado: 135 kg.
- Patas con conteras de plástico de protección.
- Garantía 30 años.




Taburete ALU	510418
--------------	--------

#### Barra de apoyo recta Basic epoxi blanco

Tubo Ø 32



- Acero inoxidable epoxi blanco.
- Fijaciones ocultas sobre placa de 3 agujeros.
- Garantía 30 años.
- Marcado CE.






35050W/350504W/350505W/350506W

Barra de apoyo recta Basic Ø 32	
Acero inoxidable epoxi blanco - 300 mm	35050W
Acero inoxidable epoxi blanco - 400 mm	350504W
Acero inoxidable epoxi blanco - 500 mm	350505W
Acero inoxidable epoxi blanco - 600 mm	350506W

#### Barra de apoyo angular de 135° Basic epoxi blanco Tubo Ø 32



- Acero inoxidable epoxi blanco.
- 3 puntos de fijación permiten el bloqueo del asa y una fácil instalación.
- Fijaciones ocultas sobre placa de 3 agujeros.
- Dimensiones: 400 × 400 mm.
- Garantía 30 años.
- Marcado CE.



35082W



Barra de apoyo angular de 135° Basic Ø 32 -
Acero inoxidable epoxi blanco

35082W

#### Barra de sujeción en T Basic epoxi blanco

Tubo Ø 32




Barra de sujeción en T Basic Ø 32 - Acero inoxidable epoxi blanco 35440W

- Acero inoxidable epoxi blanco.
- Fijaciones ocultas sobre placa de 3 agujeros.
- Dimensiones: 1150 × 500 mm.
- Garantía 30 años.
- Marcado CE.





Soporte para mango de ducha y repisa para jabón deslizante (ver página siguiente)




35440W

# ACCESIBILIDAD BASIC - ECO

#### Barra de ducha de esquina 2 paredes con barra vertical deslizante Basic epoxi blanco Tubo Ø 32



- Acero inoxidable epoxi blanco.
- Colocación de la barra vertical regulable en la instalación: la posición de la barra se puede mover a la derecha o la izquierda.
- Se puede montar con barra vertical a la derecha o a la izquierda.
- Fijaciones ocultas sobre placa de 3 agujeros.
- Dimensiones:  $1150 \times 750 \times 750$  mm.
- Marcado CE.

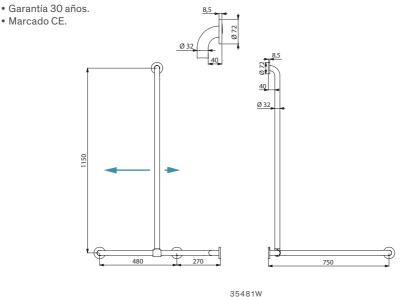

Barra de ducha de esquina 2 paredes con barra vertical deslizante Basic Ø 32 Acero inoxidable epoxi blanco

35481W

#### **Productos relacionados**

#### Soporte para mango de ducha



- Poliamida de alta resistencia (Nylon).
- Soporte regulable para mango de ducha.
- · Palanca ergonómica.
- Para barra de Ø 32.
- · Garantía 30 años.



510110


Soporte para mango de ducha Nylon HR brillo blanco

510110

#### Repisa para jabón deslizante que encaja a presión



- Poliamida de alta resistencia (Nylon).
- Soporte adaptado para colocar un gel de ducha o un jabón.
- Para barra de Ø 25 y Ø 32.
- Garantía 30 años.



510120N

Repisa para jabón que encaja a presión Nylon HR brillo blanco


510120N

#### Barra de apoyo abatible Basic epoxi blanco

Tubo Ø 32



- Acero inoxidable epoxi blanco.
- Fijaciones visibles sobre placa de 6 agujeros.
- Dimensiones: 760 × 300 × 100 mm.
- Grosor de la pletina: 3,5 mm.
- Garantía 30 años.
- Marcado CE.



Barra de apoyo abatible Basic Ø 32 - Acero inoxidable epoxi blanco

511516W

#### Producto relacionado

#### Portarrollos WC para barra



- Para rollos de papel higiénico.
- Poliamida de alta resistencia (Nylon).
- Instalación sin desmontar la barra.
- Bloqueo antirrobo
- Junta antigiro.
- Para barras Ø 32 a Ø 34.
- Garantía 30 años.



Portarrollos WC para barra Nylon HR brillo blanco

510081N

#### Barra de apoyo abatible Basic epoxi blanco

Tubo Ø 32, con pata de apoyo




Barra de apoyo abatible Basic Ø 32 con pata Acero inoxidable epoxi blanco

511517W

- Acero inoxidable epoxi blanco.
- Fijaciones visibles sobre placa de 6 agujeros.
- Con pata que se abate automáticamente.
   Se utiliza como refuerzo cuando la fijación mural no es suficiente.
- Dimensiones: 760 × 815 × 100 mm.
- Altura de la pata ajustable de 760 a 780 mm.
- Grosor de la pletina: 3,5 mm.
- Garantía 30 años.
- Marcado CE.



Portarrollos WC (ver arriba)




511517W

#### Barra de apoyo recta Basic satinado

Tubo Ø 32



- Acero inoxidable 304 pulido satinado.
- Fijaciones ocultas sobre placa de 3 agujeros.
- Garantía 30 años.
- Marcado CE.






35050S/350504S/350505S/350506S/350508S/350509S

Barra de apoyo recta Basic Ø 32	
Acero inoxidable 304 pulido satinado - 300 mm	35050S
Acero inoxidable 304 pulido satinado - 400 mm	350504S
Acero inoxidable 304 pulido satinado - 500 mm	350505S
Acero inoxidable 304 pulido satinado - 600 mm	350506S
Acero inoxidable 304 pulido satinado - 800 mm	350508S
Acero inoxidable 304 pulido satinado - 900 mm	350509S

#### Barra de apoyo angular de 135º Basic satinado Tubo Ø 32



- Acero inoxidable 304 pulido satinado.
- 3 puntos de fijación permiten el bloqueo del asa y una fácil instalación.
- Fijaciones ocultas sobre placa de 3 agujeros.
- Dimensiones: 400 × 400 mm.
- · Garantía 30 años.
- Marcado CE.





Barra de apoyo angular de 135º Basic Ø 32 Acero inoxidable 304 pulido satinado

35082S

#### Barra de apoyo abatible Basic satinado

Tubo Ø 32



#### · Acero inoxidable 304 pulido satinado.

- Fijaciones visibles sobre placa de 6 agujeros.
- Dimensiones: 850 × 300 × 100 mm.
- Grosor de la pletina: 3,5 mm.
- · Garantía 30 años.
- Marcado CE.



Barra de apoyo abatible Basic Ø 32 - Acero inoxidable 304 pulido satinado 35164S

#### Producto relacionado

Portarrollos WC para barra



- Para rollos de papel higiénico.
- Poliamida de alta resistencia (Nylon).
- Instalación sin desmontar la barra.
- Bloqueo antirrobo.
- Junta antigiro.
- Para barras de Ø 32 a Ø 34.
- Garantía 30 años.



Portarrollos WC para barra Nylon HR brillo gris antracita


510081

#### Barra de apoyo recta ECO brillo

Tubo Ø 25



- Acero inoxidable 304 pulido brillo.
- Fijaciones visibles sobre placa de 3 agujeros.
- Garantía 30 años.



530/531/532/536

Barra de apoyo recta ECO Ø 25	
Acero inoxidable 304 pulido brillo - 300 mm	530
Acero inoxidable 304 pulido brillo - 400 mm	531
Acero inoxidable 304 pulido brillo - 500 mm	532
Acero inoxidable 304 pulido brillo - 600 mm	536

#### Barra de apoyo angular de 135° ECO brillo

Tubo **Ø 25** 



- Acero inoxidable 304 pulido brillo.
- Fijaciones visibles sobre placa de 3 agujeros.
- Dimensiones: 220 × 220 mm.
- Garantía 30 años.



Barra de apoyo angular de 135° ECO Ø 25	550
Acero inoxidable 304 pulido brillo	

#### Barra de apoyo recta ECO epoxi blanco

Tubo Ø 25



- Acero inoxidable epoxi blanco.
- Fijaciones visibles sobre placa de 3 agujeros.
- Dimensiones: 300 mm.
- Garantía 30 años.



1530

Barra de apoyo recta ECO Ø 25 -	1530
Acero inoxidable epoxi blanco - 300 mm	1930

### Barra de apoyo angular de 135° ECO epoxi blanco

Tubo Ø 25



- Acero inoxidable epoxi blanco.
- Fijaciones visibles sobre placa de 3 agujeros.
- Dimensiones: 220 × 220 mm.
- Garantía 30 años.



1550

Barra de apoyo angular de 135° ECO Ø 25	
Acero inoxidable epoxi blanco	

1550









#### **HIGIENE MÁXIMA**

## El acero inoxidable: un material que reduce la proliferación bacteriana

La mayoría de los accesorios DELABIE utilizan un acero inoxidable 304 bacteriostático. En este tipo de acero inoxidable se forma una fina capa protectora e invisible al entrar en contacto con el aire o el agua. Incluso en caso de daño o deterioro, el acero inoxidable protege contra la corrosión. La superficie se mantiene brillante, resistente y lisa e impide que las bacterias se adhieran fácilmente. Por tanto, el desarrollo de bacterias es más lento que en otros materiales. Las características asépticas del acero inoxidable están demostradas.

Es una combinación que se adapta perfectamente al entorno para responder a las grandes exigencias de higiene (hospitales, residencias de ancianos, escuelas, restauración colectiva, baños públicos...).

# Acabados pulido brillo y pulido satinado: una limpieza sencilla y duradera

La transmisión de bacterias se reduce al utilizar superficies fáciles de limpiar y de desinfectar.

Los acabados DELABIE pulido brillo y pulido satinado proporcionan a los accesorios una superficie homogénea y sin poros. Son muy fáciles de limpiar y la cantidad de producto de limpieza necesaria es inferior. La retención de bacterias tras la limpieza es extremadamente escasa, hasta 20 veces menos que en otros materiales como el vidrio o el plástico.

Hay estudios que demuestran que después de varios ciclos diarios de suciedad y limpieza, el acero inoxidable pulido retiene menos impurezas y bacterias residuales que por ejemplo el cobre, que también tiene propiedades bactericidas. Por tanto, la superficie de cobre se degrada con el tiempo y se limpia peor. El acero inoxidable pulido aporta una mejor higiene y facilita una limpieza duradera.

#### Diseño que favorece la higiene

Los accesorios DELABIE están diseñados para responder a un principio evidente e imprescindible de higiene: la posibilidad de una limpieza frecuente. Tapas y cubiertas de una solo pieza sin aristas que reducen los nichos bacterianos y dosificadores de jabón que impiden el estancamiento del jabón son algunos de los ejemplos que permiten una limpieza eficaz y una buena higiene.

#### **MÁXIMA RESISTENCIA**

#### Gran resistencia al vandalismo

El grosor del metal utilizado para los accesorios de higiene DELABIE suele ser superior a la mayoría de los productos disponibles en el mercado. Este diseño robusto proporciona una gran resistencia al vandalismo, muy presente en lugares de gran afluencia y uso intensivo.

Con el objetivo de evitar los robos, muy frecuentes en colectividades y entornos públicos, un gran número de accesorios de higiene DELABIE están dotados de fijaciones ocultas y/o cerraduras con llave.
La posibilidad de utilizar la llave estándar DELABIE para la mayoría de los productos DELABIE con cerradura, facilita su limpieza para el personal.

#### Diseñados para un uso intensivo

Todos los productos DELABIE han sido sometidos a pruebas de rendimiento para garantizar su resistencia a las solicitaciones en los medios más expuestos. Su diseño está específicamente enfocado para un uso intensivo en todo tipo de colectividades y entornos de uso público.

#### **DISEÑO**

Los productos DELABIE tienen un diseño atemporal. La diversidad de la gama se adapta perfectamente a todo tipo de espacios públicos.

En un edificio de oficinas o en un centro comercial, por ejemplo, la integración estética del producto en el diseño de la sala es esencial.

Los accesorios de higiene DELABIE suelen estar disponibles en tres acabados: acero inoxidable brillo, acero inoxidable satinado y epoxi blanco.

Se adaptan así a todos los estilos y tipos de materiales y a los diferentes estilos de decoración interior.

#### ¡Apueste por el total BLACK!

DELABIE ha ampliado su gama de accesorios con el acabado negro mate.

Es el complemento perfecto para los grifos BLACK BINOPTIC y los aparatos sanitarios Black Spirit. (Consulte nuestros catálogos Grifería para Edificios Públicos y Aparatos sanitarios en Acero Inoxidable).



#### Y TAMBIÉN...

#### Gama completa


La amplia gama de productos de DELABIE ofrece soluciones de higiene para todo tipo de instalaciones: lavabos, aseos, baños...
La imagen de calidad del acero inoxidable asociada al buen diseño de los accesorios de higiene DELABIE, es un complemento perfecto para el resto de gamas DELABIE.

#### 100 % reciclable

El acero inoxidable, 100 % reciclable, contribuye al desarrollo sostenible y a la protección del medio ambiente. Los productos de acero inoxidable DELABIE contienen entre un 50 % y 65 % de acero inoxidable reciclado.






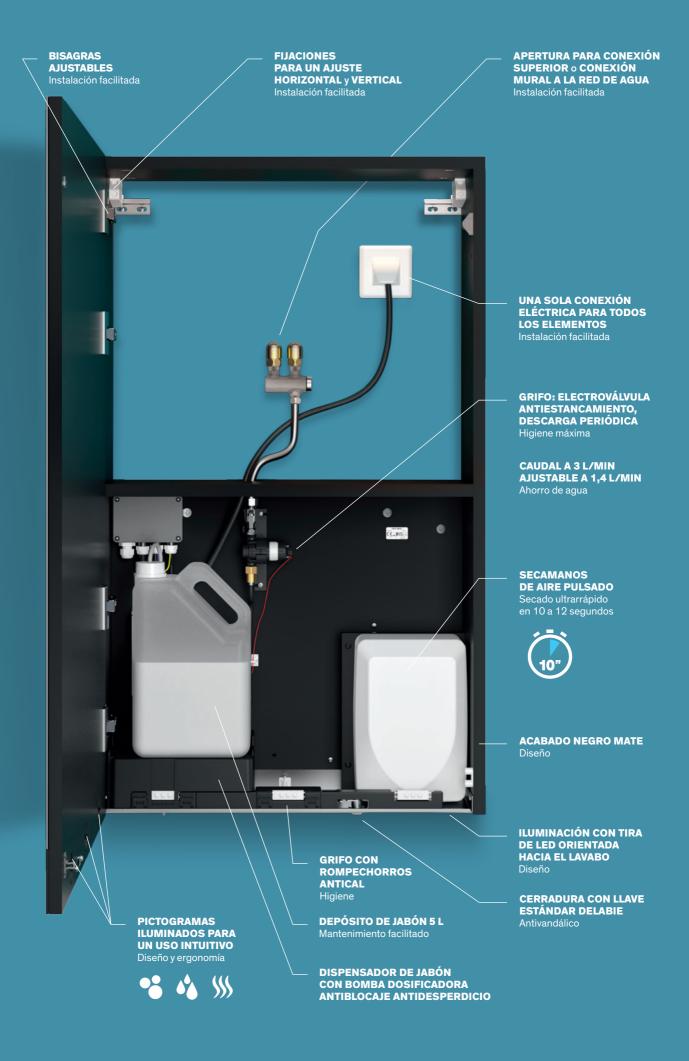




#### Armario espejo 4 en 1







Armario espejo 4 en 1 Con secamanos Anchura 600 mm 510203 Anchura 800 mm 510204 Con dispensador de papel toalla Anchura 600 mm 510205 Anchura 800 mm 510206

- · Armario espejo con 4 funciones: espejo, dispensador de jabón electrónico, grifo electrónico y secamanos o dispensador de papel toalla.
- Armario de diseño en acabado de melamina negro mate y acero inoxidable 304.
- Sin contacto manual para una mejor higiene: dispensador de jabón, grifo y secamanos con detección automática de manos por célula de infrarrojos.
- · Instalación fácil y rápida:
- Una sola conexión eléctrica para todos los elementos: conexión a la red 230 V / 50-60 Hz.
- Conexión al agua superior o desde el interior del armario
- Conexión de agua de M3/8".
- Fijaciones ocultas: se suministra con tornillos de acero inoxidable para un muro de hormigón o un refuerzo de madera.
- Bisagras ajustables.
- Espejo de cristal y tira de cristal negro con pictogramas iluminados.

#### • Dispensador de jabón electrónico:

- Bomba dosificadora antidesperdicio.
- Depósito de gran capacidad: 5 litros.
- Adecuado para jabón líquido de base vegetal con una viscosidad máxima de 3.000 mPa.s o jabón especial

#### · Grifo de lavabo electrónico:

- Electroválvula antiestancamiento.
- Caudal preajustado a 3 I/min a 3 bar, ajustable de 1,4 a 6 l/min.
- Rompechorros antical.
- Descarga periódica (~60 segundos cada 24 horas después del último uso).
- Llave de corte.
- Para agua premezclada, prever una válvula mezcladora PREMIX.

Consulte el catálogo DELABIE "Grifería para Espacios Públicos" (DOC 609ES).

#### • Modelos con secamanos de aire pulsado:

- Secado ultrarrápido: secado en 10 a 12 segundos.
- Velocidad del aire: 360 km/h. Caudal de aire: 36 l/s.
- Bajo consumo de energía: 704 W.
- Nivel de ruido: 74 dBA.
- Clase I. IP23, CE.
- Garantía 3 años.

#### · Modelos con dispensador de papel toalla:

- Sistema de distribución hoja por hoja.
- Dimensiones:  $120 \times 275 \times 360$  mm.
- Capacidad: 500 unidades.
- Iluminación del lavabo mediante tiras de LED.
- Modelo antivandálico con cerradura

#### y llave estándar DELABIE.


- · Antiblocaje: interrupción automática en caso de uso continuo del dispensador de jabón, grifo o secamanos.
- Estante de apoyo integrado.
- Posibilidad de montar varios armarios juntos para crear una pared de espejos: tornillos incluidos.
- Garantía 30 años (3 años para el secamanos).
- CE

#### Armario espejo 3 en 1



Armario espejo 3 en 1	
Con secamanos	
Anchura 600 mm	510207
Anchura 800 mm	510208
Con dispensador de papel toalla	
Anchura 600 mm	510209
Anchura 800 mm	510210

- Armario espejo 3 funciones: espejo, dispensador de jabón electrónico y secamanos o dispensador de papel toalla.
- Armario de diseño en acabado de melamina negro mate y acero inoxidable 304.
- Sin contacto manual para una mejor higiene: dispensador de jabón y secamanos con detección automática de manos por célula de infrarrojos.
- Instalación rápida y sencilla:
  - Una sola conexión eléctrica para todos los elementos: alimentación a red 230 V / 50-60 Hz.
- Fijaciones invisibles: armario espejo suministrado con tornillos de acero inoxidable para un muro de hormigón o un refuerzo de madera.
- Bisagras ajustables.
- Espejo de cristal y tira de cristal negro con pictogramas iluminados.
- Dispensador de jabón electrónico:
- Bomba dosificadora antidesperdicio.
- Depósito de gran capacidad: 5 litros.
- Adecuado para jabón líquido de base vegetal con una viscosidad máxima de 3.000 mPa.s o jabón de espuma especial.
- Modelos con secamanos de aire pulsado:
- Secado utrarrápido: secado en 10-12 segundos.
- Velocidad del aire: 360 km/h. Caudal de aire: 36 l/s.
- Bajo consumo de energía: 704 W.
- Nivel de ruido: 74 dBA.
- Clase I, IP23. CE.
- Garantía 3 años.
- Modelos con dispensador de papel toalla:
- Sistema de distribución hoja por hoja.
- Dimensiones:  $120 \times 275 \times 360$  mm.
- Capacidad: 500 unidades.
- Iluminación del lavabo mediante tiras de LED.
- Modelo antivandálico con cerradura y llave estándar DELABIE.
- Antiblocaje: parada automática en caso de uso continuo.
- Estante de apoyo integrado.
- Posibilidad de montar varios armarios juntos para crear una pared de espejos: tornillos incluidos.
- Garantía 30 años (3 años para el secamanos). CE.

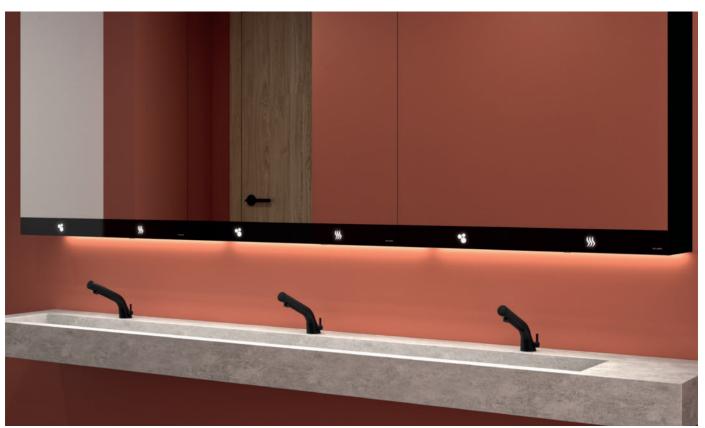


# **ACCESORIOS HIGIENE**

#### Módulo 3 en 1

Para instalar detrás de un espejo



- Módulo 3 funciones: dispensador de jabón y grifo electrónicos, secamanos de aire pulsado eléctrico o dispensador de papel toalla (ver las características técnicas de estos 3 elementos en la descripción del armario espejo 4 en 1 página 103).
- Instalación rápida y sencilla para incorporar en un armario o detrás de un espejo.
- Fijaciones por detrás y en los lados.
- Soporte de acero inoxidable 304, grosor de 1,2 mm.
- Se suministra con pictogramas adhesivos para indicar la posición de las distintas funciones en el espejo/armario: jabón, agua y secado.
- Modelo antivandálico con cerradura y llave estándar DELABIE.
- Garantía 30 años (3 años para el secamanos). CE.




Módulo 3 en 1	
Consecamanos	5102031
Con dispensador de papel toalla	5102051

#### Módulo 2 en 1

Para instalar detrás de un espejo



- Módulo 2 funciones: dispensador de jabón y secamanos electrónico de aire pulsado (ver las características técnicas de estos 2 elementos en la descripción del armario espejo 4 en 1 página 103).
- Instalación rápida y sencilla para incorporar en un armario o detrás de un espejo.
- Fijaciones por detrás y en los lados.
- Soporte de acero inoxidable 304, grosor de 1,2 mm.
- Se suministra con pictogramas adhesivos para indicar la posición de las distintas funciones en el espejo/armario: jabón, agua y papel toalla.
- Modelo antivandálico con cerradura y llave estándar DELABIE.
- Garantía 30 años (3 años para el secamanos). CE.



Módulo 2 en 1 con secamanos	5102071
-----------------------------	---------


#### Dispensador de jabón electrónico

Para instalar detrás de un espejo



Dispensador de jabón electrónico	510203SD
para instalar detrás de un espeio	3102033D

- Dispensador de jabón electrónico: sin contacto manual para una mejor higiene.
- Instalación rápida y sencilla para incorporar en un armario o detrás de un espejo.
- Fijaciones por detrás y en los lados.
- Soporte de acero inoxidable 304, grosor de 1,2 mm.
- Alimentación a red 100-240 V / 50-60 Hz.
- Se suministra con pictogramas adhesivos para indicar la posición del dispensador de jabón en el espejo/armario.
- Bomba dosificadora antidesperdicio.
- Depósito de gran capacidad: 5 litros.
- Adecuado para jabón líquido de base vegetal con una viscosidad máxima de 3.000 mPa.s o jabón de espuma especial o gel hidroalcohólico.
- Garantía 30 años. CE.



510203SD






#### Secamanos SPEEDJET de alta velocidad




- Secamanos de aire pulsado bidireccional.
- Ultrarrápido: secado en 10-18 segundos.
- Bandeja extraíble para el goteo que impide el derrame del agua en la pared o en el suelo: fácil de limpiar y mantener.
- Interruptor ON/OFF: fácil mantenimiento.
- Filtro de aire antibacteriano y filtro de carbón activo.
- Puesta en marcha automática mediante infrarrojos.
- Tecnología inteligente: parada automática al quitar las manos o después de 18 segundos de secado.
- Pantalla LCD con instrucciones animadas y suspensión automática.
- Tipo de motor: brushless sin desgaste.
- Ahorro de energía: potencia 850 W. Sin elemento térmico.
- 220-240 V~ / 50-60 Hz.
- Caudal de aire: 42 l/s. Velocidad del aire: 310 km/h.
- Nivel de ruido: 75-80 dBA.
- Dimensiones: 250 × 292 × 650 mm.
- Peso: 11,4 kg.
- Clase I, IP22.
- Marcado CE.
- Garantía 3 años.









510621

#### Secamanos SPEEDJET 2 de alta velocidad


ABS antibacteriano



- Secamanos de aire pulsado bidireccional.
- Ultrarrápido: secado en 10-12 segundos.
- Bandeja extraíble para el goteo que impide el derrame del agua en la pared o en el suelo: fácil de limpiar y mantener.
- Confort: aire caliente.
- ABS antibacteriano para una higiene máxima.
- Filtro HEPA: retiene el 99,99 % de las bacterias del aire y purifica el aire expulsado.
- Puesta en marcha automática mediante infrarrojos.
- Tecnología inteligente: parada automática al quitar las manos.
- Antiblocaje: parada automática si se utiliza sin interrupción durante más de 30 segundos.
- Mantenimiento facilitado: luces de alerta que indican cualquier mantenimiento que haya que realizar (cambio de filtro HEPA, obstrucción...).
- Ahorro de energía: parada automática de la resistencia al superar la temperatura ambiente de 25°C.
- Bajo consumo de energía: potencia 1050 W en frío, 1550 W con calor.
- 230 V~ / **50-60 Hz**.
- Caudal de aire: 61 l/s. Velocidad del aire: 540 km/h.
- Nivel de ruido: 66 dBA.
- Dimensiones: 180 × 320 × 540 mm.
- Peso: 6,83 kg.
- · Clase II, IP21.
- Marcado CE.
- Garantía 3 años.

Secamanos SPEEDJET 2 de alta velocidad		
Antracita metalizado	510624C	
Blanco mate	510624W	
Negro mate	510624B	
Filtro HEPA	510624F	







#### Secamanos HIGHFLOW de alta velocidad




Secamanos HIGHFLOW de alta velocidad		
Cubierta acero inoxidable 304 pulido brillo	510622	
Cubierta acero inoxidable 304 pulido satinado	510622S	
Cubierta acero inoxidable 304 epoxi blanco	510622W	
Cubierta acero inoxidable 304 negro mate	510622BK	

- Modelo resistente.
- Difusor central iluminado concentra aire pulsado a más de 230 km/h sobre las manos.
- Ultrarrápido: secado en 10-12 segundos.
- Selección de aire caliente o frío mediante una conexión interna.
- Activación automática mediante infrarrojos.
- Tecnología inteligente: parada automática al quitar las manos.
- Antiblocaje: parada automática si se utiliza sin interrupción durante más de 60 segundos.
- · Acero inoxidable 304 bacteriostático.
- Fácil limpieza: cubierta de una sola pieza.
- Grosor del acero inoxidable: 1 mm.
- Caudal de aire: 39 l/s. Velocidad del aire: 230 km/h.
- Bajo consumo de energía: 1350 W.
- 220-240 V~ / **50 Hz**.
- Nivel de ruido: 70 dBA.
- Dimensiones: 175 × 238 × 267 mm.
- Peso: 4 kg.
- · Clase I, IP23.
- Marcado CE.
- · Garantía 3 años.



Secado ultrarrápido de 10 a 12 segundos



#### Secamanos HIGHFLOW de aire pulsado




Secamanos HIGHFLOW Compact de aire pulsado	
Acero inoxidable 304 pulido brillo	510625P
Acero inoxidable 304 pulido satinado	510625S

- Modelo resistente.
- Difusor central iluminado concentra aire pulsado a más de 360 km/h sobre las manos.
- Ultrarrápido: secado en 10-12 segundos.
- Selección de aire caliente o frío mediante una conexión interna.
- Activación automática mediante infrarrojos.
- Tecnología inteligente: parada automática al quitar las manos.
- Antiblocaje: parada automática si se utiliza sin interrupción durante más de 60 segundos.
- Acero inoxidable 304 bacteriostático.
- Fácil limpieza: cubierta de una sola pieza.
- Grosor del acero inoxidable: 1 mm.
- Caudal de aire: 39 l/s.
- Velocidad del aire: 360 km/h.
- Bajo consumo de energía: 1350 W.
- 220-240 V~ / **50 Hz.**
- Nivel de ruido: 70 dBA.
- Dimensiones:  $152 \times 173 \times 256$  mm.
- Peso: 3,1 kg.
- · Clase I, IP23.
- Marcado CE.
- Garantía 3 años.



Secado ultrarrápido de 10 a 12 segundos



510625


#### Secamanos automático

Con tobera regulable 360°



NΛ	lode	517	1 0	nt	WO	nd	2	100

- Puesta en marcha automática mediante célula óptica.
- Tobera regulable 360°.
- Cubierta acero inoxidable 304 pulido brillo.
- Grosor del acero inoxidable: 1,2 mm.
- Potencia: 2000 W. 50-60 Hz.
- Caudal de aire: 95 l/s.
- Mínimo nivel de ruido: 68 dBA.
- Dimensiones: 210 × 280 × 220 mm.
- Peso: 3,5 kg.
- Seguridad máxima Clase II (doble aislación térmica), IP23.
- CE, TÜV GS.
- Garantía 3 años.



Secamanos automático con tobera regulable 360°

6613D

#### Secamanos automático



- Puesta en marcha automática mediante célula óptica.
- Potencia: 1960 W. 50 Hz.
- Caudal de aire: 65 l/s.
- Mínimo nivel de ruido: 58 dBA.
- Dimensiones: 124 × 216 × 318 mm.
- Peso: 3,8 kg.
- Clase II (ref. 6621), Clase I (ref. 6631), IPX1.
- · CE, TÜV GS.
- Garantía 3 años.



6631/6621

Secamanos automático	
Cubierta acero inoxidable 304 pulido brillo	6631
Cubierta ABS blanco	6621

#### Secador de pelo mural

con enchufe para máquina de afeitar



- Activación mediante interruptor con sensor.
- Interruptor de seguridad en el soporte.
- 2 temperaturas de secado.
- Enchufe para máquina de afeitar.
- Cubierta ABS blanco.
- · Potencia: 1200 W.
- Caudal de aire: 14 l/s.
- Dimensiones: 90 × 180 × 170 mm.
- Peso: 1,3 kg.
- Clase II. CE.
- Garantía 3 años.



Secador de pelo 6624

#### Dispensador mural de papel toalla

Para 500 toallas





- Con cerradura y llave estándar DELABIE.
- Visor de control de recarga.
- Sistema de distribución hoja por hoja.
- · Capacidad: 500 unidades.
- Dimensiones:  $120 \times 275 \times 360$  mm.
- Dimensiones del papel toalla: formato abierto 230 × 250 mm, formato cerrado  $115 \times 250$  mm.
- Garantía 30 años.



Acero inoxidable 304 pulido satinado




Epoxi blanco



Epoxi negro mate





#### Dispensador mural de papel toalla - Modelo grande

Para **750** toallas








- Con cerradura y llave estándar DELABIE.
- Visor de control de recarga.
- Capacidad: 750 unidades.
- Grosor del metal: 1 mm.
- Dimensiones:  $120 \times 275 \times 450$  mm.
- Dimensiones del papel toalla: formato abierto  $230 \times 250$  mm, formato cerrado  $115 \times 250$  mm.
- Garantía 30 años.

Dispensador mural de papel toalla - Modelo grande - 750 unidades		
Acero inoxidable pulido brillo	6601	
Acero inoxidable pulido satinado	6607D	
Epoxi blanco	6602	
Toallas de papel zigzag, paquete de 180 unidades	6606	



#### Papelera rectangular mural de acero inoxidable

Con tapa, 16 litros








- Acero inoxidable 304 bacteriostático.
- Sistema de fijación para bolsa de basura en el recipiente.
- Con cerradura y llave estándar DELABIE.
- Tapa de acero inoxidable pulido brillo.
- Capacidad: 16 litros.
- Grosor del metal: 1 mm.
- Dimensiones:  $130 \times 275 \times 475$  mm.
- Garantía 30 años.

Papelera rectangular mural de acero inoxidable 16 litros		
Acero inoxidable pulido brillo	6611	
Acero inoxidable pulido satinado	6617	
Acero inoxidable 304 epoxi blanco	6612	



6611/6617/6612

#### Papelera rectangular mural


Sin tapa, 20 litros





- Modelo resistente.
- Acero inoxidable 304 bacteriostático.
- Capacidad: 20 litros.
- Grosor del metal: 0,8 mm.
  Dimensiones: 480 × 275 × 170 mm.
- Garantía 30 años.

Papelera rectangular mural de acero inoxidable 20 litros sin tapa		
Acero inoxidable 304 pulido satinado	510465S	
Epoxi negro mate	510465BK	




### Papelera rectangular mural de acero inoxidable Sin tapa, **25 o 38 litros**





- Modelo resistente. Acero inoxidable 304 bacteriostático.
- Capacidad: 25 o 38 litros.
- Grosor del acero inoxidable: 1 mm.
- Garantía 30 años.


Papelera rectangular mural de acero inoxidable 38 litros sin tapa			
Acero inoxidable 304 pulido brillo 510463P			
Acero inoxidable 304 pulido satinado	510463S		
Papelera rectangular mural de acero inoxidable 25 litros sin tapa			
Acero inoxidable 304 pulido brillo	510461P		
Acero inoxidable 304 pulido satinado	510461S		



### Papelera rectangular mural de acero inoxidable 13 litros



- Modelo resistente.
- Acero inoxidable pulido brillo.
- Capacidad: 13 litros.
- Grosor del acero inoxidable: 1 mm.
- Dimensiones: 150 × 280 × 320 mm.
- Garantía 30 años.



462


Papelera rectangular mural 13 litros - Acero inoxidable pulido brillo
Sin tapa 460
Con tapa 462

#### Papelera mural extraplana

Con tapa, 4,5 litros



- Modelo resistente con tapa.
- Acero inoxidable.
- Capacidad: 4,5 litros.
- Grosor del acero inoxidable: 1 mm.
- Dimensiones:  $70 \times 210 \times 310$  mm.
- Garantía 30 años.



Papelera mural extraplana 4,5 litros con tapa	
Acero inoxidable pulido brillo	465
Acero inoxidable pulido satinado	465S

#### Papelera de baño

#### 5 y 3 litros








- Acero inoxidable.
- Con cubo interior.
- Capacidad: 5 o 3 litros.
- Para utilizar con bolsas de 5 litros.
- Dimensiones del modelo 5 L: Ø 205 mm, altura 275 mm. Dimensiones del modelo 3 L: Ø 170 mm, altura 265 mm.
- Garantía 30 años.

Papelera de baño 5 litros	
Acero inoxidable pulido brillo	450P
Papelera de baño 3 litros	
Acero inoxidable pulido brillo	449
Acero inoxidable epoxi blanco	1449

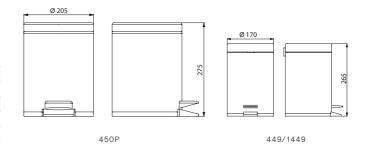




#### Dispensador de jabón mural



- Acero inoxidable 304 bacteriostático pulido satinado.
- Puerta con cerradura y llave estándar DELABIE.
- Recipiente de plástico.
- Fijaciones ocultas.
- Visor de control de recarga.
- · Capacidad: 1 litro.
- Grosor del acero inoxidable: 1,2 mm.
- Dimensiones:  $107 \times 245 \times 150$  mm.
- Para jabón sin cloro y con pH neutro.
- Compatible con el gel hidroalcohólico.
- Garantía 30 años.



#### Dispensador de papel toalla




- Acero inoxidable 304 bacteriostático pulido satinado.
- Puerta con cerradura y llave estándar DELABIE.
- · Fijaciones ocultas.
- Capacidad: 400 a 600 unidades.
- Grosor del acero inoxidable: 1,2 mm.
- Dimensiones: 122 × 330 × 435 mm.
- Garantía 30 años.

#### Papelera acero inoxidable Con tapa



- Acero inoxidable 304 bacteriostático pulido satinado.
- Tapa PUSH.
- Puerta con cerradura y Ilave estándar DELABIE.
- Fijaciones ocultas.
- · Capacidad: 18 litros.
- Grosor del acero inoxidable: 1,2 mm.
- Dimensiones: 100 × 360 × 710 mm.
- · Garantía 30 años.






5107135 Papelera con tapa

#### Combi papelera y dispensador de papel toalla - 10 litros



- · Acero inoxidable 304 bacteriostático pulido satinado.
- Puerta con cerradura y llave estándar DELABIE.
- · Fijaciones ocultas.
- Capacidad del dispensador: 400 a 600 unidades.
- Capacidad de la papelera: 10 litros.
- Grosor del acero inoxidable: 1,2 mm.
- Dimensiones: 125 × 330 × 790 mm.
- · Garantía 30 años.




Combi dispensador - papelera 510714S 10 litros

#### Combi papelera y dispensador de papel toalla - 30 litros



- · Acero inoxidable 304 bacteriostático pulido satinado.
- Puerta con cerradura y llave estándar DELABIE.
- · Fijaciones ocultas.
- Capacidad del dispensador: 400 a 600 unidades.
- Capacidad de la papelera: 30 litros.
- Grosor del acero inoxidable: 1,2 mm.
- Dimensiones:  $160 \times 395 \times 1395$  mm.
- Garantía 30 años.




Combi dispensador - papelera 510715S

#### Combi papelera y dispensador de papel toalla - Secamanos



- Acero inoxidable 304 bacteriostático pulido satinado.
- Puerta con cerradura y Ilave estándar DELABIE.
- · Fijaciones ocultas.
- Capacidad del dispensador: 400 a 600 unidades.
- Secamanos: potencia 1800 W. IP23. Garantía de 3 años. CE.
- Capacidad de la papelera: 15 litros.
- Grosor del acero inoxidable: 1,2 mm.
- Dimensiones:  $160 \times 395 \times 1420$  mm.



Combi papelera - dispensador -

510716S




#### Dispensador electrónico de jabón líquido o de espuma BINOPTIC A red



- (€
- Sin contacto manual: detección automática de las manos mediante una célula infrarroja.
- Caño de acero inoxidable 304 cromado, satinado o negro mate.
- Bomba dosificadora antidesperdicio.
- Caja de control electrónica y depósito para jabón extraíble independientes que permiten ser instalados bajo el lavabo.
- Conexión a red 100-240 V/ 50-60 Hz.
- Para jabón líquido de base vegetal y una viscosidad máxima de 3000 mPa.s o para jabón especial de espuma.
- Modelos con depósito: compatibles con gel hidroalcohólico.
- Marcado CE.
- Garantía 30 años.


Para grifería, consulte el catálogo DELABIE "Grifería para Edificios Públicos y Colectividades" (DOC 609ES).



Dispensador electrónico de jabón líquido o espuma BINOPTIC de repisa - Acero inoxidable 304 cromado			
Con depósito de 1 litro	512021P		
Con depósito de 0,5 litros	512521P		
Con tubo flexible de 1,20 m para depósito alejado	512121P		
Dispensador electrónico de jabón líquido o espuma BINOPTIC de repisa - Acero inoxidable 304 satinado			
Con depósito de 1 litro	512021S		
Con depósito de 0,5 litros	512521S		
Con tubo flexible de 1,20 m para depósito alejado	5121215		
Dispensador electrónico de jabón líquido o espuma BINOPTIC de repisa - Acero inoxidable 304 negro mate			
Con depósito de 1 litro	512021BK		
Con depósito de 0,5 litros	512521BK		
Con tubo flexible de 1,20 m para depósito alejado	512121BK		

#### **BINOPTIC** mural


- Modelo mural o antivandálico con instalación transmuro hasta 110 mm.
- Longitud de caño: 115 mm.



Dispensador BINOPTIC mural - Cromado	
Con depósito de 1 litro	512051P
Con tubo flexible de 1,20 m para depósito alejado	512151P
Transmuro, con tubo flexible de 1,20 m para depósito alejado	512111P
Dispensador BINOPTIC mural - Satinado	
Con depósito de 1 litro	512051S
Con tubo flexible de 1,20 m para depósito alejado	512151S
Transmuro, con tubo flexible de 1,20 m para depósito alejado	512111S
Dispensador BINOPTIC mural - Negro mate	
Con depósito de 1 litro	512051BK
Con tubo flexible de 1,20 m para depósito alejado	512151BK
Transmuro, con tubo flexible de 1,20 m para depósito alejado	512111BK




#### Dispensador electrónico de jabón líquido o de espuma TEMPOMATIC 4 A red o a pilas

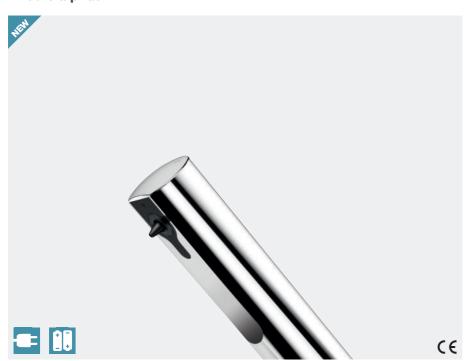

- CE
- Sin contacto manual: detección automática de las manos mediante una célula infrarroja.
- Caño de acero inoxidable 304 cromado.
- · Bomba dosificadora antidesperdicio.
- Caja de control electrónica y depósito para jabón extraíble independientes que permiten ser instalados bajo el lavabo.
- Conexión a red 100-240 V/ 50-60 Hz o a pilas.
- Para jabón líquido de base vegetal y una viscosidad máxima de 3000 mPa.s o para jabón especial de espuma.
- Modelos con depósito: compatibles con gel hidroalcohólico.
- Marcado CE.
- Garantía 30 años.

Para grifería, consulte el catálogo DELABIE "Grifería para Edificios Públicos y Colectividades" (DOC 609ES).

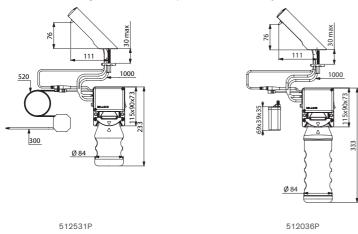


Disponibilidad previsional de los modelos a pilas: 1er semestre 2024. Validación disponibilidad: contacte con el servicio comercial.

red
512031P
512531P
512131P
ción a pilas
512036P
512136P

#### **TEMPOMATIC 4 mural**

- Modelo mural o antivandálico con instalación transmuro hasta 110 mm.
- Longitud de caño: 135 mm.



Disponibilidad previsional de los modelos a pilas: 1<sup>er</sup> semestre 2024. Validación disponibilidad: contacte con el servicio comercial.

Dispensador TEMPOMATIC 4 mural - A red		
Con depósito de 1 litro	512041P	
Con tubo flexible de 1,20 m para depósito alejado	512141P	
Transmuro, con tubo flexible de 1,20 m para depósito alejado	512171P	
Dispensador TEMPOMATIC 4 mural - A pilas		
Con depósito de 1 litro	512046P	
Con tubo flexible de 1,20 m para depósito alejado	512146P	

#### Dispensador electrónico de jabón líquido

Mural, a pilas






Acero inox. 304 pulido satinado, modelo 0,5 litros



Acero inox. 304 epoxi blanco, modelo 0,5 litros

Acero inoxidable 304 pulido brillo y epoxi negro mate, modelo 1 litro

- Modelo antivandálico con cerradura y llave estándar DELABIE.
- Sin contacto manual: detección automática de las manos mediante una célula infrarroja (distancia de detección ajustable).
- Cubierta de acero inoxidable 304 bacteriostático.
- Cubierta frontal articulada en una sola pieza para facilitar el mantenimiento y garantizar una mayor higiene.
- Bomba antidesperdicio: dosis de 0,8 ml (ajustable hasta 7 dosis por detección).
- Puede funcionar en modo anti-obstrucción.
- Alimentación: 6 pilas incluidas AA -1,5 V (DC9V) integradas en el cuerpo del dispensador.
- Indicador luminoso de batería baja.
- Depósito con una apertura ancha que facilita el llenado con bidones de gran contenido.
- Visor para controlar el nivel.
- Grosor del acero inoxidable: 1 mm.
- Capacidad: 0,5 o 1 litro.
- Para jabón líquido vegetal con una viscosidad máxima de 3000 mPa.s.
- Compatible con gel hidroalcohólico.
- Garantía 30 años.
- CE.




Dispensador electrónico mural de jabón líquido - 0,5 litros	
Acero inoxidable 304 pulido brillo	512566P
Acero inoxidable 304 pulido satinado	512566S
Acero inoxidable 304 epoxi blanco	512566W
Acero inoxidable 304 epoxi negro mate	512566BK
Dispensador electrónico mural de jabón líquido - 1 litro	
Acero inoxidable 304 pulido brillo	512066P
Acero inoxidable 304 pulido satinado	512066S
Acero inoxidable 304 epoxi blanco	512066W
Acero inoxidable epoxi negro mate	512066BK

#### Producto relacionado



#### Bandeja de goteo

- · Acero inoxidable 304 bacteriostático.
- Bandeja de goteo adecuada para recoger el gel residual.
- Para dispensadores de jabón 51058× y 512066.
- · Garantía 30 años.



Bandeja de goteo de gel hidroalcohólico		
Acero inoxidable 304 pulido brillo	512067P	
Acero inoxidable 304 pulido satinado	512067S	
Acero inoxidable 304 epoxi blanco	512067W	
Acero inoxidable 304 epoxi negro mate	512067BK	

#### Dispensador de jabón líquido con pulsación suave






Acero inoxidable 304 pulido satinado, modelo 0,5 litros



Acero inoxidable 304 epoxi blanco, modelo 0,5 litros


Acero inoxidable 304 pulido brillo, modelo 1 litro

- Modelo antivandálico con cerradura y llave estándar DELABIE.
- Cubierta de acero inoxidable 304 bacteriostático.
- Cubierta frontal articulada en una sola pieza para facilitar el mantenimiento y garantizar una mayor higiene.
- Pulsador con pulsación suave.
- Antibloqueo: una sola dosis por pulsación incluso en caso de pulsación prolongada.
- Bomba dosificadora antidesperdicio, antigoteo (estanca al agua).
- Depósito con una apertura ancha que facilita el llenado con bidones de gran contenido.
- Depósito que impide el estancamiento de jabón.
- Visor para controlar el nivel.
- Grosor del acero inoxidable: 1 mm.
- Capacidad: 0,5 o 1 litro.
- Dimensiones del modelo 0,5 litros:  $90 \times 105 \times 185$  mm. Dimensiones del modelo 1 litro:  $90 \times 105 \times 252$  mm.
- Para jabón líquido vegetal con una viscosidad máxima de 3000 mPa.s.
- Compatible con gel hidroalcohólico.
- · Garantía 30 años.



510583/510586/510584

Dispensador de jabón líquido con pulsación suave - 0,5 litros		
Acero inoxidable 304 pulido brillo	510583	
Acero inoxidable 304 pulido satinado	510586	
Acero inoxidable 304 epoxi blanco	510584	
Dispensador de jabón líquido con pulsación suave - 1 litro	)	
Acero inoxidable 304 pulido brillo	510580	
Acero inoxidable 304 pulido satinado	510582	
Acero inoxidable 304 epoxi blanco	510581	



510580/510582/510581




#### Dispensador de jabón líquido transmuro

Mural con instalación transmuro



- Modelo antivandálico para instalación transmuro (TC) hasta 190 mm.
- Cuerpo y pulsador de acero inoxidable 304 pulido brillo.
- Sistema antigoteo (estanco al agua).
- Para depósito alejado (suministrado sin depósito) con tubo flexible de 1,20 m.
- · Garantía 30 años.



729170

Dispensador de jabón líquido transmuro	
para depósito alejado	


729170

#### Dispensador de jabón líquido

De repisa, caño recto



- Modelo para colocar sobre el lavabo.
- Modelo antivandálico.
- Cuerpo y pulsador
- de acero inoxidable 304 pulido brillo.
- Sistema antigoteo (estanco al agua).
- Mecanismo de bloqueo discreto: desbloqueo sin herramienta específica y bloqueo automático
- Modelos con depósito: compatibles con el gel hidroalcohólico, llenado por la parte superior (desenroscando el pulsador) o por la parte inferior (desenroscado el depósito).
- Garantía 30 años.



729064


Dispensador de jabón líquido de repisa	
Con depósito de 1 litro	729064
Con depósito de 0,5 litros	729564
Con tubo flexible de 1,20 m para depósito alejado (no se suministra)	729164

#### Repisa para jabón para ducha

Acero inoxidable, mural



- Modelo resistente.
- Acero inoxidable pulido brillo.
- Dimensiones del modelo rectangular: 100 × 130 × 34 mm.
- Dimensiones del modelo de esquina: 120 × 165 × 34 mm.
- · Garantía 30 años



Repisa para jabón para ducha - acero	inoxidable
pulido brillo	


pundo brino		
Rectangular	569	
De esquina	3569	

#### Repisa para jabón

Mural



- Modelo resistente.
- Fijaciones ocultas.
- Dimensiones: 60 × 160 × 40 mm.
- Garantía 30 años.



710501/710500


Repisa para jabón	
Bayblend® cromo brillo	710501
Bayblend® cromo mate	710500

#### Repisa para jabón

Acero inoxidable 304, mural



- Modelo resistente.
- Para ducha o lavabo.
- · Acero inoxidable 304 bacteriostático.
- Grosor del acero inoxidable: 1,5 mm.
- Fijaciones ocultas.
- Garantía 30 años.



510627

Repisa para jabón de acero inoxida	ble
Acero inoxidable 304 pulido brillo	510627P
Acero inoxidable 304 pulido satinado	510627S




#### Dispensador de papel higiénico grande

Para rollos






- Modelo para rollos.
- Cubierta frontal articulada para facilitar el mantenimiento y garantizar una mayor higiene.
- Con cerradura y llave estándar DELABIE.
- Con soporte trasero: protege de las imperfecciones murales, de la humedad y del polvo.
- Visor de control de recarga.
- Garantía 30 años.



Ø 245





132

Dispensador de papel higiénico grande para rollo de 400 m	
Acero inoxidable 304 pulido satinado	510910S
Acero inoxidable 304 epoxi negro mate	510910BK
Dispensador de papel higiénico grande para rollo de 200 m	·
Acero inoxidable 304 pulido satinado	510911S
Acero inoxidable 304 epoxi negro mate	510911BK

#### Dispensador de papel higiénico grande

Para rollos









- Modelo para rollos.
- Cubierta frontal articulada en una sola pieza para facilitar el mantenimiento y garantizar una mayor higiene.
- Con cerradura y llave estándar DELABIE.
- Con soporte trasero: protege de las imperfecciones murales, de la humedad y del polvo.
- Visor de control de recarga.
- Garantía 30 años.

Dispensador de papel higiénico grande para rollo de 400 m	
Acero inoxidable 304 pulido brillo	2911
Acero inoxidable 304 pulido satinado	2912
Acero lacado blanco	2910
Dispensador de papel higiénico grande para rollo de 200 m	
Acero inoxidable 304 pulido brillo	2901
Acero inoxidable 304 pulido satinado	2902
Acero lacado blanco	2900






#### **Portarrollos WC doble**

Acero inoxidable 304



- Acero inoxidable 304 bacteriostático.
- Para 2 rollos.
- Tubo Ø 20, grosor 1 mm.
- Fijaciones ocultas.
- Garantía 30 años.




Portarrollos WC doble	
Acero inoxidable 304 pulido brillo	510082P
Acero inoxidable 304 pulido satinado	510082S
Acero inoxidable 304 epoxi blanco	510082W

#### Portarrollos WC en U

Acero inoxidable 304



- Acero inoxidable 304 bacteriostático.
- Tubo Ø 20, grosor 1 mm.
- · Fijaciones ocultas.
- Garantía 30 años.




Portarrollos WC en U	
Acero inoxidable 304 pulido brillo	4081P
Acero inoxidable 304 pulido satinado	4081S
Acero inoxidable 304 epoxi blanco	4081EW

#### **Portarrollos WC**

O de reserva, Acero inoxidable 304



- Acero inoxidable 304 bacteriostático.
- Se puede fijar en horizontal para un uso estándar, o bien en vertical para un uso de reserva.
- Tubo Ø 20, grosor 1 mm.
- Fijaciones ocultas.
- Garantía 30 años.



E .	10	1	0
O	Iυ	ıU	0


Portarrollos WC	
Acero inoxidable 304 pulido brillo	510083P
Acero inoxidable 304 pulido satinado	510083S
Acero inoxidable 304 epoxi blanco	510083W
Acero inoxidable 304 epoxi negro mate	510083BK

#### Portarrollos WC en U

Nylon




- Poliamida de alta resistencia (Nylon).
- Tubo Ø 20.
- Fijaciones ocultas.
- Garantía 30 años.



Portarrollos WC en U	4081N
Nylon HR brillo blanco	4081N

#### **Portarrollos WC**

De reserva, acero inoxidable 304



- Acero inoxidable 304 bacteriostático.
- Tubo Ø 25, grosor 1,2 mm.
- · Fijaciones ocultas.
- · Garantía 30 años.



4070


Portarrollos WC de reserva	
Acero inoxidable 304 pulido brillo	4070P
Acero inoxidable 304 pulido satinado	4070S

#### Portarrollos WC con tapa de una sola pieza

Acero inoxidable 304, antirrobo



- Acero inoxidable 304 bacteriostático.
- Tapa articulada de una sola pieza para facilitar el mantenimiento y garantizar una mayor higiene.
- Mandril antirrobo de policarbonato: irrompible.
- Fijaciones ocultas.
- Dimensiones: 119 × 140 × 80 mm.
- Garantía 30 años.



566/510567/3565

Portarrollos WC con tapa de una sola pieza	
Acero inoxidable 304 pulido brillo	566
Acero inoxidable 304 pulido satinado	510567
Acero inoxidable 304 epoxi blanco	3565

#### **Portarrollos WC**

De reserva, Nylon



- Poliamida de alta resistencia (Nylon).
- Tubo Ø 32.
- · Fijaciones ocultas.
- Garantía 30 años.



4070N

Portarrollos WC de reserva Nylon	ľ
HR brillo blanco	


4070N

#### Portarrollos WC de 2 rollos

Acero inoxidable 304



- Modelo antivandálico.
- Acero inoxidable 304 bacteriostático.
- 1 rollo de reserva.
- Con cerradura y llave estándar DELABIE.
- Visor de control de recarga.
- Grosor del acero inoxidable: 1 mm.
- Dimensiones: 130 × 120 × 260 mm.
- Garantía 30 años.



1660/1661

Portarrollos WC de 2 rollos	
Acero inoxidable 304 pulido brillo	1660
Acero inoxidable 304 pulido satinado	1660S
Acero inoxidable 304 epoxi blanco	1661



#### **Escobillero WC**






Acero inoxidable 304 pulido satinado, modelo sin tapa




Acero inoxidable 304 pulido brillo y epoxi negro mate, modelo con tapa

- Modelo resistente.
- Acero inoxidable 304 bacteriostático.
- Modelo para suelo o mural.
- Fácil de limpiar: recipiente de plástico extraíble por la parte superior.
- Recipiente de plástico: evita que la escobilla esté en contacto con los restos de agua y así reduce el riesgo de salpicadura en los próximos usos.
- Modelo con tapa: sistema de autocentrado que permite colocar automáticamente la escobilla en el recipiente.
- Bloqueo antirrobo (modelo mural).
- Posibilidad de añadir un alargador ergonómico al mango: facilita el uso para las personas en silla de ruedas o con problemas para agacharse.
- Grosor del acero inoxidable: 1 mm.
- Garantía 30 años.

Escobillero mural con tapa - Bloqueo antirrobo	
Acero inoxidable 304 pulido brillo	4048P
Acero inoxidable 304 pulido satinado	4048S
Acero inoxidable 304 epoxi blanco	4048EW
Escobillero para suelo sin tapa	
Acero inoxidable 304 pulido brillo	4049P
Acero inoxidable 304 pulido satinado	40495
Escobillero mural sin tapa - Bloqueo antirrobo	
Acero inoxidable 304 pulido brillo	4051P
Acero inoxidable 304 pulido satinado	4051S
Acero inoxidable 304 epoxi blanco	4051EW
Acero inoxidable 304 epoxi negro mate	4051BK
Escobillero para suelo con tapa	
Acero inoxidable 304 pulido brillo	4050P
Acero inoxidable 304 pulido satinado	4050S
Alargador ergonómico para mango de escobilla WC	4051M



Acero inoxidable 304 epoxi blanco, modelo sin tapa




#### **Escobillero WC**

#### Con mango largo



- Poliamida de alta resistencia (Nylon).
- Mango largo ergonómico: facilita el uso para las personas en silla de ruedas o con problemas para agacharse.
- Fácil limpieza: recipiente de plástico extraíble por la parte superior.
- Recipiente de plástico: evita que la escobilla esté en contacto con los restos de agua y así reduce el riesgo de salpicadura en los próximos usos.
- Fijación mural con bloqueo antirrobo.
- Altura 515 mm.
- Garantía 30 años.




Escobillero Nylon HR brillo blanco con mango largo	4051N
Bloqueo antirrobo	405 IN

#### Dispensador de bolsas higiénicas y papelera



- Papelera con tapa en la parte superior.
- Distribuidor de bolsas higiénicas en la parte inferior.
- Capacidad del recipiente: 9 litros.
- Cubierta articulada con cerradura y llave estándar DELABIE.
- Fijación mural.
- Grosor del acero inoxidable: 1 mm.
- Dimensiones:  $123 \times 250 \times 350$  mm.
- Garantía 30 años.




Dispensador de bolsas higiénicas	
Acero inoxidable pulido brillo	2561D
Acero inoxidable pulido satinado	2561DS

#### **Cambiador**



- Modelo mural.
- Con correa ajustable para que se adapte perfectamente a la morfología del bebé que se cambia.
- Para un niño de hasta 11 kg o 12 meses.
- Polietileno de alta resistencia (HDPE).
- Espacio mínimo requerido: sujeción en posición vertical.
- Caída amortiguada.
- Fácil de mantener: superficie fácil de limpiar.
- Conforme a las normas Europeas EN 12221.
- Dimensiones: formato abierto 585 × 855 × 495 mm, formato cerrado  $107 \times 855 \times 585$  mm.
- Peso del cambiador: 11,5 kg.
- Garantía 30 años.



Cambiador 510700




#### Espejo de baño reclinable

#### Con tirador largo ergonómico



- Para una instalación mixta: se puede utilizar estando sentado o de pie.
- Tirador largo ergonómico que permite que una persona sentada o en silla de ruedas pueda inclinarlo.
- Instalación fácil y rápida, encaja a presión.
- · Bloqueo antirrobo.
- Tirador de Nylon HR brillo blanco.
- Espejo con vidrio de seguridad laminado de 6 mm.
- Posibilidad de inclinarlo hasta 20°.
- Dimensiones del espejo: 500 × 600 mm.
- Garantía 30 años.






#### Espejo de baño reclinable

Con asa



- Para una instalación mixta: se puede utilizar estando sentado o de pie.
- Asa que permite que personas sentadas o en silla de ruedas puedan inclinarlo.
- Instalación fácil y rápida, encaja a presión.
- Bloqueo antirrobo.
- Espejo con vidrio de seguridad laminado de 6 mm.
- Posibilidad de inclinarlo hasta 20°.
- Dimensiones del espejo:  $500 \times 600$  mm.
- Garantía 30 años.





5	10	)2	02


Espejo de baño - Reclinable con asa	
Asa cromo brillo	510202P
Asa cromo satinado	510202S
Asa antracita metalizado	510202C
Asa Nylon blanco	510202N

#### Espejo de baño



Espejo de baño	
360 × 480 mm	3451
420 × 600 mm	3450
500 × 750 mm	3454

- Grosor: 6 mm.
- Embalaje de cartón individual.
- Las fijaciones se piden por separado.
- Dimensiones del modelo 3451:  $6 \times 360 \times 480$ . Dimensiones del modelo 3450:  $6 \times 420 \times 600$ . Dimensiones del modelo 3454:  $6 \times 500 \times 750$ .
- Garantía 30 años.



3451/3450/3454

#### Fijación redonda



- Acabado latón cromado.
- Para atornillar.
- Dimensión: Ø 20.
- Garantía 30 años.



Fijación redonda	578
------------------	-----

#### Fijación con resorte



- Juego de 4 fijaciones, 2 de ellas con resorte. Acero inoxidable pulido brillo.
- Garantía 30 años.




577

lucas de Aditaciones	0 de elles esse seconte	E77
Juego de 4 filaciones	2 de ellas con resorte	577

#### Espejo acero inoxidable adhesivo H. 600 mm



- · Acero inoxidable 304 bacteriostático pulido «espejo».
- Grosor del acero inoxidable: 1 mm.
- Irrompible.
- Para instalar en una superficie plana.
- Adhesivo.
- Dimensiones:  $1 \times 400 \times 600$  mm.
- Garantía 30 años.



Espejo de baño de acero inoxidable 3453 1 × 400 × 600 mm


3453

#### Espejo acero inoxidable con fijaciones ocultas

H. 500/600/1000 mm



- Acero inoxidable 304 bacteriostático pulido «espejo».
- Refuerzo invisible con una placa trasera de PVC 10 mm.
- 5 puntos de fijación. Fijaciones ocultas.
- Irrompible.
- Para instalar en una superficie plana.
- Modelo 3459: para una instalación mixta, la altura permite que se pueda utilizar estando de pie, sentado o en silla de ruedas.
- Dimensiones del modelo 3452:  $10 \times 385 \times 485$ . Dimensiones del modelo 3458:  $10 \times 485 \times 585$ . Dimensiones del modelo 3459: 10 × 595 × 980.
- Garantía 30 años.



3452/3458/3459

Espejo de baño de acero inoxidable - Fijaciones ocultas		
10 × 385 × 485 mm	3452	
10 × 485 × 585 mm	3458	
10×595×980 mm	3459	

#### Percha individual

Acero inoxidable 304, 1 gancho



- Fijaciones ocultas.
- Acero inoxidable 304 pulido brillo y cromado.
- Dimensiones: Ø 65 × 58 mm.
- Garantía 30 años.



301

Percha 1 gancho


301

#### Percha doble

Acero inoxidable 304, 2 ganchos



- Fijaciones ocultas.
- Acero inoxidable 304 pulido brillo y cromado.
- Dimensiones: Ø 65 × 215 × 58 mm.
- Garantía 30 años.




Percha 2 ganchos 302

#### Percha triple

Acero inoxidable 304, 3 ganchos



- Fijaciones ocultas.
- Acero inoxidable 304 pulido brillo y cromado.
- Dimensiones: Ø 65 × 345 × 58 mm.
- · Garantía 30 años.




Percha 3 ganchos	303D
------------------	------

#### Percha antiahorcamiento

Acero inoxidable 304



- Antiahorcamiento: la percha se baja automáticamente cuando la carga supera los 30 kg.
- Acero inoxidable 304 pulido satinado.
- Dimensiones:  $\emptyset$  90  $\times$  68 mm.
- Garantía 30 años.



510104S

Percha antiahorcamiento acero inoxidable 304

510104S

#### **Percha**

Acero inoxidable 304



- Acero inoxidable 304 pulido brillo.
- Grosor: 2 mm.
- Dimensiones:  $50 \times 25 \times 145$  mm.
- Garantía 30 años.



101P

Percha acero inoxidable 304 101P

#### **Percha**

Acero inoxidable 304



- · Acero inoxidable 304 bacteriostático.
- Dimensiones: Ø  $18 \times 40$  mm.
- · Fijaciones ocultas.
- Garantía 30 años.



510047


Percha	
Acero inoxidable 304 pulido brillo	510047P
Acero inoxidable 304 pulido satinado	510047S
Acero inoxidable 304 epoxi blanco	510047W
Acero inoxidable 304 epoxi negro mate	510047BK

#### Percha individual

Acero inoxidable 304



- Acero inoxidable 304 bacteriostático.
- Tubo Ø 20, grosor 1 mm.
- Fijaciones ocultas.
- Garantía 30 años.



Percha individual - Modelo corto	
Acero inoxidable 304 pulido brillo	4043P
Acero inoxidable 304 pulido satinado	4043S
Acero inoxidable 304 epoxi blanco	4043EW
Acero inoxidable 304 epoxi negro mate	4043BK
Percha individual - Modelo largo - Acero inoxidable 304 pulido brillo	4047P

#### Percha individual

Nylon



- Poliamida de alta resistencia (Nylon).
- Tubo Ø 20.
- Fijaciones ocultas.
- Dimensiones:  $\emptyset$  62 × 65 × 73 mm.
- Garantía 30 años.




Percha individual	4043N	
Nylon HR brillo blanco	4043N	

#### Percha doble

Acero inoxidable 304



- Acero inoxidable 304 bacteriostático.
- Tubo Ø 20, grosor 1 mm.
- · Fijaciones ocultas.
- Dimensiones: Ø 62 × 55 × 95 mm.
- Garantía 30 años.



4042


Percha doble		
Acero inoxidable 304 pulido brillo	4042P	
Acero inoxidable 304 pulido satinado	4042S	
Acero inoxidable 304 epoxi blanco	4042W	

#### **Percha**

Nylon



- Poliamida de alta resistencia (Nylon).
- Tubo Ø 10.
- Fijaciones ocultas.
- Garantía 30 años.



Percha Nylon HR brillo blanco		
Modelo simple	510043N	
Modelo doble	510042N	

#### Señalética de acero inoxidable

Adhesiva







- Acero inoxidable 304 pulido satinado.
- Grosor del acero inoxidable: 1,2 mm.
- Dimensiones:  $125 \times 125$  mm.
- Garantía 30 años.

Señalética de acero inoxidable 304		
Señalética «Mujer»	510151S	
Señalética «Hombre»	510152S	
Señalética «WC»	510154S	



510151S

#### Señalética de acero inoxidable «Personas con movilidad reducida»

Adhesiva





- Acero inoxidable 304 pulido satinado.
- Grosor del acero inoxidable: 1,2 mm.
- Dimensiones:  $125 \text{ o } 230 \times 125 \text{ mm}$ .
- Garantía 30 años.

Señalética de acero inoxidable 304		
Señalética «Personas con movilidad reducida»	510153S	
Señalética «Personas con movilidad reducida mixto»	510155S	



510155S

#### **Toallero**


Fijaciones ocultas




- Modelo resistente.
- Acero inoxidable 304 bacteriostático.
- Tubos de Ø 20 y Ø 16.

- Fijaciones ocultas. Longitud 600 mm. Garantía 30 años.

Toallero fijaciones ocultas - 1 barra	
Acero inoxidable 304 pulido brillo	510788P
Acero inoxidable 304 pulido satinado	510788S
Acero inoxidable 304 epoxi blanco	510788W
Toallero fijaciones ocultas - 2 barras	
Acero inoxidable 304 pulido brillo	510790P
Acero inoxidable 304 pulido satinado	510790S
Acero inoxidable 304 epoxi blanco	510790W



#### Repisa para baño

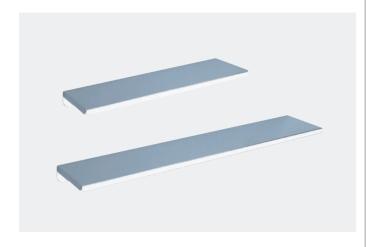

- Grosor: 1 mm.
- Garantía 30 años.



Repisa acero inoxidable 304 pulido brillo	
120 × 450 mm	551
120 × 600 mm	553
Repisa epoxi blanco	
120 × 450 mm	552
120 × 600 mm	554

#### Repisa de cristal y soportes



- Repisa de cristal con canto esmerilado, grosor 6 mm,  $120 \times 600$  mm.
- Soportes cromados para repisa de 120 mm.
- Garantía 30 años.



Repisa de lavabo y soportes	
Repisa de cristal	6555
Soportes cromados	600

#### Barra de apoyo recta Basic satinado

Tubo Ø 32



- Acero inoxidable 304 pulido satinado.
- Fijaciones ocultas sobre placa de 3 agujeros.
- Garantía 30 años.
- Marcado CE.





35050\$/350504\$/350505\$/350506\$/350508\$/350509\$


Barra de apoyo recta Basic Ø 32	
Acero inoxidable 304 pulido satinado - 300 mm	35050S
Acero inoxidable 304 pulido satinado - 400 mm	350504S
Acero inoxidable 304 pulido satinado - 500 mm	350505S
Acero inoxidable 304 pulido satinado - 600 mm	350506S
Acero inoxidable 304 pulido satinado - 800 mm	350508S
Acero inoxidable 304 pulido satinado - 900 mm	350509S

#### Barra de apoyo recta Basic epoxi blanco

Tubo Ø 32



- Acero inoxidable epoxi blanco.
- Fijaciones ocultas sobre placa de 3 agujeros.
- Garantía 30 años.
- Marcado CE.





35050W/350504W/350505W/350506W


Barra de apoyo recta Basic Ø 32	
Acero inoxidable epoxi blanco - 300 mm	35050W
Acero inoxidable epoxi blanco - 400 mm	350504W
Acero inoxidable epoxi blanco - 500 mm	350505W
Acero inoxidable epoxi blanco - 600 mm	350506W

### Barra de apoyo angular de 135º Basic satinado

Tubo Ø 32



- Acero inoxidable 304 pulido satinado.
- 3 puntos de fijación permiten el bloqueo de la muñeca y una fácil instalación.
- Fijaciones ocultas sobre placa de 3 agujeros.
- Dimensiones: 400 × 400 mm.
- Garantía 30 años.
- Marcado CE.





Barra de apoyo angular de 135º Basic Ø 32 Acero inoxidable 304 pulido satinado

35082S


### Barra de apoyo angular de 135º Basic epoxi blanco

350825

Tubo Ø 32



- Acero inoxidable epoxi blanco.
- 3 puntos de fijación permiten el bloqueo de la muñeca y una fácil instalación.
- Fijaciones ocultas sobre placa de 3 agujeros.
- Dimensiones: 400 × 400 mm.
- Garantía 30 años.
- Marcado CE.





Barra de apoyo angular de 135° Basic Ø 32 Acero inoxidable epoxi blanco

35082W

# ACCESORIOS HIGIENE

#### Barra de apoyo recta ECO brillo

Tubo Ø 25



- Acero inoxidable 304 pulido brillo.
- Fijaciones visibles sobre placa de 3 agujeros.
- Garantía 30 años.



530/531/532/536

Barra de apoyo recta ECO Ø 25	
Acero inoxidable 304 pulido brillo - 300 mm	530
Acero inoxidable 304 pulido brillo - 400 mm	531
Acero inoxidable 304 pulido brillo - 500 mm	532
Acero inoxidable 304 pulido brillo - 600 mm	536

#### Barra de apoyo angular de 135° ECO brillo

Tubo Ø 25



- Acero inoxidable 304 pulido brillo.
- Fijaciones visibles sobre placa de 3 agujeros.
- Dimensiones: 220 × 220 mm.
- Garantía 30 años.



Barra de apoyo angular de 135° ECO Ø 25	550
Acero inoxidable 304 pulido brillo	

#### Barra de apoyo recta ECO epoxi blanco

Tubo **Ø 25** 



- Acero inoxidable epoxi blanco.
- Fijaciones visibles sobre placa de 3 agujeros.
- Dimensiones: 300 mm.
- Garantía 30 años.



1530

Barra de apoyo recta ECO Ø 25	1530
Acero inoxidable epoxi blanco - 300 mm	1530

### Barra de apoyo angular de 135° ECO epoxi blanco

Tubo Ø 25



- Acero inoxidable epoxi blanco.
- Fijaciones visibles sobre placa de 3 agujeros.
- Dimensiones: 220 × 220 mm.
- Garantía 30 años.




1550

Barra de apoyo angular de 135° ECO Ø 25 Acero inoxidable epoxi blanco

1550

#### **DELABIE / Barra para cortina de ducha** recta o de esquina con ensamblaje

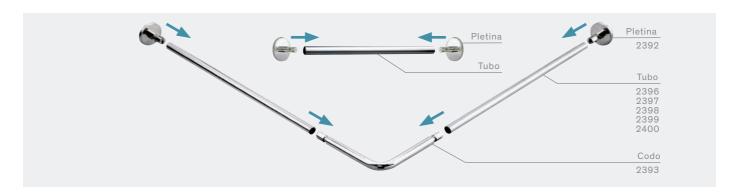

#### **Pletina**



- Para tubo de Ø 20.
- Fijaciones ocultas por pletina de acero inoxidable 304.
- Con conexión de montaje por presión.
- Se suministra con 4 tornillos 4 × 30 y 4 clavijas.
- Garantía 30 años.



Juego de 2 pletinas 2392

#### Manguito de conexión



- Permite ensamblar 2 tubos rectos.
- Para 2 tubos de Ø 20.
- Dimensiones: Ø 18 × 60 mm.
- Garantía 30 años.




2390

Manguito de conexión 2390

#### Codo de conexión



- Para 2 tubos de Ø 20.
- Acero inoxidable 304.
- Con conexión de montaje por presión.
- Dimensiones: 150 × 150 mm.
- Garantía 30 años.




2393 Codo de conexión

#### Tubo de conexión



- Recortable.
- Acero inoxidable 304 pulido brillo 1 mm.
- Tubo Ø 20.
- Para tamaños superiores, consúltenos.
- Garantía 30 años.




2396/2397/2398/2399/2400


Tubo de conexión	
600 mm	2396
700 mm	2397
800 mm	2398
900 mm	2399
1000 mm	2400

# **ACCESORIOS HIGIENE**

#### Barra para cortina de ducha recortable



- · Recortable.
- Acero inoxidable 304 pulido brillo.
- Tubo Ø 16, grosor 1 mm.
- Garantía 30 años.




Barra recta para cortina de ducha recortable	
Ø 16, 1 m	355
Ø 16, 2 m	356

Ver nuestros tensores para barras para cortina de ducha en la página 148.

#### Barra para cortina de ducha recortable - Fijaciones ocultas



- Recortable.
- Acero inoxidable 304 pulido brillo.
- Fijaciones ocultas.
- Tubo Ø 20, grosor 1 mm.




Barra para cortina de ducha r Fijaciones ocultas	ecortable
Ø 20, 1 m	2359
Ø 20, 2 m	4359

para cortina de ducha en la página 148.

#### Barra para cortina de ducha ajustable



- Regulable de 0,80 m a 1,40 m mediante una simple rotación del tubo.
- Acero inoxidable 304 pulido brillo.
- Tubo Ø 20, grosor 1 mm.
- Garantía 30 años.




Barra para cortina de ducha ajustable Ø 20	359
Ver nuestros tensores para barras	

#### Barra telescópica para cortina de ducha ECO



- Telescópica.
- Tubo aluminio pulido.
- · Garantía 30 años.




Barra telescópica para cortina de ducha	
Ø 20, de 0,76 a 1,26 m	358
Ø 20, de 0,80 a 2,10 m	1358

#### Barra fija de esquina para cortina



- Acero inoxidable 304 pulido brillo.
- Tubo Ø 20, grosor 1 mm.



Barra fija de esquina para cortina 1367 de ducha - Ø 20, 0,90  $\times$  0,90 m Ver nuestros tensores para barras

para cortina de ducha en la página 148.

#### Barra ajustable de esquina para cortina de ducha

para cortina de ducha en la página 148.



- Regulable de 0,70 m a 0,90 m en cada lado.
- Acero inoxidable 304 pulido brillo.
- Tubos Ø 20 y 16, grosor 1 mm.
- Garantía 30 años.




Barra ajustable de esquina para cortina de ducha	362
Ver nuestros tensores para barras	

para cortina de ducha en la página 148.

#### Tensor con fijación a techo



- Pletina desmontable.
- Acero inoxidable 304 pulido brillo.
- Fijaciones ocultas.
- Se puede recortar.
- Tubo Ø 20, grosor 1 mm.
- Longitud 1 m.
- Garantía 30 años.




## Tensor con fijación a techo para barra para cortina Ø 20, fijaciones ocultas

#### Tensor con fijación a techo ECO



- Acabado de acero inoxidable 304 pulido brillo y latón cromado.
- Se puede recortar.
- Longitud 0,80 m.
- Garantía 30 años.



Tensor con fijación a techo ECO	
Para barra para cortina Ø 16	3364
Para barra para cortina Ø 20	3365

#### Cortina de ducha

H. 1800 y 2000 mm



- Material: PVC blanco.
- Se suministra con anillas de plástico.
- Garantía 30 años.

Cortina de ducha - Altura 1,80 m	
Longitud de 0,90 m, con 6 anillas	381
Longitud de 1,20 m, con 8 anillas	382
Longitud de 1,80 m, con 12 anillas	387
Cortina de ducha - Altura 2 m	
Longitud de 0,90 m, con 6 anillas	1381
Longitud de 1,20 m, con 8 anillas	1382
Longitud de 1,80 m, con 12 anillas	1386

#### Anilla para cortina de ducha



- 6 unidades.
- Garantía 30 años.





390

390BIS


Anilla para cortina de ducha	
Latón cromado, 6 unidades	390
Plástico, 6 unidades	390BIS

#### **Tarima**



Tarima	447

- Antideslizante.
- Plástico blanco semirrígido.Se puede recortar.
- Dimensiones:  $22 \times 570 \times 570$  mm.
- Garantía 30 años.



#### **Percha ECO**



- Acero inoxidable 304 pulido brillo.
- Dimensiones: Ø 55 mm.



Percha ECO	610

#### Repisa de cristal y soportes



- Repisa de cristal con canto esmerilado, grosor 6 mm, 120 × 600 mm.
- Soportes cromados para repisa de 120 mm.




600 + 6555

Repisa de cristal y soportes	
Repisa de cristal	6555
Soportes cromados	600

#### **Escobillero WC**



- Escobillero para suelo y mural.Con escobilla Nylon.
- Dimensiones: 145 × 390 mm.




Escobillero WC Escobillero con escobilla 3361 Escobilla 3362

#### **Portarrollos WC**



- Acero inoxidable pulido brillo.
  Dimensiones: 100 × 134 × 85 mm.



Portarrollos WC 566TER


# ACCESORIOS HIGIENE

#### Dispensador de papel higiénico

#### Modelo grande ABS



- ABS blanco.
- Para rollos de 400 m.
- Con cerradura.
- Visor para controlar el nivel.
- Dimensiones:  $120 \times 310 \times 320$  mm.



Dispensador ABS de papel higiénico

#### Dispensador de toallas **ABS**



- ABS blanco.
- Para toallas zigzag.
- Con cerradura.
- Visor para controlar el nivel.
- Capacidad: 500 unidades.
- Dimensiones: 115 × 275 × 365 mm.




Dispensador ABS de toallas	6603D
Toallas zigzag, paquete de 180 unidades	6606

#### Dispensador de jabón líquido **ABS**



- · ABS blanco.
- Pulsador con sistema hermético.
- Con cerradura.
- Visor para controlar el nivel.
- Capacidad: 0,9 litro.
- Dimensiones: 95 × 130 × 235 mm.



374001

Dispensador de iabón	374001


#### Dispensador de jabón líquido

#### Acero inoxidable

2909



- Acero inoxidable 304.
- De una sola pieza.
- Con cerradura.
- Visor para controlar el nivel.
- · Fijaciones ocultas.
- Tapa de relleno articulada en la parte superior.
- Capacidad: 1,2 litros.
- Dimensiones:  $70 \times 125 \times 210$  mm.



Dispensador pulido brillo	6567
Dispensador pulido satinado	6566
Válvula de recambio	6568
Visor para controlar el nivel	6569



#### **ACCESIBILIDAD**

La accesibilidad es un derecho que tienen todas las personas con movilidad reducida. Se deben respetar ciertas normativas técnicas y arquitectónicas para permitir que todos, personas con discapacidad, personas mayores y personas con movilidad reducida, puedan tener la mayor autonomía posible en su vida cotidiana.

En concreto, deben tener un fácil acceso a todos los lugares públicos, administraciones, centros culturales, hospitales, comercios, zonas comunes de edificios residenciales...

#### LA OFERTA DELABIE



El Grupo DELABIE, a través de la gama Accesibilidad y Autonomía - Accesorios de Higiene ofrece una gama completa de barras de apoyo y de asientos de ducha, además de un conjunto de accesorios (espejos, dispensadores de jabón, perchas, secamanos...) que se adaptan al entorno y cumplen con todas las necesidades de cualquier usuario, sea cual sea su edad o su grado de autonomía.

La información proporcionada en esta guía son recomendaciones y consejos para una buena aplicación de nuestros productos.

Sin embargo, toda la información es a título indicativo. La información y los ejemplos de instalación deben adaptarse en función de la normativa cuando esta exista (altura de instalación, longitud, número de productos y espacios adaptados, disposición...). Esta puede variar ligeramente de un país a otro.

En el ámbito sanitario, los espacios de duchas, vestuarios, lavabos y baños para personas con movilidad reducida deben estar adaptados si se quiere responder a estas expectativas.

#### Inodoros

Todos los edificios provistos de baños para uso público deben incorporar un inodoro accesible para usuarios en silla de ruedas y un lavabo también accesible para este uso.

Los inodoros para personas con movilidad reducida deben situarse en el mismo lugar que el resto de inodoros para que estén todos juntos.

Cuando hay inodoros separados para cada sexo, el inodoro para personas con movilidad reducida debería ser apto para cada sexo. Los lavabos, o al menos uno de los lavabos, debe ser accesible para personas con movilidad reducida, al igual que el resto de accesorios como el espejo, el dispensador de jabón, el secamanos y las perchas.

#### Establecimientos con alojamiento


Cualquier establecimiento que disponga de locales de alojamiento para el público debe incluir habitaciones accesibles y acondicionadas para que puedan ser ocupadas por personas con movilidad reducida.


Número de habitaciones adaptadas en función del número total de habitaciones del establecimiento		
De 5 a 50 habitaciones	1 habitación	
De 51 a 100 habitaciones	2 habitaciones	
De 101 a 150 habitaciones	4 habitaciones	
De 151 a 200 habitaciones	6 habitaciones	
Más de 200 habitaciones	8 habitaciones y 1 habitación adicional por cada 50 habitaciones	


Fuente: Documento Básico SUA - Seguridad de utilización y accesibilidad

#### Establecimientos con alojamiento para personas mayores o personas con una discapacidad motora

El conjunto de habitaciones o alojamientos, cuartos de baño, duchas e inodoros deben estar adaptados.

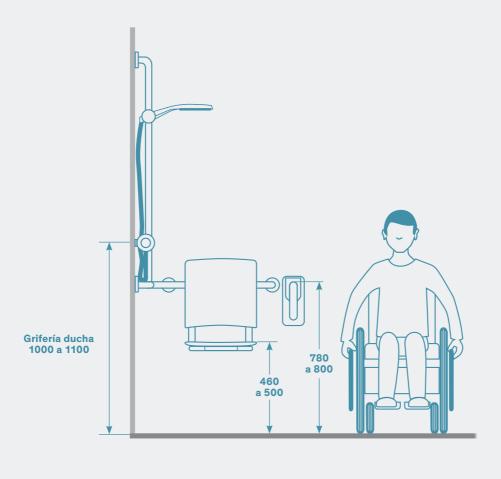

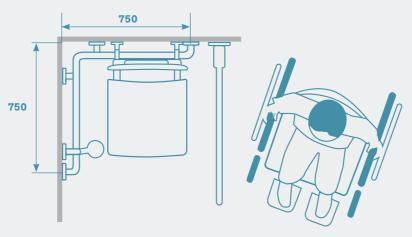

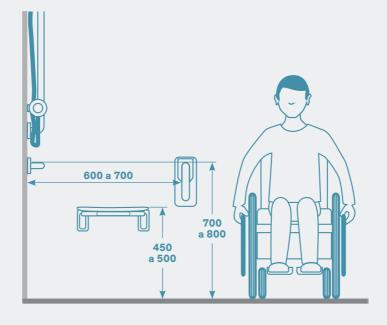

## **GUÍA DEL ESPACIO**

#### **LAS DUCHAS**

En los establecimientos que cuentan con duchas o con vestuarios (piscinas, hoteles, hospitales, residencias de ancianos...), las duchas deben en principio incluir:

- Instalaciones que permitan sentarse y disponer de un apoyo al estar de pie: asiento de ducha abatible o suspendido y barras de apoyo con barra vertical.
- Un espacio libre de uso, situado de forma lateral a las instalaciones que también permita un fácil acceso para las personas que circulen con silla de ruedas.
- Instalaciones accesibles en posición «sentada»: grifería adaptada, perchas, espejos, soportes para el mango de ducha...
- Un sifón de suelo.

Una grifería con tope de temperatura o de tipo termostático, de cuerpo frío, con palanca ergonómica (ver nuestro catálogo «Grifería para Hospitales»).

#### **LOS VESTUARIOS**

Los vestuarios también deben disponer de un asiento y de apoyos adaptados, además de un espacio de giro y para transferencias laterales.

Los diferentes accesorios también deben ser accesibles: perchas, espejos, secador de pelo.

#### Ejemplo de selección de productos



Asiento de ducha para suspender Ref. 510300N



Asiento de ducha abatible extraíble Be-Line® con pata Ref. 511930BK



Barra abatible NylonClean Ref. 5160N



Barra de sujeción en T con barra vertical deslizante Be-Line® Ref. 511944BK



Barras rectas acero inoxidable UltraPolish de 300 a 900 mm Ref. 5050, 50504, 50505...




Soporte para mango de ducha y repisa para jabón deslizante Ref. 4110Py 510120





Grifo mezclador de ducha termostático empotrado Ref. H9633



Plato de ducha extraplano Ref. 150500

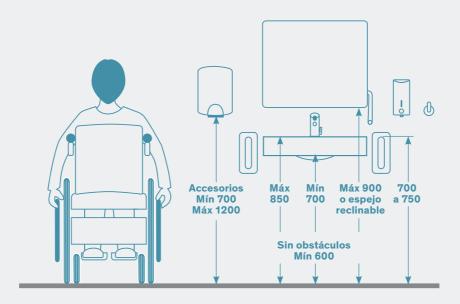

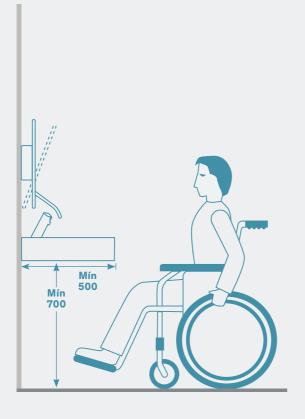



Dimensiones estándar para silla de ruedas

## **GUÍA DEL ESPACIO**

#### **LOS LAVABOS**

Los baños para personas con movilidad reducida que estén adaptados deberán disponer de lavabos específicos.

El plano superior se colocará a una altura recomendada de 850 mm y habrá un espacio libre de al menos 500 mm en una altura de 700 mm bajo el lavabo, con el fin de permitir un fácil acceso a las personas que se mueven en silla de ruedas.

Los diferentes accesorios como el secamanos, los dispensadores de jabón y la grifería serán accesibles en posición sentada y se instalará a una altura entre 700 y 1200 mm.

También deberá colocarse un espejo. Si no fuese reclinable, la parte baja del espejo se fijará a una altura máxima de 900 mm. Las barras de apoyo o un lavabo asas incluidas podrán proporcionar una mayor seguridad y comodidad.

Se deberá instalar una grifería de tipo electrónica o temporizada con pulsación suave, o con maneta larga ergonómica, con limitación de temperatura (ver nuestros catálogos «Grifería para Lugares Públicos», «Grifería para Hospitales» y «Baños de acero inoxidable»).

#### Ejemplo de selección de productos



Espejo de acero inoxidable 1 metro Ref. 3459



Espejo reclinable con tirador largo ergonómico Ref. 510201N



Dispensador de jabón electrónico Ref. 512066P



Percha acero inoxidable Ref. 4043P



**Secamanos HIGHFLOW** de alta velocidad Ref. 510622




Lavabo MINERALCAST PMR Ref. 132306




Grifo mezclador con maneta larga Ref. 2721LEP



Grifo mezclador electrónico Ref. 490106LH

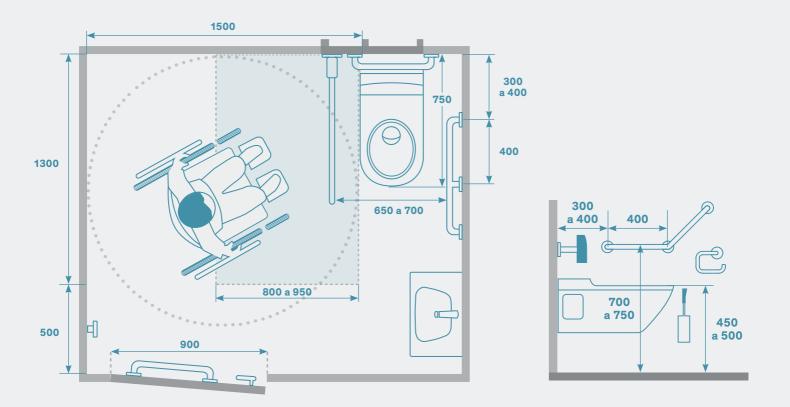

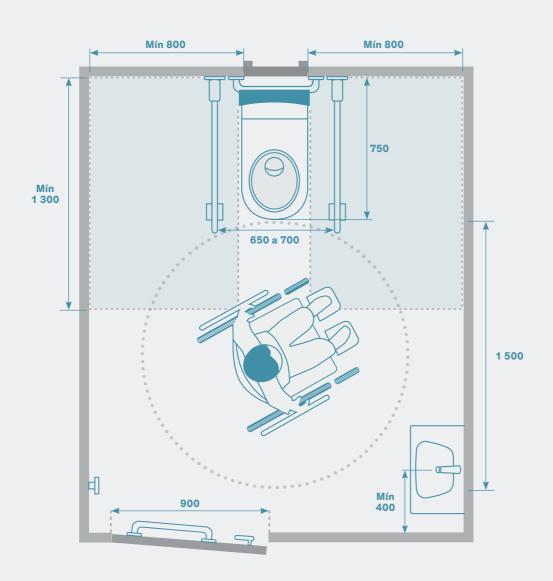

## GUÍA DEL ESPACIO

#### LOS INODOROS / URINARIOS

En cuanto a los inodoros para personas discapacitadas, habrá que tener en cuenta los espacios para transferencias laterales y de giro a la hora de construirlos.

La altura del inodoro se colocará a 450-500 mm del suelo y contará con al menos una barra de apoyo que permita el desplazamiento de la persona de la silla de ruedas a la taza, situada a una altura entre 700 y 750 mm. La fijación y el soporte deben permitir a un adulto apoyarse con todo su peso.

El uso de una barra abatible facilitará el acceso lateral. En caso de tener un espacio libre de cada lado del inodoro, se instalarán dos barras de apoyo abatibles para permitir la transferencia de una persona en silla de ruedas desde ambos lados, y ayudarla a levantarse.

Si el inodoro es un modelo con cisterna o fluxor empotrado, será mejor añadir un respaldo para evitar el riesgo de caída del usuario.

Habrá que tener en cuenta un espacio libre, de uso, junto a la taza del inodoro y un espacio de giro que permita poder girar.

Deberá fijarse una barra de 400 mm que permita el cierre de la puerta.

Un sistema de descarga electrónico es ideal para un inodoro adaptado.

Se deberá instalar un lavabo dotado con una grifería de tipo electrónica o temporizada con pulsación suave, o con maneta larga ergonómica, con limitación de temperatura (ver nuestros catálogos «Grifería para Colectividades», «Grifería para Hospitales» y «Sanitarios en acero inoxidable»).

Cuando se instalen más de 5 urinarios, al menos una unidad se colocará con el borde a una altura de entre 300 y 400 mm.

#### Ejemplo de selección de productos



Barra abatible acero inoxidable UltraPolish Ref. 510164P



Barra de 135° - 400 × 400 mm acero inoxidable UltraPolish Ref. 5082P



Barras rectas Be-Line® de 300 a 900 mm Ref. 511903, 511904...



Señaléticas de acero inoxidable Ref. 510153S, 510155S



**Bastidor inodoro con TEMPOMATIC** bimando electrónico Ref. 564065DE + 464006



Inodoro largo 700 mm Ref. 110710



Escobillero WC ergonómico Ref. 510051P




**Lavamanos PMR XS** Ref. 120400



## Piezas de recambio Índice de referencias

PIEZAS DE RECAMBIO

ÍNDICE DE REFERENCIAS 164

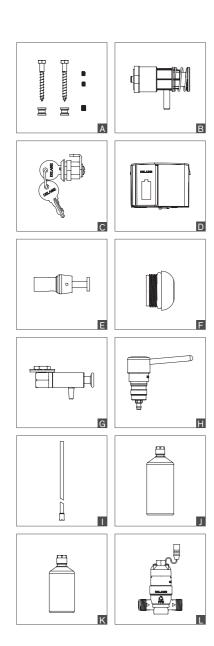

### **GAMA BE-LINE®**

	Kit de renovación	Dibujo
Be-Line®		
Kit de fijación	5119FIX	Α

## **DISPENSADORES DE JABÓN**

	Kit de renovación	Mecanismo completo	Dibujo
510580-510581-510582-510583-510584-510586			
Bomba	51058M	-	В
Cerradura	SER2911V	-	С
512066			
Caja electrónica + junta tórica	51206BC	-	D
Cerradura	SER2911V	-	С
6566 - 6567			
Grifo completo solo	6568	-	E
Visor de control de recarga solo	6569	-	F
6580 - 6583	<u>'</u>		
Bomba	6580SRV	-	G
729xxx			
729008, 729108, 729508	729302	729308	Н
729012, 729112, 729512	729302	729312	Н
729150, 729200	729302	729303	Н
Tubo de PVC + soporte válvula antirretorno y válvula antirretorno	729TUB	-	I
Depósito 1L, racor H1/2" para ref. 729008, 729112	729501	-	J
Depósito 0,5L, racor H1/2" para ref. 729508, 729512	729500	-	К
BINOPTIC - TEMPOMATIC 4	·	·	
Llave de desmontaje para rompechorros	222429	-	-
Alimentación eléctrica empotrada 6V	490240	-	-

#### **ARMARIOS ESPEJO**

Kit de renovación	Mecanismo completo	Dibujo
SER5102V	-	-
222429	-	-
495606	-	L
	SER5102V 222429	SER5102V - 222429 -

#### **SECAMANOS**

	Kit de renovación	Dibujo
510621		
Filtro (después de 2013)	510621F	Α
Filtro (antes de 2013)	510621FA	В
Depósito de agua	510621R	С
510624		
Filtro HEPA para secamanos sin depósito	510623F	D
Filtro HEPA para secamanos con depósito	510624F	Е
Depósito de agua para SPEEDJET 2 negro	510624RB	F
Depósito de agua para SPEEDJET 2 antracita	510624RC	F
Depósito de agua para SPEEDJET 2 blanco	510624RW	F

## **ESCOBILLEROS PARA INODOROS**


	Kit de renovación	Dibujo
Escobilla para inodoro sin mango	4051L	G
Fijación mural para escobillero 4048, 4051 y 510051	4051FIX	Н
Conjunto escobilla con tapa de acero inoxidable pulido brillo para ref. 4050P, 4051P, 510050P y 510051P	4051MLP	ı
Conjunto escobilla sin tapa de acero inoxidable pulido brillo para ref. 4048P y 4049P	4048MLP	J
Conjunto escobilla con tapa de acero inoxidable pulido satinado para ref. 4050S, 4051S, 510050S y 510051S	4051MLS	1
Conjunto escobilla sin tapa de acero inoxidable pulido satinado para ref. 4048S y 4049S	4048MLS	J
Conjunto escobilla con tapa de acero inoxidable epoxi blanco para ref. 4050EW, 4051EW, 510050W y 510051W	4051MLW	1
Conjunto escobilla sin tapa de acero inoxidable epoxi blanco para ref. 4048EW y 4049EW	4048MLW	J
Conjunto escobilla con tapa de acero inoxidable antracita metalizado para ref. 4051C y 510051C	4051MLC	1
Conjunto escobilla sin tapa de acero inoxidable antracita metalizado para ref. 4048C	4048MLC	J
Conjunto escobilla con tapa de acero inoxidable epoxi blanco mate para ref. 4051MW y 510051MW	4051MLMW	ı
Conjunto escobilla sin tapa de acero inoxidable epoxi blanco mate para ref. 4048MW	4048MLMW	J

## **DISPENSADORES DE PAPEL HIGIÉNICO**

	Kit de renovación	Dibujo
Cerradura para dispensador de papel higiénico 2 rollos ref. 1660, 1660S y 1661	SER1660V	K
Cerradura para ref. 2900, 2901, 2902,2909, 2910, 2911 y 2912	SER2911V	L

#### **DISPENSADORES DE PAPEL TOALLA**

	Kit de renovación	Dibujo
Cerradura para ref. 6601, 6602, 6607D, 6611, 6612, 6617	SER2559V	L

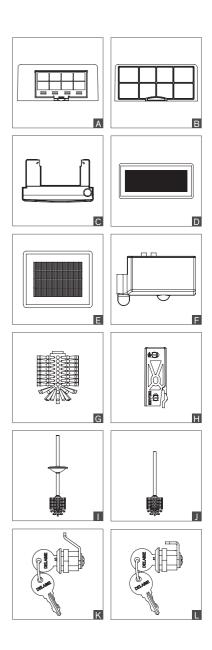

## **DELABIE** / Índice de referencias

REF.	DESCRIPCIÓN	P.
101P	Percha acero inoxidable pulido brillo	140
110700	WC 700 P a suelo entr. horizontal acero inox. 304 satinado	56
110710	WC 700 S susp. entr. horizontal acero inox. 304 satinado	56
110790	WC MONOBLOCO 700 PMR acero inox. 304 satinado con tanque	56
120270	Lavabo TRAPEZ s/orif.grifo s/reb. acero inoxidable 304 sat.	
120400	Lavamanos PMR XS des.vert. s/orif. grifo acero inox.304 sat.	57
120440	Lavabo FRAJU PMR s/orif.grifo s/reb. acero inox. 304 sat.	57
121270	Lav.TRAPEZ c/orif. gr.Ø35 centr. s/reb. acero inox. 304 sat.	
121440	Lavabo FRAJU PMR c/orif. grifo Ø35 s/reb. acero inox. 304 sat.	57
123400	Lavabo PMR XS des.vertical orif. grifo Ø35 ac. inox. 304 sat.	57
1301W	*Percha 1 gancho ac. inox. metal epoxi blanco (stock dps. 301)	<u> </u>
1302W	*Percha 2 ganchos ac.inox. metal epoxi blanco (stock dps. 302)	
1303W	*Percha 3 ganchos ac.inox. metal epoxi blanco (stock dps.303D)	
132306	Lav. mural MINERALCAST PMR L.785 con orificio grif. Ø 35 centro	8-
1358	Barra recta telesc.cortina ducha ECO Ø20 -0,80-2,10 m alum.pul.	147
1367	Barra fija esq. p/cort.ducha Ø20-0,90×0,90 m ac.inox.pul.brillo	147
1381	Cortina de ducha 0,90×2,00 m PVC blanco	149
1382	Cortina de ducha 1,20×2,00 m PVC blanco	149
1386	Cortina de ducha 1,80×2,00 m PVC blanco	149
1449	Papelera redonda con pedal de 3L epoxi blanco	116
150500	Plato ducha PMR 800×800 prof. 30mm acero inox. 304 satinado	5'
	·	
150600 1530	Plato ducha PMR 900×900 prof. 30mm acero inox. 304 satinado	5'
	Barra de apoyo recta ECO Ø25 L.300 acero inox. epoxi blanco	94
1550	Barra apoyo angular 135°ECO Ø25 220×220 ac.inox. epoxi blanco	94
1660	Portarrollos WC de 2 rollos inox 304 pulido brillo	13
1660S	Portarrollos WC de 2 rollos inox 304 pulido satinado	13
1661	Portarrollos WC de 2 rollos inox 304 epoxi blanco	13
222429	Llave desmontaje p/ rompechorros, aireador, BIOSAFE M16,5/100	165
2359	Barra recta p/cortina ducha ac.inox. pul.brillo Ø20-1m recortable	14'
2390	Manguito de conexión para 2 tubos de Ø 20	140
2392	2 × Pletina de conexión para tubo de Ø 20	140
2393	Codo de conexión para tubo de Ø 20	140
2396	Tubo Ø20 L.600 acero inoxidable pulido brillo	140
2397	Tubo Ø20 L.700 acero inoxidable pulido brillo	140
2398	Tubo Ø20 L.800 acero inoxidable pulido brillo	140
2399	Tubo Ø20 L.900 acero inoxidable pulido brillo	140
2400	Tubo Ø20 L.1000 acero inoxidable pulido brillo	140
2561D	Dispensador y papelera de bolsas higiénicas acero inoxidable	134
2561DS	Dispensador y papelera de bolsas higiénicas acero inox. sat.	13-
2900	Dispensador de papel WC gr. rollos 200m acero lacado blanco	12
2901	Dispensador de papel WC gr. rollos 200m ac.inox.304 pul.brillo	12
2902	Dispensador de papel WC gr. rollos 200m ac.inox.304 pul.sat.	12
2909	Dispensador de papel WC Hypereco grande rollos 400m ABS blanco	15
2910	Dispensador de papel WC gr. rollos 400m acero lac.blanco	12
2911	Dispensador de papel WC gr. rollos 400m ac.inox.304 pul.brillo	12
2912	Dispensador de papel WC gr. rollos 400m ac.inox.304 pul.sat.	12
301	Percha 1 gancho en acero inoxidable pulido brillo y cromado	14
302	Percha 2 ganchos en acero inoxidable pulido brillo y cromado	14
303D	Percha 3 ganchos en acero inoxidable pulido brillo y cromado	14
3361	Escobillero WC mural y para suelo Hypereco	15
3362	Escobilla en Nylon (para escobillero 3361)	15
3364	Tensor fij.techo ECO L.800 barra p/cortina Ø16ac.inox. y latón	14
3365	Tensor fij.techo ECO L.800 barra p/cortina Ø20ac.inox. y latón	14
3372	*Tensor techo L.1000 barra para cortina Ø16 (stock dps. 3364)	- 17
3450		13
	Espejo de baño rectangular 420×600 grosor 6 mm	13
3451	Espejo de baño rectangular 360×480 grosor 6 mm	
3452	Espejo de baño irrompible 10×385×485 acero inox. pul. espejo	13
3453	Espejo de baño irrompible 1×400×600 acero inox. pul. espejo	13
3454	Espejo de baño rectangular 500×750 grosor 6 mm	13
3458	Espejo de baño irrompible 10×485×585 acero inox. pul. espejo	13
0.450	Espejo de baño irrompible 10×595×980 acero inox. pul. espejo	13
3459		
3459 350504S	Barra de apoyo recta Basic Ø 32 L.400 acero inox. pul. sat.	9:

REF.	DESCRIPCIÓN	P.
350505W	Barra de apoyo recta Basic Ø 32 L.500 acero inox. epoxi blanco	90
350506S	Barra de apoyo recta Basic Ø 32 L.600 acero inox. pulido sat.	93
350506W	Barra de apoyo recta Basic Ø 32 L.600 acero inox. epoxi blanco	90
350508S	Barra de apoyo recta Basic Ø 32 L.800 acero inox. pulido sat.	93
350509S	Barra de apoyo recta Basic Ø 32 L.900 acero inox. pulido sat.	93
35050S	Barra de apoyo recta Basic Ø 32 L.300 acero inox. pulido sat.	93
35050W	Barra de apoyo recta Basic Ø 32 L.300 acero inox. epoxi blanco	90
35082S	Barra apoyo 135° Basic Ø32 400×400 3 punt.fij.ac.inox.pul.sat.	93
35082W	Barra apoyo 135° BasicØ32 400×400 3 punt.fij.ac.inox.epoxi bl.	90
35164S	Barra apoyo abatible Basic Ø32 L.850 acero inox. pulido sat.	93
35440W	Barra de sujeción T Basic Ø32 1150×500 ac.inox. epoxi blanco	90
35481W	Barra de ducha+barra vert. deslizante Basic Ø 32 epoxi blanco	91
355	Barra recta cortina ducha ac. inox.pul.brillo Ø16-1m recort.	147
356	Barra recta cortina ducha ac. Inox.pul. brillo Ø16-2m recort.	147
3565	Portarrollos WC con tapa una sola pieza ac.inox.304 epoxi bl.	131
3569	Repisa para jabón de esquina en acero inox. pulido brillo	127
358	Barra recta telesc. cortina ducha ECOØ20-0,76-1,26 m alum.pul.	147
359	Barra recta para cortina de ducha ajustable Ø20	147
360	Suprimido	-
361	*Barra esq. cortina Ø16, 0,80×0,80m ac.inox.br. (mient. stock)	-
362	Barra esq. ajust. p/cortina ducha 0,70-0,90m ac.inox. pul.br.	147
374001	Dispensador de jabón líquido Hypereco 0,9L ABS blanco	151
379	*Alfombra de ducha antideslizante goma blanca (stock dps. 447)	.01
381	Cortina de ducha 0.90×1,80 m PVC blanco	149
382	Cortina de ducha 1,20×1,80 m PVC blanco	149
387	Cortina de ducha 1,80×1,80 m PVC blanco	149
390	6 × Anilla en latón cromado para cortina de ducha	149
390BIS	6 × Anilla en plástico para cortina de ducha	149
4042P	Percha doble acero inoxidable pulido brillo	141
	·	
4042S	Percha doble acero inoxidable pulido satinado	141
4042W	Percha doble acero inoxidable epoxi blanco	141
4043BK	Percha unitaria Ø62×65 acero inoxidable negro mate	141
4043EW	Percha unitaria Ø62×65 acero inoxidable epoxi blanco	141
4043N	Percha unitaria Ø62×65 Nylon	141
4043P	Percha unitaria Ø62×65 acero inoxidable pulido brillo	141
4043S	Percha unitaria Ø62×65 acero inoxidable pulido satinado	141
4047EW	*Percha unitaria Ø62×100 ac. inox. blanco (stock dps. 4043EW)	-
4047P	Percha unitaria Ø62×100 acero inoxidable pulido brillo	141
4048C	Escobillero WC mural sin tapa acero inox. antracita metalizado	26
4048EW	Escobillero WC mural sin tapa acero inoxidable epoxi blanco	133
4048MLC	Conj. escobillero WC sin tapa ac. inox. antracita metalizado	163
4048MLMW	Conj. escobillero WC sin tapa ac. inox. epoxi blanco mate	163
4048MLP	Conj. escobillero WC sin tapa ac. inox. pulido brillo	163
4048MLS	Conj. escobillero WC sin tapa ac. inox. epoxi pulido satinado	163
4048MLW	Conj. escobillero WC sin tapa ac. inox. epoxi blanco	163
4048MW	Escobillero WC mural sin tapa acero inox. epoxi blanco mate	26
4048P	Escobillero WC mural sin tapa acero inoxidable pulido brillo	133
4048S	Escobillero WC mural sin tapa acero inoxidable pulido satinado	133
4049EW	*Escobillero WC p/suelo sin tapa ac.inox. bl.(stck dps.4048EW)	-
4049P	Escobillero WC para suelo sin tapa acero inox. pulido brillo	133
4049S	Escobillero WC para suelo sin tapa acero inox. pulido sat.	133
4050EW	*Escobillero WC p/suelo con tapa ac.inox. bl.(stock dps.4051EW)	-
4050P	Escobillero WC para suelo con tapa acero inox. pulido brillo	133
4050S	Escobillero WC para suelo con tapa acero inox. pulido satinado	133
4051BK	Escobillero WC mural con tapa acero inoxidable negro mate	133
4051C	Escobillero WC mural con tapa acero inox.antracita metal.	26
4051EW	Escobillero WC mural con tapa acero inoxidable epoxi blanco	133
4051FIX	Fijación mural para escobillero tipo 4051	163
4051L	Escobillero WC sin mango	163
4051M	Alargador ergonómico de mango para escobilla WC	133
	Conj. escobillero WC con tapa ac. inox. negro mate	.50
4051MLRK	Song Socobiliero HO con tapa acimon negro mate	
4051MLBK	Coni escobillero WC con tana ac inov antracita metalizado	162
4051MLC 4051MLMW	Conj. escobillero WC con tapa ac. inox. antracita metalizado  Conj. escobillero WC con tapa ac. inox. epoxi blanco mate	163

Las referencias con un \* están disponibles hasta final de stock. Referencias ordenadas por orden alfabético.

## Índice de referencias / DELABIE

REF.	DESCRIPCIÓN	P.
4051MLS	Conj. escobillero WC con tapa ac. inox. epoxi pulido satinado	163
4051MLW	Conj. escobillero WC con tapa ac. inox. epoxi blanco	163
4051MW	Escobillero WC mural con tapa acero inox. epoxi blanco mate	26
4051N	Escobillero WC mural con mango largo ergonómico Nylon blanco	134
4051P	Escobillero WC mural con tapa acero inoxidable pulido brillo	133
4051S	Escobillero WC mural con tapa acero inoxidable pulido satinado	133
4070N	Portarrollos WC de reserva Nylon blanco	131
4070P	Portarrollos WC de reserva acero inoxidable pulido brillo	131
4070S	Portarrollos WC de reserva acero inoxidable pulido satinado	131
4081EW	Portarrollos WC en U acero inoxidable epoxi blanco	130
4081N	Portarrollos WC en U Nylon blanco	130
4081P	Portarrollos WC en U acero inoxidable pulido brillo	130
4081S	Portarrollos WC en U acero inoxidable pulido satinado	130
4110P	Soporte para mango de ducha cromado para barra Ø25 y Ø32	50
423	*Asiento de ducha abatible de lamas (mientr. stock,dps.510420)	-
435	*Elevador WC con tapa plástico blanco (mient. stock)	-
4359	Barra recta para cortina de ducha acero inox. Ø20-2m recort.	147
4373	Tensor fij, techo L.1000 para cortina Ø20 ac.inox.pul.brillo	148
447	Tarima antideslizante plástico blanco semirrígido	149
449	Papelera redonda con pedal 3L acero inoxidable pulido brillo	116
450P	Papelera redonda con pedal 5L acero inoxidable pulido brillo	116
460	Papelera rectangular mural 13L acero inoxidable pulido brillo	116
462		116
462	Papelera rectangular mural con tapa 13L ac.inox. pul. brillo	116
	Papelera rectangular extraplana mural 4,5L ac. inox.pul.brillo	
465S	Papelera rectangular extraplana mural 4,5L ac. inox. pul. sat.	116
490240	Alim. empotrada 6V p/TEMPOMATIC 4 lavabo después de feb. 2016	162
495606	Electroválvula M3/8" 6V + filtro p/ TEMPOMATIC, BINOPTIC lav.	162
50504N	Barra de apoyo recta Ø32 L.400 Nylon blanco	68/77
50504P2	Barra de apoyo recta Ø32 L.400 acero inox. pulido brillo	37
50504S	Barra de apoyo recta Ø32 L.400 acero inox. pulido satinado	37
50505N	Barra de apoyo recta Ø32 L.500 Nylon blanco	68
50505P2	Barra de apoyo recta Ø32 L.500 acero inox. pulido brillo	37/49
50505S	Barra de apoyo recta Ø32 L.500 acero inox. pul. satinado	37/49
50506N	Barra de apoyo recta Ø32 L.600 Nylon blanco	68
50506P2	Barra de apoyo recta Ø32 L.600 acero inoxidable pulido brillo	37
50506S	Barra de apoyo recta Ø32 L.600 acero inoxidable pulido sat.	37
50509N	Barra de apoyo recta Ø32 L.900 Nylon blanco	68
50509P2	Barra de apoyo recta Ø32 L.900 acero inoxidable pulido brillo	37
50509S	Barra de apoyo recta Ø32 L.900 acero inoxidable pulido sat.	37
5050N	Barra de apoyo recta Ø32 L.300 Nylon blanco	68
5050P2	Barra de apoyo recta Ø32 L.300 acero inoxidable pulido brillo	37
5050S	Barra de apoyo recta Ø32 L.300 acero inoxidable pulido sat.	37
50510S	Barra de apoyo Ø32 L.1050 acero inoxidable satinado	-
5055P2	*Barra apoyo Ø25 L.300 ac.inox. pul. brill.(stock dps. 5050P2)	-
5056P2	*Barra apoyo Ø25 L.400 ac.inox. pul. brill.(stock dps. 50504P2)	-
5057P2	*Barra apoyo Ø25 L.500 ac.inox. pul. brill.(stock dps. 5050547 2)	-
50571 2 5058P2	*Barra apoyo Ø25 L.600 ac.inox. pul. brill.(stock dps.5050692)	-
5059P2	*Barra apoyo Ø25 L.900 ac.inox. pul. brill.(stock dps.50509P2)	
5070DP2	Barra de sujeción L(a la derecha) Ø32 H.750 ac.inox.pul.brillo	45
5070DS 5070GP2	Barra de sujeción L(a la derecha) Ø32 H.750 ac. inox. pul. sat.	45
	Barra de sujeción L(a la izqu.) Ø32 H.750 ac.inox.pul.brillo	
5070GS	Barra de sujeción L(a la izqu.) Ø32 H.750 ac.inox.pul.sat.	45
5070N	Barra de sujeción L Ø32 H.750 Nylon blanco	73
5071DP2	Barra de sujeción L (a la der.) Ø32 H.1150 ac.inox.pul.brillo	45
5071DS	Barra de sujeción L (a la der.) Ø32 H.1150 ac.inox.pul.sat.	45
5071GP2	Barra de sujeción L (a la izqu.) Ø32 H.1150 ac.inox.pul.brillo	45
5071GS	Barra de sujeción L (a la izqu.) Ø32 H.1150 ac.inox.pul.sat.	45
5071N	Barra de sujeción en L Ø32 H.1245 Nylon blanco	73
5081N	Barra apoyo angular 135° Ø 32 400×400 3 pts.fij.Nylon blanco	67
5081P2	Barra apoyo ang. 135° Ø 32 400×400 2 pts.fij.ac.inox.pul.br.	39
5081S	Barra apoyo ang. 135° Ø 32 400×400 2 pts.fij.ac.inox.pul.sat.	39
5082P	Barra apoyo ang. 135° Ø 32 400×400 3 pts.fij.ac.inox.pul.br.	39
5082S	Barra apoyo ang. 135° Ø 32 400×400 3 pts.fij.ac.inox.pul.sat.	39

REF.	DESCRIPCIÓN	P.
5083N	Barra apoyo angular 135° Ø 32 220×220 2 pts.fij. Nylon blanco	67
5083P	Barra apoyo ang. 135° Ø 32 220×220 2 pts.fij.ac.inox.pul.br.	39
5083S	Barra apoyo ang. 135° Ø 32 220×220 2 pts.fij.ac.inox.pul.sat.	39
5086P2	Barra apoyo ang. 135° Ø 25 400×400 2 pts.fij.ac.inox.pul.br.	39
5087P	Barra apoyo ang. 135° Ø 25 400×400 3 pts. fij.ac.inox.pul.br.	39
510042N	Percha doble Nylon blanco	141
510043N	Percha unitaria Nylon blanco	141
510047BK	Percha gancho negro	140
510047P	Percha gancho acero inoxidable pulido brillo	140
510047S	Percha gancho acero inoxidable pulido satinado	140
510047W	Percha gancho acero inoxidable epoxi blanco	140
510050P	*Escobillero c/tapa+mango largo erg. br.(stock dps.4050P+4051M)	-
510050S	*Escobillero c/tapa+mango largo erg.sat.(stock dps.4050S+4051M)	-
510050W	*Escobillero c/tapa+mango largo erg. bl.(stck dps.4050EW+4051M)	-
510051C	*Escobillero c/tapa+mango largo erg. ant.(stck dps.4051C+4051M)	-
510051MW	*Escob. c/tapa+mango largo erg.bl.mate(stck dps.4051EW+4051M)	-
510051P	*Escob. mural c/tapa+mango largo erg. br.(stck dps.4051P+4051M)	-
510051S	*Escob. mural c/tapa+mango largo erg.sat.(stck dps.4051S+4051M)	-
510051W	*Escob. mural c/tapa+mango largo erg.bl.(stck dps.4051EW+4051M)	-
510081	Portarrollos WC para barra Ø32-34 Nylon gris	51/93
510081N	Portarrollos WC para barra Ø32-34 Nylon blanco	79/92
510081P	Portarrollos WC para barra Ø32-34 cromada	51
510082P	Portarrollos WC doble acero inoxidable pulido brillo	130
510082S	Portarrollos WC doble acero inoxidable pulido satinado	130
510082W	Portarrollos WC doble acero inoxidable epoxi blanco	130
510083BK 510083P	Portarrollos WC o de reserva acero inoxidable negro mate	130
510083F 510083S	Portarrollos WC o de reserva acero inoxidable pulido brillo  Portarrollos WC o de reserva acero inoxidable pulido satinado	130
510083W	Portarrollos WC o de reserva acero inoxidable epoxi blanco	130
510003W	*Barra ducha esq. 2 par. vert.(der.)Ø32 brill.(stock dps.5481P)	-
5100DS	*Barra ducha esq. 2 par. vert.(der.)Ø32 sat.(stock dps. 5481S)	_
5100GP2	*Barra ducha esq. 2 par. vert. (izq.) Ø32 br.(stock dps.5481P)	-
5100GS	*Barra ducha esq. 2 par. vert.(izq.)Ø32 sat.(stock dps. 5481S)	-
5100N	Barra ducha esq. 2 par.barra vertical Ø32 Nylon blanco	71
510104S	Percha anti ahorcamiento Ø90 ac.inox.304 sat.(ex-0011040000)	140
510110	Soporte para mango de ducha de Nylon blanco para barra Ø32	78/91
510110NG	Soporte para mango de ducha Nylon gris para barra Ø32	50
510120	Repisa para jabón deslizante presión translúcida barra Ø25+32	51
510120N	Repisa para jabón deslizante presión Nylon blanco barra Ø25+32	78/91
510150	Tapa emb.fij.crom.(para barra 510160-510164-510162-510170)	41
510150N	Tapa emb.fij.Nylon bl. (para barra 5160N-5164N-5162N-5170N)	69
510151S	Señalética mural «Mujer» acero inox. 304 sat.(ex-0011410000)	142
510152S	Señalética mural «Hombre» acero inox. 304 sat.(ex-0011400000)	142
510153S	Señalética mural «PMR» acero inox. 304 sat. (ex-0011370000)	142
510154S	Señalética mural «WC» acero inox. 304 sat. (ex-0011420000)	142
510155S	Señalética mural «PMR Mixto» acero inox. 304 sat.(ex-0011380000)	142
510156S	*Señaletica Cambiador ac.inox. 304 sat. (mient. stock)	-
510158	*Cortina poliéster bl. c/peso 790×880mm c/anillas(mient. stock)	-
510159N	*Barra para cortina abatible L.900 Nylon blanco (mient. stock)	-
510159P	*Barra para cortina abatible L.900 ac.inox. br. (mient. stock)	-
510159S	*Barra para cortina abatible L.900 ac.inox. sat.(mient. stock)	-
510160P	Barra de apoyo abatible Ø 32 L.650 ac.inox.pul. brillo	41
510160S	Barra de apoyo abatible Ø 32 L.650 ac.inox.pul. satinado	41
510161P	*Barra apoyo fija Ø 32 L.650mm ac.inox. br.(stock dps.510160P)	-
510161S	*Barra de apoyo abatible con pata (33 L 650 mm ac ipox pul br	41
510162P	Barra de apoyo abatible con pata Ø32 L.650 mm ac.inox.pul.br.	
510162S 510164P	Barra de apoyo abatible con pata Ø32 L.650 mm ac.inox.pul.sat.  Barra de apoyo abatible Ø 32 L.850 ac.inox.pul. brillo	41
510164P 510164S	Barra de apoyo abatible Ø 32 L.850 ac.inox.pul. brillo	41
5101643 510170P	Barra de apoyo abatible con pata Ø32 L.850 mm ac.inox.pul.br.	41
510170F 510170S	Barra de apoyo abatible con pata Ø32 L.850 mm ac.inox.pul.sat.	41
5101703 510201N	Espejo reclinable 600×500 con tirador Nylon blanco	137
510202BK	Espejo reclinable 600×500 con asa negra mate	-
510202C	Espejo reclinable 600×500 con asa antracita	137

 $\textbf{\textit{Las referencias con un *}} \ est\'{a} n \ disponibles \ hasta final de stock.} \ Referencias \ ordenadas \ por \ orden \ alfab\'{e}tico.$ 

## **DELABIE** / Índice de referencias

REF.	DESCRIPCIÓN	P.
510202N	Espejo reclinable 600×500 con asa Nylon blanco	137
510202P	Espejo reclinable 600×500 con asa pulido brillo	137
510202S	Espejo reclinable 600×500 con asa pulido satinado	137
510203	Mueble espejo 600 grifo elect. + jabón elect. + secamanos	103
5102031	Módulo grifo elect., dos. jabón elect., secamanos	105
510203SD	Módulo dos. jabón elect. para instalar detrás del espejo	105
510204	Mueble espejo 800 grifo elect. + jabón elect. + secamanos	103
510205	Mueble espejo 600 grifo elect.+jabón elect.+disp. papel toalla	103
5102051	Módulo grifo elect., dos. jabón elect., disp. papel toalla	105
510206	Mueble espejo 800 grifo elect.+jabón elect.+disp. papel toalla	103
510207	Mueble espejo 600 mm jabón elect. + secamanos	104
5102071	Módulo dos. jabón elect., secamanos	105
510208	Mueble espejo 800 mm jabón elect. + secamanos	104
510209	Mueble espejo 600 mm jabón elect. + disp. papel toalla	104
510210	Mueble espejo 800 mm jabón elect. + disp. papel toalla	104
510300	Asiento de ducha Grand Confort extraíble ac. inox. pul.brillo	33
510300N	Asiento de ducha Grand Confort extraíble ac.inox. epoxi blanco	6:
510300S	Asiento de ducha Grand Confort extraíble ac.inox. pul.sat.	33
510400	Asiento de ducha abatible ALU con pata de apoyo	89
510400 510400C	*Tapa para articulación asiento 510400 (mientras stock)	0.
510400C 510400L	*3 × Iamas para asiento 510400 (mientras stock)	
510400L	Asiento de ducha abatible BASIC + con pata de apoyo	8'
510405		
	Asiento de ducha abatible ALU con pata de apoyo - mod. grande	8:
510410L	*4 × Iamas para asiento grande 510410 (mientras stock)	0.
510418	Taburete de ducha ALU	8:
510418L	*3 × lamas para taburete 510418 (mientras stock)	
510420	Asiento de ducha Grand Confort abatible ac.inox.pul.brillo	3-
510420N	Asiento de ducha Grand Confort abatible ac. inox. ep.bl.	64
510420S	Asiento de ducha Grand Confort abatible ac.inox.pul. satinado	3-
510429	Respaldo Grand Confort p/asiento de ducha ac.inox.pul. brillo	34/3
510429N	Respaldo Grand Confort p/asiento de ducha ac. inox. epoxi bl.	64/6
510429S	Respaldo Grand Confort p/asiento de ducha ac. inox. pul. sat.	34/3
510430	Asiento ducha Grand Confort abatible c/pata ac.inox.pul.brillo	3!
510430N	Asiento ducha Grand Confort abatible c/pata epoxi blanco	6
510430S	Asiento ducha Grand Confort abatible c/pata ac.inox.pul.sat.	3
510434	*Asiento Grand Confort abat.+resp. br.(stock dps.510420+510429)	
510434N	*Asiento Gr. Confort abat.+resp.bl.(stock dps.510420N+510429N)	
510434S	*Asiento Gr. Confort abat.+resp.sat.(stock dps.510420S+510429S)	
510436	*Asiento G.Confort abat.+resp.pata pul.(stck dps.510430+510429)	
510436N	*Asiento G.Confort abat.resp.pata bl.(stck dps.510430N+510429N)	
510436S	*Asiento G.Confort abat.resp.pata sat.(stck dps.510430S+510429S)	
510461P	Papelera rectangular mural 25L pulido brillo (ex-0010350100)	11:
510461S	Papelera rectangular mural 25L pulido satinado (ex-0010350000)	11
510463P	Papelera rectangular mural 38L pulido brillo (ex-0010890100)	115
510463S	Papelera rectangular mural 38L pulido satinado (ex-0010890000)	11:
510465BK	Papelera rectangular mural 20L acero inox. 304 negro mate	11:
510465S	Papelera rectangular mural 20L acero inox. 304 satinado	11:
510567	Portarrollos WC acero inoxidable 304 satinado	13
510580	Dispensador jabón líquido 1L acero inoxidable 304 pul. brillo	12
510581	Dispensador jabón líquido 1L acero inoxidable 304 epoxi blanco	12
510582	Dispensador jabón líquido 1L acero inoxidable 304 pulido sat.	12
510583	Dispensador jabón líquido 0,5L acero inox. 304 pul. brillo	12
510584	Dispensador jabón líquido 0,5L acero inoxidable 304 epoxi bl.	12
510585	Kit renovación de juntas para dispensadores jabón tipo 51058×	.2
510586	Dispensador jahón líquido 0,5L acero inox. 304 pulido sat.	12:
510580 51058CO	*Tapa para dispensadores de jabón 51058× (mient. stock)	12
		10
51058M	Bomba para dispensador de jabón 510580	16:
510601BK	Dispensador mural papel toalla zig-zag ac. inox.304 negro mate	11
510601P	Dispensador mural papel toalla zig-zag ac. inox.304 pul.brill.	113
510601S	Dispensador mural papel toalla zig-zag ac. inox. 304 epoxi bl.	11:
510601W	Dispensador mural papel toalla zig-zag ac. inox. 304 pul. sat.	11:
	Secamanos SPEEDJET autom. de aire pulsado gris metalizado	10
510621		

REF.	DESCRIPCIÓN	P.
510621R	Depósito de agua para 510621	163
510622	Secamanos HIGHFLOW autom. de aire pulsado ac.inox.pul.brillo	111
510622BK	Secamanos HIGHFLOW autom. de aire pulsado negro mate	111
510622S	Secamanos HIGHFLOW autom. de aire pulsado acero inox. pul.sat.	111
510622W	Secamanos HIGHFLOW autom. de aire pulsado acero inox. blanco	111
510623F	Filtro HEPA para SPEEDJET 2 sin depósito	163
510624B	Secamanos SPEEDJET 2 de aire pulsado negro mate con depósito	109
510624C	Secamanos SPEEDJET 2 de aire pulsado antracita metal.con dep.	109
510624F	Filtro HEPA para SPEEDJET 2 con depósito	109
510624RB	Depósito de agua para SPEEDJET 2 negro	163
510624RC	Depósito de agua para SPEEDJET 2 antracita metalizado	163
510624RW	Depósito de agua para SPEEDJET 2 blanco	163
510624W	Secamanos SPEEDJET 2 autom. aire pulsado blanco con depósito	109
510625P	Secamanos HIGHFLOW compacto autom. de aire pulsado ac. inox. pul. brillo	111
510625S	Secamanos HIGHFLOW compacto autom. de aire pulsado ac. inox. pul. sat.	111
510627P	Repisa para jabón mural acero inoxidable 304 pulido brillo	127
5106271 510627S	Repisa para jabón mural acero inoxidable 304 pulido satinado	127
510629	Respaldo para WC estructura acero inoxidable pulido brillo	53
		_
510629N	Respaldo para WC astructura coors inquidable pulido estigado	79
510629S	Respaldo para WC estructura acero inoxidable pulido satinado	53
510700	Cambiador de bebé mural	135
510711S	Disp. de jabón 1L enc. ac.inox.pul.sat.(ex-0013200000)	118
510712S	Disp. de papel toalla enc. ac.inox.pul.sat.(ex-0013120000)	118
510713S	Papelera con tapa push enc.18L ac.inox.pul.sat.(ex-0013320000)	118
510714S	Combi disppapelera de papel toalla enc.10L(ex-0013680000)	119
510715S	Combi disppapelera de papel toalla enc.30L(ex-2015101324)	119
510716S	Combi disppap.papel toalla-secamanos enc.(ex-0013690000)	119
510788P	Toallero 1 barra Ø20 L.600 acero inoxidable pulido brillo	143
510788S	Toallero 1 barra Ø20 L.600 acero inoxidable pulido satinado	143
510788W	Toallero 1 barra Ø20 L.600 acero inoxidable epoxi blanco	143
510790P	Toallero 2 barras Ø20 L.600 acero inoxidable pulido brillo	143
510790S	Toallero 2 barras Ø20 L.600 acero inoxidable pulido satinado	143
510790W	Toallero 2 barras Ø20 L.600 acero inoxidable epoxi blanco	143
510910BK	Dispensador papel WC grande rollos 400m ac.inox.304 negro mate	129
510910S	Dispensador papel WC grande rollos 400m ac. inox. 304 satinado	129
510911BK	Dispensador papel WC grande rollos 200m ac.inox.304 negro mate	129
510911S	Dispensador papel WC grande rollos 200m ac. inox. 304 satinado	129
511418BK	Taburete de ducha Be-Line® asiento negro	11
511418C	Taburete de ducha Be-Line® asiento antracita metalizado	11
511418W	Taburete de ducha Be-Line® asiento blanco	11
511516W	Barra de apoyo abatible Basic Ø 32 L.760 epoxi blanco	92
511517W	Barra de apoyo abatible con pata Basic Ø 32 L.760 epoxi blanco	92
511903BK	Barra de apoyo recta Be-Line Ø35 L.300 aluminio negro mate	15
511903C	Barra de apoyo recta Be-Line Ø35 L.300 aluminio antracita	15
511903W	Barra de apoyo recta Be-Line Ø35 L.300 aluminio blanco	15
511904BK	Barra de apoyo recta Be-Line Ø35 L.400 aluminio negro mate	15
511904C	Barra de apoyo recta Be-Line Ø35 L.400 aluminio antracita	15
511904W	Barra de apoyo recta Be-Line Ø35 L.400 aluminio blanco	15
511905BK	Barra de apoyo recta Be-Line Ø35 L.500 aluminio negro mate	15
511905C	Barra de apoyo recta Be-Line Ø35 L.500 aluminio negro mate	15
511905W	Barra de apoyo recta Be-Line Ø35 L.500 aluminio antiacita	15
511906BK		15
511906BK	Barra de apoyo recta Be-Line Ø35 L.600 aluminio negro mate  Barra de apoyo recta Be-Line Ø35 L.600 aluminio antracita	15
511906W	Barra de apoyo recta Be-Line Ø35 L.600 aluminio blanco	15
511909BK	Barra de apoyo recta Be-Line Ø35 L.900 aluminio negro mate	15
511909C	Barra de apoyo recta Be-Line Ø35 L.900 aluminio antracita	15
511909W	Barra de apoyo recta Be-Line Ø35 L.900 aluminio blanco	15
511911BK	Soporte para mango de ducha Be-Line negro mate	24
511911C	Soporte para mango de ducha Be-Line antracita	24
511911W	Soporte para mango de ducha Be-Line blanco	24
511912BK	Repisa de jabón desliz. Be-Line negro mate para barra Be-Line	24
511912C	Repisa de jabón desliz. Be-Line antracita para barra Be-Line	24
511912W	Repisa de jabón deslizante Be-Line blanco para barra Be-Line	24
511920BK	Asiento ducha abatible extr. sin pata Be-Line alum. negro mate	7

 $\textbf{Las referencias con un *} \ est\'{a} n \ disponibles \ hasta final \ de stock. Referencias \ ordenadas \ por \ orden \ alfab\'{e}tico.$ 

## Índice de referencias / DELABIE

Asiento ducha abatible extr. sin pata Be-Line alum. antracite	7
Asiento ducha abatible extraíble sin pata Be-Line alum. blanco	7
Repisa mural Be-Line c/placa de fij. p/ref. 511920/511930	7/9
Repisa mural Be-Line sin placa de fij. p/ref. 511920/511930	7/9
Repisa negra mate para barra	24
Repisa para barra antracite metalizado	24
Repisa para barra cromada	51
Repisa para barra blanco mate	24/79
Respaldo para WC Be-Line aluminio negro mate	25
Respaldo para WC Be-Line aluminio antracita	25
Respaldo para WC Be-Line aluminio blanco	25
Respaldo Be-Line® para asiento de ducha	7/9
Asiento ducha abatible extr. c/pata apoyo Be-Line negro mate	9
Asiento ducha abatible extr. c/pata apoyo Be-Line antr.metal.	9
Asiento ducha abatible extraíble c/pata apoyo Be-Line blanco	9
Barra de esquina 2 paredes Be-Line Ø35 695×695 alum.negro mate	22
	22
	22
	25
	25
	25
	19
,	19
,	19
,	-
	-
	23
	23
	23
	17
	17
	17
	17
	17
	17
1 7	17
	17
	17
Barra de apoyo abatible Be-Line c/pata Ø42 L.650 alum.blanco	17
Barra de apoyo abat. Be-Line c/pata Ø42 L.850 alum. negro mate	17
Barra de apoyo abatible Be-Line c/pata Ø42 L.850 alum.antr.	17
Barra de apoyo abatible Be-Line c/pata Ø42 L.850 alum.blanco	17
Barra de apoyo abatible Be-Line Ø42 L.850 aluminio negro mate	17
Barra de apoyo abatible Be-Line Ø42 L.850 aluminio antracita	17
Barra de apoyo abatible Be-Line Ø42 L.850 aluminio blanco	17
Portarrollos WC para barra Be-Line negro mate	25
Portarrollos WC para barra Be-Line antracita	25
Portarrollos WC para barra Be-Line blanco	25
Portarrollos WC mural Be-Line negro mate	25
Portarrollos WC mural Be-Line antracita metalizado	25
Portarrollos WC mural Be-Line blanco mate	25
Barra de sujeción en L Be-Line Ø35 H.750 aluminio negro mate	21
Barra de sujeción en L Be-Line Ø35 H.750 aluminio antracita	21
Barra de sujeción en L Be-Line Ø35 H.750 aluminio blanco	21
Barra de sujeción en L Be-Line Ø35 H.1130 aluminio negro mate	21
Barra de sujeción en L Be-Line Ø35 H.1130 aluminio antracita	21
Barra de sujeción en L Be-Line Ø35 H.1130 aluminio blanco	21
Barra 135° Be-Line Ø35 400×400 3 pts.fij.alum. negro mate	13
Barra 135° Be-Line Ø35 400×400 3 pts.fij.alum. Antracita	13
Barra 135° Be-Line Ø35 400×400 3 pts.fij.alum. Blanco	13
Do bo Emosos Toottoo o promparanti Dianto	13
Barra 135° Be-Line Ø35 220×220 3 nts fillalum, pogra meta	12
Barra 135° Be-Line Ø35 220×220 3 pts.fij.alum. negro mate	13
Barra 135° Be-Line Ø35 220×220 3 pts.fij.alum. negro mate  Barra 135° Be-Line Ø35 220×220 3 pts.fij.alum. antracita  Barra 135° Be-Line Ø35 220×220 3 pts.fij.alum. blanco	13 13
	Repisa mural Be-Line sin placa de fij. p/ref. 511920/511930 Repisa nerga mate para barra Repisa para barra antracite metalizado Repisa para barra antracite metalizado Repisa para barra artracite metalizado Repisa para barra abraco mate Respaldo para WC Be-Line aluminio negro mate Respaldo para WC Be-Line aluminio blanco Respaldo para WC Be-Line aluminio blanco Respaldo Be-Line® para asiento de ducha Asiento ducha abatible extr. c/pata appyo Be-Line negro mate Asiento ducha abatible extr. c/pata appyo Be-Line negro mate Asiento ducha abatible extrable c/pata apoyo Be-Line matr.metal. Barra de esquina 2 paredes Be-Line Ø35 695×695 aluminio blanco Barra de esquina 2 paredes Be-Line Ø35 695×695 aluminio blanco Percha Be-Line aluminio antracita metalizado Percha Be-Line aluminio blanco mate Barra de sujeción en T Be-Line Ø35 H.1130×500 alum. negro mate Barra de sujeción en T Be-Line Ø35 H.1130×500 alum. negro mate Barra de sujeción en T Be-Line Ø35 H.1130×500 alum. negro mate Barra de sujeción en T Be-Line Ø35 A.1050 atl. (stock dps. 511909W+511911V) Barra sop. Be-Line Ø35 A.1050 atl. (stock dps. 511909W+511911W) Barra de esquina + barra vert. Be-Line Ø35 alum. blanco  Tapa fijaciones Be-Line antracita (para barra 511960-511964) Tapa fij.Be-Line blanco (para barra 511960-511964) Tapa fij.Be-Line blanco con placa (para barra 511960-511964) Tapa fij.Be-Line blanco con placa (para barra 511960-511964) Barra de apoyo abatible Be-Line c/pata Ø42 L.650 aluminio blanco Barra de apoyo abatible Be-Line c/pata Ø42 L.650 aluminio planco Barra de apoyo abatible Be-Line c/pata Ø42 L.650 aluminio planco Barra de apoyo abatible Be-Line c/pata Ø42 L.650 aluminio blanco Barra de apoyo abatible Be-Line e/pata Ø42 L.650 aluminio

512021BK         Disp, BINO, regro, lav., jabón líquido/espuma 11., alim. a red           512021F         Disp, BINO, crom., lav., jabón líquido/espuma 11., alim. a red           512021F         Disp, BINO, scrom., lav., jabón líquido/espuma 11., alim. a red           512031F         Disp, T4 cromado, lav., jabón líquido 11., a plias           512034P         Disp, T4 cromado, lav., jabón líquido 11., a plias           51204P         Disp, T4 cromado, lav., jabón líquido 11., a plias           51204P         Disp, T4 cromado, mural., jabón líquido 11., a plias           51204P         Disp, BINO, cromado, mural., jabón líquido 11., a jilm. a red           512051BK         Disp, BINO, cromado, mural., jabón líq. desp. 11., alim. a red           512051BC         Disp, BINO, cromado, mural., jabón líq. desp. 11., alim. a red           512051BC         Disp, BINO, cromado, mural., jabón líq. desp. 11., alim. a red           512061BC         Dispensador electr. jabón líq. o sepuma 11. acinox. 304 pulsa.           512066BC         Dispensador electr. jabón líq. o sepuma 11. acinox. 304 pulsa.           512067BC         Dispensador electr. jabón líq. o sepuma 11. acinox. 304 pulsa.           512067BC         Bandeja de goteo negro mate para dispensador 51058x y 512066x           512067BC         Bandeja de goteo pulso para dispensador 51068x y 512066x           512067BC         Bandeja de goteo pulso para dispensador 51068x y 512066x <th>REF.</th> <th>DESCRIPCIÓN</th> <th>P.</th>	REF.	DESCRIPCIÓN	P.
512021P         Disp. BINO, com., law., jabón líquido/espuma 11., alim. a red           512021S         Disp. BINO, sat., law., jabón líquido/espuma 11., alim. a red           512031P         Disp. T4 cromado, law., jabón líquido/espuma 11., alim. a red           512031P         Disp. T4 cromado, law., jabón líquido 11., a pilas           512041P         Disp. T4 cromado, mural, jabón líquido 24., a pilas           512041P         Disp. T4 cromado, mural, jabón líquido 11., a pilas           512051B         Disp. BINO, cromado, mural, jabón líquido 11., a pilas           512051B         Disp. BINO, cromado, mural, jabón líquido 25., 11., alim. a red           512051P         Disp. BINO, cromado, mural, jabón líquido 25., 11., alim. a red           512061B         Disp. BINO, satinado, mural, jabón líquido 25., 11., alim. a red           512065B         Dispensador electri, jabón líquido 25., 11., alim. a red           512066B         Dispensador electri, jabón líquido 25., 20., 20., 20., 20., 20., 20., 20., 20			121
5120215         Disp. BINO. sat., lav., jabón líquido/espuma It., alim. a red           512031P         Disp. T4 cromado, lav., jabón líquido/espuma It., alim. a red           512031P         Disp. T4 cromado, lav., jabón líquido 11, a pilas           512034P         Disp. T4 cromado, mural, jabón líquido 11, a pilas           512046P         Disp. T4 cromado, mural, jabón líquido 11, a pilas           512051BK         Disp. BINO. romado, mural, jabón líquido, 11, a ned           512061P         Disp. BINO. romado, mural, jabón líquido 11, a pilas           512061BC         Disp. BINO. romado, mural, jabón líquido 11, a ned           512066BC         Dispensador electri, jabón líq. 1 ta.c. inox. 304 negro mate           512066BC         Dispensador electri, jabón líq. 1 ta.c. inox. 304 pulsat.           512066BC         Dispensador electri, jabón líq. 1 ta.c. inox. 304 pulsat.           512066BC         Dispensador electri, jabón líq. 1 ta.c. inox. 304 blanco           512067BC         Bandeja de goteo pulso para dispensador 51058x y 512066x           512067BC         Bandeja de goteo pulso para dispensador 51058x y 512066x           512067BC         Bandeja de goteo banco para dispensador 51058x y 512066x           512067W         Bandeja de goteo banco para dispensador 51058x y 512066x           512067W         Bandeja de goteo setinado para dispensador 51058x y 512066x           512067W <t< td=""><td></td><td></td><td></td></t<>			
512031P         Disp. T4 cromado, law., jabón liquido/sepuma 11., alima ared           512038P         Disp. T4 cromado, law., jabón liquido/11., a pilas           512041P         Disp. T4 cromado, mural., jabón liquido/12., a pilas           512048P         Disp. D1 Cromado, mural., jabón liquido/12., a pilas           512051BK         Disp. BINO. cromado, mural., jabón liquido/12., a jim. a red           512051BP         Disp. BINO. cromado, mural., jabón liquido/14., a jim. a red           512066BK         Dispensador electri, jabón liq. 12., a jim. a red           512066BP         Dispensador electri, jabón liq. 12. a jim. a red           512066BP         Dispensador electri, jabón liq. 12. a jim. a red           512066BP         Dispensador electri, jabón liq. 12. a jim. a jim. a red           512066BP         Dispensador electri, jabón liq. 0 espuma 11. a c. ima. 304 putat.           512066BP         Dispensador electri, jabón liq. 0 espuma 11. a c. ima. 304 putat.           512066BP         Dispensador electri, jabón liq. 0 espuma 11. a c. ima. 304 putat.           512067BB         Bandeja de goteo pulido para dispensador 51058X y 512068X           512067BB         Bandeja de goteo pulido para dispensador 51058X y 512068X           512067W         Bandeja de goteo pulido para dispensador 51058X y 51206X           512067W         Bandeja de goteo pulido para dispensador 51058X y 51206X           512			121
512036P         Disp. T4 cromado, Inv., jabón líquido 1L, a pilas           512041P         Disp. T4 cromado, mural, jabón líquido 1L, a pilas           512041P         Disp. T4 cromado, mural, jabón líquido 1L, a pilas           512041P         Disp. BINO, ergo, mural, jabón líquido 1L, a pilas           512051P         Disp. BINO, satinado, mural, jabón líquido 1L, a pilas           512051P         Disp. BINO, satinado, mural, jabón líquido 1L, a lina, a red           512068N         Dispensador electr, jabón líquido 1L, acinox, 304 egro mate           512068D         Dispensador electr, jabón líquido 1L, acinox, 304 pulsar.           512068W         Dispensador electr, jabón líquido 2 espuma 1L acinox, 304 pulsar.           512067PN         Bandeja de goteo pulido para dispensador 51058Y \$15066X           512067PD         Bandeja de goteo pulido para dispensador 51058Y \$15066X           512067PD         Bandeja de goteo satinado para dispensador 51058Y \$15066X           512067PU         Bandeja de goteo satinado para dispensador 51058Y \$15066X           512067PU         Bandeja de goteo satinado para dispensador 51058Y \$15066X           512067PU         Bandeja de goteo Satinado para dispensador 51058Y \$15066X           512067PU         Bandeja de goteo Satinado para dispensador 51058Y \$15066X           512067PU         Bandeja de goteo Satinado para dispensador 15058Y \$15066X           512067PU			121
512041P         Disp. T4 cromado, mural, jabón líquido/sepuma 1t., alim. emp.           512048P         Disp. BlNO. negro, mural, jabón líquido 1t., a plas           512051B         Disp. BlNO. comado, mural, jabón líquido 1t., a plina red           512051P         Disp. BlNO. comado, mural, jabón líquido 1t., a lim. a red           512051B         Disp. BlNO. comado, mural, jabón líquido, Exp. 1t., alim. a red           512066BX         Dispensador electri, jabón líq. 1t. ac.inox. 304 pub.tr.           512066BW         Dispensador electri, jabón líq. 1t. ac.inox. 304 pub.tr.           512067BK         Blandeja de goteo publido para dispensador 51058X y 512066X           512067PB         Bandeja de goteo publido para dispensador 51058X y 512066X           512067PB         Bandeja de goteo bilanco para dispensador 51058X y 512066X           512067W         Bandeja de goteo bilanco para dispensador 51058X y 512066X           512067W         Bandeja de goteo bilanco para dispensador 51058X y 512066X           512067W         Bandeja de goteo bilanco para dispensador 51058X y 512066X           512067W         Bandeja de goteo salinado para dispensador 51058X y 512066X           512067W         Bandeja de goteo publica para dispensador 51058X y 512066X           512067W         Bandeja de goteo publica para dispensador 51058X y 512066X           512067W         Bandeja de goteo publica para dispensador 51058X y 512066X		Disp. T4 cromado, lav., jabón líquido/espuma 1L, alim. a red	123
512046P         Disp. T4 cromado, mural. jabón líq./esp. 11., alim. a red           512051BK         Disp. BINO. cromado, mural. jabón líq./esp. 11., alim. a red           512051P         Disp. BINO. cromado, mural. jabón líq./esp. 11., alim. a red           512056BK         Disp. BINO. satinado, mural. jabón líq./esp. 11., alim. a red           512066BK         Dispensador electr. jabón líq. 11. ac.inox. 304 negro mate           512066BV         Dispensador electr. jabón líq. o espuma 11. ac.inox. 304 pulb.r.           512066BV         Dispensador electr. jabón líq. o espuma 11. ac.inox. 304 blanco           512067BK         Bandeja de goteo pulido para dispensador 51058X y 512066X           512067PB         Bandeja de goteo pulido para dispensador 51058X y 512066X           512067W         Bandeja de goteo balinco para dispensador 51058X y 512066X           512067W         Bandeja de goteo balinco para dispensador 51058X y 512066X           512067W         Bandeja de goteo balinco para dispensador 51058X y 512066X           512067W         Bandeja de goteo salinado para 512066 (mient.stock)           512067W         Bandeja de goteo salinado para 512066 (mient.stock)           512067W         Bara de esquina 2 paredes 8232 750x750 ac.inox. pulido brillo           51209P2         Barra de esquina 2 paredes 8232 750x750 ac.inox. pulido brillo           51211P1         Disp. BINO. TC cromado jabón líq./esp. tubo 1.1.2, alim. a red<	512036P	Disp. T4 cromado, lav., jabón líquido 1L, a pilas	123
512051BK         Disp. BINO, romado, mural. jabón liq./esp. 11., alim. a red           512051P         Disp. BINO, cromado, mural. jabón liq./esp. 11., alim. a red           512051S         Disp. BINO, satinado, mural. jabón liq./esp. 11., alim. a red           512066BK         Dispensador electr. jabón liq. 11. ac.inox. 304 pul.sat.           512066BC         Dispensador electr. jabón liq. 12. ac.inox. 304 pul.sat.           512066BW         Dispensador electr. jabón liq. o espuma 11. ac.inox. 304 pul.sat.           512067BW         Bindeja de goteo pulido para dispensador 51058x y 512066x           512067P         Bandeja de goteo pulido para dispensador 51058x y 512066x           512067W         Bandeja de goteo balinado para dispensador 51058x y 512066x           512067W         Bandeja de goteo balinado para dispensador 51058x y 512066x           512067W         Bandeja de goteo balinado para dispensador 51058x y 512066x           512067W         Bandeja de goteo balina opara dispensador 51058x y 512066x           512067W         Bandeja de goteo balina opara dispensador 51058x y 512066x           512067W         Bandeja de goteo balina opara dispensador 51058x y 512066x           512067W         Bandeja de goteo salinado jabón liq.           512067C         Bara de esquina 2 parades 832 750x750 ac.inox, pulido brillo           512067C         Bara de esquina 2 parades 832 750x750 ac.inox, pulido brillo <tr< td=""><td>512041P</td><td>Disp. T4 cromado, mural, jabón líquido/espuma 1L, alim. emp.</td><td>123</td></tr<>	512041P	Disp. T4 cromado, mural, jabón líquido/espuma 1L, alim. emp.	123
512051P         Disp. BINO. commado, mural. jabón líq./esp. 1t., alim. a red           512051S         Disp. BINO. satinado, mural. jabón líq./esp. 1t., alim. a red           51206BR         Dispensador electr. jabón líq. 1t. ac.inox.304 pub.br.           51206BP         Dispensador electr. jabón líq. 1t. ac.inox.304 pub.br.           51206BW         Dispensador electr. jabón líq. o espuma 1t. ac.inox.304 pub.sat.           51206BW         Dispensador electr. jabón líq. o espuma 1t. ac.inox.304 blanco           51206TW         Bandeja de goteo pulido para dispensador 51058x y 512066x           51206TW         Bandeja de goteo blanco para dispensador 51058x y 512066x           51206TW         Bandeja de goteo blanco para dispensador 51058x y 512066x           51206TW         Bandeja de goteo blanco para dispensador 51058x y 512066x           51206TW         Bandeja de goteo pulido para dispensador 51058x y 512066x           51206TW         Bara de desquina 2 paredes 6932 750x 750 ac.inox. pulido brillo           5120DC         Tapa para depósito dispensador de jabón 512066 (mient.stock)           5120P2         Barra de esquina 2 paredes 6932 750x 750 ac.inox. pulido brillo           51211BK         Disp. BINO. TC cromado jabón líq./esp. tubo L.1.2, alima a red           51211BK         Disp. BINO. TC cromado jabón líq./esp. tubo L.1.2, alima a red           512121BK         Disp. BINO. lav. crom. jabón líq./esp. tubo L.1.2, alima	512046P	Disp. T4 cromado, mural, jabón líquido 1L, a pilas	123
512051S         Disp. BINO. satinado, mural. jabón liq./esp. 11., alim.a red           512066BK         Dispensador electr. jabón liq. 11. ac.inox.304 pub.fr.           512066BV         Dispensador electr. jabón liq. 0. espuma 11. ac.inox.304 pub.fr.           512066BW         Dispensador electr. jabón liq. 0. espuma 11. ac.inox.304 pub.sat.           512066W         Dispensador electr. jabón liq. 0. espuma 11. ac.inox.304 pub.sat.           512067BK         Bandeja de goteo pulido para dispensador 51058X y 512066X           512067PD         Bandeja de goteo balinco para dispensador 51058X y 512066X           512067W         Bandeja de goteo balinco para dispensador 51058X y 512066X           512067W         Bandeja de goteo balinco para dispensador 51058X y 512066X           512067W         Bandeja de goteo balinco para dispensador 51058X y 512066X           512067W         Bandeja de goteo balinco para dispensador 51058X y 512066X           512067W         Bandeja de goteo balinco para dispensador 51058X y 512066X           512067W         Bandeja de goteo balinco para dispensador 51058X y 512066X           512067W         Bandeja de goteo balinco para dispensador 51058X y 512066X           512067W         Bandeja de goteo balinco para dispensador 51058X y 512066X           512067W         Bandeja de goteo balinco para dispensador 51058X y 512066X           512067W         Bandeja de goteo balinco para dispensador 51058X y 51206	512051BK	Disp. BINO. negro, mural., jabón líq./esp. 1L, alim. a red	121
512066BK         Dispensador electr. jabón líq. 1L ac.inox. 304 negro mate           512066P         Dispensador electr. jabón líq. 1L ac.inox. 304 pul.br.           512066S         Dispensador electr. jabón líq. o espuma 1L ac.inox. 304 pul.sat.           512066W         Dispensador electr. jabón líq. o espuma 1L ac.inox. 304 pul.sat.           512067PM         Bandeja de goteo pulido para dispensador 51058x y 512066x           512067W         Bandeja de goteo salinado para dispensador 51058x y 512066x           512067W         Bandeja de goteo balinaco para dispensador 51058x y 512066x           512067W         Bandeja de goteo blanco para dispensador 51058x y 512066x           512067C         Tapa para depósito dispensador de jabón 512066 (mient.stock)           51206CR         *1apa para depósito dispensador de jabón 512066 (mient.stock)           51207D         Barra de esquina 2 paredes 832 750 750 ac.inox. pulido brillo           51201B         Disp. BINO. TC negro jabón líq./esp. tubo L.1.2, alima red           51211BK         Disp. BINO. TC cormado jabón líq./esp. tubo L.1.2, alima red           51211BY         Disp. BINO. Iav. crom. jabón líq./esp. tubo L.1.2, alima red           512121P         Disp. BINO. Iav. crom. jabón líq./esp. tubo L.1.2, alima red           512121P         Disp. BINO. Iav. crom. jabón líq./esp. tubo L.1.2, alima red           512121P         Disp. T4 cromado, lav., jabón líq./esp. tubo L.1.2, ali	512051P	Disp. BINO. cromado, mural., jabón líq./esp. 1L, alim. a red	121
512066P         Dispensador electr. jabón IIq. 1. ac.inox.304 pulbr.           512066S         Dispensador electr. jabón IIq. o espuma 1. ac.inox.304 pulsat.           512066W         Dispensador electr. jabón IIq. o espuma 1. ac.inox.304 blanco           512067PK         Bandeja de goteo pulido para dispensador 51058X y 512066X           512067P         Bandeja de goteo pulido para dispensador 51058X y 512066X           512067W         Bandeja de goteo blanco para dispensador 51058X y 512066X           512067W         Bandeja de goteo blanco para dispensador 51058X y 512066X           512067W         Bandeja de goteo blanco para dispensador 51058X y 512066X           512067W         Bandeja de goteo blanco para dispensador 51068X y 512066X           512067W         Bardeja de goteo blanco para dispensador 51068X y 512066X           512067W         Bardeja de goteo blanco para dispensador 61068X y 512066X           512067W         Bardeja de goteo blanco para dispensador 61068 (mient.stock)           512067W         Bardeja de goteo para depósito dispensador 61068X y 512066X           512067W         Bardeja de goteo para depósito dispensador 61068X y 512066X           512067W         Bardeja de goteo para depósito dispensador 6106X y 512066X           512079W         Bardeja de goteo para depósito dispensador 612066 (mient.stock)           512079W         Barra de esquina 2 paredes Ø32 750x750 ac.inox. julido brillo <td>512051S</td> <td>Disp. BINO. satinado, mural., jabón líq./esp. 1L, alim. a red</td> <td>121</td>	512051S	Disp. BINO. satinado, mural., jabón líq./esp. 1L, alim. a red	121
512066S         Dispensador electrijabön liq. o espuma 1L ac.inox.304 pul.sat.           512066W         Dispensador electrijabön liq. o espuma 1L ac.inox.304 blanco           512067PK         Bandeja de goteo negro mate para dispensador 51058 y 512066 x           512067P         Bandeja de goteo pulido para dispensador 51058 y 512066 x           512067W         Bandeja de goteo blanco para dispensador 51058 y 512066 x           51206RC         Caja electrónica para 512066 + junta tórica           51206CR         "Tapa para depósito dispensador de jabón 512066 (mient.stock)           5120P2         Barra de esquina 2 paredes 632 750×750 ac.inox, pulido brillo           5120P2         Barra de esquina 2 paredes 632 750×750 ac.inox, pulido brillo           5120P3         Barra de esquina 2 paredes 632 750×750 ac.inox, pulido brillo           5120P4         Barra de esquina 2 paredes 632 750×750 ac.inox, pulido brillo           51209B         Biran Circ comado jabón liq./esp. tubo L.1.2, alim. a red           512111P         Disp. BINO. TC oromado jabón liq./esp. tubo L.1.2, alim. a red           512121P         Disp. BINO. Iav. crom. jabón liq./esp. tubo L.1.2, alim. a red           512121P         Disp. BINO. lav. crom. jabón liq./esp. tubo L.1.2, alim. a red           512131P         Disp. T4 cromado, lav., jabón liq./esp. tubo L.1.2, alim. a red           512131P         Disp. T4 cromado, mural, jabón liq./esp. tubo L.1.2, alim.	512066BK	Dispensador electr. jabón líq. 1L ac.inox.304 negro mate	124
512066S         Dispensador electr.jabón IIq. o espuma 1L ac.inox.304 blanco           512066W         Dispensador electr.jabón IIq. o espuma 1L ac.inox.304 blanco           512067PK         Bandeja de goteo negro mate para dispensador 51058× y 512066×           512067P         Bandeja de goteo pulido para dispensador 51058× y 512066×           512067W         Bandeja de goteo stainado para dispensador 61058× y 512066×           51206CR         Bandeja de goteo blanco para dispensador 61058× y 512066×           51206EC         Caja electrónica para 512066 + junta tórica           51206CR         Tápa para depósito dispensador de jabón 512066 (mient.stock)           5120P2         Barra de esquina 2 paredes Ø32 750×750 ac.inox. pulido brilo           5120S         Barra de esquina 2 paredes Ø32 750×750 ac.inox. pulido brilo           5120S         Barra de esquina 2 paredes Ø32 750×750 ac.inox. pulido brilo           5120S         Barra de esquina 2 paredes Ø32 750×750 ac.inox. pulido brilo           5120S         Barra de esquina 2 paredes Ø32 750×750 ac.inox. pulido sat.           51211BK         Disp. BINO. TC corrado jabón IIq./esp. tubo L.1.2, alima red           512111BK         Disp. BINO. TC corrado jabón IIq./esp. tubo L.1.2, alima red           512121P         Disp. BINO. Iav. crom. jabón IIq./esp. tubo L.1.2, alima red           512211P         Disp. T4 cromado, Iav. jabón IIq./esp. tubo L.1.2, alima red	512066P	Dispensador electr. jabón líg. 1L ac.inox.304 pul.br.	124
512066W         Dispensador electripabón líq. o espuma 1L ac.inox.304 blanco           512067BK         Bandeja de goteo negro mate para dispensador 51058x y 512066x           512067P         Bandeja de goteo pulido para dispensador 51058x y 512066x           512067W         Bandeja de goteo blanco para dispensador 51058x y 512066x           512067W         Bandeja de goteo blanco para dispensador 51058x y 512066x           51206RC         Caja electrónica para 512066 + junta tórica           51206RC         Tapa para depósito dispensador de jabón 512066 (mient.stock)           51209P2         Barra de esquina 2 paredes 3032 750x750 ac.inox. pulido sat.           51211BK         Disp. BINO. To negro jabón líq./esp. tubo L.1.2, alim. a red           512111BK         Disp. BINO. TC cromado jabón líq./esp. tubo L.1.2, alim. a red           512111B         Disp. BINO. TC romado jabón líq./esp. tubo L.1.2, alim. a red           51211B         Disp. BINO. TC cromado jabón líq./esp. tubo L.1.2, alim. a red           51211BK         Disp. BINO. Tc cromado jabón líq./esp. tubo L.1.2, alim. a red           512121B         Disp. BINO. lav. crom. jabón líq./esp. tubo L.1.2, alim. a red           512121B         Disp. BINO. lav. crom. jabón líq./esp. tubo L.1.2, alim. a red           512121B         Disp. T4 cromado, lav. jabón líq./esp. tubo L.1.2, alim. end           512131BP         Disp. T4 cromado, mural, jabón líq./esp. tubo L.1.2, alim.			124
512067BK         Bandeja de goteo negro mate para dispensador 51058× y 512066×           512067P         Bandeja de goteo pulido para dispensador 51058× y 512066×           512067S         Bandeja de goteo satinado para dispensador 51058× y 512066×           512067W         Bandeja de goteo balnco para dispensador 51058× y 512066×           51206CR         *Tapa para depósito dispensador de jabón 512066 (mient.stock)           51206CR         *Tapa para depósito dispensador de jabón 512066 (mient.stock)           51207P2         Barra de esquina 2 paredese 3932 750×750 ac.inox, pulido brillo           51208D         Barra de esquina 2 paredese 3932 750×750 ac.inox, pulido brillo           51211BK         Disp. BINO. TC rogro jabón líq./esp. tubo L.1.2, alima a red           512111B         Disp. BINO. TC coromado jabón líq./esp. tubo L.1.2, alima red           512111B         Disp. BINO. TC rogro jabón líq./esp. tubo L.1.2, alima red           512121B         Disp. BINO. lav. crom. jabón líq./esp. tubo L.1.2, alima red           512121B         Disp. BliNO. lav. crom. jabón líq./esp. tubo L.1.2, alima red           512121B         Disp. Td. cromado, lav. jabón líq./esp. tubo L.1.2, alima red           512131P         Disp. T4 cromado, mural, jabón líq./esp. tubo L.1.2, alima end           512141P         Disp. BliNO. mural lorgo jabón líq./esp. tubo L.1.2, alima red           512151B         Disp. BliNO. mural lorgo jabón líq./esp			124
512067P         Bandeja de goteo pulido para dispensador 51058× y 512066×           512067S         Bandeja de goteo satinado para dispensador 51058× y 512066×           512067W         Bandeja de goteo blanco para dispensador 51058× y 512066×           512068C         Caja electrónica para 512066 + junta tórica           512068C         "Tapa para depósito dispensador de jabón 512086 (mient.stock)           51206CR         "Tapa para depósito dispensador de jabón 512086 (mient.stock)           512072         Barra de esquina 2 paredes Ø32 750×750 ac.inox. pulido brillo           51208         Barra de esquina 2 paredes Ø32 750×750 ac.inox. pulido sat.           512111B         Disp. BINO. TC cormado jabón líq./esp. tubo L.1.2, alim. a red           512111P         Disp. BINO. TC satinado jabón líq./esp. tubo L.1.2, alim. a red           512121P         Disp. BINO. Lav. crom. jabón líq./esp. tubo L.1.2, alim. a red           512131P         Disp. BINO. lav. crom. jabón líq./esp. tubo L.1.2, alim. a red           512131P         Disp. T4 cromado, lav. jabón líq./esp. tubo L.1.2, alim. a red           512131P         Disp. T4 cromado, mural. jabón líq./esp. tubo L.1.2, alim. a red           512141P         Disp. T4 cromado, mural. jabón líq./esp. tubo L.1.2, alim. a red           512151P         Disp. BINO. mural sat. jabón líq./esp. tubo L.1.2, alim. a red           512216P         Disp. BINO. mural sat. jabón líq./esp. tubo. L.1.2			124
512067S         Bandeja de goteo satinado para dispensador 51058 x y 512066 x           512067W         Bandeja de goteo blanco para dispensador 51058 x y 512066 x           512068C         Caja electrónica para 512066 + Junta tórica           51206CR         "Tapa para depósito dispensador de jabón 512066 (mient.stock)           5120P2         Barra de esquina 2 paredes Ø32 750×750 ac.inox. pulido brillo           5120P2         Barra de esquina 2 paredes Ø32 750×750 ac.inox. pulido sat.           51211BK         Disp. BINO. TC romado jabón líq./esp. tubo L.1,2, alim. a red           512111P         Disp. BINO. TC cromado jabón líq./esp. tubo L.1,2, alim. a red           512111B         Disp. BINO. To catinado jabón líq./esp. tubo L.1,2, alim. a red           512121B         Disp. BINO. Iav. acrom. jabón líq./esp. tubo L.1,2, alim. a red           512121B         Disp. BINO. Iav. acrom. jabón líq./esp. tubo L.1,2, alim. a red           512121B         Disp. T4 cromado, lav. jabón líq./esp. tubo L.1,2, alim. a red           512131P         Disp. T4 cromado, lav. jabón líq./esp. tubo L.1,2, alim. a red           51214BP         Disp. T4 cromado, mural, jabón líq./esp. tubo L.1,2, alim. a red           51214BP         Disp. BINO. mural negro jabón líq./esp. tubo L.1,2, alim. a red           512151B         Disp. BINO. mural crom. jabón líq./esp. tubo L.1,2, alim. a red           512151S         Disp. BINO. crom., lav. jabón líq./esp			
512067W         Bandeja de goteo blanco para dispensador 51058×y 512066×           51206BC         Caja electrónica para 512066 + junta tórica           51206CR         "Tapa para depósito dispensador de jabón 512066 (mient.stock)           5120P2         Barra de esquina 2 paredes Ø32 750×750 ac.inox. pulido brillo           5120P2         Barra de esquina 2 paredes Ø32 750×750 ac.inox. pulido brillo           51211PB         Disp. BINO. TC negro jabón liq./esp. tubo L.1.2, alim. a red           512111P         Disp. BINO. TC comado jabón liq./esp. tubo L.1.2, alim. a red           512111B         Disp. BINO. TC satinado jabón liq./esp. tubo L.1.2, alim. a red           512121B         Disp. BINO. Iav. reom. jabón liq./esp. tubo L.1.2, alim. a red           512121P         Disp. BINO. Iav. reom. jabón liq./esp. tubo L.1.2, alim. a red           51213P         Disp. Tal cromado, lav. jabón liquido, tubo L.1.2, alim. a red           51213P         Disp. Tal cromado, lav. jabón liquido, tubo L.1.2, alim. a red           51214P         Disp. Tal cromado, mural, jabón liq./esp. tubo L.1.2, alim. a red           51214P         Disp. BINO. mural negro jabón liq./esp. tubo L.1.2, alim. a red           51214P         Disp. BINO. mural sat. jabón liq./esp. tubo L.1.2, alim. a red           51216P         Disp. BINO. mural sat. jabón liq./esp. tubo L.1.2, alim. a red           51216P         Disp. BINO. mural sat. jabón liq./esp. O.5L, alim			124
51206BC   Caja electrónica para 512066 + junta tórica			124
51206CR         *Tapa para depósito dispensador de jabón 512066 (mient.stock)           5120P2         Barra de esquina 2 paredes Ø32 750×750 ac.inox. pulido brillo           5120P2         Barra de esquina 2 paredes Ø32 750×750 ac.inox. pulido sat.           51211BK         Disp. BINO. TC negro jabón líq./esp. tubo L.1,2, alim. a red           512111P         Disp. BINO. TC satinado jabón líq./esp. tubo L.1,2, alim. a red           512111S         Disp. BINO. Tc satinado jabón líq./esp. tubo L.1,2, alim. a red           512121P         Disp. BINO. lav. ceron. jabón líq./esp. tubo L.1,2, alim. a red           512121P         Disp. BINO. lav. cerom. jabón líq./esp. tubo L.1,2, alim. a red           512131P         Disp. T4 cromado, lav. jabón líq./esp. tubo L.1,2, alim. a red           512138P         Disp. T4 cromado, mural. jabón líq./esp. tubo L.1,2, alim. a red           512141P         Disp. T4 cromado, mural. jabón líq./esp. tubo L.1,2, a jiins           512141P         Disp. T4 cromado, mural. jabón líq./esp. tubo L.1,2, alim. a red           512141P         Disp. T4 cromado, mural. jabón líq./esp. tubo L.1,2, alim. a red           512141P         Disp. BINO. mural negro jabón líq./esp. tubo L.1,2, alim. a red           512141P         Disp. BINO. mural set. jabón líq./esp. tubo L.1,2, alim. a red           51251BK         Disp. BINO. segro, lav. jabón líq./esp. tubo L.1,2, alim. a red           51251T         Disp. BINO. cr			124
5120P2         Barra de esquina 2 paredes Ø32 750×750 ac.inox. pulido brillo           5120S         Barra de esquina 2 paredes Ø32 750×750 ac.inox. pulido sat.           512111BK         Disp. BINO. TC negro jabón líq./esp. tubo L.1,2, alim. a red           512111P         Disp. BINO. TC cromado jabón líq./esp. tubo L.1,2, alim. a red           512111BK         Disp. BINO. Tc satinado jabón líq./esp. tubo L.1,2, alim. a red           512121BK         Disp. BINO. lav. negro jabón líq./esp. tubo L.1,2, alim. a red           512121P         Disp. BINO. lav. sat. jabón líq./esp. tubo L.1,2, alim. a red           512121P         Disp. BINO. lav. sat. jabón líq./esp. tubo L.1,2, alim. a red           51213P         Disp. T4 cromado, lav. jabón líq./esp. tubo L.1,2, alim. a red           51213P         Disp. T4 cromado, mural, jabón líq./esp. tubo L.1,2, alim. a red           51214P         Disp. T4 cromado, mural, jabón líq./esp. tubo L.1,2, alim. a red           51214P         Disp. T4 cromado, mural, jabón líq./esp. tubo L.1,2, alim. a red           51215BK         Disp. BINO. mural sero jabón líq./esp. tubo L.1,2, alim. a red           51215TP         Disp. BINO. mural sero jabón líq./esp. tubo L.1,2, alim. a red           51217P         Disp. T4 cromado, transm. tubo L1,2, jabón líq./esp. alim. emp.           5121N         Barra de esquina 2 paredes p/asiento ducha Ø 32 Nylon blanco           512521BK         Disp. BINO. setinado,	51206BC	Caja electrónica para 512066 + junta tórica	162
S120S   Barra de esquina 2 paredes Ø32 750×750 ac.inox. pulido sat.	51206CR	*Tapa para depósito dispensador de jabón 512066 (mient.stock)	-
512111BK         Disp. BINO. TC negro jabón liq./esp. tubo L.1,2, alim. a red           512111P         Disp. BINO. TC cromado jabón liq./esp. tubo L.1,2, alim.a red           512111S         Disp. BINO. TC satinado jabón liq./esp. tubo L.1,2, alim.a red           512121BK         Disp. BINO. lav. crom. jabón liq./esp. tubo L.1,2, alim.a red           512121P         Disp. BINO. lav. crom. jabón liq./esp. tubo L.1,2, alim.a red           512121S         Disp. BINO. lav. sat. jabón liq./esp. tubo L.1,2, alim.a red           512131P         Disp. T4 cromado, lav., jabón liq./esp. tubo L.1,2, alim.a red           512131P         Disp. T4 cromado, lav., jabón liq./esp. tubo L.1,2, alim.a red           512141P         Disp. T4 cromado, mural, jabón liq./esp. tubo L.1,2, alim. emp.           512141P         Disp. T4 cromado, mural, jabón liq./esp. tubo L.1,2, alim.a red           51214BP         Disp. BINO. mural negro jabón liq./esp. tubo L.1,2, alim.a red           512151BK         Disp. BINO. mural sat. jabón liq./esp. tubo L.1,2, alim.a red           512151P         Disp. BINO. mural sat. jabón liq./esp. b. tubo L.1,2, alim.a red           51221P         Disp. BINO. negro, lav. jabón liq./esp. b. tubo L.1,2, alim.a red           512521BK         Disp. BINO. rcm., lav. jabón liq./esp. 0,5L, alim.a red           512521B         Disp. BINO. catin., jabón liq./esp. 0,5L, alim.a red           512521BK         Disp. sadón electr. jabón li	5120P2	Barra de esquina 2 paredes Ø32 750×750 ac.inox. pulido brillo	48
512111P         Disp. BINO. TC cromado jabón líg./esp. tubo L.1,2, alim.a red           512111S         Disp. BINO. TC satinado jabón líg./esp. tubo L.1,2, alim.a red           512121BK         Disp. BINO. lav. negro jabón líg./esp. tubo L.1,2, alim.a red           512121P         Disp. BINO. lav. negro jabón líg./esp. tubo L.1,2, alim.a red           512121S         Disp. BINO. lav. sat. jabón líg./esp. tubo L.1,2, alim.a red           512131P         Disp. T4 cromado, lav. jabón líg./esp. tubo L.1,2, alim. a red           512131P         Disp. T4 cromado, lav. jabón líg./esp. tubo L.1,2, alim. a red           512141P         Disp. T4 cromado, mural, jabón líg./esp. tubo L.1,2, alim. emp.           51214P         Disp. BINO. mural negro jabón líg./esp. tubo L.1,2, alim. a red           51215IBK         Disp. BINO. mural sat. jabón líg./esp. tubo L.1,2, alim.a red           51215IP         Disp. BINO. mural sat. jabón líg./esp. tubo L.1,2, alim.a red           51217IP         Disp. T4 cromado, transm. tubo L1,2, jabón líg./esp. alim. emp.           5121N         Barra de esquina 2 paredes p/asiento ducha Ø 32 Nylon blanco           51252IBK         Disp. BINO. rom., lav. jabón líg./esp. 0,5L, alim.a red           512521B         Disp. BINO. satinado, lav. jabón líg./esp. 0,5L, alim.a red           512521B         Disp. T4 cromado, lav. jabón líg./esp. 0,5L, alim.a red           512525B         Disp. T4 cromado, lav. jabón líg. esp	5120S	Barra de esquina 2 paredes Ø32 750×750 ac.inox. pulido sat.	48
512111S         Disp. BINO. TC satinado jabón líq./esp. tubo L.1,2, alim.a red           512121BK         Disp. BINO. lav. negro jabón líq./esp. tubo L.1,2, alim.a red           512121P         Disp. BINO. lav. crom. jabón líq./esp. tubo L.1,2, alim.a red           512121S         Disp. BINO. lav. sat. jabón líq./esp. tubo L.1,2, alim.a red           512131P         Disp. T4 cromado, lav. jabón líq./esp. tubo L.1,2, alim. a red           512131P         Disp. T4 cromado, lav. jabón líq./esp. tubo L.1,2, a jilis.           512141P         Disp. T4 cromado, mural, jabón líq./esp. tubo L.1,2, alim. emp.           512146P         Disp. T4 cromado, mural, jabón líq./esp. tubo L.1,2, alim. emp.           512151BK         Disp. BINO. mural negro jabón líq./esp. tubo L.1,2, alim.a red           512151P         Disp. BINO. mural sat. jabón líq./esp. tubo L.1,2, alim.a red           512171P         Disp. T4 cromado, transm. tubo L1,2, jabón líq./esp. alim. emp.           5121N         Barra de esquina 2 paredes p/asiento ducha Ø 32 Nylon blanco           512521BK         Disp. BINO. rom., lav. jabón líq./esp. 0,5L, alim.a red           512521B         Disp. BINO. satinado, lav. jabón líq./esp. 0,5L, alim.a red           512521P         Disp. BINO. satinado, lav. jabón líq./esp. 0,5L, alim.a red           512531P         Disp. T4 cromado, lav. jabón líq. esp. 0,5L, alim.a red           512561BK         Sustituido por 512051BK	512111BK	Disp. BINO. TC negro jabón líq./esp. tubo L.1,2, alim. a red	121
512121BK         Disp. BINO. lav. negro jabón líq./esp. tubo L.1.2, alim.a red           512121P         Disp. BINO. lav. crom. jabón líq./esp. tubo L.1.2, alim.a red           512121S         Disp. BINO. lav. sat. jabón líq./esp. tubo L.1.2, alim.a red           512131P         Disp. T4 cromado, lav. jabón líq./esp. Lubo L.1.2, alim. a red           512131P         Disp. T4 cromado, lav. jabón líq./esp. Lubo L.1.2, a jima.           512141P         Disp. T4 cromado, mural, jabón líq./esp. tubo L.1.2, a jima. emp.           512141P         Disp. T4 cromado, mural, jabón líq./esp. tubo L.1.2, alima. emp.           512141P         Disp. T4 cromado, mural, jabón líq./esp. tubo L.1.2, alima. emp.           512151BK         Disp. BINO. mural negro jabón líq./esp. tubo L.1.2, alima red           512151P         Disp. BINO. mural sat. jabón líq./esp. tubo L.1.2, alima red           512171P         Disp. BINO. mural sat. jabón líq./esp. tubo L.1.2, alima. emp.           51221BK         Disp. BINO. negro, lav. jabón líq./esp. 0,5L, alima. emp.           51252BK         Disp. BINO. negro, lav. jabón líq./esp. 0,5L, alima. red           512521B         Disp. BINO. satinado, lav. jabón líq./esp. 0,5L, alima. red           512521B         Disp. BINO. satinado, lav. jabón líq./esp. 0,5L, alima. red           512531P         Disp. T4 cromado, lav. jabón líq./esp. 0,5L, alima. red           512551BK         Sustituido por 512051P	512111P	Disp. BINO. TC cromado jabón líq./esp. tubo L.1,2, alim.a red	121
512121BK         Disp. BINO. lav. negro jabón líq./esp. tubo L.1,2, alim.a red           512121P         Disp. BINO. lav. crom. jabón líq./esp. tubo L.1,2, alim.a red           512121S         Disp. BINO. lav. sat. jabón líq./esp. tubo L.1,2, alim.a red           512131P         Disp. T4 cromado, lav. jabón líq./esp. Lubo L.1,2, alim. a red           512131P         Disp. T4 cromado, lav. jabón líq./esp. Lubo L.1,2, alim. a red           512141P         Disp. T4 cromado, mural, jabón líq./esp. tubo L.1,2, alim. emp.           512141P         Disp. T4 cromado, mural, jabón líq./esp. tubo L.1,2, alim. emp.           512141B         Disp. BINO. mural negro jabón líq./esp. tubo L.1,2, alim. emd           512151BK         Disp. BINO. mural sat. jabón líq./esp. tubo L.1,2, alim. a red           512151P         Disp. BINO. mural sat. jabón líq./esp. tubo L.1,2, alim. a red           512171P         Disp. BINO. regro, lav. jabón líq./esp. tubo L.1,2, alim. emp.           51251BK         Disp. BINO. negro, lav. jabón líq./esp. 0,5L, alim. a red           512521BK         Disp. BINO. satinado, lav. jabón líq./esp. 0,5L, alim. a red           512521B         Disp. BINO. satinado, lav. jabón líq./esp. 0,5L, alim. a red           512521B         Disp. T4 cromado, lav. jabón líq./esp. 0,5L, alim. a red           512531P         Disp. T4 cromado, lav. jabón líq./esp. 0,5L, alim. a red           51256BK         Dispensador electr. jabón líq. o,5L	512111S	Disp. BINO. TC satinado jabón líg./esp. tubo L.1,2, alim.a red	121
512121P Disp. BINO. lav. crom. jabón líq./esp. tubo L.1.2, alim.a red 512121S Disp. BINO. lav. sat. jabón líq./esp. tubo L.1.2, alim.a red 512131P Disp. T4 cromado, lav. jabón líq./esp. Lubo L.1.2, alim.a red 512131P Disp. T4 cromado, lav. jabón líq./esp. Lubo L.1.2, alim. a red 512131P Disp. T4 cromado, lav. jabón líq./esp. tubo L.1.2, alim. emp. 512141P Disp. T4 cromado, mural, jabón líq./esp. tubo L.1.2, alim. emp. 512146P Disp. T4 cromado, mural, jabón líq./esp. tubo L.1.2, alim. emp. 512151BK Disp. BINO. mural negro jabón líq./esp. tubo L.1.2, alim. a red 512151P Disp. BINO. mural sat. jabón líq./esp. tubo L.1.2, alim. a red 512151P Disp. BINO. mural sat. jabón líq./esp. tubo L.1.2, alim. a red 512171P Disp. T4 cromado, transm. tubo L1,2, jabón líq./esp. alim. emp. 5121N Barra de esquina 2 paredes p/asiento ducha Ø 32 Nylon blanco 512521BK Disp. BINO. negro, lav. jabón líq./esp. 0,5L., alim.a red 512521P Disp. BINO. schinado, lav. jabón líq./esp. 0,5L., alim. a red 512521P Disp. BINO. schinado, lav. jabón líq./esp. 0,5L., alim. a red 512531P Disp. T4 cromado, lav. jabón líq./esp. 0,5L., alim. a red 512531P Disp. T4 cromado, lav. jabón líq./esp. 0,5L., alim. a red 512551BK Sustituido por 512051BK 512551B Sustituido por 512051B 512566BK Dispensador electr. jabón líq. 0,5L ac.inox.304 negro mate 512566P Dispensador electr. jabón líq. 0,5L ac.inox.304 pul.br. 512566S Dispensador electr. jabón líq. o espuma 0,5L ac.inox.304 blanco 5160N Barra de apoyo abatible Ø 32 L.650 Nylon blanco 5161N Barra de apoyo abatible Ø 32 L.650 Nylon blanco 5162N Barra de apoyo abatible Ø 32 L.650 Nylon blanco 5164N Barra de apoyo abatible Ø 32 L.650 Nylon blanco 5180P2 **Barra a poyo angul. 90* Ø 32 300×300 pul.br. (stock dps.5081S) 530 Barra de apoyo recta ECO Ø 25 L.500 acero inox.pulido brillo 531 Barra de apoyo recta ECO Ø 25 L.500 acero inox.pulido brillo 532 Barra de apoyo recta ECO Ø 25 L.600 acero inox.pulido brillo 533 Barra de apoyo recta ECO Ø 25 L.600 acero inox.pulido brillo 53400 Barra de apoyo recta ECO Ø 25 L.600 a	512121BK		121
512131P Disp. BINO. lav. sat. jabón líq./esp. tubo L.1,2, alim. a red 512131P Disp. T4 cromado, lav. jabón líq./esp. L.1,20, alim. a red 512136P Disp. T4 cromado, lav. jabón líq./esp. tubo L.1,2m, a pilas 512141P Disp. T4 cromado, mural, jabón líquido, tubo L.1,2 a pilas 512141P Disp. T4 cromado, mural, jabón líquido, tubo L.1,2, a lim. emp. 512146P Disp. T4 cromado, mural, jabón líquido, tubo L.1,2, a lim. emp. 512151BK Disp. BINO. mural negro jabón líq./esp. tubo L.1,2, alim. a red 512151P Disp. BINO. mural crom. jabón líq./esp. tubo L.1,2, alim. a red 512151P Disp. BINO. mural sat. jabón líq./esp. tubo L.1,2, alim. a red 512171P Disp. T4 cromado, transm. tubo L1,2, jabón líq./esp. alim. emp. 5121N Barra de esquina 2 paredes p/asiento ducha Ø 32 Nylon blanco 512521BK Disp. BINO. negro, lav. jabón líq./esp. 0,5L, alim. a red 512521P Disp. BINO. estinado, lav. jabón líq./esp. 0,5L, alim. a red 512521P Disp. BINO. satinado, lav. jabón líq./esp. 0,5L, alim. a red 512521S Disp. BINO. satinado, lav. jabón líq./esp. 0,5L, alim. a red 512531P Disp. T4 cromado, lav. jabón líq./esp. 0,5L, alim. a red 512551BK Sustituido por 512051BK 512556BK Dispensador electr. jabón líq. 0,5L ac.inox.304 negro mate 512566P Dispensador electr. jabón líq. 0,5L ac.inox.304 negro mate 512566S Dispensador electr. jabón líq. o espuma 0,5L ac.inox.304 pul.br. 512566W Dispensador electr. jabón líq. o espuma 0,5L ac.inox.304 blanco 5161N Barra de apoyo abatible Ø 32 L.650 Nylon blanco 5164N Barra de apoyo abatible Ø 32 L.650 Nylon blanco 5164N Barra de apoyo abatible on pata Ø 32 L.650 Nylon blanco 5170N Barra de apoyo abatible on pata Ø 32 L.650 Nylon blanco 5180P2 *Barra a de apoyo abatible on pata Ø 32 L.650 Nylon blanco 5180P2 *Barra a de apoyo abatible con pata Ø 32 L.650 Nylon blanco 5180P2 *Barra de apoyo abatible on pata Ø 32 L.650 Nylon blanco 5180P2 *Barra de apoyo erecta ECO Ø 25 L.600 acero inox.pulido brillo 532 Barra de apoyo recta ECO Ø 25 L.600 acero inox.pulido brillo 5340N Barra de apoyo recta ECO Ø 25 L.600 acero inox.pulido			121
512131P Disp. T4 cromado, lav. jabón líq./esp. L.1,20, alim. a red 512136P Disp. T4 cromado, lav. jabón líquido, tubo L.1,2m, a pilas 512141P Disp. T4 cromado, mural, jabón líquido, tubo L.1,2m, a pilas 512141P Disp. T4 cromado, mural, jabón líquido, tubo L.1,2, a pilas 512146P Disp. T4 cromado, mural, jabón líquido, tubo L.1,2, a pilas 512151BK Disp. BINO. mural negro jabón líq./esp. tubo L.1,2, alim.a red 512151P Disp. BINO. mural rom. jabón líq./esp. tubo L.1,2, alim.a red 512151P Disp. BINO. mural sat. jabón líq./esp. tubo L.1,2, alim.a red 512171P Disp. T4 cromado, transm. tubo L1,2, jabón líq/esp. alim. emp. 5121N Barra de esquina 2 paredes p/asiento ducha Ø 32 Nylon blanco 512521BK Disp. BINO. negro, lav. jabón líq./esp. 0,5L, alim. a red 512521P Disp. BINO. estinado, lav. jabón líq./esp. 0,5L, alim. a red 512521B Disp. BINO. satinado, lav. jabón líq./esp. 0,5L, alim. a red 512521S Disp. BINO. satinado, lav. jabón líq./esp. 0,5L, alim. a red 512521B Disp. T4 cromado, lav. jabón líq./esp. 0,5L, alim. a red 512521B Disp. T4 cromado, lav. jabón líq. 0,5L ac.inox.304 negro mate 51256BK Sustituido por 512051BP 51256BK Dispensador electr. jabón líq. 0,5L ac.inox.304 negro mate 51256BB Dispensador electr. jabón líq. 0, 5L ac.inox.304 pul.br. 51256BC Dispensador electr. jabón líq. o espuma 0,5L ac.inox.304 blanco 5160N Barra de apoyo abatible Ø 32 L.650 Nylon blanco 5161N Barra de apoyo abatible Ø 32 L.650 Nylon blanco 5164N Barra de apoyo abatible Ø 32 L.850 Nylon blanco 5164N Barra de apoyo abatible con pata Ø 32 L.650 Nylon blanco 5170N Barra de apoyo abatible con pata Ø 32 L.650 Nylon blanco 5180P2 *Barra apoyo angul. 90° Ø 32 300×300 pul.br.(stock dps.50819) 530 Barra de apoyo recta ECO Ø 25 L.300 acero inox.pulido brillo 531 Barra de apoyo recta ECO Ø 25 L.500 acero inox.pulido brillo 532 Barra de apoyo recta ECO Ø 25 L.600 acero inox.pulido brillo 533 Barra de apoyo recta ECO Ø 25 L.600 acero inox.pulido brillo 5440N Barra de sujeción en T Ø 32 1150×500 acero inox.pulido brillo			121
512136P Disp. T4 cromado, law., jabón líquido, tubo L.1,2m, a pilas 512141P Disp. T4 cromado, mural, jabón líquido, tubo L.1,2, alim. emp. 512146P Disp. T4 cromado, mural, jabón líquido, tubo L.1,2, a pilas 512151BK Disp. BINO. mural negro jabón líquido, tubo L.1,2, alim. a red 512151P Disp. BINO. mural crom. jabón líquidos, tubo L.1,2, alim. a red 512151S Disp. BINO. mural sat. jabón líquidos, tubo L.1,2, alim. a red 512151P Disp. T4 cromado, transm. tubo L.1,2, jabón líquidos, alim. emp. 5121N Barra de esquina 2 paredes píasiento ducha Ø 32 Nylon blanco 512521BK Disp. BINO. negro, lav. jabón líquidos, p.0, 5L, alim. a red 512521P Disp. BINO. crom., lav. jabón líquidos, p.0, 5L, alim. a red 512521P Disp. BINO. satinado, lav. jabón líquidos, p.0, 5L, alim. a red 512521P Disp. BINO. satinado, lav. jabón líquidos, p.0, 5L, alim. a red 512521P Disp. BINO. satinado, lav. jabón líquidos, p.0, 5L, alim. a red 512531P Disp. T4 cromado, lav. jabón líquidos, p.0, 5L, alim. a red 512531P Disp. T4 cromado, lav. jabón líquidos, p.0, 5L, alim. a red 512551BK Sustituido por 512051BK 51256BK Dispensador electr. jabón líquidos, p.0, 5L acinox. 304 negro mate 51256BP Dispensador electr. jabón líquidos, 5L acinox. 304 pul.br. 51256BP Dispensador electr. jabón líquidos, p.0, 5L acinox. 304 pul.br. 5126BN Dispensador electr. jabón líquidos espuma 0, 5L acinox. 304 blanco 5160N Barra de apoyo abatible Ø 32 L.650 Nylon blanco 5161N Barra de apoyo abatible Ø 32 L.650 Nylon blanco 5164N Barra de apoyo abatible con pata Ø 32 L.650 Nylon blanco 5164N Barra de apoyo angul. 90° Ø 32 300×300 pul.br.(stock dps. 5081S) 530 Barra de apoyo angul. 90° Ø 32 300×300 pul.br.(stock dps. 5081S) 530 Barra de apoyo recta ECO Ø 25 L.400 acero inox. pulido brillo 531 Barra de apoyo recta ECO Ø 25 L.600 acero inox. pulido brillo 532 Barra de apoyo recta ECO Ø 25 L.600 acero inox. pulido brillo 533 Barra de apoyo recta ECO Ø 25 L.600 acero inox. pulido brillo 5440P2 Barra de sujeción en T Ø 32 1150×500 acero inox. pul. br.illo			
512141P       Disp. T4 cromado, mural, jabón líq./esp. tubo L1,2, alim. emp.         512146P       Disp. T4 cromado, mural, jabón líquido, tubo L1,2, a pilas         512151BK       Disp. BINO. mural negro jabón líq./esp. tubo L.1,2, alim.a red         512151P       Disp. BINO. mural sat. jabón líq./esp. tubo L.1,2, alim.a red         512151S       Disp. BINO. mural sat. jabón líq./esp. tubo L.1,2, alim.a red         512171P       Disp. T4 cromado, transm. tubo L1,2, jabón líq/esp. alim. emp.         5121N       Barra de esquina 2 paredes p/asiento ducha Ø 32 Nylon blanco         512521BK       Disp. BINO. negro, lav. jabón líq./esp. 0,5L, alim.a red         512521P       Disp. BINO. satinado, lav. jabón líq./esp. 0,5L, alim.a red         512521S       Disp. BINO. satinado, lav. jabón líq./esp. 0,5L, alim.a red         512531P       Disp. T4 cromado, lav. jabón líq./esp. 0,5L, alim.a red         512531BK       Sustituido por 512051BK         512551BK       Sustituido por 512051B         512566BK       Dispensador electr. jabón líq. 0,5L ac.inox.304 negro mate         512566B       Dispensador electr. jabón líq. 0, se spuma 0,5L ac.inox.304 pul.br.         512566B       Dispensador electr. jabón líq. o espuma 0,5L ac.inox.304 pul.sat.         51266BN       Dispensador electr. jabón líq. o espuma 0,5L ac.inox.304 pul.sat.         51266BN       Dispensador electr. jabón líq. o espuma 0,5L ac.			123
512146P       Disp. T4 cromado, mural, jabón líquído, tubo L1,2, a pilas         512151BK       Disp. BINO. mural negro jabón líq./esp. tubo L.1,2, alim.a red         512151P       Disp. BINO. mural sat. jabón líq./esp. tubo L.1,2, alim.a red         512151S       Disp. BINO. mural sat. jabón líq./esp. tubo L.1,2, alim.a red         51217P       Disp. T4 cromado, transm. tubo L1,2, jabón líq./esp. alim. emp.         5121N       Barra de esquina 2 paredes p/asiento ducha Ø 32 Nylon blanco         512521BK       Disp. BINO. negro, lav. jabón líq./esp. 0,5L, alim.a red         512521P       Disp. BINO. crom., lav. jabón líq./esp. 0,5L, alim.a red         512521P       Disp. BINO. satinado, lav. jabón líq./esp. 0,5L, alim.a red         512521S       Disp. BINO. satinado, lav. jabón líq./esp. 0,5L, alim.a red         512531P       Disp. T4 cromado, lav. jabón líq./esp. 0,5L, alim.a red         512551BK       Sustituido por 512051BK         51256BK       Dispensador electr. jabón líq. 0,5L ac.inox.304 negro mate         51256BK       Dispensador electr. jabón líq. 0,5L ac.inox.304 pul.br.         51256BB       Dispensador electr. jabón líq. o espuma 0,5L ac.inox.304 pul.br.         51256BB       Dispensador electr. jabón líq. o espuma 0,5L ac.inox.304 pul.sat.         51256BS       Dispensador electr. jabón líq. o espuma 0,5L ac.inox.304 pul.sat.         51256BW       Dispensador electr. jabón			123
512151BK Disp. BINO. mural negro jabón líq./esp. tubo L.1,2, alim.a red 512151P Disp. BINO. mural crom. jabón líq./esp. tubo L.1,2, alim.a red 512151S Disp. BINO. mural sat. jabón líq./esp. tubo L.1,2, alim.a red 512171P Disp. T4 cromado, transm. tubo L.1,2, jabón líq./esp. alim. emp. 5121N Barra de esquina 2 paredes p/asiento ducha Ø 32 Nylon blanco 512521BK Disp. BINO. negro, lav. jabón líq./esp. 0,5L, alim.a red 512521P Disp. BINO. crom., lav. jabón líq./esp. 0,5L, alim.a red 512521S Disp. BINO. satinado, lav. jabón líq./esp. 0,5L, alim.a red 512521S Disp. BINO. satinado, lav. jabón líq./esp. 0,5L, alim.a red 512531P Disp. T4 cromado, lav. jabón líq./esp. 0,5L, alim.a red 512551BK Sustituido por 512051BK 512551P Sustituido por 512051BK 512566BK Dispensador electr. jabón líq. 0,5L ac.inox.304 negro mate 512566BC Dispensador electr. jabón líq. 0,5L ac.inox.304 pul.br. 512566S Dispensador electr. jabón líq. 0,5L ac.inox.304 pul.br. 512566W Dispensador electr. jabón líq. o espuma 0,5L ac.inox.304 pul.sat. 512566W Dispensador electr.jabón líq. o espuma 0,5L ac.inox.304 blanco 5160N Barra de apoyo abatible Ø 32 L.650 Nylon blanco 5161N Barra de apoyo abatible con pata Ø 32 L.650 Nylon blanco 5164N Barra de apoyo abatible con pata Ø 32 L.650 Nylon blanco 5170N Barra de apoyo abatible con pata Ø 32 L.850 Nylon blanco 5180P2 *Barra apoyo angul. 90* Ø 32 300×300 pul.br.(stock dps.5081P2) 5180S *Barra apoyo angul. 90* Ø 32 300×300 pul.sat.(stock dps.5081P2) 5180S *Barra de apoyo recta ECO Ø 25 L.300 acero inox.pulido brillo 531 Barra de apoyo recta ECO Ø 25 L.500 acero inox.pulido brillo 532 Barra de apoyo recta ECO Ø 25 L.600 acero inox.pulido brillo 533 Barra de apoyo recta ECO Ø 25 L.600 acero inox.pulido brillo 5440N Barra de apoyo recta ECO Ø 25 L.600 acero inox.pulido brillo 5440P2 Barra de apoyo recta ECO Ø 25 L.600 acero inox.pulido brillo 5440S Barra de sujeción en T Ø 32 1150×500 acero inox.pul.sat.			123
512151P       Disp. BINO. mural crom. jabón líq./esp. tubo L.1,2, alim.a red         512151S       Disp. BINO. mural sat. jabón líq./esp. tubo L.1,2, alim.a red         512171P       Disp. T4 cromado, transm. tubo L1,2, jabón líq./esp. alim. emp.         5121N       Barra de esquina 2 paredes p/asiento ducha Ø 32 Nylon blanco         512521BK       Disp. BINO. negro, lav. jabón líq./esp. 0,5L, alim.a red         512521P       Disp. BINO. crom., lav. jabón líq./esp. 0,5L, alim.a red         512521S       Disp. BINO. satinado, lav. jabón líq./esp. 0,5L, alim.a red         512531P       Disp. T4 cromado, lav. jabón líq./esp. 0,5L, alim.a red         512551BK       Sustituido por 512051BK         512561P       Sustituido por 512051P         512566B       Dispensador electr. jabón líq. 0,5L ac.inox.304 negro mate         512566P       Dispensador electr. jabón líq. o. espuma 0,5L ac.inox.304 pul.sat.         512566S       Dispensador electr. jabón líq. o espuma 0,5L ac.inox.304 pul.sat.         512566W       Dispensador electr. jabón líq. o espuma 0,5L ac.inox.304 pul.sat.         5161N       Barra de apoyo abatible Ø 32 L.650 Nylon blanco         5161N       Barra de apoyo abatible con pata Ø 32 L.650 Nylon blanco         5162N       Barra de apoyo abatible con pata Ø 32 L.850 Nylon blanco         5164N       Barra de apoyo abatible con pata Ø 32 L.850 Nylon blanco	512146P	Disp. T4 cromado, mural, jabón líquido, tubo L1,2, a pilas	123
512151S       Disp. BINO. mural sat. jabón líq./esp. tubo L.1,2, alim.a red         512171P       Disp. T4 cromado, transm. tubo L1,2, jabón líq/esp. alim. emp.         5121N       Barra de esquina 2 paredes p/asiento ducha Ø 32 Nylon blanco         512521BK       Disp. BINO. negro, lav. jabón líq./esp. 0,5L, alim.a red         512521P       Disp. BINO. crom., lav. jabón líq./esp. 0,5L, alim.a red         512521S       Disp. BINO. satinado, lav. jabón líq./esp. 0,5L, alim.a red         512531P       Disp. T4 cromado, lav. jabón líq./esp. 0,5L, alim.a red         512531P       Disp. T4 cromado, lav. jabón líq./esp. 0,5L, alim.a red         512551BK       Sustituido por 512051BK         512566BK       Dispensador electr. jabón líq. 0,5L ac.inox.304 negro mate         512566BC       Dispensador electr. jabón líq. 0,5L ac.inox.304 pul.br.         512566B       Dispensador electr. jabón líq. o espuma 0,5L ac.inox.304 pul.sat.         512566W       Dispensador electr. jabón líq. o espuma 0,5L ac.inox.304 pul.sat.         5160N       Barra de apoyo abatible Ø 32 L.650 Nylon blanco         5161N       Barra de apoyo abatible Ø 32 L.650 Nylon blanco         5164N       Barra de apoyo abatible con pata Ø 32 L.650 Nylon blanco         5164N       Barra de apoyo abatible con pata Ø 32 L.650 Nylon blanco         5160N       Barra a de apoyo abatible con pata Ø 32 L.650 Nylon blanco	512151BK	Disp. BINO. mural negro jabón líq./esp. tubo L.1,2, alim.a red	121
512171P       Disp. T4 cromado, transm. tubo L1,2, jabón líq/esp. alim. emp.         5121N       Barra de esquina 2 paredes p/asiento ducha Ø 32 Nylon blanco         512521BK       Disp. BINO. negro, lav. jabón líq./esp. 0,5L, alim.a red         512521P       Disp. BINO. crom., lav. jabón líq./esp. 0,5L, alim.a red         512521S       Disp. BINO. satinado, lav. jabón líq./esp. 0,5L, alim.a red         512531P       Disp. T4 cromado, lav. jabón líq./esp. 0,5L, alim.a red         512551BK       Sustituido por 512051BK         512551P       Sustituido por 512051P         512566BK       Dispensador electr. jabón líq. 0,5L ac.inox.304 negro mate         512566B       Dispensador electr. jabón líq. 0,5L ac.inox.304 pul.br.         512566S       Dispensador electr. jabón líq. o espuma 0,5L ac.inox.304 pul.sat.         512566W       Dispensador electr. jabón líq. o espuma 0,5L ac.inox.304 blanco         5161N       Barra de apoyo abatible Ø 32 L.650 Nylon blanco         5162N       Barra de apoyo abatible Ø 32 L.650 Nylon blanco         5164N       Barra de apoyo abatible con pata Ø 32 L.650 Nylon blanco         5164N       Barra de apoyo abatible Ø 32 L.850 Nylon blanco         5160P2       *Barra a poyo angul. 90* Ø 32 300×300 pul.sat.(stock dps.5081P2)         5180P2       *Barra a de apoyo recta ECO Ø 25 L.300 acero inox.pulido brillo         531       Bar	512151P	Disp. BINO. mural crom. jabón líq./esp. tubo L.1,2, alim.a red	121
5121N       Barra de esquina 2 paredes p/asiento ducha Ø 32 Nylon blanco         512521BK       Disp. BINO. negro, lav. jabón líq./esp. 0,5L, alim.a red         512521P       Disp. BINO. crom., lav. jabón líq./esp. 0,5L, alim.a red         512521S       Disp. BINO. satinado, lav. jabón líq./esp. 0,5L, alim.a red         512531P       Disp. T4 cromado, lav. jabón líq./esp. 0,5L, alim.a red         512531P       Disp. T4 cromado, lav. jabón líq./esp. 0,5L, alim.a red         512551BK       Sustituido por 512051BK         512566BK       Dispensador electr. jabón líq. 0,5L ac.inox.304 negro mate         512566P       Dispensador electr. jabón líq. 0,5L ac.inox.304 pul.br.         512566S       Dispensador electr. jabón líq. 0 espuma 0,5L ac.inox.304 pul.sat.         512566W       Dispensador electr. jabón líq. 0 espuma 0,5L ac.inox.304 pul.sat.         5160N       Barra de apoyo abatible Ø 32 L.650 Nylon blanco         5161N       Barra de apoyo abatible Ø 32 L.650 Nylon blanco         5162N       Barra de apoyo abatible con pata Ø 32 L.650 Nylon blanco         5164N       Barra de apoyo abatible Ø 32 L.850 Nylon blanco         5170N       Barra ade apoyo abatible con pata Ø 32 L.650 Nylon blanco         5180P2       *Barra apoyo angul. 90* Ø 32 300×300 pul.sat.(stock dps.5081P2)         5180S       *Barra ade apoyo recta ECO Ø 25 L.300 acero inox.pulido brillo         <	512151S	Disp. BINO. mural sat. jabón líq./esp. tubo L.1,2, alim.a red	121
512521BK       Disp. BINO. negro, lav. jabón líq./esp. 0,5L, alim.a red         512521P       Disp. BINO. crom., lav. jabón líq./esp. 0,5L, alim.a red         512521S       Disp. BINO. satinado, lav. jabón líq./esp. 0,5L, alim.a red         512531P       Disp. T4 cromado, lav. jabón líq./esp. 0,5L, alim.a red         512531BK       Sustituido por 512051BK         512551BK       Sustituido por 512051P         512566BK       Dispensador electr. jabón líq. 0,5L ac.inox.304 negro mate         512566P       Dispensador electr. jabón líq. 0,5L ac.inox.304 pul.br.         512566S       Dispensador electr. jabón líq. o espuma 0,5L ac.inox.304 pul.sat.         512566W       Dispensador electr. jabón líq. o espuma 0,5L ac.inox.304 pul.sat.         5160N       Barra de apoyo abatible Ø 32 L.650 Nylon blanco         5161N       Barra de apoyo fija Ø 32 L.650 acero inoxidable pulido brillo         5162N       Barra de apoyo abatible con pata Ø 32 L.650 Nylon blanco         5164N       Barra de apoyo abatible Ø 32 L.850 Nylon blanco         5170N       Barra ade apoyo angul. 90* Ø 32 300×300 pul.br.(stock dps.5081P2)         5180P2       *Barra apoyo angul. 90* Ø 32 300×300 pul.sat.(stock dps.5081S)         530       Barra de apoyo recta ECO Ø 25 L.300 acero inox.pulido brillo         531       Barra de apoyo recta ECO Ø 25 L.500 acero inox.pulido brillo         532	512171P	Disp. T4 cromado, transm. tubo L1,2, jabón líq/esp. alim. emp.	123
512521P       Disp. BINO. crom., lav. jabón líq./esp. 0,5L, alim.a red         512521S       Disp. BINO. satinado, lav. jabón líq./esp. 0,5L, alim.a red         512531P       Disp. T4 cromado, lav. jabón líq./esp. 0,5L, alim.a red         512531P       Disp. T4 cromado, lav. jabón líq./esp. 0,5L, alim.a red         512551BK       Sustituido por 512051BK         512551P       Sustituido por 512051P         512566BK       Dispensador electr. jabón líq. 0,5L ac.inox.304 pul.br.         512566P       Dispensador electr. jabón líq. 0, espuma 0,5L ac.inox.304 pul.sat.         512566S       Dispensador electr. jabón líq. o espuma 0,5L ac.inox.304 pul.sat.         512566W       Dispensador electr. jabón líq. o espuma 0,5L ac.inox.304 blanco         5160N       Barra de apoyo abatible Ø 32 L.650 Nylon blanco         5161N       Barra de apoyo fija Ø 32 L.650 acero inoxidable pulido brillo         5162N       Barra de apoyo abatible con pata Ø 32 L.650 Nylon blanco         5164N       Barra de apoyo abatible Ø 32 L.850 Nylon blanco         5170N       Barra ade apoyo abatible con pata Ø 32 L.850 Nylon blanco         5180P2       *Barra apoyo angul. 90* Ø 32 300×300 pul.sat.(stock dps.5081P2)         5180S       *Barra ade apoyo recta ECO Ø 25 L.300 acero inox.pulido brillo         531       Barra de apoyo recta ECO Ø 25 L.400 acero inox.pulido brillo         532	5121N	Barra de esquina 2 paredes p/asiento ducha Ø 32 Nylon blanco	76
512521S       Disp. BINO. satinado, lav. jabón líq./esp. 0,5L, alim.a red         512531P       Disp. T4 cromado, lav. jabón líq./esp. 0,5L, alim.a red         512531P       Disp. T4 cromado, lav. jabón líq./esp. 0,5L, alim.a red         512551BK       Sustituido por 512051BK         512551P       Sustituido por 512051P         512566BK       Dispensador electr. jabón líq. 0,5L ac.inox.304 negro mate         512566P       Dispensador electr. jabón líq. 0,5L ac.inox.304 pul.br.         512566S       Dispensador electr.jabón líq. o espuma 0,5L ac.inox.304 pul.sat.         512566W       Dispensador electr.jabón líq. o espuma 0,5L ac.inox.304 blanco         5160N       Barra de apoyo abatible Ø 32 L.650 Nylon blanco         5161N       Barra de apoyo fija Ø 32 L.650 acero inoxidable pulido brillo         5162N       Barra de apoyo abatible con pata Ø 32 L.650 Nylon blanco         5164N       Barra de apoyo abatible Ø 32 L.850 Nylon blanco         5170N       Barra ade apoyo abatible con pata Ø 32 L.850 Nylon blanco         5180P2       *Barra apoyo angul. 90* Ø 32 300×300 pul.sat.(stock dps.5081P2)         5180S       *Barra ade apoyo recta ECO Ø 25 L.300 acero inox.pulido brillo         531       Barra de apoyo recta ECO Ø 25 L.400 acero inox.pulido brillo         532       Barra de apoyo recta ECO Ø 25 L.500 acero inox.pulido brillo         533       Barra	512521BK	Disp. BINO. negro, lav. jabón líq./esp. 0,5L, alim.a red	121
512531P Disp. T4 cromado, lav. jabón líq. /esp. 0,5L, alim.a red 512551BK Sustituido por 512051BK 512551P Sustituido por 512051P 512566BK Dispensador electr. jabón líq. 0,5L ac.inox.304 negro mate 512566P Dispensador electr. jabón líq. 0,5L ac.inox.304 pul.br. 512566S Dispensador electr. jabón líq. 0 espuma 0,5L ac.inox.304 pul.sat. 512566W Dispensador electr. jabón líq. 0 espuma 0,5L ac.inox.304 pul.sat. 512566W Dispensador electr. jabón líq. 0 espuma 0,5L ac.inox.304 pul.sat. 512566W Dispensador electr. jabón líq. 0 espuma 0,5L ac.inox.304 pul.sat. 512566W Dispensador electr. jabón líq. 0 espuma 0,5L ac.inox.304 pul.sat. 512566W Dispensador electr. jabón líq. 0 espuma 0,5L ac.inox.304 pul.sat. 512566W Dispensador electr. jabón líq. 0 espuma 0,5L ac.inox.304 pul.sat. 5160N Barra de apoyo abatible Ø 32 L.650 Nylon blanco 5161N Barra de apoyo abatible Ø 32 L.650 Nylon blanco 5162N Barra de apoyo abatible Ø 32 L.850 Nylon blanco 5164N Barra de apoyo abatible Ø 32 L.850 Nylon blanco 5170N Barra ade apoyo abatible on pata Ø 32 L.650 Nylon blanco 5180P2 *Barra apoyo angul. 90* Ø 32 300×300 pul.br. (stock dps.5081P2) 5180S *Barra ade apoyo recta ECO Ø 25 L.300 acero inox.pulido brillo 531 Barra de apoyo recta ECO Ø 25 L.400 acero inox.pulido brillo 532 Barra de apoyo recta ECO Ø 25 L.500 acero inox.pulido brillo 533 Barra de apoyo recta ECO Ø 25 L.600 acero inox.pulido brillo 5340N Barra de sujeción en T Ø 32 1150×500 Nylon blanco 5440P2 Barra de sujeción en T Ø 32 1150×500 acero inox. pul.brillo	512521P	Disp. BINO. crom., lav. jabón líq./esp. 0,5L, alim.a red	121
512531P Disp. T4 cromado, lav. jabón líq. /esp. 0,5L, alim.a red 512551BK Sustituido por 512051BK 512551P Sustituido por 512051P 512566BK Dispensador electr. jabón líq. 0,5L ac.inox.304 negro mate 512566P Dispensador electr. jabón líq. 0,5L ac.inox.304 pul.br. 512566S Dispensador electr. jabón líq. 0 espuma 0,5L ac.inox.304 pul.sat. 512566W Dispensador electr. jabón líq. 0 espuma 0,5L ac.inox.304 pul.sat. 512566W Dispensador electr. jabón líq. 0 espuma 0,5L ac.inox.304 pul.sat. 512566W Dispensador electr. jabón líq. 0 espuma 0,5L ac.inox.304 pul.sat. 512566W Dispensador electr. jabón líq. 0 espuma 0,5L ac.inox.304 pul.sat. 512566W Dispensador electr. jabón líq. 0 espuma 0,5L ac.inox.304 pul.sat. 512566W Dispensador electr. jabón líq. 0 espuma 0,5L ac.inox.304 pul.sat. 5160N Barra de apoyo abatible Ø 32 L.650 Nylon blanco 5161N Barra de apoyo abatible Ø 32 L.650 Nylon blanco 5162N Barra de apoyo abatible Ø 32 L.850 Nylon blanco 5164N Barra de apoyo abatible Ø 32 L.850 Nylon blanco 5170N Barra ade apoyo abatible on pata Ø 32 L.650 Nylon blanco 5180P2 *Barra apoyo angul. 90* Ø 32 300×300 pul.br. (stock dps.5081P2) 5180S *Barra ade apoyo recta ECO Ø 25 L.300 acero inox.pulido brillo 531 Barra de apoyo recta ECO Ø 25 L.400 acero inox.pulido brillo 532 Barra de apoyo recta ECO Ø 25 L.500 acero inox.pulido brillo 533 Barra de apoyo recta ECO Ø 25 L.600 acero inox.pulido brillo 5340N Barra de sujeción en T Ø 32 1150×500 Nylon blanco 5440P2 Barra de sujeción en T Ø 32 1150×500 acero inox. pul.brillo	512521S	Disp. BINO. satinado, lav. jabón líg./esp. 0,5L, alim.a red	121
512551BK       Sustituido por 512051BK         512551P       Sustituido por 512051P         512566BK       Dispensador electr. jabón líq. 0,5L ac.inox.304 pul.br.         512566P       Dispensador electr. jabón líq. 0 espuma 0,5L ac.inox.304 pul.br.         512566S       Dispensador electr.jabón líq. 0 espuma 0,5L ac.inox.304 pul.sat.         512566W       Dispensador electr.jabón líq. 0 espuma 0,5L ac.inox.304 pul.sat.         512566W       Dispensador electr.jabón líq. 0 espuma 0,5L ac.inox.304 pul.sat.         5160N       Barra de apoyo abatible Ø 32 L.650 Nylon blanco         5161N       Barra de apoyo fíja Ø 32 L.650 acero inoxidable pulido brillo         5162N       Barra de apoyo abatible con pata Ø 32 L.650 Nylon blanco         5164N       Barra de apoyo abatible Ø 32 L.850 Nylon blanco         5170N       Barra ade apoyo abatible con pata Ø 32 L.850 Nylon blanco         5180P2       *Barra apoyo angul. 90* Ø 32 300×300 pul.sat.(stock dps.5081P2)         5180S       *Barra ade apoyo recta ECO Ø 25 L.300 acero inox.pulido brillo         531       Barra de apoyo recta ECO Ø 25 L.400 acero inox.pulido brillo         532       Barra de apoyo recta ECO Ø 25 L.500 acero inox.pulido brillo         533       Barra de apoyo recta ECO Ø 25 L.600 acero inox.pulido brillo         5440N       Barra de apoyo recta ECO Ø 25 L.600 acero inox.pulido brillo         5440P2<			123
512551P       Sustituido por 512051P         512566BK       Dispensador electr. jabón líq. 0,5L ac.inox.304 negro mate         512566P       Dispensador electr. jabón líq. 0,5L ac.inox.304 pul.br.         512566S       Dispensador electr. jabón líq. 0 espuma 0,5L ac.inox.304 pul.sat.         512566W       Dispensador electr. jabón líq. 0 espuma 0,5L ac.inox.304 pul.sat.         5160N       Barra de apoyo abatible Ø 32 L.650 Nylon blanco         5161N       Barra de apoyo fija Ø 32 L.650 acero inoxidable pulido brillo         5162N       Barra de apoyo abatible con pata Ø 32 L.650 Nylon blanco         5164N       Barra de apoyo abatible Ø 32 L.850 Nylon blanco         5170N       Barra de apoyo abatible con pata Ø 32 L.850 Nylon blanco         5180P2       *Barra apoyo angul. 90° Ø 32 300×300 pul.br.(stock dps.5081P2)         5180S       *Barra apoyo angul. 90° Ø 32 300×300 pul.sat.(stock dps.5081S)         530       Barra de apoyo recta ECO Ø 25 L.300 acero inox.pulido brillo         531       Barra de apoyo recta ECO Ø 25 L.400 acero inox.pulido brillo         532       Barra de apoyo recta ECO Ø 25 L.500 acero inox.pulido brillo         534       Barra de apoyo recta ECO Ø 25 L.500 acero inox.pulido brillo         5440N       Barra de sujeción en T Ø 32 1150×500 Nylon blanco         5440P2       Barra de sujeción en T Ø 32 1150×500 acero inox. pul.brillo <td></td> <td></td> <td>.20</td>			.20
512566BK       Dispensador electr. jabón líq. 0,5L ac.inox.304 negro mate         512566P       Dispensador electr. jabón líq. 0,5L ac.inox.304 pul.br.         512566S       Dispensador electr.jabón líq. 0 espuma 0,5L ac.inox.304 pul.sat.         512566W       Dispensador electr.jabón líq. 0 espuma 0,5L ac.inox.304 pul.sat.         512566W       Dispensador electr.jabón líq. 0 espuma 0,5L ac.inox.304 pul.sat.         5160N       Barra de apoyo abatible Ø 32 L.650 Nylon blanco         5161N       Barra de apoyo fíja Ø 32 L.650 acero inoxidable pulido brillo         5162N       Barra de apoyo abatible con pata Ø 32 L.650 Nylon blanco         5164N       Barra de apoyo abatible Ø 32 L.850 Nylon blanco         5170N       Barra ade apoyo abatible con pata Ø 32 L.850 Nylon blanco         5180P2       *Barra apoyo angul. 90° Ø 32 300×300 pul.sat.(stock dps.5081P2)         5180S       *Barra ade apoyo recta ECO Ø 25 L.300 acero inox.pulido brillo         530       Barra de apoyo recta ECO Ø 25 L.400 acero inox.pulido brillo         531       Barra de apoyo recta ECO Ø 25 L.600 acero inox.pulido brillo         532       Barra de apoyo recta ECO Ø 25 L.600 acero inox.pulido brillo         533       Barra de apoyo recta ECO Ø 25 L.600 acero inox.pulido brillo         5440N       Barra de apojeción en T Ø 32 1150×500 Nylon blanco         5440P2       Barra de sujeción en T Ø 32 1150×500 acero inox.p		-	_
512566P       Dispensador electr. jabón líq. 0,5L ac.inox.304 pul.br.         512566S       Dispensador electr. jabón líq. o espuma 0,5L ac.inox.304 pul.sat.         512566W       Dispensador electr. jabón líq. o espuma 0,5L ac.inox.304 pul.sat.         512566W       Dispensador electr. jabón líq. o espuma 0,5L ac.inox.304 blanco         5160N       Barra de apoyo abatible Ø 32 L.650 Nylon blanco         5161N       Barra de apoyo abatible con pata Ø 32 L.650 Nylon blanco         5162N       Barra de apoyo abatible Ø 32 L.850 Nylon blanco         5170N       Barra de apoyo abatible con pata Ø 32 L.850 Nylon blanco         5180P2       *Barra apoyo angul. 90° Ø 32 300×300 pul.br.(stock dps.5081P2)         5180S       *Barra apoyo angul. 90° Ø 32 300×300 pul.sat.(stock dps.5081S)         530       Barra de apoyo recta ECO Ø 25 L.300 acero inox.pulido brillo         531       Barra de apoyo recta ECO Ø 25 L.400 acero inox.pulido brillo         532       Barra de apoyo recta ECO Ø 25 L.600 acero inox.pulido brillo         533       Barra de apoyo recta ECO Ø 25 L.600 acero inox.pulido brillo         5440N       Barra de apoyo recta ECO Ø 25 L.600 acero inox.pulido brillo         5440P2       Barra de sujeción en T Ø 32 1150×500 acero inox. pul. brillo         5440S       Barra de sujeción en T Ø 32 1150×500 acero inox. pul. sat.			
512566S       Dispensador electr.jabón líq. o espuma 0,5L ac.inox.304 pul.sat.         512566W       Dispensador electr.jabón líq. o espuma 0,5L ac.inox.304 pul.sat.         5160N       Barra de apoyo abatible Ø 32 L.650 Nylon blanco         5161N       Barra de apoyo abatible Ø 32 L.650 Nylon blanco         5162N       Barra de apoyo abatible con pata Ø 32 L.650 Nylon blanco         5164N       Barra de apoyo abatible Ø 32 L.850 Nylon blanco         5170N       Barra de apoyo abatible con pata Ø 32 L.850 Nylon blanco         5180P2       *Barra apoyo angul. 90° Ø 32 300×300 pul.br.(stock dps.5081P2)         5180S       *Barra apoyo angul. 90° Ø 32 300×300 pul.sat.(stock dps.5081S)         530       Barra de apoyo recta ECO Ø 25 L.300 acero inox.pulido brillo         531       Barra de apoyo recta ECO Ø 25 L.400 acero inox.pulido brillo         532       Barra de apoyo recta ECO Ø 25 L.600 acero inox.pulido brillo         536       Barra de apoyo recta ECO Ø 25 L.600 acero inox.pulido brillo         5440N       Barra de sujeción en T Ø 32 1150×500 Nylon blanco         5440P2       Barra de sujeción en T Ø 32 1150×500 acero inox. pul.brillo         5440S       Barra de sujeción en T Ø 32 1150×500 acero inox. pul. sat.			124
512566W       Dispensador electr,jabón líq, o espuma 0,5L ac.inox.304 blanco         5160N       Barra de apoyo abatible Ø 32 L.650 Nylon blanco         5161N       Barra de apoyo fija Ø 32 L.650 acero inoxidable pulido brillo         5162N       Barra de apoyo abatible con pata Ø 32 L.650 Nylon blanco         5164N       Barra de apoyo abatible Ø 32 L.850 Nylon blanco         5170N       Barra de apoyo abatible con pata Ø 32 L.850 Nylon blanco         5180P2       *Barra apoyo angul. 90° Ø 32 300×300 pul.br.(stock dps.5081P2)         5180S       *Barra apoyo angul. 90° Ø 32 300×300 pul.sat.(stock dps.5081S)         530       Barra de apoyo recta ECO Ø 25 L.300 acero inox.pulido brillo         531       Barra de apoyo recta ECO Ø 25 L.400 acero inox.pulido brillo         532       Barra de apoyo recta ECO Ø 25 L.500 acero inox.pulido brillo         536       Barra de apoyo recta ECO Ø 25 L.600 acero inox.pulido brillo         5440N       Barra de sujeción en T Ø 32 1150×500 Nylon blanco         5440P2       Barra de sujeción en T Ø 32 1150×500 acero inox. pul.brillo         5440S       Barra de sujeción en T Ø 32 1150×500 acero inox. pul. sat.			124
5160N       Barra de apoyo abatible Ø 32 L.650 Nylon blanco         5161N       Barra de apoyo fija Ø 32 L.650 acero inoxidable pulido brillo         5162N       Barra de apoyo abatible con pata Ø 32 L.650 Nylon blanco         5164N       Barra de apoyo abatible Ø 32 L.850 Nylon blanco         5170N       Barra de apoyo abatible con pata Ø 32 L.850 Nylon blanco         5180P2       *Barra apoyo angul. 90° Ø 32 300×300 pul.br.(stock dps.5081P2)         5180S       *Barra apoyo angul. 90° Ø 32 300×300 pul.sat.(stock dps.5081S)         530       Barra de apoyo recta ECO Ø 25 L.300 acero inox.pulido brillo         531       Barra de apoyo recta ECO Ø 25 L.400 acero inox.pulido brillo         532       Barra de apoyo recta ECO Ø 25 L.500 acero inox.pulido brillo         536       Barra de apoyo recta ECO Ø 25 L.600 acero inox.pulido brillo         5440N       Barra de sujeción en T Ø 32 1150×500 Nylon blanco         5440P2       Barra de sujeción en T Ø 32 1150×500 acero inox. pul.brillo         5440S       Barra de sujeción en T Ø 32 1150×500 acero inox. pul. sat.	512566S		124
5161N       Barra de apoyo fija Ø 32 L.650 acero inoxidable pulido brillo         5162N       Barra de apoyo abatible con pata Ø 32 L.650 Nylon blanco         5164N       Barra de apoyo abatible Ø 32 L.850 Nylon blanco         5170N       Barra de apoyo abatible con pata Ø 32 L.850 Nylon blanco         5180P2       *Barra apoyo angul. 90° Ø 32 300×300 pul.br.(stock dps.5081P2)         5180S       *Barra apoyo angul. 90° Ø 32 300×300 pul.sat.(stock dps.5081S)         530       Barra de apoyo recta ECO Ø 25 L.300 acero inox.pulido brillo         531       Barra de apoyo recta ECO Ø 25 L.400 acero inox.pulido brillo         532       Barra de apoyo recta ECO Ø 25 L.500 acero inox.pulido brillo         536       Barra de apoyo recta ECO Ø 25 L.600 acero inox.pulido brillo         5440N       Barra de sujeción en T Ø 32 1150×500 Nylon blanco         5440P2       Barra de sujeción en T Ø 32 1150×500 acero inox. pul.brillo         5440S       Barra de sujeción en T Ø 32 1150×500 acero inox. pul. sat.		1 1 1 1	124
5162N         Barra de apoyo abatible con pata Ø 32 L.650 Nylon blanco           5164N         Barra de apoyo abatible Ø 32 L.850 Nylon blanco           5170N         Barra de apoyo abatible con pata Ø 32 L.850 Nylon blanco           5180P2         *Barra apoyo angul. 90° Ø 32 300×300 pul.br.(stock dps.5081P2)           5180S         *Barra apoyo angul. 90° Ø 32 300×300 pul.sat.(stock dps.5081S)           530         Barra de apoyo recta ECO Ø 25 L.300 acero inox.pulido brillo           531         Barra de apoyo recta ECO Ø 25 L.400 acero inox.pulido brillo           532         Barra de apoyo recta ECO Ø 25 L.600 acero inox.pulido brillo           536         Barra de apoyo recta ECO Ø 25 L.600 acero inox.pulido brillo           5440N         Barra de sujeción en T Ø 32 1150×500 Nylon blanco           5440P2         Barra de sujeción en T Ø 32 1150×500 acero inox. pul.brillo           5440S         Barra de sujeción en T Ø 32 1150×500 acero inox. pul. sat.	5160N	Barra de apoyo abatible Ø 32 L.650 Nylon blanco	69
5164N         Barra de apoyo abatible Ø 32 L.850 Nylon blanco           5170N         Barra de apoyo abatible con pata Ø 32 L.850 Nylon blanco           5180P2         *Barra apoyo angul. 90° Ø 32 300×300 pul.br.(stock dps.5081P2)           5180S         *Barra apoyo angul. 90° Ø 32 300×300 pul.bat.(stock dps.5081S)           530         Barra de apoyo recta ECO Ø 25 L.300 acero inox.pulido brillo           531         Barra de apoyo recta ECO Ø 25 L.400 acero inox.pulido brillo           532         Barra de apoyo recta ECO Ø 25 L.500 acero inox.pulido brillo           536         Barra de apoyo recta ECO Ø 25 L.600 acero inox.pulido brillo           5440N         Barra de sujeción en T Ø 32 1150×500 Nylon blanco           5440P2         Barra de sujeción en T Ø 32 1150×500 acero inox. pul.brillo           5440S         Barra de sujeción en T Ø 32 1150×500 acero inox. pul. sat.	5161N	Barra de apoyo fija Ø 32 L.650 acero inoxidable pulido brillo	-
5170N         Barra de apoyo abatible con pata Ø 32 L.850 Nylon blanco           5180P2         *Barra apoyo angul. 90° Ø 32 300×300 pul.br.(stock dps.5081P2)           5180S         *Barra apoyo angul. 90° Ø 32 300×300 pul.bat.(stock dps.5081S)           530         Barra de apoyo recta ECO Ø 25 L.300 acero inox.pulido brillo           531         Barra de apoyo recta ECO Ø 25 L.400 acero inox.pulido brillo           532         Barra de apoyo recta ECO Ø 25 L.500 acero inox.pulido brillo           536         Barra de apoyo recta ECO Ø 25 L.600 acero inox.pulido brillo           5440N         Barra de sujeción en T Ø 32 1150×500 Nylon blanco           5440P2         Barra de sujeción en T Ø 32 1150×500 acero inox. pul.brillo           5440S         Barra de sujeción en T Ø 32 1150×500 acero inox. pul. sat.	5162N	Barra de apoyo abatible con pata Ø 32 L.650 Nylon blanco	69
5180P2         *Barra apoyo angul. 90* Ø 32 300×300 pul.br.(stock dps.5081P2)           5180S         *Barra apoyo angul. 90* Ø 32 300×300 pul.sat.(stock dps.5081S)           530         Barra de apoyo recta ECO Ø 25 L.300 acero inox.pulido brillo           531         Barra de apoyo recta ECO Ø 25 L.400 acero inox.pulido brillo           532         Barra de apoyo recta ECO Ø 25 L.500 acero inox.pulido brillo           536         Barra de apoyo recta ECO Ø 25 L.600 acero inox.pulido brillo           5440N         Barra de sujeción en T Ø 32 1150×500 Nylon blanco           5440P2         Barra de sujeción en T Ø 32 1150×500 acero inox. pul.brillo           5440S         Barra de sujeción en T Ø 32 1150×500 acero inox. pul. sat.	5164N	Barra de apoyo abatible Ø 32 L.850 Nylon blanco	69
5180S         *Barra apoyo angul. 90* Ø 32 300×300 pul.sat.(stock dps.5081S)           530         Barra de apoyo recta ECO Ø 25 L.300 acero inox.pulido brillo           531         Barra de apoyo recta ECO Ø 25 L.400 acero inox.pulido brillo           532         Barra de apoyo recta ECO Ø 25 L.500 acero inox.pulido brillo           536         Barra de apoyo recta ECO Ø 25 L.600 acero inox.pulido brillo           5440N         Barra de sujeción en T Ø 32 1150×500 Nylon blanco           5440P2         Barra de sujeción en T Ø 32 1150×500 acero inox. pul.brillo           5440S         Barra de sujeción en T Ø 32 1150×500 acero inox. pul. sat.	5170N	Barra de apoyo abatible con pata Ø 32 L.850 Nylon blanco	69
530         Barra de apoyo recta ECO Ø 25 L.300 acero inox.pulido brillo           531         Barra de apoyo recta ECO Ø 25 L.400 acero inox.pulido brillo           532         Barra de apoyo recta ECO Ø 25 L.500 acero inox.pulido brillo           536         Barra de apoyo recta ECO Ø 25 L.600 acero inox.pulido brillo           5440N         Barra de sujeción en T Ø 32 1150×500 Nylon blanco           5440P2         Barra de sujeción en T Ø 32 1150×500 acero inox. pul.brillo           5440S         Barra de sujeción en T Ø 32 1150×500 acero inox. pul. sat.	5180P2	*Barra apoyo angul. 90° Ø 32 300×300 pul.br.(stock dps.5081P2)	-
531         Barra de apoyo recta ECO Ø 25 L.400 acero inox.pulido brillo           532         Barra de apoyo recta ECO Ø 25 L.500 acero inox.pulido brillo           536         Barra de apoyo recta ECO Ø 25 L.600 acero inox.pulido brillo           5440N         Barra de sujeción en T Ø 32 1150×500 Nylon blanco           5440P2         Barra de sujeción en T Ø 32 1150×500 acero inox. pul.brillo           5440S         Barra de sujeción en T Ø 32 1150×500 acero inox. pul. sat.	5180S	*Barra apoyo angul. 90° Ø 32 300×300 pul.sat.(stock dps.5081S)	-
531         Barra de apoyo recta ECO Ø 25 L.400 acero inox.pulido brillo           532         Barra de apoyo recta ECO Ø 25 L.500 acero inox.pulido brillo           536         Barra de apoyo recta ECO Ø 25 L.600 acero inox.pulido brillo           5440N         Barra de sujeción en T Ø 32 1150×500 Nylon blanco           5440P2         Barra de sujeción en T Ø 32 1150×500 acero inox. pul.brillo           5440S         Barra de sujeción en T Ø 32 1150×500 acero inox. pul. sat.			94
532         Barra de apoyo recta ECO Ø 25 L.500 acero inox.pulido brillo           536         Barra de apoyo recta ECO Ø 25 L.600 acero inox.pulido brillo           5440N         Barra de sujeción en T Ø 32 1150×500 Nylon blanco           5440P2         Barra de sujeción en T Ø 32 1150×500 acero inox. pul.brillo           5440S         Barra de sujeción en T Ø 32 1150×500 acero inox. pul. sat.			94
536         Barra de apoyo recta ECO Ø 25 L.600 acero inox.pulido brillo           5440N         Barra de sujeción en T Ø 32 1150×500 Nylon blanco           5440P2         Barra de sujeción en T Ø 32 1150×500 acero inox. pul.brillo           5440S         Barra de sujeción en T Ø 32 1150×500 acero inox. pul. sat.			94
5440N         Barra de sujeción en T Ø 32 1150×500 Nylon blanco           5440P2         Barra de sujeción en T Ø 32 1150×500 acero inox. pul.brillo           5440S         Barra de sujeción en T Ø 32 1150×500 acero inox. pul. sat.			
5440P2         Barra de sujeción en TØ 32 1150×500 acero inox. pul. brillo           5440S         Barra de sujeción en TØ 32 1150×500 acero inox. pul. sat.			94
5440S Barra de sujeción en T Ø 32 1150×500 acero inox. pul. sat.		-	74
	5440P2	Barra de sujeción en T Ø 32 1150×500 acero inox. pul.brillo	43
5441N Barra sujeción T c/barra deslizante Ø32 1150×500 Nylon blanco	5440S	Barra de sujeción en T Ø 32 1150×500 acero inox. pul. sat.	43
	5441N	Barra sujeción T c/barra deslizante Ø32 1150×500 Nylon blanco	74
5441P Barra sujeción T c/barra deslizante Ø32 1160×500 inox.pul.br.	5441P	Barra sujeción T c/barra deslizante Ø32 1160×500 inox.pul.br.	43
5441S Barra sujeción T c/barra deslizante Ø32 1160×500 inox.pul.sat.	5441S	Barra sujeción T c/barra deslizante Ø32 1160×500 inox.pul.sat.	43

 $\textbf{\textit{Las referencias con un *}} \ est\'{a} n \ disponibles \ hasta final de stock.} \ Referencias \ ordenadas \ por \ orden \ alfab\'{e}tico.$ 

## **DELABIE** / Índice de referencias

REF.	DESCRIPCIÓN	P.
5460N	Barra recta con soporte Ø32 H.1150 Nylon blanco	70
5460P2	Barra recta con soporte Ø32 H.1150 acero inox. pulido brillo	42
5460S	Barra recta con soporte Ø32 H.1150 acero inox. pulido satinado	42
5481DP2	Barra de ducha+barra vert.(a la der.) Ø32 ac. inox. pul.brillo	47
5481DS	Barra de ducha+barra vert.(a la der.) Ø32 ac. inox.pulido sat.	47
5481GP2	Barra de ducha+barra vert.(a la izqu.) Ø32 ac. inox.pul.brillo	47
5481GS	Barra de ducha+barra vert.(a la izqu.) Ø32 ac. inox. pul. sat.	47
5481N	Barra de ducha+barra vert. deslizante Ø32 Nylon blanco	75
5481P	Barra de ducha+barra vert. deslizante Ø32 ac. inox. pul.brillo	47
5481S	Barra de ducha+barra vert. deslizante Ø32 ac. Inox. pul. sat.	47
5490N	Barra+barra vertical para asiento de ducha Ø32 Nylon blanco	75
550	Barra apoyo angular 135° ECO Ø25 220×220 ac. inox. pul. brillo	94
551	Repisa mural 120×450 acero inoxidable pulido brillo	143
552	Repisa mural 120×450 acero blanco	143
553	Repisa mural 120×600 acero inoxidable pulido brillo	143
554	Repisa mural 120×600 acero inoxidable blanco	143
566	Portarrollos WC acero inoxidable 304 pulido brillo	131
566TER	Portarrollos WC Hypereco acero inoxidable pulido brillo	150
569	Repisa para jabón mural rectangular acero inox. pulido brillo	127
577	Juego de 4 fijac., 2 de ellas con resorte ac. inox.pul.brillo	138
578	Fijación redonda Ø20 latón cromado	138
600	2 × Soportes cromados para repisa L.120	143
610	Percha Hypereco 1 gancho acero inoxidable 304 pulido brillo	150
612	*Percha Hypereco 2 ganchos ac. inox. pul. br. (stock dps.302)	-
613	*Percha Hypereco 3 ganchos ac. inox. pul. br. (stock dps.303D)	-
6555	Repisa mural 120×600 cristal con canto esmerilado	143
6566	Dispensador jabón líquido Hypereco1,2L ac. inox.304 pul.sat.	151
6567	Dispensador jabón líquido Hypereco1,2L ac. inox.304 pul. br.	151
6568	Válvula de recambio (para dispensador de jabón 6566 y 6567)	151
6569	Visor para controlar el nivel (p/disp. jabón 6566 y 6567)	151
6580	*Disp. jabón líquido 1L ac. inox. pul. bri. (stock dps.510580)	-
6580SRV	Bomba para dispensador de jabón 658×	162
6583	*Disp. jabón líq. 0,5L ac. inox. pul. bri. (stock dps.510583)	-
6601	Dispensador papel toalla zig-zag acero inox. pulido brillo	114
6602	Dispensador papel toalla zig-zag epoxi blanco	114
6603D	Dispensador papel toalla zig-zag Hypereco ABS blanco	151
6606	180 × Paquete toallas zig-zag	113
6607D	Dispensador papel toalla zig-zag acero inox. pulido satinado	114
6611	Papelera mural toallas y papeles utilizados ac. inox. pul. br.	114

REF.	DESCRIPCIÓN	P.
6612	Papelera mural toallas y papeles utilizados epoxi blanco	114
6613D	Secamanos con tobera regulable 360° ac. inox.304 pulido brillo	112
6614	*Secamanos tobera regul. 360° ac. inox. sat. (stock dps.6613D)	-
6615	*Secamanos auto. tobera reg. 360° ac.inox. bl.(stock dps.6613D)	-
6617	Papelera mural toallas y papeles utilizados ac. inox. satinado	114
6621	Secamanos automático ABS blanco	112
6624	Secador de pelo mural c/enchufe máquina de afeitar ABS blanco	112
6631	Secamanos automático acero inoxidable 304 pulido brillo	112
6712	*Disp. jabón Hypereco pal. codo 0,9L ABS bl.(stock dps.374001)	-
710500	Repisa para jabón Bayblend® cromado mate	127
710501	Repisa para jabón Bayblend® cromado brillo	127
729008	*Disp. jabón caño recto, dep. 1L,latón crom.(stock dps.729064)	-
729012	*Disp. jabón caño acodado, dep. 1L, crom. (stock dps. 729064)	-
729064	Dispensador jabón caño curvo con cartucho, dep. 1L,acero inox.	127
729108	*Disp. jabón caño recto, tubo L.1200, crom.(stock dps. 729164)	-
729112	*Disp. jabón caño acodado,tubo L.1200, crom.(stock dps.729164)	-
729150	*Disp. jabón mural transmuro 190, cromado (stock dps.729170)	-
729164	Dispens. jabón caño recto con cartucho,tubo L.1200,acero inox.	127
729170	Dispensador jabón mural con cartucho para TC 190, acero inox.	127
729302	Kit de renovación dispensador de jabón tipo 729150/729012	162
729303	Mecanismo para dispensador de jabón tipo 729150/729200	162
729305	Kit renovación de juntas para dispensadores de jabón tipo 729	-
729308	Mecanismo para dispensador de jabón tipo 729008	162
729312	Mecanismo para dispensador de jabón tipo 729012	162
729500	Depósito 0,5 L para dispensador de jabón 729, racor H1/2"	162
729501	Depósito 1 L para dispensador de jabón 729, racor H1/2"	162
729508	*Disp. jabón caño recto, dep. 0,5L, crom. (stock dps.729564)	-
729512	*Disp. jabón caño acodado, dep.0,5L, crom.(stock dps.729564)	-
729564	Disp. jabón caño recto con cartucho, dep.0,5L, acero inox.	127
729TUB	Tubo PVC + sop. válvula antirretorno y válvula antirretorno	162
815	Mango de ducha M1/2", monojet Ø 100, antical	50/78
830	Abrazadera anti-queda ducha de mano para barra Ø25 a 35 mm	24/50
CPP32P	*Tapa pletina lisa Ø72 ac. inox. pul. brillo (mient. stock)	-
CPP32S	*Tapa pletina lisa Ø72 ac. inox. pul. satinado (mient. stock)	-
SER1660V	Cerradura para dispensador de papel WC 2 rollos	163
SER2559V	Cerradura para acces. Higiene excepto JUMBO y disp. jab.51058.	163
SER2911V	Cerradura para disp. papel JUMBO y disp. jab. tipo 51058.	162
SER5102V	Cerradura para mueble espejo	162

Las referencias con un \* están disponibles hasta final de stock. Referencias ordenadas por orden alfabético.

#### Las condiciones generales de venta son válidas para todos nuestros clientes.

#### **PEDIDOS Y OFERTAS:**

Se tramitan por orden de recepción. Cualquier pedido realizado implica la aceptación de nuestras condiciones generales de venta, además, los clientes renuncian a valerse de cláusulas diferentes formuladas en sus propios documentos. El cliente se compromete con nosotros desde el instante

en que recibimos su pedido, y este no podrá ser anulado. Los pedidos son registrados y no es obligatorio entregarlos completos de una sola vez.

Nuestros empleados comerciales no están habilitados para concluir oralmente convenios adicionales ni a otorgar oralmente garantías que vayan más allá del contenido del

En caso de incumplimiento o demora en el pago de una entrega se autoriza a nuestra empresa a anular o suspender los acuerdos o pedidos en curso, sin que el cliente tenga la posibilidad de interponer ningún recurso. Si la situación del comprador sufre cualquier tipo de cambio, nos reservamos el derecho de anular los pedidos en curso o de exigir garantías.

Nuestras ofertas no son prescripciones: los prescriptores e instaladores profesionales son los únicos responsables de la elección de los productos en función de su destino, las reglamentaciones vigentes y las reglas del arte.

#### PRECIOS:

Las entregas se facturan según las condiciones vigentes el día de la expedición. Los precios no son vinculantes, están sujetos a las fluctuaciones de las cotizaciones o los impuestos y pueden variar sin previo aviso según las

circunstancias económicas. Las subidas de los precios se anuncian un mes antes de su aplicación y se aplican a las ofertas y los pedidos en curso.

#### PAGOS:

Las condiciones de pago se confirman cuando se abre una cuenta y dependen del seguro de crédito y del país. No realizamos ningún tipo de descuento en caso de pago

anticipado. Conforme al artículo L441-6 del Código Mercantil francés,

la demora en el pago dará lugar, si el proveedor lo considera oportuno, y desde el primer día de retraso:

- a la aplicación de un interés de demora igual al tipo de refinanciación más reciente del Banco Central Europeo mayorado diez puntos porcentuales (Ley francesa de modernización de la economía, LME, N.º 2008-776 de 4 de agosto de 2008);
- a la aplicación de una indemnización a tanto alzado para - a la aplicación de una indemnización a tanto aizado para cubrir gastos de recaudación por un valor de 40 euros (Directiva Europea 2011/7 de 16 de febrero de 2011, Ley francesa 2012-387 de 22 de marzo de 2012 y Decreto francés 2012-115 de 2 de octubre 2012),
   - cuando los gastos de recaudación sean superiores constituidos de actó a cultidad de constituido de actó a cultidad.
- al importe de esta indemnización, se podrá solicitar una indemnización complementaria si se dispone de justificantes.

En caso de demora en el pago, se podrá exigir un pago al contado, que reemplazará las condiciones vigentes. No aceptamos ningún cargo automático, solo nuestras notas de crédito tienen valor legal.

#### **PLAZOS DE ENTREGA:**

Los plazos de entregan se señalan con carácter indicativo y no comprometen nuestra responsabilidad, ya que dependen de los riesgos e imprevistos de la fabricación. Por acuerdo expreso entre los contratantes, cualquier retraso que pueda resultar de circunstancias excepcionales o independientes a nuestra voluntad, se considerará fuerza mayor. Un retraso en la entrega no podrá dar lugar al pago de una indemnización o al rechazo de la mercancía.

Los pedidos se envían a nuestros distribuidores. No enviamos nuestros productos directamente a la obra.

Los gastos y riesgos en la transferencia de la mercancía se determinan por el Incoterm utilizado en la transacción comercial. El transportista es el único responsable de su envío, por ello, los clientes deben realizar los trámites necesarios ante el transportista en caso de retraso, falta, deterioro o cualquier otra disconformidad: se indicarán salvedades precisas durante la entrega en el albarán de transporte, en papel o electrónico, y se enviará una carta certificada con acuse de recibo en las siguientes 72 h. Se le enviará una copia de esta carta.

#### RECLAMACIÓN:

Solo se admite una reclamación relativa a un envío si se realiza por escrito en los 8 días siguientes a la recepción de las mercancías. Una parte defectuosa o ausente de una entrega no puede motivar un rechazo total.

#### **RESERVA DE PROPIEDAD:**

El vendedor conserva la propiedad de los bienes vendidos hasta que se realice el pago efectivo de la totalidad del precio principal y los gastos accesorios. En caso de impago de cualquiera de los plazos, se podrán reivindicar estos bienes. No obstante, conforme a los párrafos «Plazos de entrega» y «Envíos» mencionados anteriormente, el comprador asume desde el momento de la entrega los riesgos de pérdida o deterioro, así como la responsabilidad de los daños que pudiera ocasionar.

#### **GARANTÍA Y RESPONSABILIDAD:**

Nuestros productos finales, entregados después del 1 de enero de 2024, están garantizados por todo vicio de fabricación durante 30 años, incluida la grifería electrónica, excepto los otros aparatos y accesorios eléctricos (secamanos...) que están garantizados durante 3 años, a partir de la fecha de compra indicada en el sello del vendedor o en la factura, exceptuando también los productos con fecha de vencimiento. Las piezas de recambio están garantizadas durante un año.

Esta garantía se limita a la sustitución o la entrega en buen estado de las piezas reconocidas como defectuosas, después de haberlas analizado en nuestros talleres de Francia, excluidos todos los gastos de deterioro, desmontaje, transporte u otros. Los gastos de mano de obra y de reenvío a nuestros talleres deben ser sufragados por el cliente. Los siniestros y daños provocados por el agua debidos a posibles fallos de fabricación están cubiertos por un seguro de responsabilidad civil del «Producto».

No se aplicará la garantía y no seremos considerados

- responsables en los siguientes casos:
   instalación no conforme a las reglas del arte y a las especificaciones técnicas definidas; piezas de desgaste;
- incumplimiento de los manuales de instalación, utilización y mantenimiento;
- acción exterior independiente de la calidad de nuestros productos, por ejemplo: productos de mantenimiento que contienen detergentes o abrasivos, acción de las aquas agresivas calcáreas o cuerpos extraños (gravas, arena, limaduras, partículas de cal, etc.), fenómenos electrolíticos y químicos.
- fallos de supervisión, almacenamiento o mantenimiento; modificación del producto o intervención por parte del cliente o de un tercero sin nuestra autorización o realizadas con piezas y/o consumibles no originales
- productos caducados.

La estanqueidad de las conexiones y las juntas con los soportes en los que se colocan los productos es responsabilidad del profesional que los instala y debe estar garantizada por este último.

La garantía no incluye las juntas, válvulas y piezas de goma. Sin embargo, estas se suministrarán si se aplica la garantía. Los tratamientos de las superficies que no estén cromadas o niqueladas están excluidas de la garantía.

Si no se puede devolver un producto idéntico debido a la finalización de la fabricación o a una modificación en el mismo, se suministrarán aparatos que respondan al mismo

La aplicación de la garantía no prolonga su duración. La garantía legal de los vicios ocultos se aplica en todo

#### **PIEZAS DE RECAMBIO:**

Las piezas de recambio y los mecanismos indispensables para el funcionamiento correcto de nuestros artículos permanecen en stock durante 50 años a partir de la fecha de compra. Encontrará una lista de los mismos en las últimas páginas de nuestros catálogos.

#### DEVOLUCIONES:

Las devoluciones de mercancías están obligatoriamente sujetas a nuestro acuerdo previo y deben encontrarse en buen estado (estimación realizada por nuestros servicios cuando se recibe la mercancía). Se envían a nuestra fábrica\* con los portes pagados por cuenta del remitente y en un embalaje adecuado. Las mercancías entregadas desde hace menos de un mes se recogerán en base al precio facturado. A partir de un mes, se realizará una deducción a tanto alzado para cubrir los gastos de verificación, almacenamiento y contabilidad. En cualquier caso se sumarán, si procede, los gastos de renovación. No se aceptan las devoluciones de productos en los siguientes casos: productos suprimidos, fabricación especial, evolución técnica o estética del producto desde la fecha de compra, productos arañados o dañados, fecha de compra superior a un año, productos con fecha de caducidad. Si se envían este tipo de productos a DELABIE para solicitar su devolución, se destruirán/reciclarán inmediatamente y, por tanto, no se devolverán al cliente. Baremo de deducciones a tanto alzado:

- devoluciones = 1 ano alzado:
   devoluciones < 1 mes: devolución al precio facturado
   devoluciones entre 1 mes y 3 meses: deducción del 15%
   devoluciones entre 3 meses y 1 año: deducción del 30%
   devoluciones > 1 año: no se acepta la devolución.
- Devoluciones sin acuerdo previo : deducción adicional de 5% al precio de la mercancía con un mínimo de 50€. DELABIE S.A.S.

18, rue du Maréchal Foch

80130 Friville Escarbotin – FRANCE

#### LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO:

Limpiar únicamente con agua y un poco de jabón, aplicada con un paño suave o una esponja, aclarar y secar bien. No utilizar nunca productos abrasivos, productos clorados (a base de ácido clorhídrico) ni colorantes.

#### **FOTOGRAFÍAS Y DIBUJOS:**

Las fotografías, dibujos o esquemas, no contractuales, se muestran a título indicativo, pero no son vinculantes se pueden modificar sin previo aviso.

Nos reservamos el derecho de aportar a nuestros productos todas las modificaciones de forma y dimensión necesarias sin previo aviso y sin que esto pueda ser causa de reclamación. Esto también es aplicable a todas las menciones, dimensiones, datos que constan en nuestros documentos varios, catálogos, manuales, tarifas y páginas web, que pueden ser modificados o suprimidos en todo momento sin previo aviso.

#### PROPIEDAD INTELECTUAL Y UTILIZACIÓN DE LOS **CONTENIDOS:**

Los contenidos (especialmente, y no de forma limitativa, la información, los textos, los gráficos, los datos, las imágenes, las fotos, los vídeos y las bandas sonoras, así como la forma de todos estos elementos y de nuestros catálogos, páginas web...) están protegidos por los derechos de autor y/u otros derechos de propiedad intelectual. Los autor y u otros derechos de propiedad intelectual. Contenidos son propiedad exclusiva de sus respectivos editores. Cualquier copia, reproducción, representación, explotación, adaptación, alteración, modificación, raducción o difusión, integral o parcial, de los contenidos que pertenecen a DELABIE o a un tercero que ha otorgado derechos a DELABIE, sea por el procedimiento que sea, es ilseal, a consenidad de la c es ilegal, a excepción de los derechos limitativos que se le conceden indicados a continuación y/o la copia privada reservada al uso exclusivo del impresor. Los contenidos presentes en nuestras herramientas de comunicación v comerciales son susceptibles de modificación sin previo aviso y se ponen a disposición sin garantía de ningún tipo, expresa o tácita, y no pueden dar lugar a ningún derecho de indemnización. Los contenidos protegidos se pueden identificar por las menciones de reserva indicadas a continuación: © o «Todos los derechos reservados». Los nombres y logotipos que aparecen en nuestros

catálogos y páginas web pertenecen a marcas registradas. Estos símbolos distintivos son propiedad exclusiva de DELABIE o de terceros que han concedido derechos a DELABIE. Cualquier uso, reproducción, total o parcial, o DELABIE. Cualquier uso, reproduccion, total o parcial, o imitación de estas marcas está prohibida, excepto si se cuenta con una autorización previa y expresa de DELABIE. La alteración y la modificación de los contenidos o su utilización con un objetivo distinto del autorizado constituyen una infracción de los derechos de propiedad de DELABIE o de los terceros. En los límites indicados a continuación, DELABIE le acuerda el derecho de descarrar y diffundir los contenidos: descargar v difundir los contenidos:

- cuando existe la funcionalidad de descarga
- con fines no comerciales
- de buena fe
- conservando intactas las menciones de propiedad así como la fecha de edición o de publicación en línea que figuran en los contenidos, si esta información está indicada. Este derecho no debe interpretarse en ningún caso como una licencia, especialmente, de marcas o derechos de autor sobre los contenidos citados con anterioridad.

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES: En cumplimiento del Reglamento General sobre la Protección de Datos (RGPD), DELABIE hace todo lo posible para reducir à lo estrictamente necesario la recogida de datos personales, su conservación en el tiempo y para garantizar su protección.

DELABIE utiliza estos datos exclusivamente para su propio uso con fines de información y comercialización de sus productos.

En ningún caso los cede a terceros.

Dispone de un derecho de acceso, modificación, cancelación y oposición al tratamiento, además de un derecho de limitación y portabilidad de sus datos personales simplemente es cribiendo al responsable de la Protección de Datos de DELABIE por correo electrónico (dpo@delabie.fr) o por correo postal firmado junto a una fotocopia del carné de identidad a la siguiente dirección: DELABIE - 18 rue du Maréchal Foch - 80130 FRIVILLE

En el marco de la mejora de nuestros servicios, algunas llamadas pueden ser grabadas con fines formativos. Estas grabaciones no son guardadas y se destruyen sistemáticamente dentro de 48 horas máximo.

#### **EXCLUSIVIDAD TERRITORIAL:**

En la mayoría de países, nuestra empresa ha alcanzado acuerdos con organizaciones para importar y distribuir nuestros productos. En este contexto, nuestros clientes no pueden vender nuestros productos fuera de sus fronteras nacionales sin un previo acuerdo por nuestra parte.

La aceptación de un pedido suministrado desde Francia constituye un contrato de derecho francés. Cualquier litigio relativo al contrato, si no se llega a un acuerdo amistoso, será competencia exclusiva del tribunal de nuestra sede social, incluso en caso de apelación y de pluralidad de defensores y sean cuales sean los lugares de entrega o de pago estipulados. Cualquier cláusula contraria se considerará como nula por el solo hecho de haber tratado con nuestra empresa.

#### **CATÁLOGOS DISPONIBLES:**

DOC 609ES: Grifería para Espacios Públicos

**DOC 900ES:** Grifería para Hospitales y Residencias de la Tercera Edad

**DOC 950ES:** Accesibilidad y Autonomía - Accesorios de Higiene para Espacios Públicos

DOC 750ES: Sanitarios en Acero Inoxidable **DOC 200ES:** Grifería para Cocinas Profesionales























