Conjunto de ducha temporizado SECURITHERM

Ref. 792219

Termostático temporizado, kit 2/2

DESCRIPCIÓN

Conjunto de ducha temporizado SECURITHERM - Ref. 792219

Conjunto de ducha termostático temporizado empotrado, kit 2/2:
Placa de control de acero inoxidable satinado de 195 x 220 mm antivandálica.
Grifo mezclador de ducha termostático SECURITHERM 3/4".
Protección antiescaldamiento: cierre automático si se corta el agua fría.
Función anti “ducha fría”: cierre automático si se corta el agua caliente.
Temperatura ajustable de 32 a 40°C, preajustada a 38°C.
Pulsación suave.
Temporización de ~30 segundos.
Caudal de 6 l/min a 3 bar.
Rociador de ducha ROUND cromado, antivandálico y antical con regulación automática del caudal.
Fijaciones ocultas, llaves de corte M1/2".
Filtros y válvulas antirretorno integrados.
Pulsador de Bayblend® cromado.
Adaptado para PMR.
Garantía 30 años.
A pedir junto con la caja de empotramiento estanca ref. 792BOX.

VENTAJAS

- Regulación termostática de la temperatura
- Cierre automático si se corta el agua fría
- Ahorro de agua de 80%

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Conjunto de ducha temporizado SECURITHERM - Ref. 792219
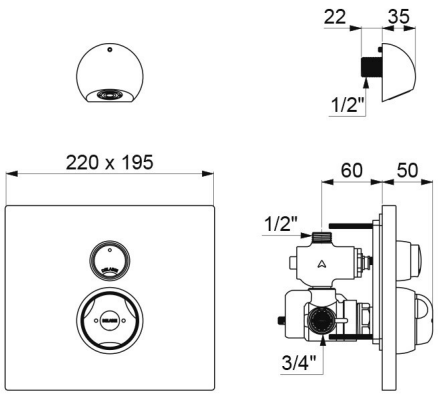
Racor	1/2"
Tecnología	Temporizada
Altura	195 mm
Profundidad	110 mm
Ancho	220 mm
Caudal	6 l/min
Acabado	Acero inoxidable satinado
Normativas y certificaciones	ACS
Garantía	30 AÑOS GARANTÍA