

# Grifo mezclador mecánico de fregadero

Ref. 2564T3

Grifo mezclador alto monomando con cartucho cerámico

## DESCRIPCIÓN

**Grifo mezclador mecánico de fregadero - Ref. 2564T3**

Grifo mezclador monomando de fregadero, de repisa.  
 Grifo mezclador monomando con caño orientable H.305 L.140.  
 Grifo mezclador alto con rompechorros higiénico adaptado para la instalación de un filtro terminal BIOFIL.  
 Cartucho cerámico clásico Ø 35 con limitador de temperatura máxima preajustado.  
 Cuerpo y caño con interior liso (limitar los nichos bacterianos).  
 Sin riesgo de intercomunicación entre el agua caliente y el agua fría.  
 Ausencia de válvula antirretorno en las entradas.  
 Posibilidad de realizar un choque térmico con sencillez sin desmontar la maneta ni cortar la alimentación en agua fría.  
 Caudal limitado a 9 l/min a 3 bar.  
 Cuerpo y base de latón cromado.  
 Maneta Hygiene L.185 para accionamiento sin contacto manual.  
 Latiguillos flexibles de PEX H3/8".  
 Fijaciones reforzadas mediante 2 varillas de acero inoxidable.  
 Grifo mezclador monomando especialmente adecuado para establecimientos sanitarios, residencias de la tercera edad, hospitales y clínicas.  
 Grifo mezclador adaptado para personas con movilidad reducida (PMR).  
 Grifo mezclador conforme a las exigencias de la NF Médica.  
 Grifo mezclador con 30 años de garantía.

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

**Grifo mezclador mecánico de fregadero - Ref. 2564T3**

|                              |                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Racor                        | H3/8"                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Altura                       | 462 mm                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Altura de la salida          | 305 mm                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Longitud del caño            | 140 mm                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Caudal                       | 9 l/min a 3 bar                                                                                                                                                                                                                                             |
| Limitador de temperatura     | Sí                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Acabado                      | Latón cromado                                                                                                                                                                                                                                               |
| Normativas y certificaciones |    |
| Garantía                     |                                                                                                                                                                          |



## VENTAJAS



Higiene: interior liso para limitar las bacterias




Función choque térmico sin desmontar la maneta



Limitador de temperatura máxima preajustado



Maneta Hygiene: accionamiento sin contacto manual

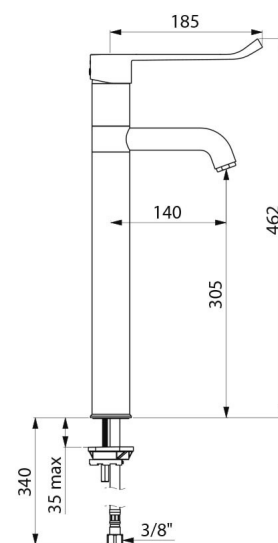

Reparabilidad

