# Grifo mezclador electrónico para lavabo TEMPOMATIC MIX 4

Ref. 490101

A red con transformador visto



## DESCRIPCIÓN

**Grifo mezclador electrónico para lavabo TEMPOMATIC MIX 4 - Ref. 490101**

Grifo mezclador electrónico de repisa para lavabo:
Alimentación a red 230/6 V con transformador visto.
Electroválvula antiestancamiento y módulo electrónico integrados en el cuerpo del grifo.
Caudal preajustado a 3 l/min a 3 bar, ajustable entre 1,4 y 6 l/min.
Rompechorros antical.
Descarga periódica (purga de aproximadamente 60 segundos cada 24 horas después del último uso).
Detección de presencia optimizada gracias a su ubicación en el extremo del caño.
Cuerpo de metal cromado.
Tapa bloqueada mediante 2 tornillos ocultos.
Latiguillos flexibles de PEX con rosca de 3/8" con filtros y válvulas antirretorno.
Fijación reforzada mediante 2 varillas de acero inoxidable.
Seguridad antiblocaje del flujo continuo.
Ajuste lateral de la temperatura con limitador de temperatura estándar ajustable.
Adaptado para PMR.
Garantía de 30 años.

## VENTAJAS

- Ahorro máximo del 90% de agua
- Higiene: sin contacto manual
- Alimentación por transformador visto
- Electroválvula integrada

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

**Grifo mezclador electrónico para lavabo TEMPOMATIC MIX 4 - Ref. 490101**

| | |
|---|---|
| Alimentación | A red 230/6 V (transformador visto) |
| Racor | H3/8" |
| Tecnología | Electrónica |
| Altura de la salida | 70 mm |
| Longitud del caño | 105 mm |
| Caudal | 3 l/min |
| Normativas y certificaciones | CE, ACS, BELGAQUA, DVGW, SVGW |
| Garantía | 30 AÑOS GARANTÍA |

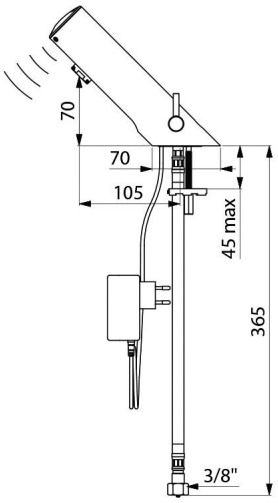

| | |
|---|---|
| Reparabilidad |  |

© DELABIE