

# Conjunto de ducha autovaciado con grifo mezclador monomando EP

Ref. 2239EPHYG

Conjunto de ducha con grifo mezclador con equilibrado de presión



## DESCRIPCIÓN

Conjunto de ducha autovaciado con grifo mezclador monomando EP -

Ref. 2239EPHYG

Conjunto de ducha con grifo mezclador monomando.

Conjunto de ducha SECURITHERM con dispositivo de autovaciado.

- Grifo mezclador con cartucho cerámico Ø 40 de equilibrado de presión con limitador de temperatura máxima preajustable.

Protección antiescaldamiento: caudal de agua caliente restringido si se corta el agua fría (y al revés).

Temperatura constante independientemente de las variaciones de presión y de caudal.

Caudal regulado a 9 l/min.

Cuerpo de latón cromado y accionamiento mediante maneta abierta.

Salida de ducha M1/2" con válvula antirretorno integrada.

Grifo mezclador con 2 racores murales excéntricos STOP/CHECK M1/2" M3/4" perfectamente adaptados a las necesidades de los hospitales.

Filtros y válvulas antirretorno.

- Mango de ducha cromado (ref. 811) con flexo (ref. 834T3) y soporte mural inclinable cromado (ref. 845).
- Válvula antiestancamiento HM1/2" para colocar entre la salida inferior y el flexo de ducha, para vaciado automático del flexo y del mango de ducha (ref. 880).

Conjunto de ducha especialmente adecuado para establecimientos sanitarios, residencias de la tercera edad y hospitales.

Adaptado para personas con movilidad reducida (PMR).

Garantía 30 años.

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Conjunto de ducha autovaciado con grifo mezclador monomando EP -

Ref. 2239EPHYG

Racor	M1/2"
Tecnología	SECURITHERM EP
Ancho	175 mm
Caudal	9 l/min
Limitador de temperatura	39°C
Acabado	Latón cromado
Normativas y certificaciones	  
Garantía	

## VENTAJAS



Caudal de AC restringido si se corta el AF




Equilibrado de presión : temperatura constante



Ergonomía : maneta abierta para un mejor agarre



Ahorro de agua : caudal regulado a 9 l/min

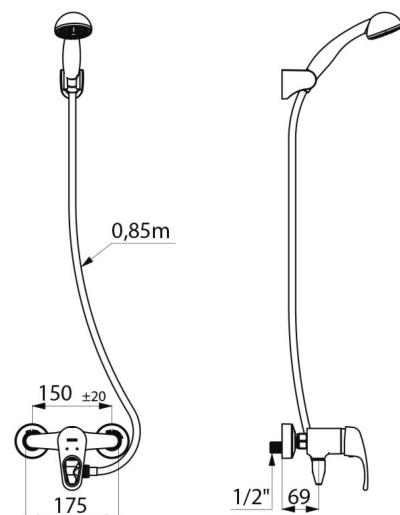

---

Reparabilidad

---

