Grifo mezclador de ducha empotrado con equilibrado de presión

Ref. 2541EP

Grifo mezclador monomando EP en caja estanca, kit 2/2

DESCRIPCIÓN

Grifo mezclador de ducha empotrado con equilibrado de presión - Ref. 2541EP

Grifo mezclador de ducha monomando empotrado con equilibrado de presión, kit 2/2.
Grifo mezclador monomando con cartucho cerámico clásico Ø 40 con equilibrado de presión.
Limitador de temperatura máxima preajustable.
Grifo mezclador con protección antiescaldamiento: caudal de AC restringido si se corta repentinamente el AF (y viceversa).
Temperatura constante independientemente de las variaciones de presión y caudal en la rede de agua.
Posibilidad de realizar un choque térmico con sencillez sin desmontar la maneta ni cortar la alimentación de agua fría.
Caudal regulado a 9 l/min (grifo mezclador solo), 6 l/min a 3 bar con rociador de ducha.
Accionamiento mediante maneta recta.
Filtros y válvulas antirretorno en las entradas.
A completar con rociador de ducha.
Placa de acero inoxidable pulido brillo 166 x 166 mm.
Grifo mezclador monomando con equilibrado de presión SECURITHERM especialmente adecuado para establecimientos sanitarios, residencias de la tercera edad y hospitales.
Grifo mezclador de ducha adaptado para personas con movilidad reducida (PMR).
Grifo mezclador con garantía de 30 años.
A pedir junto con la caja de empotramiento estanca con la ref. 254BOX.

VENTAJAS

- Caudal de AC restringido si se corta el AF
- EP : limita las variaciones de presión
- Función choque térmico sin desmontar la maneta
- Ergonomía : maneta recta para un fácil agarre

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Grifo mezclador de ducha empotrado con equilibrado de presión - Ref. 2541EP

Alimentación	1/2"
Tecnología	Grifo mezclador con equilibrado de presión SECURITHERM EP
Caudal	Caudal regulado a 9 l/min (grifo mezclador solo), 6 l/min a 3 bar con rociador de ducha
Limitador de temperatura	SÍ
Acabado	Latón cromado
Normativas y certificaciones	ACS, BELGAQUA, WRAS
Garantía	30 AÑOS GARANTÍA

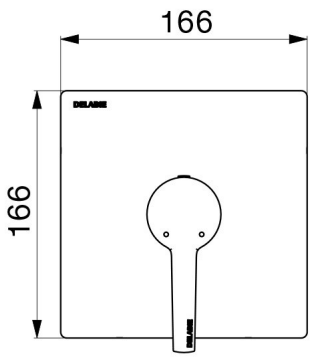

Reparabilidad	

© DELABIE