


Alimentación central en carril 7V/12V

Ref. ACEX9001

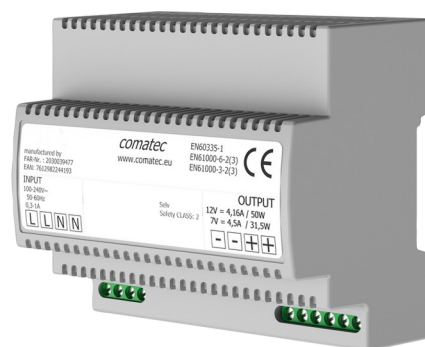

DESCRIPCIÓN

Alimentación central en carril 7V/12V - Ref. ACEX9001

Caja de alimentación central en carril, de 100 a 240 V C.A.
Tensión de salida conmutable entre 7 V C.C., 31,5 W o 12 V C.C., 50 W.
Accesorio obligatorio para TEMPOMATIC 7.

VENTAJAS



Alimentación en carril

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Alimentación central en carril 7V/12V - Ref. ACEX9001

