

Grifo mezclador monomando de lavabo BIOCLIP

Ref. 2820T

Grifo mezclador monomando desmontable H.95 L.120, maneta recta

PVP indicativo sin IVA España 2026: 343,60 €

DESCRIPCIÓN

Grifo mezclador monomando de lavabo BIOCLIP - Ref. 2820T

Grifo mezclador monomando de lavabo de repisa.
Grifo mezclador monomando BIOCLIP: grifería completamente desmontable para su limpieza y desinfección.
Grifo mezclador con caño H.95 L.120 equipado con una salida BIOSAFE higiénica.
Caño adaptado para la instalación de un filtro terminal BIOFIL.
Cartucho cerámico Ø 35 con limitador de temperatura máxima preajustado. Posibilidad de realizar fácilmente un choque térmico sin desmontar la maneta y sin cortar la alimentación en agua fría.
Cuerpo y caño con interior liso y poca capacidad de agua.
Sin riesgo de intercomunicación entre el agua caliente y el agua fría.
Ausencia de válvula antirretorno en las entradas.
Caudal regulado a 5 l/min a 3 bar.
Accionamiento por maneta recta.
Tirador ergonómico y válvula de desagüe 1"1/4 de latón.
Latiguillos flexibles de PEX H3/8" con llaves de corte de latón cromado.
Fijación reforzada mediante 2 varillas de acero inoxidable.
Grifo mezclador especialmente adecuado para establecimientos sanitarios, residencias de la tercera edad, hospitales y clínicas.
Grifo mezclador con un solo orificio adaptado para personas con movilidad reducida (PMR).
Grifo mezclador conforme a las exigencias de la norma NF Médica.
Grifo mezclador con garantía de 30 años.
Modelo disponible con tubos de cobre.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Grifo mezclador monomando de lavabo BIOCLIP - Ref. 2820T

Racor	H3/8"
Tecnología	Grifo mezclador desmontable BIOCLIP
Altura de la salida	95 mm
Longitud del caño	120 mm
Caudal	5 l/min a 3 bar
Limitador de temperatura	Sí
Acabado	Latón cromado
Normativas y certificaciones	   



VENTAJAS



Higiene: desmontable para limpieza interna




Higiene: interior liso para limitar las bacterias



Limitador de temperatura máxima preajustado



Ergonomía: maneta recta para un mejor agarre

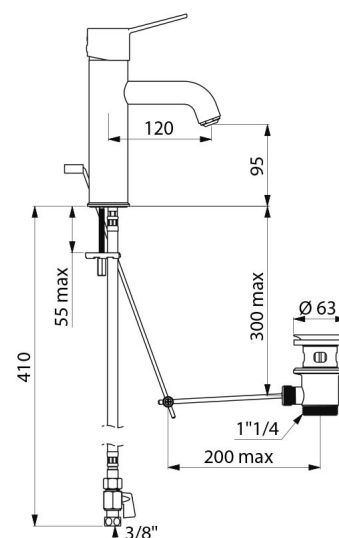

Garantía



Reparabilidad

