

Grifo mezclador monomando de lavabo BIOCLIP

Ref. 2821T

Grifo mezclador monomando desmontable H.95 L.120, maneta recta

PVP indicativo sin IVA España 2026: 323,78 €

DESCRIPCIÓN

Grifo mezclador monomando de lavabo BIOCLIP - Ref. 2821T

Grifo mezclador monomando de lavabo de repisa.
Grifo mezclador monomando BIOCLIP: grifería completamente desmontable para su limpieza y desinfección.
Grifo mezclador con caño H.95 L.120 equipado con una salida BIOSAFE higiénica.
Caño adaptado para la instalación de un filtro terminal BIOFIL.
Cartucho cerámico Ø 35 con limitador de temperatura máxima preajustado.
Posibilidad de realizar fácilmente un choque térmico sin desmontar la maneta y sin cortar la alimentación en agua fría.
Cuerpo y caño con interior liso y poca capacidad de agua.
Caudal limitado a 5 l/min a 3 bar.
Accionamiento por maneta recta.
Sin tirador ni válvula de desagüe.
Latiguillos flexibles de PEX H3/8" con llaves de corte de latón cromado.
Fijación reforzada mediante 2 varillas de acero inoxidable.
Grifo mezclador especialmente adecuado para establecimientos sanitarios, residencias de la tercera edad, hospitales y clínicas.
Grifo mezclador con un solo orificio adaptado para personas con movilidad reducida (PMR).
Grifo mezclador conforme a las exigencias de la norma NF Médica.
Grifo mezclador con garantía de 30 años.
Modelo disponible con tubos de cobre.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Grifo mezclador monomando de lavabo BIOCLIP - Ref. 2821T

| | |
|------------------------------|-------------------------------------|
| Racor | H3/8" |
| Tecnología | Grifo mezclador desmontable BIOCLIP |
| Altura de la salida | 95 mm |
| Longitud del caño | 120 mm |
| Caudal | 5 l/min a 3 bar |
| Limitador de temperatura | Sí |
| Acabado | Latón cromado |
| Normativas y certificaciones | ACS WRAS |
| Garantía | 30 AÑOS |



VENTAJAS



Higiene: desmontable para limpieza interna




Higiene: interior liso para limitar las bacterias



Limitador de temperatura máxima preajustado



Ergonomía: maneta recta para un mejor agarre

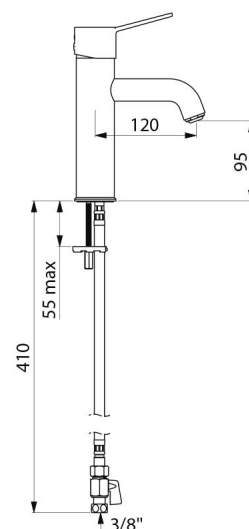

Reparabilidad

