

Grifo mezclador de ducha termostático secuencial SECURITHERM

Ref. H9630S

Grifo mezclador termostático sin válvula antirretorno, salida inf.

PVP indicativo sin IVA España 2024: 349,76 €



DESCRIPCIÓN

Grifo mezclador de ducha termostático secuencial SECURITHERM - Ref. H9630S

Grifo mezclador de ducha termostático secuencial SECURITHERM.
Grifo mezclador termostático secuencial: apertura y cierre en el agua fría.
Grifo mezclador sin válvula antirretorno en las entradas (limita la proliferación bacteriana).
Sin riesgo de intercomunicación entre el agua caliente y el agua fría.
Grifo mezclador secuencial con protección antiescaldamiento: cierre automático si se corta la alimentación de agua fría.
Función anti "ducha fría": cierre automático en caso de corte de la alimentación de agua caliente.
Aislamiento térmico antiescaldamiento Securitouch.
Cartucho termostático secuencial antical para regulación de caudal y de temperatura.
Temperatura ajustable del agua fría hasta 39°C con limitador de temperatura activado a 39°C.
Posibilidad de realizar un choque térmico.
Cuerpo con interior liso y poca capacidad (limita las cepas bacterianas).
Caudal regulado a 9 l/min.
Cuerpo de latón cromado y maneta Hygiène L.100.
Salida de ducha por la parte inferior M1/2".
Grifo mezclador mural con racores excéntrico estándar M1/2" M3/4".
Grifo mezclador especialmente adecuado para establecimientos sanitarios, residencias de la tercera edad y hospitales.
Grifo mezclador termostático conforme a las exigencias de la NF Médical (Francia).
Grifo mezclador secuencial adaptado para personas con movilidad reducida (PMR).
Grifo mezclador de ducha con garantía de 30 años.

VENTAJAS



Secuencial : apertura/cierre en el agua fría



Máxima higiene : sin válvula antirretorno



SECURITHERM : protección antiescaldamiento óptima




Termostático: estabilidad total de la temperatura

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Grifo mezclador de ducha termostático secuencial SECURITHERM - Ref. H9630S

Racor	M1/2"
Tecnología	Grifo mezclador termostático secuencial SECURITHERM Securitouch
Longitud	184 mm
Caudal	9 l/min
Limitador de temperatura	SÍ
Acabado	Latón cromado
Normativas y certificaciones	ACS  

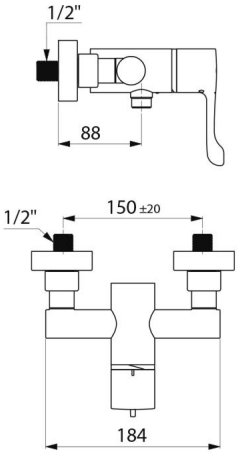

Garantía

