

Panel de ducha SECURITHERM

Ref. 792414

Termostático electrónico a pila

PVP indicativo sin IVA España 2024: 1 161,85 €



DESCRIPCIÓN

Panel de ducha SECURITHERM - Ref. 792414

Panel de ducha termostático electrónico:
 Panel de acero inoxidable para instalación mural adosada.
 Alimentación oculta mediante latiguillos flexibles M1/2".
 Grifo mezclador termostático SECURITHERM.
 Temperatura ajustable: agua fría hasta 38°C; primer limitador de temperatura a 38°C, segundo limitador a 41°C.
 Protección antiescaldamiento: cierre automático si se corta repentinamente el agua fría.
 Función anti "ducha fría": cierre automático si se corta repentinamente el agua caliente.
 Se puede realizar un choque térmico.
 Alimentación a pilas 223 de litio de 6 V.
 Detector de presencia mediante infrarrojos que se activa cuando se aproxima la mano a 4 cm.
 Parada voluntaria o automática después de aproximadamente 60 segundos.
 Descarga periódica (purga de aproximadamente 60 segundos cada 24 horas después del último uso).
 Caudal de 6 l/min a 3 bar.
 Rociador de ducha ROUND cromado, antivandálico y antical con regulación automática del caudal.
 Repisa para jabón integrada.
 Fijaciones ocultas.
 Filtros y válvulas antirretorno.
 Llaves de corte M 1/2".
 Adaptado para PMR.
 Garantía 30 años.


CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Panel de ducha SECURITHERM - Ref. 792414

Alimentación	Pila 6 V
Racor	M1/2"
Tecnología	Electrónico
Altura	1220 mm
Profundidad	100 mm
Ancho	250 mm
Caudal	6 l/min
Limitador de temperatura	Termostático

VENTAJAS

-  Higiene total: apertura sin contacto manual
-  Purga automática antiproliferación bacteriana
-  Regulación termostática de la temperatura
-  Cierre automático si se corta el agua fría

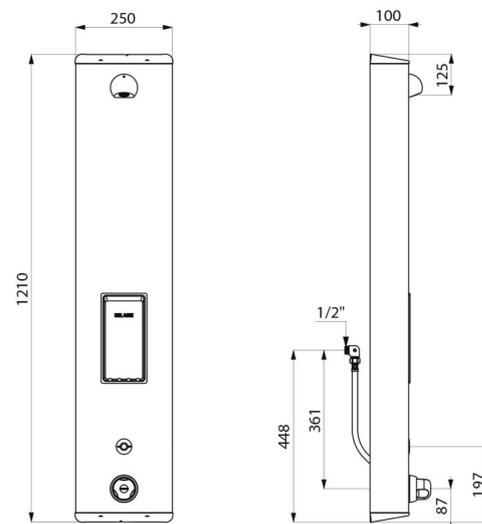

Acabado Acero inoxidable

Normativas y certificaciones



Garantía

