

Panel de ducha SECURITHERM

Ref. 792514

Termostático electrónico a red

PVP indicativo sin IVA España 2024: 1 189,97 €

DESCRIPCIÓN

Panel de ducha SECURITHERM - Ref. 792514

Panel de ducha termostático electrónico:
Panel de acero inoxidable satinado, modelo grande para instalación mural adosada.
Alimentación oculta mediante latiguillos flexibles M1/2".
Grifo mezclador termostático SECURITHERM.
Temperatura ajustable: agua fría hasta 38°C; primer limitador de temperatura a 38°C, segundo limitador a 41°C.
Protección antiescaldamiento: cierre automático si se corta repentinamente el agua fría.
Función anti "ducha fría": cierre automático si se corta repentinamente el agua caliente.
Se puede realizar un choque térmico.
Alimentación a red 230/6 V.
Se activa cuando se pressiona el sensor eléctrico.
Parada voluntaria o automática después de aproximadamente 60 segundos.
Descarga periódica (purga de aproximadamente 60 segundos cada 24 horas después del último uso).
Caudal de 6 l/min a 3 bar.
Rociador de ducha ROUND cromado, antivandálico y antical con regulación automática del caudal.
Repisa para jabón integrada.
Filtros y válvulas antirretorno.
Llaves de corte M1/2".
Fijaciones ocultas.
Adaptado para PMR.
Garantía 30 años.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Panel de ducha SECURITHERM - Ref. 792514

Alimentación	A red 230/6 V
Racor	M1/2"
Tecnología	Electrónico
Altura	1220 mm
Profundidad	100 mm
Ancho	250 mm
Caudal	6 l/min
Limitador de temperatura	Termostático



VENTAJAS



Ahorro de agua de 80 %




Purga automática antiproliferación bacteriana



Regulación termostática de la temperatura



Cierre automático si se corta el agua fría

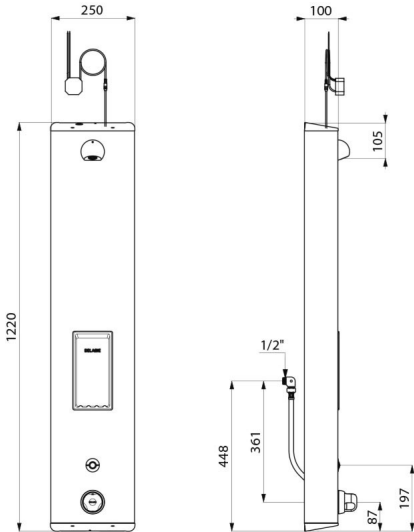

Acabado	Acero inoxidable
Normativas y certificaciones	  
Garantía	