

# Conjunto de ducha con grifo mezclador termostático

## SECURITHERM

Ref. H9769SKIT

Conjunto ducha termostático con grifo mezcl. sin válvula antirretorno

PVP indicativo sin IVA España 2024: 401,74 €

### DESCRIPCIÓN

Conjunto de ducha con grifo mezclador termostático SECURITHERM - Ref. H9769SKIT

Conjunto de ducha con grifo mezclador termostático bimando especialmente adecuado para establecimientos sanitarios, residencias de la tercera edad y hospitales.

Conjunto de ducha con grifo mezclador de ducha termostático SECURITHERM. Grifo mezclador termostático sin válvula antirretorno en las entradas (limita la proliferación bacteriana).

Sin riesgo de intercomunicación entre el agua caliente y el agua fría.

Protección antiescaldamiento: cierre automático si se corta la alimentación de agua fría o de agua caliente.

Aislamiento térmico antiescaldamiento Securitouch.

Cartucho termostático antical para ajustar la temperatura.

Cabezal con cartucho cerámico 1/4 de giro para ajustar el caudal.

Temperatura ajustable: hasta 41°C.

Doble limitador de temperatura: primer limitador desbloqueable a 38°C, segundo limitador bloqueado a 41°C.

Posibilidad de realizar un choque térmico con sencillez sin desmontar la maneta ni cortar la alimentación en agua fría.

Caudal limitado a 9 l/min a 3 bar.

Accionamiento mediante manetas ergonómicas.

Salida de ducha M1/2".

Filtros integrados en las entradas H3/4".

Grifo mezclador con racores murales excéntricos estándar.

- Mango de ducha deslizante (ref. 813) sobre barra cromada (ref. 821) con repisa para jabón y flexo (ref. 836T1).

- Abrazadera anticaída de mango de ducha (ref. 830).

Grifo mezclador certificado NF Médico.

Adaptado para personas con movilidad reducida.

Garantía 30 años.



### VENTAJAS



SECURITHERM : protección antiescaldamiento óptima



Higiene máxima : ausencia de válvula antirretorno



Securitouch : aislamiento antiescaldamiento




Termostático : estabilidad de temperatura total

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Conjunto de ducha con grifo mezclador termostático SECURITHERM - Ref. H9769SKIT

|                          |                                                                         |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Racor                    | M1/2"                                                                   |
| Tecnología               | SECURITHERM termostático bimando, Securitouch, sin válvula antirretorno |
| Longitud                 | 260 mm                                                                  |
| Caudal                   | 9 l/min                                                                 |
| Limitador de temperatura | 41°C                                                                    |
| Acabado                  | Latón cromado                                                           |

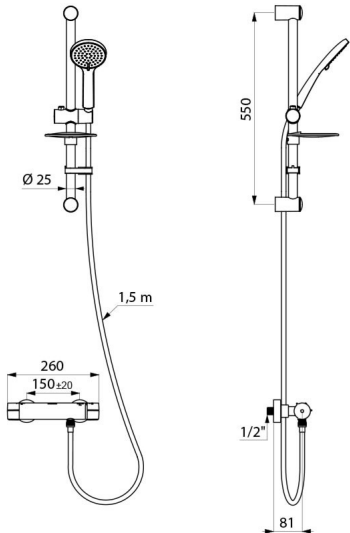

---

Normativas y  
certificaciones



---

Garantía

