

Combinado termostático secuencial con mango de ducha extraíble

Ref. H9613

Combinado grifo mezclador secuencial y columna

PVP indicativo sin IVA España 2025: 467,18 €

DESCRIPCIÓN

Combinado termostático secuencial con mango de ducha extraíble - Ref. H9613

Combinado grifo mezclador SECURITHERM termostático secuencial y columna con mango de ducha extraíble.
Perfectamente adaptado para bañeras de bebé.
Protección antiescaldamiento: cierre automático si se corta la alimentación de agua fría o de agua caliente.
Aislamiento térmico antiescaldamiento Securitouch.
Secuencial: apertura y cierre en el agua fría.
Sin riesgo de intercomunicación entre el agua caliente y el agua fría.
Ausencia de válvula antirretorno en las entradas.
Columna orientable H.195 L.215.
Mango de ducha extraíble con 2 chorros recto/efecto lluvia.
Cartucho termostático secuencial antical para ajuste secuencial del caudal y temperatura.
Temperatura ajustable del agua fría hasta 40°C con limitador de temperatura con bloqueo a 40°C.
Cuerpo y columna con interior liso.
Caudal regulado a 7 l/min.
Accionamiento sin contacto manual mediante maneta Hygiène L.100.
Tubo de salida de agua mezclada de latón L.160.
Flexo de mango de ducha BIOSAFE antiproliferación bacteriana: poliuretano transparente, interior y exterior liso.
Flexo con diámetro pequeño: bajo contenido de agua.
Contrapeso específico.
Latiguillos flexibles de PEX H3/8".
Fijaciones reforzadas mediante 2 varillas de acero inoxidable.
Grifo mezclador especialmente adecuado para establecimientos sanitarios, residencias de la tercera edad y hospitales.
Adaptado para personas con movilidad reducida (PMR).
Garantía 30 años.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Combinado termostático secuencial con mango de ducha extraíble - Ref. H9613

Racor	H3/8"
Tecnología	SECURITHERM secuencial Securitouch
Altura de la salida	195 mm
Longitud del caño	215 mm
Caudal	7 l/min
Limitador de temperatura	40°C



VENTAJAS



Secuencial: apertura/cierre en el agua fría




Higiene: sin válvula antirretorno



SECURITHERM: protección antiescaldamiento óptima



Higiene: flexo transparente con interior liso

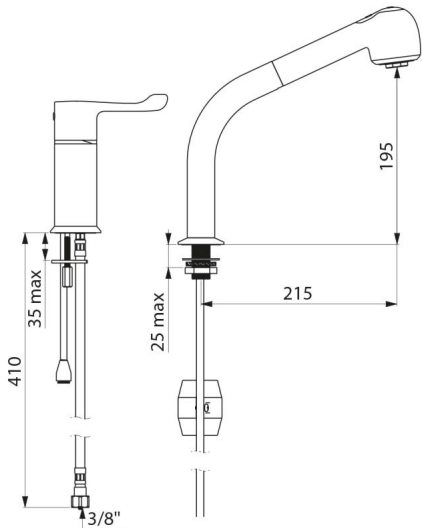

Acabado	Latón cromado		
Normativas y certificaciones	ACS		
Garantía			
Reparabilidad			