

# Grifo mezclador de ducha termostático SECURITHERM

Ref. H9741

Grifo mezclador termostático de ducha bimando

PVP indicativo sin IVA España 2025: 346,80 €



## DESCRIPCIÓN

Grifo mezclador de ducha termostático SECURITHERM - Ref. H9741

Grifo mezclador de ducha termostático SECURITHERM bimando.  
Grifo mezclador con protección antiescaldamiento: cierre automático si se corta la alimentación de agua fría.  
Función anti "ducha fría": cierre automático si se corta repentinamente el agua caliente.  
Aislamiento térmico antiescaldamiento Securitouch.  
Cartucho termostático antical para ajustar la temperatura.  
Cabezal cerámico 1/4 de giro para ajustar el caudal.  
Temperatura ajustable de 25°C a 41°C.  
Doble limitador de temperatura: 1º limitador desbloqueable a 38°C, 2º limitador activado a 41°C.  
Posibilidad de realizar un choque térmico con sencillez sin desmontar la maneta ni cortar la alimentación en agua fría.  
Caudal regulado a 9 l/min.  
Cuerpo de latón cromado y manetas ERGO.  
Salida de ducha M1/2".  
Filtros y válvulas antirretorno integrados en las entradas H3/4".  
Grifo mezclador con racores murales excéntricos STOP/CHECK M1/2" M3/4".  
Grifo mezclador especialmente adecuado para establecimientos sanitarios, residencias de la tercera edad y hospitales.  
Grifo mezclador adaptado para personas con movilidad reducida (PMR).  
Grifo mezclador de ducha con garantía de 30 años.

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Grifo mezclador de ducha termostático SECURITHERM - Ref. H9741

|                          |                                                      |
|--------------------------|------------------------------------------------------|
| Racor                    | M1/2"                                                |
| Tecnología               | Grifo mezclador termostático SECURITHERM Securitouch |
| Profundidad              | 92 mm                                                |
| Longitud                 | 286 mm                                               |
| Caudal                   | 9 l/min                                              |
| Limitador de temperatura | Sí                                                   |
| Acabado                  | Latón cromado                                        |

## VENTAJAS



SECURITHERM : protección antiescaldamiento óptima




Doble limitador de temperatura máxima



Securitouch : aislamiento térmico



Termostático : estabilidad de temperatura total

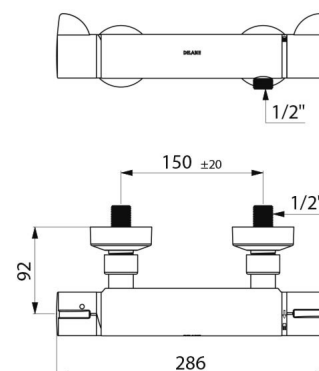

Normativas y  
certificaciones

ACS



NF



DVGW



BELGAQUA

---

Garantía

---

