

Bastidor autoportante TEMPOFIX 3 para inodoro

Ref. 578405DE

Para fluxor temporizado TEMPOFLUX 2 - Desagüe Ø 110

PVP indicativo sin IVA España 2024: 512,52 €

DESCRIPCIÓN


Bastidor autoportante TEMPOFIX 3 para inodoro - Ref. 578405DE

Bastidor autoportante para inodoro suspendido, kit 1/2:
Bastidor de acero epoxi negro:
- Con soportes de apoyo anchos para fijación sobre suelo portante.
- Chasis ajustable en altura de 0 a 200 mm (con marca a 1 m).
- Compatible con tabiques de 30 a 60 mm.
- Tubo de descarga de Ø 32 con boquilla de conexión de Ø 55.
- Codo de desagüe ABS con manguito de conexión de Ø 110 en PEHD con junta de estanqueidad, ajustable con 2 posiciones.
Equipado con la descarga de agua directa temporizada TEMPOFLUX 2:
- Sistema de descarga sin tanque: por conexión directa a la tubería.
- Protección antisifónica en el interior de la caja.
- Llave de corte y de ajuste del caudal integrada.
- Cuerpo de latón macizo y mecanismo a prueba de golpes insensible a cal.
- Alimentación en línea M3/4".
- Compatible con aguas pluviales.
Se entrega premontado.
Conforme con las exigencias de la norma francesa NF D12-208.
Garantía 30 años.
A pedir junto con las placas de control con las referencias 578222 o 578212.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Bastidor autoportante TEMPOFIX 3 para inodoro - Ref. 578405DE

Racor	3/4"
Tecnología	Temporizada
Altura	1000 a 1320 mm
Profundidad	157 - 177 mm
Ancho	350 mm
Diámetro	Desagüe Ø 110
Acabado	Acero epoxi negro
Normativas y certificaciones	
Garantía	

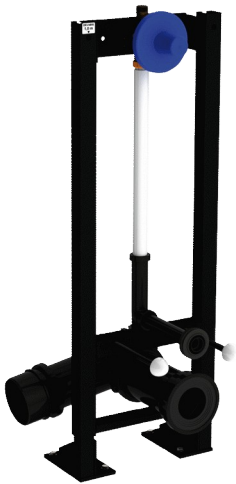

VENTAJAS



Instalación rápida y fácil :
premontado



Espacio mínimo



Adaptable al grosor del tabique



Instalación detrás del tabique

